

Brno, Chodská B2
Kniha svítidel

03.08.2017

A1



Index podání barev

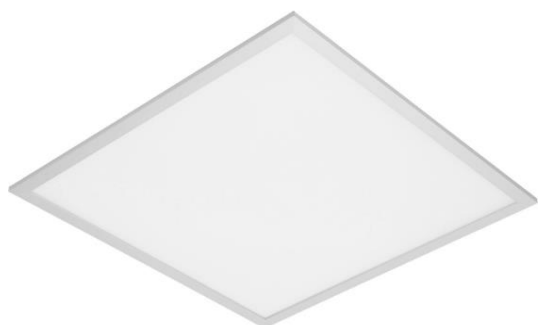

Vestavné svítidlo




Přímé vyzařování



Stupeň krytí

595 x 595 x 15 mm

Vestavné LED svítidlo.
Tělo svítidla z velmi nízkého hliníkového profilu
práškově lakovaného bílou barvou.
Slim opal difuzor.
Elektronický předřadník.

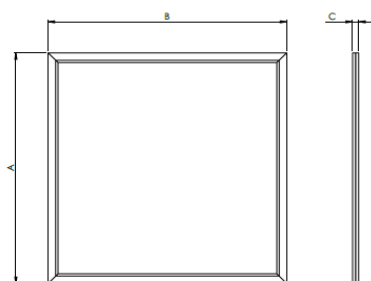

Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Celkový příkon
25 W

Světelný tok
3790 lm

Teplota
4000 K

Hmotnost
4,60 kg

Stupeň krytí
IP 20

Typ montáže
vestavná

Materiál
hliník


Rozptylný systém
slim opal

Barva
bílá


Příslušenství

Poznámka

Fotometrie

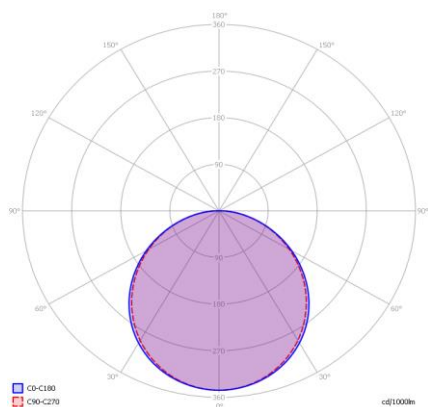

A2

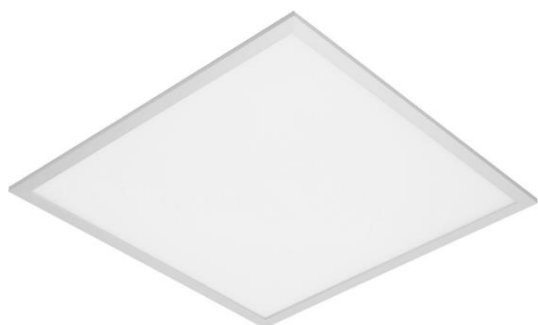

Index podání barev



Přisazené svítidlo




Přímé vyzařování



Stupeň krytí

595 x 595 x 48,6 mm

Přisazené LED svítidlo.
Tělo svítidla z velmi nízkého hliníkového profilu
práškově lakovaného bílou barvou.
Opálový difuzor.
Elektronický předřadník.

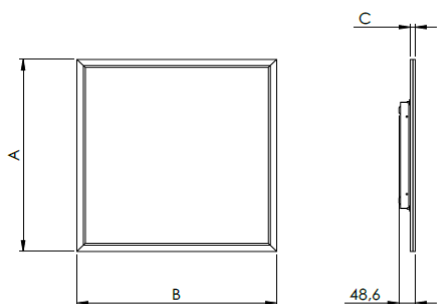

Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Celkový příkon
25 W

Světelný tok
3790 lm

Teplota
4000 K

Hmotnost
4,60 kg

Stupeň krytí
IP 20

Typ montáže
přisazená

Materiál
hliník


Rozptylný systém
opál

Barva
bílá

Příslušenství

Poznámka

Fotometrie

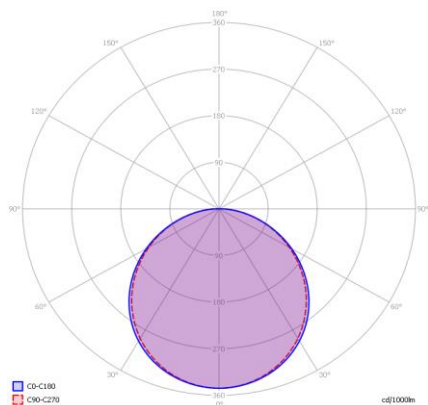

B1



 Index podání barev


 Přisazené svítidlo

 Přímé vyzařování

 Stupeň krytí

1198 x 112 x 60 mm

Přisazené lineární LED svítidlo.
Tělo svítidla z ocelového plechu, práškově
lakováno.
Satinovaný difuzor pro dosažení měkkého
příjemného světla.
Elektronický předřadník.

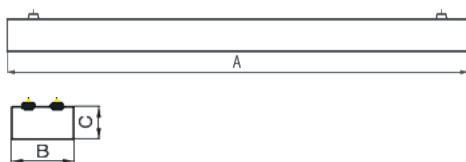

Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Celkový příkon
38 W

Světelný tok
4470 lm

Teplota
4000 K

Hmotnost
2,60 kg

Stupeň krytí
IP 20

Typ montáže
přisazená

Materiál
ocelový plech


Rozptylný systém
satin

Barva
bílá

Příslušenství

Poznámka

Fotometrie

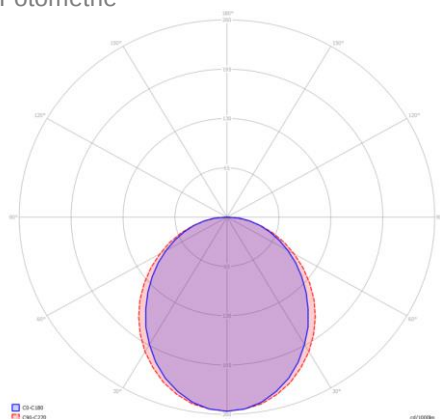

B2



 Index podání barev


 Přisazené svítidlo

 Přímé vyzařování

 Stupeň krytí

1198 x 112 x 60 mm

Přisazené lineární LED svítidlo.
Tělo svítidla z ocelového plechu, práškově
lakováno.
Satinovaný difuzor pro dosažení měkkého
příjemného světla.
Elektronický předřadník.

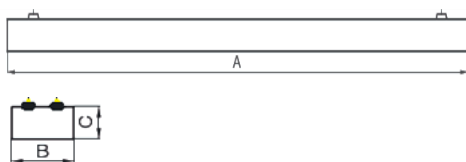

Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Celkový příkon
17 W

Světelný tok
2143 lm

Teplota
4000 K

Hmotnost
2,60 kg

Stupeň krytí
IP 20

Typ montáže
přisazená

Materiál
ocelový plech


Rozptylný systém
satin

Barva
bílá

Příslušenství

Poznámka

Fotometrie

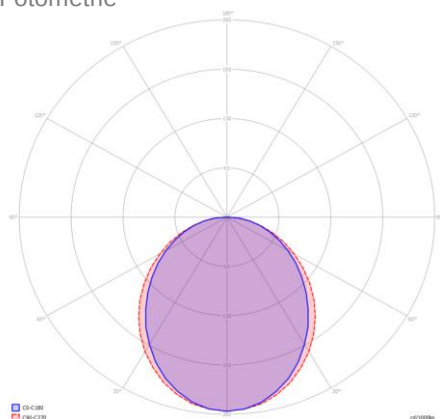

C1



 Index podání barev

 Přisazené svítidlo

 Přímé vyzařování

 Stupeň krytí

Ø 215 x 80 mm

Přisazené LED svítidlo.
Tělo svítidla je vyrobeno z hliníkového profilu,
práškově lakováno bílou barvou.
Difuzor je vyroben z PMMA.
Elektronický předřadník.

Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Celkový příkon
26 W

Světelný tok
2100 lm

Teplota
4000 K

Hmotnost
0,64 kg

Stupeň krytí
IP 40


Typ montáže
přisazená

Materiál
hliníkový profil

Rozptylný systém
PMMA


Barva
bílá

Příslušenství

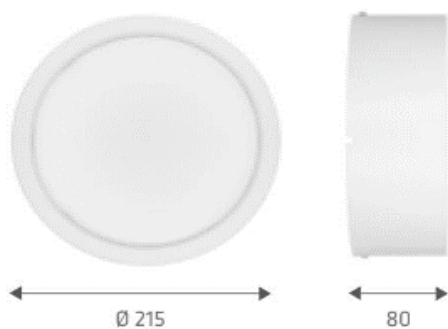

Poznámka

Fotometrie

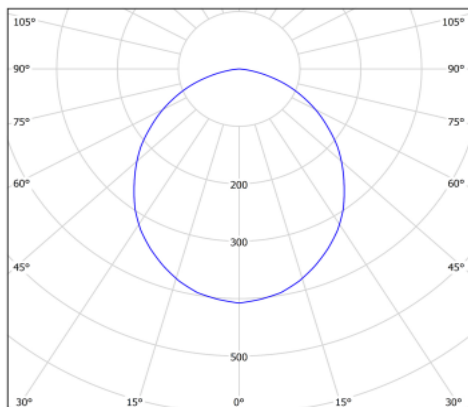

C2



Index 80 Index podání barev


Vestavné svítidlo

Přímé vyzařování

IP 44 Stupeň krytí

Ø 222 x 70 mm

Vestavné LED svítidlo typu "downlight" s vyšším stupněm krytí IP44.
Tělo svítidla je vyrobeno z polykarbonátu a hliníku.
Opálový PMMA difuzor.

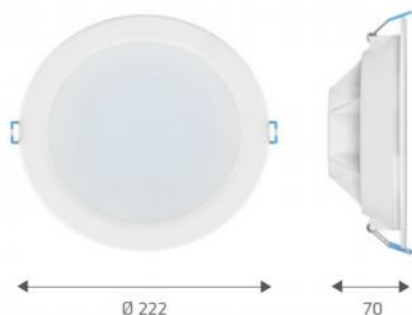

Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Celkový příkon
25 W

Světelný tok
2250 lm

Teplota
4000K

Hmotnost
0,55 kg

Stupeň krytí
IP 44

Typ montáže
vestavná

Materiál
polykarbonát, hliník


Rozptylný systém
opál PMMA

Barva
bílá

Příslušenství

Poznámka

Fotometrie

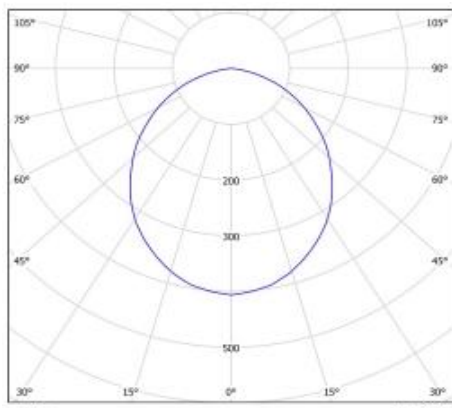

C3



Index podání barev



Vestavné svítidlo



Přímé vyzařování



Stupeň krytí

Ø 234 x 67 mm

Vestavné LED svítidlo typu "downlight".
Tělo svítidla je vyrobeno z polykarbonátu a hliníku.
Opálový PMMA difuzor.

Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Celkový příkon
18 W

Světelný tok
1500 lm

Teplota
4000K

Hmotnost
0,65 kg

Stupeň krytí
IP 40


Typ montáže
vestavná

Materiál
polykarbonát, hliník


Rozptylný systém
opál PMMA

Barva
bílá

Příslušenství

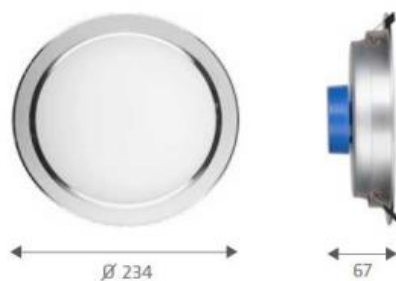

Fotometrie

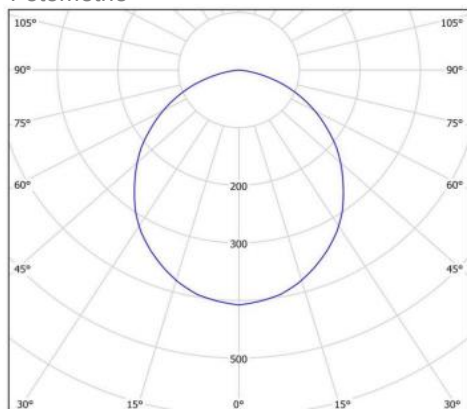

Poznámka

D1,D2



Index 80 Index podání barev


Zavěšené svítidlo

Přímé vyzařování

IP 66 Stupeň krytí

1277 × 90 × 95 mm

Prachotěsné LED zavěšené svítidlo s vyšším stupněm krytí IP66.
Tělo svítidla ze sklolaminátu. Reflektor z ocelového plechu práškově lakováno bílou barvou. Difuzor z PMMA.
Elektronický předřadník.



Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Celkový příkon
38 W/ 22,5 W

Světelný tok
5576 lm/ 3452 lm

Teplota
4000 K

Hmotnost
2,16 kg

Stupeň krytí
IP 66

Typ montáže
závěsná

Materiál
sklolaminát


Rozptylný systém
PMMA

Barva
šedá

Příslušenství
lankový závěs

Poznámka

Fotometrie

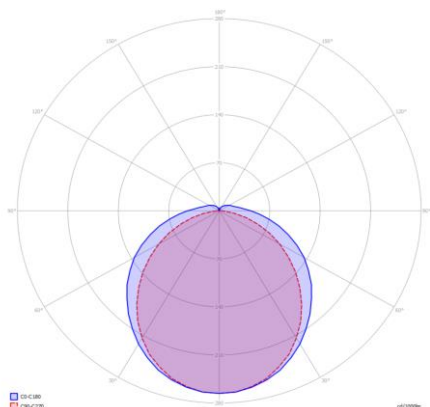

D3



Index 80 Index podání barev


Zavěšené svítidlo

Přímé vyzařování

IP 66 Stupeň krytí

669 x 116 x 99 mm

Prachotěsné LED zavěšené svítidlo s vyšším stupněm krytí IP66.
Tělo svítidla ze sklolaminátu. Reflektor z ocelového plechu práškově lakováno bílou barvou. Difuzor z PMMA.
Elektronický předřadník.



Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Celkový příkon
19 W

Světelný tok
2230 lm

Teplota
4000 K

Hmotnost
2,00 kg

Stupeň krytí
IP 66

Typ montáže
závěsná

Materiál
sklolaminát


Rozptylný systém
PMMA

Barva
šedá


Příslušenství
lankový závěs

Poznámka

Fotometrie

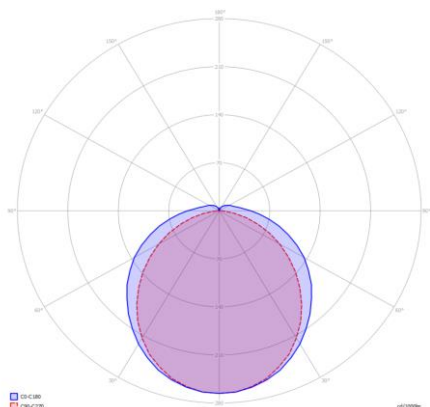


N1

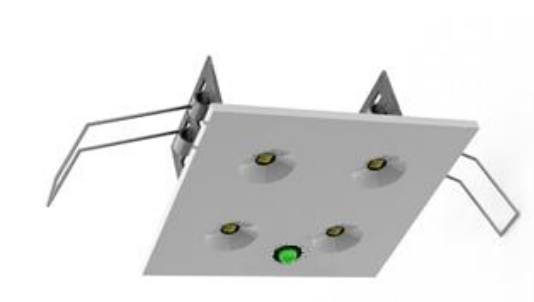

-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Vestavné svítidlo
-  Přímé vyzařování
-  Stupeň krytí

85 x 85 x 41 mm

Vestavné stropní LED nouzové svítidlo, svítící při výpadku napájení.
Tělo svítidla vyrobeno z hliníkového profilu/ hliníkového plechu, práškově lakováno bílou barvou.
Symetrická optika pro osvětlení plochy.
Doba autonomie svítidla je 60min.

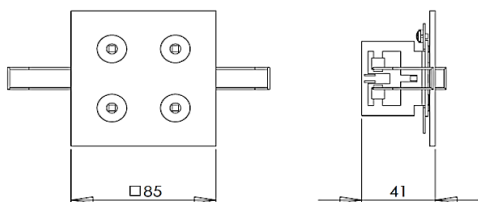

Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Celkový příkon
4,4W

Světelný tok

Teplota
5000 K

Hmotnost
0,20 kg

Stupeň krytí
IP20

Typ montáže
vestavná


Materiál
hliník/ hliníkový plech

Rozptylný systém

Barva
bílá

Příslušenství

Fotometrie

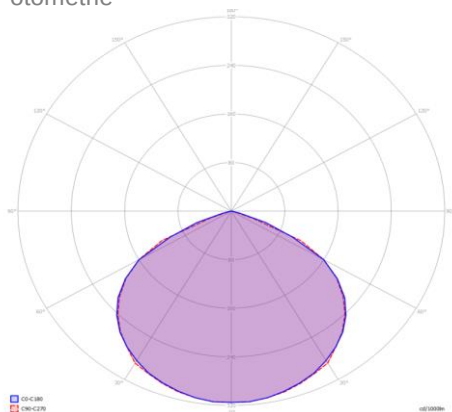

N2



 Index podání barev



 Přisazené svítidlo

 Přímé vyzařování

 Stupeň krytí

160 x 160 x 47 mm

Přisazené čtvercové LED svítidlo, svítící při výpadku.
Tělo svítidla vyrobeno z hliníkového profilu/ hliníkového plechu.
Symetrická optika pro osvětlení plochy.
Práškově lakováno bílou barvou.
Doba autonomie svítidla je 60min.



Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Celkový příkon
4,4 W

Světelný tok

Teplota
5000 K

Hmotnost

Stupeň krytí
IP 20

Typ montáže
přisazená

Materiál
hliník/ hliníkový plech


Rozptylný systém

Barva
bílá

Příslušenství

Poznámka

Fotometrie

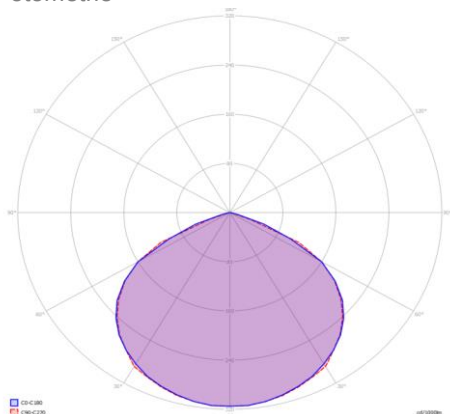


N3



-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Vestavné svítidlo
-  Přímé vyzařování
-  Stupeň krytí

85 x 85 x 39 mm

Vestavné stropní LED nouzové svítidlo, svítící při výpadku napájení.
Tělo svítidla vyrobeno z hliníkového profilu/ hliníkového plechu, práškově lakováno bílou barvou.
Asymetrická optika pro osvětlení koridoru / chodeb.
Doba autonomie svítidla je 60min.

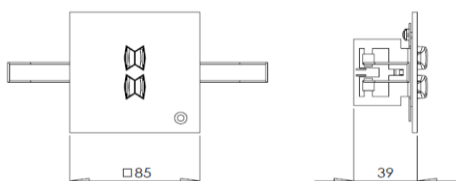

Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Celkový příkon
2W

Světelný tok

Teplota
5000 K

Hmotnost
0,20 kg

Stupeň krytí
IP20

Typ montáže
vestavná


Materiál
hliník/ hliníkový plech

Rozptylný systém


Barva
bílá

Příslušenství

Fotometrie

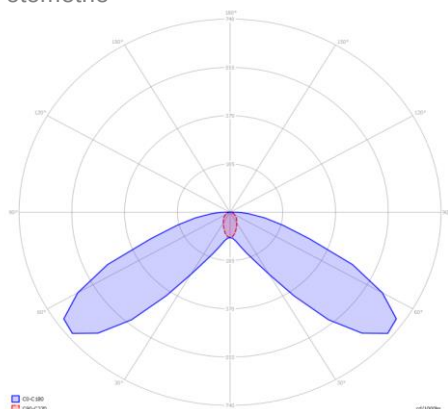

N4

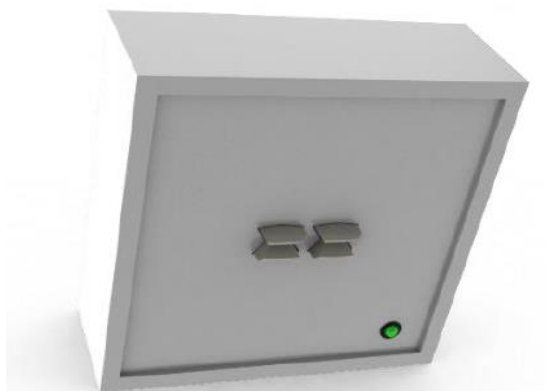

Index podání barev



Přisazené svítidlo




Přímé vyzařování



Stupeň krytí

160 x 160 x 47 mm

Přisazené čtvercové LED svítidlo pro antipanické osvětlení chodeb-koridoru, svítící při výpadku. Tělo svítidla vyrobeno z hliníkového profilu/ hliníkového plechu, práškově lakováno bílou barvou. Práškově lakováno bílou barvou. Doba autonomie svítidla je 60min.

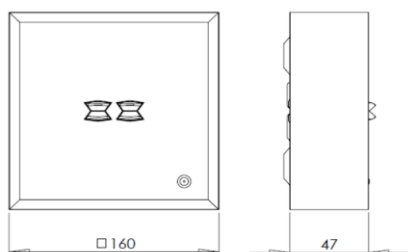

Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Celkový příkon
2,3 W

Světelný tok

Teplota
5000 K

Hmotnost

Stupeň krytí
IP 20

Typ montáže
přisazená

Materiál
hliník/ hliníkový plech


Rozptylný systém

Barva
bílá

Příslušenství

Poznámka

Fotometrie

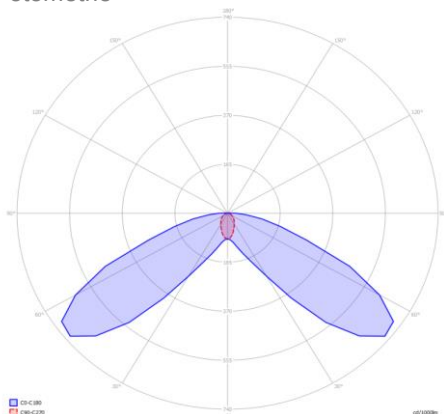

P1



-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Vestavné svítidlo
-  LED svítidlo
-  Stupeň krytí

324 x 164 (93) x 86 mm

Vestavné nouzové svítidlo, svítící při výpadku napájení, osvětluje únikovou trasu nebo vyznačuje směr úniku. Estetický rámeček z polykarbonátu, práškově lakováno šedou barvou. Oboustranný piktogram, doba svícení 1hod., rozeznatelnost piktogramu ze vzdálenosti až 30m. Elektronický předřadník.

Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Celkový příkon
1,2 W

Světelný tok

Teplota

Hmotnost
1,70 kg

Stupeň krytí
IP40


Typ montáže
vestavná

Materiál
polykarbonát

Rozptylný systém

Barva
transparentní

Příslušenství
piktogram

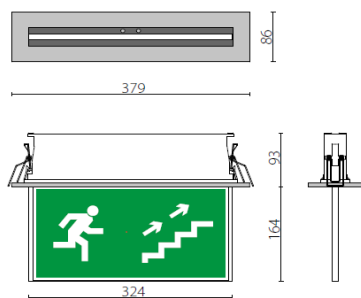

30 m EN 1838

P2



 Splňuje požadavky evropské legislativy

 Přisazené svítidlo

 LED svítidlo

 Stupeň krytí

340 x 140 x 44 mm

Přisazené nástěnné nebo stropní LED nouzové svítidlo,
svítící při výpadku napájení
Vyznačuje směr úniku
Tělo svítidla polykarbonátu
Třída izolace II, možnost montáže na hořlavé povrchy
Jednostranný piktogram, doba svícení 1hod.,
rozeznatelnost piktogramu 20m.

Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Celkový příkon
1,2 W

Světelný tok

Teplota

Hmotnost
0,95 kg

Stupeň krytí
IP 40


Typ montáže
přisazená

Materiál
polykarbonát


Rozptylný systém

Barva
transparentní

Příslušenství
piktogram

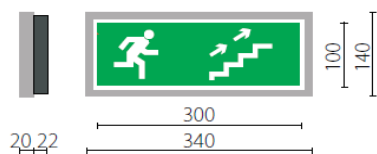

P3



30 m EN 1838

Index 80 Index podání barev

Prisazené svítidlo

Přímé vyzařování

IP 65 Stupeň krytí

356 x 234 x 156mm

•Přisazené stropní LED nouzové svítidlo, svítící při výpadku napájení.
Vyznačuje směr úniku.
Tělo svítidla polykarbonátu. Třída izolace II, možnost montáže na hořlavé povrchy.
Oboustranný piktogram, doba svícení 1hod., rozeznatelnost piktogramu 30m

Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Celkový příkon
1,2 W

Světelný tok
-

Teplota
-

Hmotnost
0,95 kg

Stupeň krytí
IP 65

Typ montáže
přisazená

Materiál
polykarbonát

Rozptylný systém
-

Barva
-

Příslušenství
piktogram


P4




-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Přisazené svítidlo
-  LED svítidlo
-  Stupeň krytí

325 x 231 x 42 (6) mm

Přisazené stropní nouzové svítidlo, svítící při výpadku napájení. Vyznačuje směr úniku.
Konstrukce svítidla je vyrobena z hliníkového plechu.
Polykarbonátový čirý difuzor.
Oboustranný piktogram, doba svícení 1hod.,
rozeznatelnost piktogramu ze vzdálenosti až 30m.
Elektronický předřadník.

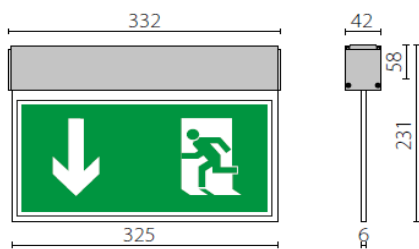

30 m EN 1838



Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Celkový příkon
1,2 W

Světelný tok

Teplota

Hmotnost
1,95 kg

Stupeň krytí
IP 20

Typ montáže
přisazená

Materiál
polykarbonát

Rozptylný systém

Barva
transparentní

Příslušenství
piktogram