

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č.: V-203-00/15

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Zapsaný v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, sp. zn. Pr. 1342

Jejmž jménem jedná: ředitel Ing. Martin Lehký

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

IČ, DIČ: 60460580, CZ60460580

Tel.: 973 204 090

Fax: 973 204 092

ID datové schránky: dugmkm6

Odpovědní zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel.: 973 204 091
- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Beňo, tel.: 602 106 090

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: SEL spol. s r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u: Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 926

Zastoupený: Sedláček Jindřich, jednatel

Sídlo: Štikova 5, 323 00 Plzeň

IČ, DIČ: 40523659, CZ40523659

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 702947311/0100

ID datové schránky: 2m4sejb

(dále jen „zhotovitel“)

za takto dohodnutých podmínek:

1. V článku III. CENA DÍLA se cena díla mění na základě nutnosti provedení víceprací, které nebyly součástí předmětu díla a nebylo je možné předem předpokládat. Vícepráce jsou podrobně vypsány v soupisu provedených prací a dodávek a zdůvodněny v odůvodnění, které jsou přílohou č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.

Cena dle SoD bez DPH: 388 395,00 Kč

Cena víceprací bez DPH: 19 968,30 Kč

Cena dle SoD a Dodatku č. 1 bez DPH: 408 363,30 Kč

Slovy: čtyřistaosmtisictrístadesáttrikorunčeských30/100.

DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 3. 7. 2015 zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán ve 4 vyhotoveních se stejnou platností, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Přílohy:

Příloha č. 1: Soupis provedených prací a dodávek – vícepráce

Příloha č. 2: Odůvodnění víceprací

V Praze dne: 19 -08- 2015


V zastoupení
Ing. Pavel KOLOUCH

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel





ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1583/1, 160 00 Praha 6
IČO 50450580

V Plzni dne: 20 -08- 2015



SEL spol. s r.o.
Štikovská 5
323 00 Plzeň
IČO: 40523659
DIČ: CZ40829869


SEL spol. s r. o.
Jindřich Sedláček
jednatel

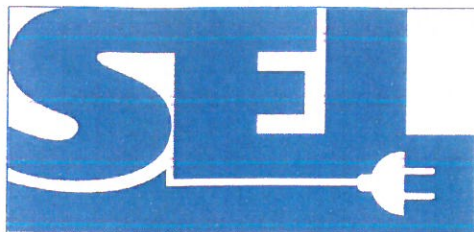

SEL spol. s r.o., Štiková 5, 323 00 Plzeň

IČO : 40523659, DIČ: CZ40523659

Obchodní rejstřík Krajský soud v Plzni, oddíl C., vložka 926
Tel.: 377 532 987, Fax: 377 542 683 E-mail: sel.sro@seznam.cz

Soupis provedených prací a dodávek

090a /2015

Vodárna Obrovice - více práce

Materiál	11 038,50 Kč
Montáž	8 929,80 Kč
Doprava	0,00 Kč
Celkem bez DPH	19 968,30 Kč

Celkem bez DPH

19 968,30 Kč

V Plzni dne 10.8.2015



SEL spol. s r.o.

Š t i k o v á 5

3 2 3 0 0 P l z e ň

IČO: 40523659

DIČ: CZ40523659

název akce: Vodárna Obrovice

popis	m.j.	množství	cena/m.j.		cena celkem	
			materiál	montáž	materiál	montáž
Kabelový rošt - technologie						
kabelový rošt 250/100	m	10,00	186,00	48,50	1 860,00	485,00
kabelový rošt 50/50	m	10,00	65,00	48,50	650,00	485,00
nosník NDZ 250	ks	28,00	94,00	54,80	2 632,00	1 534,40
nosník NDZ 50	ks	15,00	37,00	54,80	555,00	822,00
kotvicí materiál	kpl	1,00	420,00	120,00	420,00	120,00
					6 117,00	3 446,40
Akumulační kamna - připojení						
kabel CYKY 5x2,5	m	25,00	28,00	22,50	700,00	562,50
kabel CYKY 3x1,5	m	25,00	12,00	22,50	300,00	562,50
jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	1,00	457,00	82,50	457,00	82,50
jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	1,00	127,00	82,50	127,00	82,50
jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	ks	1,00	127,00	82,50	127,00	82,50
výkonový stykač 9A/4kW AC-3, 22A AC-1, 1V, Uc=230V/50HZ	ks	1,00	995,00	115,00	995,00	115,00
spínací hodiny týd.režim LCD	ks	1,00	798,00	120,00	798,00	120,00
					3 504,00	1 607,50
Venkovní vedení pro zvonek						
kabel CYSY 4Dx1,5	m	35,00	18,50	22,50	647,50	787,50
ochranná trubka	m	28,00	27,50	22,80	770,00	638,40
výkopové a zemní práce	kpl	1,00		2 450,00		2 450,00
					1 417,50	3 875,90
		</				

Odůvodnění víceprací v Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č.: V-203-00/15:

V průběhu realizačních prací vyvstaly následující vícepráce:

Kabelový rošt - technologie

Po demontáži původních kabelů z kabelového roštu vyšlo najevo, že původní kabelový rošt je zkorodovaný a nadále nevhodný pro instalaci nových kabelů (bezpečnost, následné revize). Rošt byl nahrazen novým kabelovým žlabem včetně nezbytného instalačního materiálu (obr. 1).



Obr. 1 Nový kabelový žlab

Akumulační kamna

V zadání pro zpracování PD ani v následné realizaci elektroinstalace nebyl požadavek na připojení stávajících akumulčních kamen. Vzhledem k tomu, že kamna jsou pro temperaci místnosti technologie v zimním období nezbytná, bylo nutné realizovat jejich připojení včetně instalačního materiálu a dalšího příslušenství (jističe, časovač).



Obr. 2 Připojení akumulčních kamen

Venkovní vedení pro zvonek

V průběhu realizace rovněž došlo ke zjištění, že je poškozeno kabelové vedení od spínače u vjezdových vrat ke zvonku umístěném v budově vodárny. Zvonek slouží jako oznamovací signál při plnění cisteren, proto bylo potřebné vyměnit poškozené kabelové vedení za nové.

Zpracoval: Ing. Zdeněk Beňo