

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO uzavřené dne 18. 5. 2018

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: **Armádní Servisní, příspěvková organizace**
 Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
 Zapsaný: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342
 Zastoupený: [REDACTED]
 IČO: 60460580
 DIČ: CZ60460580
 ID datové schránky: dugmkm6
 Bankovní spojení: [REDACTED]
 Číslo účtu: [REDACTED]
 Oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních: [REDACTED]
 - ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“).

Zhotovitel: **VHS Brno, a.s.**
 Sídlo: Masná 444/102, 602 00 Brno
 Zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 2919
 Zastoupený: [REDACTED]
 IČO: 25556568
 DIČ: CZ25556568
 ID datové schránky: kfigv5q
 Bankovní spojení: [REDACTED]
 Číslo účtu: [REDACTED]
 Oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních: [REDACTED]
 - ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“).

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) na realizaci akce: „Přáslavice – rekonstrukce vodojemu - realizace“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 18. 5. 2018. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

1) Článek II. Termín a místo plnění:

Termín zahájení plnění:

dle čl. XII. odst. 2. této smlouvy

Termín dokončení stavebních prací do: 15. 11. 2018

Termín předložení kolaudačního souhlasu do: 31. 01. 2019

Místo plnění: Kasárna Přáslavice 783 54, okres Olomouc, GPS: 

2) Článek III. Cena díla:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD:

Cena méněprací dle dodatku č. 1:

Cena víceprací dle dodatku č. 1:

Cena dle SoD a dodatku č. 1:

8 160 497,24 Kč

slovy: „osmmilionůjednostošedesáttisícčtyřistadevadesátsedm korun českých, 24 /100.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3) Smlouva o dílo se doplňuje o:


Přílohu č. 3: Oznámení změny a změnový list č. 1 až č. 7 vč. rozpočtu změn a fotodokumentace (43 listů)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.



PŘEHLEDNÝ SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Přáslavice - rekonstrukce vodojemu

ČÍSLO ZL	NÁZEV ZL	CENA ZL
----------	----------	---------

MĚNĚPRÁCE

ZL 02 Strop spodní armaturní komory
ZL 03 Zemní práce
ZL 05 Sanace vnitřních stěn nádrží
ZL 06 Záměna zateplení

CELKEM

ČÍSLO ZL	NÁZEV ZL	CENA ZL
----------	----------	---------

VÍCEPRÁCE

ZL 01 Provizorium
ZL 03 Zemní práce
ZL 04 Očištění vnějších stěn nádrží
ZL 05 Sanace vnitřních stěn nádrží
ZL 06 Záměna zateplení
ZL 07 Oplocení

CELKEM

REKAPITULACE

VÍCEPRÁCE

MĚNĚPRÁCE

ROZDÍL

Cena dle SoD

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 18203

Stavba: Přáslavice - rekonstrukce vodojemu - realizace

JKSO:

Místo: Přáslavice

CC-CZ:

Datum: 6.8.2018

Objednatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

IČ:

60460580

DIČ:

CZ60460580

Zhotovitel:

VHS Brno, a.s.

IČ:

25556568

DIČ:

CZ25556568

Projektant:

CENTROPROJEKT, a.s.

IČ:

01643541

DIČ:

CZ01643541

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze	
snížená	15,00%	ze	0,00

Cena s DPH

v

CZK

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 14.8.18

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 18203

Stavba: Přáslavice - rekonstrukce vodojemu - realizace

Místo: Přáslavice

Datum: 6.8.2018

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Projektant: CENTROPROJEKT, a.s.

Zhotovitel: VHS Brno, a.s.


Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

ZL	Změnové listy
ZL 01	Provizoria
ZL 02	Strop spodní
ZL 03	Zemní práce
ZL 03.1	Zemní práce Vícepráce
ZL	Zemní práce méněpráce
ZL 04	Očištění vnějších stěn
ZL 05	Sanace
ZL 05.1	Odpočet
ZL 05.2	Vícepráce
ZL 06	Zateplení
ZL	Zateplení odpočet
ZL	Zateplení Vícepráce
ZL 07	Oplocení


2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)


OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	VHS Brno a.s., Masná 102, Brno 602 00		
Investor:	Armádní servisní příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 -Dejvice	Datum: 26. 6. 2018	
Název akce: VDJ Přáslavice -realizace			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Viz. příloha	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Provizorium pro odstavení jednotlivých komor Popis a zdůvodnění změny: Provizorium začíná ve spodní části VDJ přírubou na přítoku při vstupu do spodní části kolem stěny, dále pokračuje po stropu a ústí přírubou do T-kusu, vše tak, aby provizorium co nejméně zavazelo odstrojování-vystrojování VDJ v horní části a části pravé komory. Na trase bude ze stávajících armatur elektro šoupě DN 150 a vodoměr DN 80. Z nových armatur měkkotěsnící šoupě s otočným kolem DN 150 – výrobce JMA. Trubní trasa bude ve světlosti DN150 v jednom místě zredukovaná pro vodoměr na DN 80. Dále pro možnost opravy pravé části VDJ budou zaslepeny trubní trasy sem směřující. Tyto práce byly nutné provést před zahájením prací, z důvodu vypuštění jednotlivých komor, tak aby byl zajištěn provoz vodojemu.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: vícepráce			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává: 			
			

Stanovisko technického dozoru stavby:Jméno: 

Tyto práce byly nutné provést před zahájením prací, z důvodu vypuštění jednotlivých komor, tak aby byl zajištěn provoz vodojemu.

**Stanovisko projektanta stavby:**Jméno 

Při požadavku na provedení rekonstrukce vodojemu za provozu jsou uvedena opatření nutná. V PD bylo dle dohody s objednatelem uvažováno s odstavením vodojemu z provozu. Se změnou souhlasíme.



Příloha: č. 1 – rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 1

Zhotovitel: VHS Brno a.s.

Změnový list vystavil: [REDACTED]

Datum: 12. 7. 2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Provizorium pro odstavení jednotlivých komor

Popis a zdůvodnění změny:

Provizorium začíná ve spodní části VDJ přírubou na přítoku při vstupu do spodní části kolem stěny, dále pokračuje po stropu a ústí přírubou do T-kusu, vše tak, aby provizorium co nejméně zavazelo odstrojování-vystrojování VDJ v horní části a části pravé komory. Na trase bude ze stávajících armatur elektro šoupě DN 150 a vodoměr DN 80. Z nových armatur měkkotěsnící šoupě s otočným kolem DN 150 – výrobce JMA. Trubní trasa bude ve světlosti DN150 v jednom místě zredukovaná pro vodoměr na DN 80. Dále pro možnost opravy pravé části VDJ budou zaslepeny trubní trasy sem směřující.

Tyto práce byly nutné provést před zahájením prací, z důvodu vypuštění jednotlivých komor, tak aby byl zajištěn provoz vodojemu.

Počet připojených listů specifikací:1

Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč

Počet připojených výkresů: 0

Cena víceprací bez DPH: [REDACTED]

Výsledná cena změny bez DPH:

[REDACTED]

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

realizace díla do 15. 11. 2018, kolaudace do 31. 1. 2019

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přešlavič - rekonstrukce vodojemu - realizace

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: ZL 01 - Provizoria

JKSO:

Místo: Přešlavič

Objednatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Zhotovitel:

VHS Brno, a.s.

Projektant:

CENTROPROJEKT, a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6.8.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze	
snížená	15,00%	ze	0,00

Cena s DPH v CZK

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přešlavič - rekonstrukce vodojemu - realizace

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: ZL 01 - Provizoria

Místo: Přešlavič

Datum: 6.8.2018

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Projektant: CENTROPROJEKT, a.s.

Zhotovitel: VHS Brno, a.s.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

8 - Trubní vedení

M - Práce a dodávky M

23-M - Montáže potrubí

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



ROZPOČET

Stavba: Přáslavice - rekonstrukce vodojemu - realizace

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: ZL 01 - Provizoria

Místo: Přáslavice

Datum: 6.8.2018

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Projektant: CENTROPROJEKT, a.s.

Zhotovitel: VHS Brno, a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV



8 - Trubní vedení

0	K	871324201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 160x14,6	m	
0	K	877321101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub D 160	kus	
0	K	877325212	Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub D 160	kus	
0	K	891311222	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 150	kus	
0	M	286131180	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 160 x 14,6 mm	m	
0	M	286149390	elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 160	kus	
0	M	286159780	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 160	kus	
0	M	286-R-004VD	nákrůžek tlakový lemový D 160 mm z PE	kus	
0	M	286-R-005VD	Příruba volná k lemovému nákrůžku d 160	kus	
0	M	552536600	příruba zaslepovací z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm X DN 80 mm	kus	
0	M	552536630	příruba zaslepovací z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm X DN 150 mm	kus	
0	M	552536640	příruba zaslepovací z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm X DN 200 mm	kus	
0	M	273225090	těsnění přírubové pryžové DN 80 d=89/132 mm	kus	
0	M	273225120	těsnění přírubové pryžové DN 150 d=165/207 mm	kus	
0	M	273225130	těsnění přírubové pryžové DN 200 d=220/262 mm	kus	
2	K	P003	Montáž konzol do stropu	kus	
0	M	P001	konzola lištová 41/41/2,5 - 320 otvor 13x18 mm	kus	
1	K	P002	Demontáž provizoria	kpl	

M - Práce a dodávky M

23-M - Montáže potrubí


0	K	230032029	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80	kus	
0	K	230032032	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 150	kus	
0	K	230032033	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 200	kus	
3	M	P004	Spojovací materiál pozink	kpl	
4	K	P005	Práce elektrikáře	hod	
5	K	P006	Provizorní zakrytí otvorů z akumulace	kpl	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	VHS Brno a.s., Masná 102, Brno 602 00		
Investor:	Armádní servisní příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 -Dejvice	Datum: 26. 6. 2018	
Název akce: VDJ Přáslavice -realizace			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Viz. příloha	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Strop spodní konstrukce Popis a zdůvodnění změny: Po odbourání konstrukcí obvodových stěn a po prohlídce stavby. Byl zhodnocen stávající železobetonový strop jako dobrý. Po této prohlídce všech zúčastněných projektanta, TDI a investora rozhodnuto ponechat stávající strop.			
Počet připojených listů specifikací:		1	
Důvod vícepráce / méněpráce: méněpráce			
záměr objednatele ☒		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává:  			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: [REDACTED]


Souhlasím s ponecháním stávající konstrukce stropu.



Stanovisko projektanta stavby:

Jméno: [REDACTED]

Na základě vizuálního posouzení souhlasíme s ponecháním stávající konstrukce stropu.



Příloha: č. 1 – rozpočet - ZL 02

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	VHS Brno a.s.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	12. 7. 2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Provizorium pro odstavení jednotlivých komor Popis a zdůvodnění změny: Po odbourání konstrukcí obvodových stěn a prohlídce stavby. Byl zhodnocen stávající železobetonový strop nad armaturní komorou v dobrém stavu. Po této prohlídce všech zúčastněných projektanta, TDI a investora rozhodnuto ponechat stávající strop.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: [REDACTED]	Cena víceprací bez DPH: 0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: [REDACTED]	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: realizace díla do 15. 11. 2018, kolaudace do 31. 1. 2019	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přešlavič - rekonstrukce vodojemu - realizace

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: ZL 02 - Strop spodní

JKSO:

Místo: Přešlavič

CC-CZ:

Datum: 6.8.2018

Objednatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VHS Brno, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

CENTROPROJEKT, a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

[REDACTED]

Cena s DPH v CZK

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přáslavice - rekonstrukce vodojemu - realizace

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: ZL 02 - Strop spodní

Místo: Přáslavice

Datum: 6.8.2018

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Projektant: CENTROPROJEKT, a.s.

Zhotovitel: VHS Brno, a.s.

Zpracovatel: 

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

3 - Svislé a kompletní konstrukce


96 - Bourání konstrukcí

99 - Staveništní přesun hmot

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



ROZPOČET

Stavba: Přáslavice - rekonstrukce vodojemu - realizace

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: ZL 02 - Strop spodní

Místo: Přáslavice

Datum: 6.8.2018

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Projektant: CENTROPROJEKT, a.s.

Zhotovitel: VHS Brno, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1	K	380326142RU1	Beton komplet.konstr.vodostavební C 30/37 do 30 cm, železobeton, vliv prostředí XC1;XF3	m3	
			strop nový mezi komorami : -(3,4*0,16*4,1-0,9*0,9*2)		
2	K	380326143RU1	Beton komplet.konstr.vodostavební C 30/37 nad 30cm, železobeton, vliv prostředí XC4	m3	
			doplnění odbouraných stěn v místě nového stropu : -(2*4,2*0,35+2*4,1*0,35)*0,4		
3	K	380356231R00	Bednění kompl.konstr.neomit.BO pl.rovinných,zříz.	m2	
			strop nový mezi komorami : -(3,4*4,1+2*4*0,9*0,16) doplnění odbouraných stěn v místě nového stropu : -((4,2+3,4)*0,35*2+2*(4,9+4,1)*0,35)		
			Součet		
4	K	380356232R00	Bednění kompl.konstr.neomit.BO pl.rovinných,odbed.	m2	
5	K	380361001R00	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli 10 216(E)	t	
			-(7,7)*0,001		
6	K	380361007R00	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli 10 505(R)	t	
			-(396+48,4)*0,001		

96 - Bourání konstrukcí

7	K	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	
			věnc mezi komorami : -(2*4,2*0,32*0,4+2*4,1*0,32*0,4)		
8	K	963012510R00	Bourání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm	m	
			strop mezi komorami : -4,1*0,09*3,4		
9	K	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m	
			mezi komorami : -(4,10*0,16*3,4-2*0,9*0,16*0,9-0,8*0,16*0,8)		

99 - Staveništní přesun hmot

10	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m		
----	---	--------------	---	--	--



D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
11	K	977101101	Třídění stavbení suti	t
12	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
13	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t


OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	VHS Brno a.s., Masná 102, Brno 602 00		
Investor:	Armádní servisní příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 -Dejvice	Datum: 26. 6. 2018	
Název akce:			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Viz. příloha	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Zemní práce Popis a zdůvodnění změny: Při zahájení zemních prací byla zhotovena skryvce ornice. Dále byla odtěžovaná zemina, která byla investorem a TDI určena jako vhodná ke zpětnému zásypu. Bylo rozhodnuto zeminu neodvážet na skládku, ale použít ji k zásypu zpět. Armáda určila mezideponii do 500m od stavby, kde uložit odtěženou zeminu do doby zpětného zásypu. Kde se po dobu potřeby zemina uložila. A odtud bude naložena a odvezena zpět k modelaci figur vodojemu. Zemina k rozšíření svahovaných násypů bude dle P. D. nakoupena a dovezena na stavbu.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: méněpráce			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: [REDACTED]			

Stanovisko technického dozoru stavby:Jméno: 

Při provádění zemních prací bylo konstatováno, že zpětnému použití zeminy nic nebrání a současně se naskytla možnost uložení v poměrně malé vzdálenosti. Tato změna byla víceméně inicializována TDI a objednatelem. Se změnou souhlasím.

**Stanovisko projektanta stavby:**Jméno: 

Souhlasíme s využitím zeminy pro zpětné zásypy, vhodnost byla prokázána při vlastním provádění zemních prací. Se změnou souhlasíme.



Příloha: č. 1 – rozpočet – změnový list 3

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 3

Zhotovitel: VHS Brno a.s.

Změnový list vystavil: [REDACTED]

Datum: 3. 8. 2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Provizorium pro odstavení jednotlivých komor

Popis a zdůvodnění změny:

Při zahájení zemních prací byla zhotovena skryvka ornice. Dále odtěžovaná zemina, která byla investorem a TDI určena jako vhodná ke zpětnému zásypu z důvodu úspor stavby. Bylo rozhodnuto zeminu neodvážet na skládku, ale použít ji ke zpětnému zásypu. Armáda určila mezideponii do 500m od stavby, kde uložit odtěženou zeminu do doby zpětného zásypu. Kde se po dobu potřeby zemina uložila. A odtud bude naložena a odvezena zpět k modelaci figur vodojemu. Zemina k rozšíření svahovaných násypů bude dle P. D. nakoupena a dovezena na stavbu.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH: [REDACTED]

Výsledná cena změny bez DPH :

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

realizace díla do 15. 11. 2018, kolaudace do
31. 1. 2019

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přešlavič - rekonstrukce vodojemu - realizace

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: ZL 03.1. - Zemní práce - VCP

JKSO:

Místo: Přešlavič

CC-CZ:

Datum: 6.8.2018

Objednatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VHS Brno, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

CENTROPROJEKT, a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

[REDACTED]

Cena s DPH

v CZK

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přáslavice - rekonstrukce vodojemu - realizace

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: ZL 03.1. - Zemní práce - VCP

Místo: Přáslavice

Datum: 6.8.2018

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Projektant: CENTROPROJEKT, a.s.

Zhotovitel: VHS Brno, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Přešlavič - rekonstrukce vodojemu - realizace

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: ZL 03.1. - Zemní práce - VCP

Místo: Přešlavič

Datum: 6.8.2018

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Projektant: CENTROPROJEKT, a.s.

Zhotovitel: VHS Brno, a.s.

Zpracovatel:





PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

3	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m "zemina na skládku" 1005,66943	m3
---	---	-----------	--	----

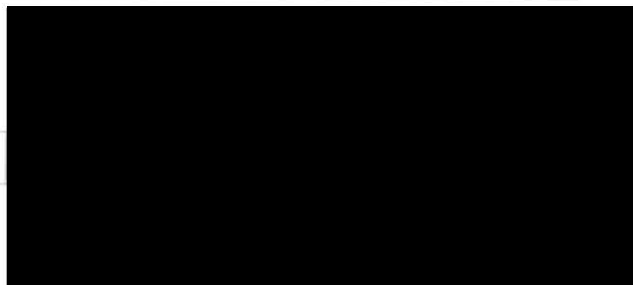

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přáslavice - rekonstrukce vodojemu - realizace

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: ZL 03.2. - Zemní práce - Odečet

JKSO:

Místo: Přáslavice

CC-CZ:

Datum: 6.8.2018

Objednatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VHS Brno, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

CENTROPROJEKT, a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

[REDACTED]

Cena s DPH

v CZK

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přáslavice - rekonstrukce vodojemu - realizace

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: ZL 03.2. - Zemní práce - Odečet

Místo: Přáslavice

Datum: 6.8.2018

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Projektant: CENTROPROJEKT, a.s.

Zhotovitel: VHS Brno, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Přáslavice - rekonstrukce vodojemu - realizace

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: ZL 03.2. - Zemní práce - Odečet

Místo: Přáslavice

Datum: 6.8.2018

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Projektant: CENTROPROJEKT, a.s.

Zhotovitel: VHS Brno, a.s.


Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce


1	K	122201402R00	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3 "náhrada nevhodné zeminy" -1005,6643
2	K	122201409R00	Příplatek za lepivost - výkop v zemníku v hor. 3
4	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m "rozpočet" -2592,53373 "doplnění zeminy" 581,2 Součet
5	K	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu "rozpočet" -1586,8643
6	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4
7	K	199000008	Nákup vhodné zeminy "pro obsyp objektu" -1005,6643

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 4	
Zhotovitel:	VHS Brno a.s., Masná 102, Brno 602 00		
Investor:	Armádní servisní příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 -Dejvice	Datum: 23. 7. 2018	
Název akce: VDJ Přáslavice - realizace			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Viz. příloha	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Čištění vnějších stěn akumulčních komor Popis a zdůvodnění změny: Po odtěžení zeminy a prací zemních prací. Na vnějších stěnách komory zůstaly zbytky zrn zeminy Povrch byl prašný a asfaltový lak by na tento povrch dostatečně nepřilnul. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro očištění talkovou vodou vnějších stěn. O celkové ploše 255,726 m2.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: vícepráce			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:  			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: [REDACTED]


Očištění konstrukce je jednoznačně nutné. Se změnou souhlasím.



Stanovisko projektanta stavby:

Jméno: [REDACTED]

Po odkrytí konstrukce se prokázala nutnost jejího očištění tlakovou vodou.
Se změnou souhlasíme.



Příloha: č. 1 – rozpočet ZL -4

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 4

Zhotovitel: VHS Brno a.s.

Změnový list vystavil:

Datum: 31.7.2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Čištění vnějších stěn akumulčních komor

Popis a zdůvodnění změny:

Po odtěžení zeminy a prací zemních prací. Na vnějších stěnách komory zůstaly zbytky zrn zeminy. Povrch byl prašný a asfaltový lak by na tento povrch dostatečně nepřilnul. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro očištění talkovou vodou vnějších stěn. O celkové ploše 255,726m².

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH : 0 Kč

Cena víceprací bez DPH :

Výsledná cena změny bez DPH :

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Realizace díla do 15.11.2018, kolaudace do
31.1.2019

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přešlavič - rekonstrukce vodojemu - realizace

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: ZL 04 - Očištění vnějších stěn

JKSO:

Místo: Přešlavič

Objednatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Zhotovitel:

VHS Brno, a.s.

Projektant:

CENTROPROJEKT, a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6.8.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH v CZK

Datum

18

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přešlavič - rekonstrukce vodojemu - realizace

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: ZL 04 - Očištění vnějších stěn

Místo: Přešlavič

Datum: 6.8.2018

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Projektant: CENTROPROJEKT, a.s.

Zhotovitel: VHS Brno, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

2 - Základy a zvláštní zakládání

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Přešlavič - rekonstrukce vodojemu - realizace

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: ZL 04 - Očištění vnějších stěn

Místo: Přešlavič

Datum: 6.8.2018

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Projektant: CENTROPROJEKT, a.s.

Zhotovitel: VHS Brno, a.s.

Zpracovatel:





PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 - Základy a zvláštní zakládání

1	K	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb "Očištění vnějších stěn akumulčních nádrží"	m2
			255,726	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 5	
Zhotovitel:	VHS Brno a.s., Masná 102, Brno 602 00		
Investor:	Armádní servisní příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 -Dejvice	Datum: 26. 6. 2018	
Název akce: VDJ Přáslavice -realizace			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:	Technická zpráva	
	na výkresy:	009	
	na rozpočtové podklady:	Viz. příloha	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Sanace vnitřních povrchů akumulace Popis a zdůvodnění změny: Stávající stav: Po tryskání vodou a přípravě podkladu na odtrhové zkoušky akumulární komory. Byly ve středu dne 4.7.2018 přizváni technici od dodavatele materiálu. Cílem bylo zjistit, zda-li takto připravený podklad vyhovuje požadavkům dle ČSN EN 1504-9 a ČSN EN 1504-10 a je tedy vhodný pro nanášení výrobků a systémů pro opravu betonových konstrukcí. Bohužel, kvůli silné degradaci povrchové vrstvy vnějšími vlivy a její velmi nízké vnitřní soudržnosti nebylo možné tuto zkoušku provést. Již během předvrtávání jádrovým vrtákem docházelo k destrukci této vrstvy, k odlamování nesoudržných částí, povrchová vrstva byla velmi měkká a nedostatečně hutná. Tento stav se opakoval u všech 3 vzorků na vertikálních plochách konstrukce. Bylo nutné stanovit nový technologický postup: • Mechanické proklepání celého povrchu v poškozených místech vysekání defektu (osekání nesoudržných vrstev a dutých míst) • Vysekání a obsekání rezavé výztuže • Obnažená výztuž bude mechanicky očištěna ocelovými kartáči • Otryskání předčištěných ploch vysokotlakým vodním paprskem • Nanesení antikorozního nátěru - PCI Repahaft EP • Jen na stěny budou provedeny kotevní vrty hl. min. 100mm pro osazení kotevních hřebů 5ks/m2, následně osazeny kotevní hřeby (prům.6mm, dl. 150 - 200mm) a kari síť (oko 100/100, prům. drátu 5mm), krytí výztuže min. 15mm • Navlhčení podkladu • Mokrý nástřik materiálem PCI Nanocret R4 SM v tl. do 50mm • Aplikace – PCI Barraseal CS bude stříkáním, tl. nanášené vrstvy 3mm, povrch po nástřiku nebude zahlazen hladítkem do hladka, bude mít charakter pomerančové kůry a bude kopírovat povrch.			

Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: vícepráce				
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐	jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: 				
				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
Jméno: 				
Silná degradace povrchové vrstvy způsobená vnějšími vlivy a její velmi nízká vnitřní soudržnost vedly ke zpracování alternativy k provedení povrchové úpravy. Nově navržený technologický postup je vhodným řešením. S navrženou změnou souhlasím. 				
Stanovisko projektanta stavby:				
Jméno: 				
Finální skladba sanace vnitřních povrchů byla navržena na základě aktuálního stavu zjištěného po vypuštění nádrží a provedení zkoušek. Stav betonových povrchů se projevil horší než bylo v PD předpokládáno. Se změnou a návrhem nového řešení souhlasíme. 				
Příloha: č. 1 – rozpočet ZL 5				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	VHS Brno a.s.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	12. 7. 2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Sanace povrchů vnitřních stěn akumulací Popis a zdůvodnění změny: Stávající stav: Po tryskání vodou a přípravě podkladu na odtrhové zkoušky akumulací komory. Byly ve středu dne 4.7.2018 přizváni technici od dodavatele materiálu. Cílem bylo zjistit, zda-li takto připravený podklad vyhovuje požadavkům dle ČSN EN 1504-9 a ČSN EN 1504-10 a je tedy vhodný pro nanášení výrobků a systémů pro opravu betonových konstrukcí. Bohužel, kvůli silné degradaci povrchové vrstvy vnějšími vlivy a její velmi nízké vnitřní soudržnosti nebylo možné tuto zkoušku provést. Již během předvrtávání jádrovým vrtákem docházelo k destrukci této vrstvy, k odlamování nesoudržných částí, povrchová vrstva byla velmi měkká a nedostatečně hutná. Tento stav se opakoval u všech 3 vzorků na vertikálních plochách konstrukce. Bylo nutné stanovit nový technologický postup: • Mechanické proklepání celého povrchu v poškozených místech vysekání defektu (osekání nesoudržných vrstev a dutých míst) • Vysekání a obsekání rezavé výztuže • Obnažená výztuž bude mechanicky očištěna ocelovými kartáči • Otryskání předčištěných ploch vysokotlakým vodním paprskem • Nanesení antikoroziního nátěru - PCI Repahaft EP • Jen na stěny budou provedeny kotevní vrty hl. min. 100mm pro osazení kotevních hřebů 5ks/m2, následně osazeny kotevní hřeby (prům.6mm, dl. 150 - 200mm) a kari síť (oko 100/100, prům. drátu 5mm), krytí výztuže min. 15mm • Navlhčení podkladu • Mokrý nástřik materiálem PCI Nanocret R4 SM v tl. do 50mm • Aplikace – PCI Barraseal CS bude stříkáním, tl. nanášené vrstvy 3mm, povrch po nástřiku nebude zahlazen hladítkem do hladka, bude mít charakter pomerančové kůry a bude kopírovat povrch.		
Počet připojených listů specifikací:1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: [REDACTED]	Cena víceprací bez DPH: [REDACTED]	
Výsledná cena změny bez DPH : [REDACTED]	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 30. 1. 2019 včetně kolaudace díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přešlavič - rekonstrukce vodojemu - realizace

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: ZL 05 - Sanace

Úroveň 3: ZL 05.1 - Odpočet

JKSO:

Místo: Přešlavič

CC-CZ:

Datum: 6.8.2018

Objednatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VHS Brno, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

CENTROPROJEKT, a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snižená	15,00%	ze

Cena s DPH v CZK

Objednatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přešlavice - rekonstrukce vodojemu - realizace

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: ZL 05 - Sanace

Úroveň 3: ZL 05.1 - Odpočet

Místo: Přešlavice

Datum: 6.8.2018

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Projektant: CENTROPROJEKT, a.s.

Zhotovitel: VHS Brno, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

2 - Základy a zvláštní zakládání

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

99 - Stavební přesun hmot

711 - Izolace proti vodě

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Přáslavice - rekonstrukce vodojemu - realizace

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: ZL 05 - Sanace

Úroveň 3: ZL 05.1 - Odpočet

Místo: Přáslavice

Datum: 6.8.2018

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Zhotovitel: VHS Brno, a.s.

Projektant: CENTROPROJEKT, a.s.
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 - Základy a zvláštní zakládání

1	K	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdíva stěn a rubu kleneb	m			
			"Rozpočet" -593,40869				
			Realizováno:				
			"stěny" pi*9,96*3,2				
			"strop" pi*4,98^2-0,6*0,9				
			"dno" pi*4,98^2				
			Součet				

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

8	K	632478122R00	Reprofilace-cement.hmota BASF tl.do 5 mm				
			Vnitřní stěny vodojemů :				
			"stěny" -2*pi*9,96*3,2				
			"dno" -2*pi*4,98*4,98				
			"strop" -(2*pi*4,98*4,98-2*0,6*0,9)				
			Součet				
2	K	632478123RT2	Reprofilace-cement.hmota BASF tl.do 10 mm, PCI Repflow Uni				
			"Rozpočet" -510,8287*0,6				
3	K	632478125R00	Reprofilace-cement.hmota BASF tl.do 20 mm				
			"Rozpočet" -510,8287				
4	K	632479511R00	Ochranný nátěr betonářské oceli PCI Nanocret AP				
			Jednosložkový ochranný nátěr na cementové bázi prováděný ve dvou vrstvách.				
			"Rozpočet" -510,8287*0,6				

99 - Staveništní přesun hmot

5	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m				
---	---	--------------	---	--	--	--	--

711 - Izolace proti vodě

6	K	711212001RS1	Hydroizolační povlak - nátěr, včetně provedení penetrace , Sika PERMACOR 136 SW pro styk s pitnou vodou				
			"Rozpočet" -510,8287				
7	K	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	#####		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přešlavič - rekonstrukce vodojemu - realizace

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: ZL 05 - Sanace

Úroveň 3: ZL 05.2 - Vícepráce

JKSO:

Místo: Přešlavič

CC-CZ:

Datum: 6.8.2018

Objednatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VHS Brno, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

CENTROPROJEKT, a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH v CZK

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přáslavice - rekonstrukce vodojemu - realizace

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: ZL 05 - Sanace

Úroveň 3: ZL 05.2 - Vícepráce

Místo: Přáslavice

Datum: 6.8.2018

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Projektant: CENTROPROJEKT, a.s.

Zhotovitel: VHS Brno, a.s.

Zpracovatel: 

 Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání


99 - Staveništní přesun hmot

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot



2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



ROZPOČET

Stavba: Přáslavice - rekonstrukce vodojemu - realizace

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: ZL 05 - Sanace

Úroveň 3: ZL 05.2 - Vícepráce

Místo: Přáslavice

Datum: 6.8.2018

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Projektant: CENTROPROJEKT, a.s.

Zhotovitel: VHS Brno, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV


63 - Podlahy a podlahové konstrukce

1	K	632479511R00	Ochranný nátěr betonářské oceli <i>PCI Repahaft EP</i> "8% plochy" 536,2618*0,08	m2			
2	K	985331211	Dodatečné vlepování kotev do D 8 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru <i>délka kotev 150 mm, 5 ks/m2</i> Nový sanační postup: "Stěny" (2*pi*9,96*3,2)*5*0,15	m			
3	M	13021010	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 6 mm	t			
4	K	985562302	Výztuž stříkaného betonu stěn z KARI sítě 5-5/100-100 <i>Kvůli malému vstupu do nádrže budou muset být sítě nastříhány na pásy, při jejich kotvení se musí uvažovat s přesahem</i> Nový sanační postup: "stěny" (2*pi*9,96*3,2)*1,5	m2			
5	K	P01	Příplatek za stížené podmínky (prostorové, řezání kari sítě) <i>Řezání po 10 kusech kari sítě 3x2m</i>	kpl			

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6	K	952903112	Vyčištění objektů vodojemu při v do 3,5 m <i>"vyčištění dna po torkretáži stěn a stropu"</i> 2*pi*4,98^2	m2			
7	K	P03	Mechanické očištění povrchu <i>Proklepání celého povrchu, v poškozených místech vysekání defektu, vysekání a obsekání rezavé výztuže, očištění ocelovými kartáči</i> "stěny" 2*pi*9,96*3,2 "dno" 2*pi*4,98^2 "sloup" 2*pi*0,5*3,2 "strop" 2*pi*4,98^2 -2*0,6*0,9 "manipulační komora" 13,13+2,25 Součet	m2			
8	K	985121123	Tryskání stěn a dna vysokotlakým vodním paprskem do 2000 barů "stěny" 2*pi*9,96*3,2 "dno" 2*pi*4,98^2 "sloup" 2*pi*0,5*3,2 "manipulační komora" 13,13+2,25 Součet				


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	985121223	Tryskání stropu vysokotlakým vodním paprskem do 2000 barů "strop" 2*π*4,98^2 -2*0,6*0,9	m2			
10	K	P02	Celoplošná reprofilace formou stříkaného betonu tl 20-50 mm <i>PCI Nanocret R4 SM v místech bez dodatečné kari sítě menší tloušťka</i> "strop" 2*π*4,98^2 -2*0,6*0,9 "stěny" 2*π*9,96*3,2 "dno" 2*π*4,98^2 "sloup" 2*π*0,5*3,2 "manipulační komora" 13,13+2,25 Součet	m2			
11	K	P04	Vodotěsná stěrka tl 3 mm <i>PCO Barraseal CS, vzhled pomerančové kůry, atest na pitnou vodu</i> "strop" 2*π*4,98^2 -2*0,6*0,9 "stěny" 2*π*9,96*3,2 "dno" 2*π*4,98^2 "sloup" 2*π*0,5*3,2 "manipulační komora" 13,13+2,25 Součet	m2			
99 - Staveništní přesun hmot							
12	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t			
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot							
13	K	977101101	Třídění stavbení suti	t			
14	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>	t			
15	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			
16	K	997013241	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 6	
Zhotovitel:	VHS Brno a.s., Masná 102, Brno 602 00		
Investor:	Armádní servisní příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 -Dejvice	Datum: 1. 8. 2018	
Název akce: VDJ Přáslavice - realizace			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:	Technická zpráva	
	na výkresy:	016	
	na rozpočtové podklady:	Viz. příloha	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Zateplení Popis a zdůvodnění změny: Zateplovací systém Baumit, sokl, EPS tl. 100 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou nahrazujeme v soklové části extrudovaným polystyrénem XPS v ploše 33,84m². Hlavní výhodou XPS desek je jejich vysoká pevnost v tlaku, která je do soklové části vhodná.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: vícepráce			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává  			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: [REDACTED]


Se změnou souhlasím.



Stanovisko projektanta stavby:

Jméno: [REDACTED]

Se změnou souhlasíme, extrudovaný polystyren je do soklové části objektu vhodný.



Příloha: č. 1 – rozpočet ZL- 6

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 6

Zhotovitel: VHS Brno a.s.

Změnový list vystavil: [REDACTED]

Datum: 1. 8. 2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Provizorium pro odstavení jednotlivých komor

Popis a zdůvodnění změny:

Zateplovací systém Baunit, sokl, EPS tl. 100 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou nahrazujeme v soklové části extrudovaným polystyrénem XPS v ploše 33,84m². Hlavní výhodou XPS desek je jejich **vysoká pevnost v tlaku**, která je do soklové části vhodná.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

Výsledná cena změny bez DPH :

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

realizace díla do 15. 11. 2018, kolaudace do
31. 1. 2019

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přešlavič - rekonstrukce vodojemu - realizace

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: ZL 06.1. - Zateplení - Odpočet

JKSO:

Místo: Přešlavič

CC-CZ:

Datum: 6.8.2018

Objednatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VHS Brno, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

CENTROPROJEKT, a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

21,00%

ze

snižovaná


15,00%

ze

Cena s DPH

v

CZK



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přáslavice - rekonstrukce vodojemu - realizace

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: ZL 06.1. - Zateplení - Odpočet

Místo: Přáslavice

Datum: 6.8.2018

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Projektant: CENTROPROJEKT, a.s.

Zhotovitel: VHS Brno, a.s.

Zpracovatel: 

Kód - Popis


Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

62 - Úpravy povrchů vnější

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



ROZPOČET

Stavba: Přešlavič - rekonstrukce vodojemu - realizace

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: ZL 06.1. - Zateplení - Odpočet

Místo: Přešlavič

Datum: 6.8.2018

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Projektant: CENTROPROJEKT, a.s.

Zhotovitel: VHS Brno, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

62 - Úpravy povrchů vnější

1	K	622311122RV1	Zateplovací systém Baumit, sokl, EPS tl. 100 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2
---	---	--------------	---	----

"stěny delší" - 2*(8,0+2*0,1)*1,2

"stěny kratší" - (2*6,5*1,2-1,2*1,2)

Součet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přáslavice - rekonstrukce vodojemu - realizace

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: ZL 06.02. - Zateplení -VCP

JKSO:

Místo: Přáslavice

CC-CZ:

Datum: 6.8.2018

Objednatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VHS Brno, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

CENTROPROJEKT, a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snižená	15,00%	ze

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přáslavice - rekonstrukce vodojemu - realizace

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: ZL 06.02. - Zateplení -VCP

Místo: Přáslavice

Datum: 6.8.2018

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Projektant: CENTROPROJEKT, a.s.

Zhotovitel: VHS Brno, a.s.

Zpracovatel: 

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

62 - Úpravy povrchů vnější

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



ROZPOČET

Stavba: Přešlavice - rekonstrukce vodojemu - realizace

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: ZL 06.02. - Zateplení -VCP

Místo: Přešlavice

Datum: 6.8.2018

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Projektant: CENTROPROJEKT, a.s.

Zhotovitel: VHS Brno, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu



62 - Úpravy povrchů vnější

2	K	622311122RV2	Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 100 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2
---	---	--------------	---	----

"stěny delší" 2*(8,0+2*0,1)*1,2

"stěny kratší" 2*6,5*1,2+1,2*1,2

Součet


OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 7	
Zhotovitel:	VHS Brno a.s., Masná 102, Brno 602 00		
Investor:	Armádní servisní příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 -Dejvice	Datum: 1. 8. 2018	
Název akce:			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:	Technická zpráva	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Viz. příloha	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Oplocení Popis a zdůvodnění změny: Pod drátěným oplocením budou osazeny betonové dlaždice 500/500/60 mm (barva přírodní šedá) do drtě fr. 0-4 tl. 40 mm a štěrkopísku tl. 100 mm, které zamezí prorůstání pletiva trávou. Viz.TZ.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: vícepráce			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:			
			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: 

PD oplocení neřešila, provedení je účelné a vhodné.


Se změnou souhlasím.



Stanovisko projektanta stavby:

Jméno: 

Se změnou souhlasíme. Provedení je účelné a vhodné. PD oplocení neřešila.



Příloha: č. 1 – rozpočet ZL.7

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 7

Zhotovitel: VHS Brno a.s.

Změnový list vystavil:

Datum: 12. 7. 2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Oplocení**Popis a zdůvodnění změny:**

Pod drátěným oplocením budou osazeny betonové dlaždice 500/500/60 mm (barva přírodní šedá) do drtě fr. 0-4 tl. 40 mm a šterkopísku tl. 100 mm, které zamezí prorůstání pletiva trávou. Viz.TZ.

Počet připojených listů specifikací:1

Cena méněprací bez DPH: 0 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

realizace díla do 15. 11. 2018, kolaudace do
31. 1. 2019

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přešlavič - rekonstrukce vodojemu - realizace

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: ZL 07 - Oplocení

JKSO:

Místo: Přešlavič

CC-CZ:

Datum: 6.8.2018

Objednatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VHS Brno, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

CENTROPROJEKT, a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:



Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze	[REDACTED]
snížená	15,00%	ze	0,00

Cena s DPH v CZK

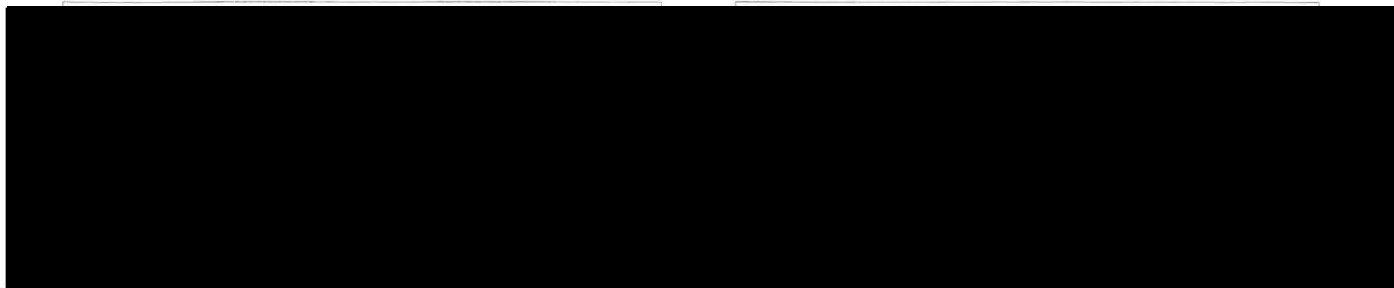

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přešlavič - rekonstrukce vodojemu - realizace

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: ZL 07 - Oplocení

Místo: Přešlavič

Datum: 6.8.2018

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Projektant: CENTROPROJEKT, a.s.

Zhotovitel: VHS Brno, a.s.

Zpracovatel: 

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce


4 - Vodorovné konstrukce

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

99 - Stavební přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



ROZPOČET

Stavba: Přešlavice - rekonstrukce vodojemu - realizace

Objekt: ZL - Změnové listy

Část: ZL 07 - Oplocení

Místo: Přešlavice

Datum: 6.8.2018

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Projektant: CENTROPROJEKT, a.s.

Zhotovitel: VHS Brno, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1	K	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	
---	---	--------------	--	----	--

pro dlažbu pod oplocení, aby se zabránilo prorůstání

158*0,6*0,1

4 - Vodorovné konstrukce

6	K	451577877	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl do 100 mm	m2	
---	---	-----------	--	----	--

158*0,6*0,1

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

2	K	632921911R00	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 40 mm	m2	
---	---	--------------	---	----	--

Včetně dodávky dlaždic.

158*0,6*0,1

99 - Staveništní přesun hmot

3	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	
---	---	--------------	--	---	--