

D O D A T E K Č . 2
K E S M L O U V Ě O D Í L O
u z a v ř e n é d n e 7 . 8 . 2 0 1 7

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: **Armádní Servisní, příspěvková organizace**
Zapsaná v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, sp. zn. Pr. 1342
Zastoupená: Ing. Martin Lehký – ředitel
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580
Tel: 973 204 090
Fax: 973 204 092
ID datové schránky: dugmkm6
Odpovědní zástupci pro jednání:
- jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký tel.: 973 204 091, fax: 973 204 092
- jednat ve věcech technických: Václav Ondrůj tel.: 973 442 973, 602 551 088
vaclav.ondruij@as-po.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **„Společnost pro Prostějov – Náhrada CK na HU za dočasné mobilní plynové kotelny, snížení emisních limitů“**
zastoupená správcem společností TOMIreko, s. r. o
Zapsaný v obchodním rejstříku u: Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63551
Zastoupený: Milanem Šťastným a Ing. Tomášem Klinerem, jednatele
Sídlo: Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč
IČ, DIČ: 283 59 216, CZ 283 59 216
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Třebíč
Číslo účtu: 2174012369/0800
ID datové schránky: 8y9kcv3
Odpovědní zástupci pro jednání:
- jednat ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Kliner, Milan Šťastný, Martin Zedníček
- jednat ve věcech technických: Martin Zedníček, Ing. Josef Dvořák

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 12.4, na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci akce: „Prostějov – Náhrada CK na HU za dočasné mobilní plynové kotelny, snížení emisních limitů“ (dále jen „stavba“), uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 7. 8. 2017. Tímto dodatkem číslo 2 se smlouva mění a doplňuje takto:

1) Článek II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

V čl. II. se mění termín ukončení plnění a termín předložení kolaudačního souhlasu následovně:

Termín ukončení plnění:	do 31. 03. 2018
Termín předložení kolaudačního souhlasu:	do 15. 05. 2018

2) Článek III. CENA DÍLA

Čl. III. se mění následovně:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD:	8 343 037,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2:	3 918 624,00 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2:	- 1 731 736,00 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 2:	10 529 925,00 Kč

Slovy: desetmilionůpětsetdvacetdevěttisícdevětsetdvacetpět korun českých.

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3) Smlouva o dílo se doplňuje o:

přílohu č. 3: Oznámení změn č. 1 - 13, změnové listy č. 1- 13 vč. rozpočtů změn

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 2 nemění.

Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž 1 paré obdrží zhotovitel a 2 paré objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění dodatku č. 2 v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne: 25-01-2018



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 155/1, 152 00 Praha 5
IČ: 252 20 214, DIČ: CZ25220214
Ing. Pavel KOLOUCH

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

V Třebíči dne: 25-01-2018



Společnost pro Prostějov, s.r.o.
IČ: 252 59 214, DIČ: CZ25259214

„Společnost pro Prostějov – Náhrada
CK na HU za dočasné mobilní plynové
kotelny, snížení emisních limitů“
zastoupená správcem společnosti
TOMIREKO, s. r. o.
Ing. Tomáš Kliner
jednatel společnosti

PŘEHLEDNÝ SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Obchodní případ: 1797025
Místo: Prostějov
Název akce: Náhrada CK na HU za dočasné mobilní kotelny, snížení emisních limitů
Číslo smlouvy: T-331-00/17
Zhotovitel: TOMIreko s.r.o., Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč

ČÍSLO ZP	NÁZEV ZP	CENA ZP
	MĚNĚPRÁCE - Prostějov - plynofikace kasáren	

1.	ZL12 - Změny na venkovní trase - odpočty	1 698 223,00 Kč
CELKEM		1 698 223,00 Kč

MĚNĚPRÁCE - Prostějov - náhradjí zdroj vytápění kasáren Prostějov

1.	ZL 4 - Konstrukce pro uchycení cetris obkladu skladu - odpočty	33 513,00 Kč
CELKEM		33 513,00 Kč

ČÍSLO ZP	NÁZEV ZP	CENA ZP
----------	----------	---------

VÍCEPRÁCE - Prostějov - plynofikace kasáren

1.	ZL5 - Dopočet vytyčení dle nového projektu	16 218,00 Kč
2.	ZL10 - Chodníček - provizorní po dobu výstavby	35 317,00 Kč
CELKEM		51 535,00 Kč

VÍCEPRÁCE - Prostějov - náhradjí zdroj vytápění kasáren Prostějov

1.	ZL1 - Úprava podloží pro uložení panelů pod tepel.zdroje	12 646,00 Kč
2.	ZL2 - Odstr.a likvid. křovin v prostoru vnitř. Plynovodu	29 752,00 Kč
3.	ZL3 - Výztuž patek pod komíny - dopočet	22 992,00 Kč
4.	ZL4 - Konst. pro uchycení cetris obkladu skladu přípočet	117 129,00 Kč
5.	ZL6 - Změna přípoj. kontej. výtopen a vstupů do výtopen	82 238,00 Kč
6.	ZL7 - Ocelové stojky - přechod přes oplocení	45 841,00 Kč
7.	ZL8 - Demontáž a nové umístění vrutů	6 081,00 Kč
8.	ZL9 - Ochrana proti bludným proudům	158 845,00 Kč
9.	ZL11 - Kopmpenzátory na potrubí	43 479,00 Kč
11.	ZL12 - Změny na venkovní trase- přípočty	3 126 908,00 Kč
12.	ZL13 - změny vnitřní část	221 178,00 Kč
CELKEM		3 867 089,00 Kč

REKAPITULACE

MĚNĚPRÁCE - Prostějov - plynofikace kasáren	1 698 223,00 Kč
MĚNĚPRÁCE - Prostějov - náhradjí zdroj vytápění kasáren Prostějov	33 513,00 Kč
VÍCEPRÁCE - Prostějov - plynofikace kasáren	51 535,00 Kč
VÍCEPRÁCE - Prostějov - náhradjí zdroj vytápění kasáren Prostějov	3 867 089,00 Kč
ROZDÍL	2 186 888,00 Kč

Ing. Ivan Miřtina

Cena dle SoD	
Prostějov - plynofikace kasáren	4 380 434,00 Kč
Prostějov - náhradí zdroj vytápění kasáren Prostějov	3 962 603,00 Kč
<hr/>	
Cena dle SOD celkem	8 343 037,00 Kč

Ing. Ivan Miština



OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 1

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o.

Investor: Armádní Servisní, příspěvková organizace Datum: 18.8.2017

Název akce: Plynořídkače kotelny Prostějov

Způsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci: -
 na výkresy: -
 na rozpočtové podklady: -
 na jinou část smlouvy: projednáno na KD č.2, TOMIreko vypracuje kalkulaci

Předmět změny: úprava podloží pod panelové základy kontejnerových kotelien
 Popis účelu změny:

Na venkovní betonové ploše u stávající kotelny je v místě umístění nosných pasů kontejnerové kotelny značně poškozen jeden betonový panel. Z důvodu vytvoření nosného podkladu je nutné poškozený panel vybourat a plochu dobetonovat.

Počet připojených listů specifikací: -


Důvod vícepráce / méněpráce:
 záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:
 Jméno: Ing. Josef Dvořák
 TOMIreko, s.r.o.

Stanovisko technického dozoru stavby:
 Betonová plocha byla v rámci přípravy projektu zasypaná uhlím a tudíž projektant nemohl vědět o rozbitém betonovém panelu. Protože zde bude stát nová kotelna je zapotřebí vybrat stávající sypký materiál, oříznout betonové panely a plochu vybetonovat. Toto nebylo součástí výkazu výměr a je potřeba udělat. Se změnou souhlasím.
 Jméno: Ing. Petr Dokoupil
 SAFETY PRO s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:
 V době tvorby PD, plocha, na které mají stát repasované kontejnerové kotelny, byla využívána jako krytá skládka paliva s podlahou z betonových panelů. V celé ploše zde bylo uloženo uhlí. Projektant nemohl předpokládat, že část plochy bude takto poškozena. S návrhem opravy realizační firmy souhlasím.
 Jméno: Tomáš Svoboda
 EVČ s.r.o.

Příloha : - bez příloh

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	TOMireko, s r o	
Změnový list vystavil:	Ing. Josef Dvořák	
Datum:	18.8.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>úprava podloží pod panelové základy tepelných zdrojů</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Na venkovní betonové ploše u stávající kotelny je v místě umístění nosných pasů kontejnerové kotelny značně poškozen jeden betonový panel. Z důvodu vytvoření nosného podkladu je nutné poškozený panel vybourat a plochu dobetonovat.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: -	
Cena méněpráci bez DPH :	Cena vícepráci bez DPH :	
0,- Kč	12.646,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
12.646,- Kč	beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Milan Šťastný jednatel společnosti	 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 Vedoucí skupiny investičních akcí - oblast Morava Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno	
Datum: 18.8.2017	Datum: 18.8.2017	

Ing. Ivan Miština

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Úprava podlaží pro uložení panelů	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
01	Změny v průběhu výstavby		
Stavba	Název stavby		Měrná jednotka
17-38	Plynofikace kasáren Prostějov		Počet jednotek 0
Projektant			Náklady na m.j. 0
Zpracovatel projektu	0		Typ rozpočtu
Objednatel			
Dodavatel			
Rozpočtoval			Zakázkové číslo
			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	12 398	VRN	248
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	12 398		
HZS	0		
ZRN+HZS	12 398	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	12 646	Ostatní náklady celkem	248
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Jméno :		Jméno :
Datum :	Datum :		Datum :
Podpis :	Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		12 646 Kč
DPH	21,0 %		2 656 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			15 302 Kč

Poznámka :

Stavba :	17-38 Plynofikace kasáren Prostějov	Rozpočet :	01
Objekt :	01 Změny v průběhu výstavby	Úprava podloží pro uložení panelů pod t	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 768	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	3 135	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	2 030	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	417	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	5 048	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	12 398	0	0	0	0

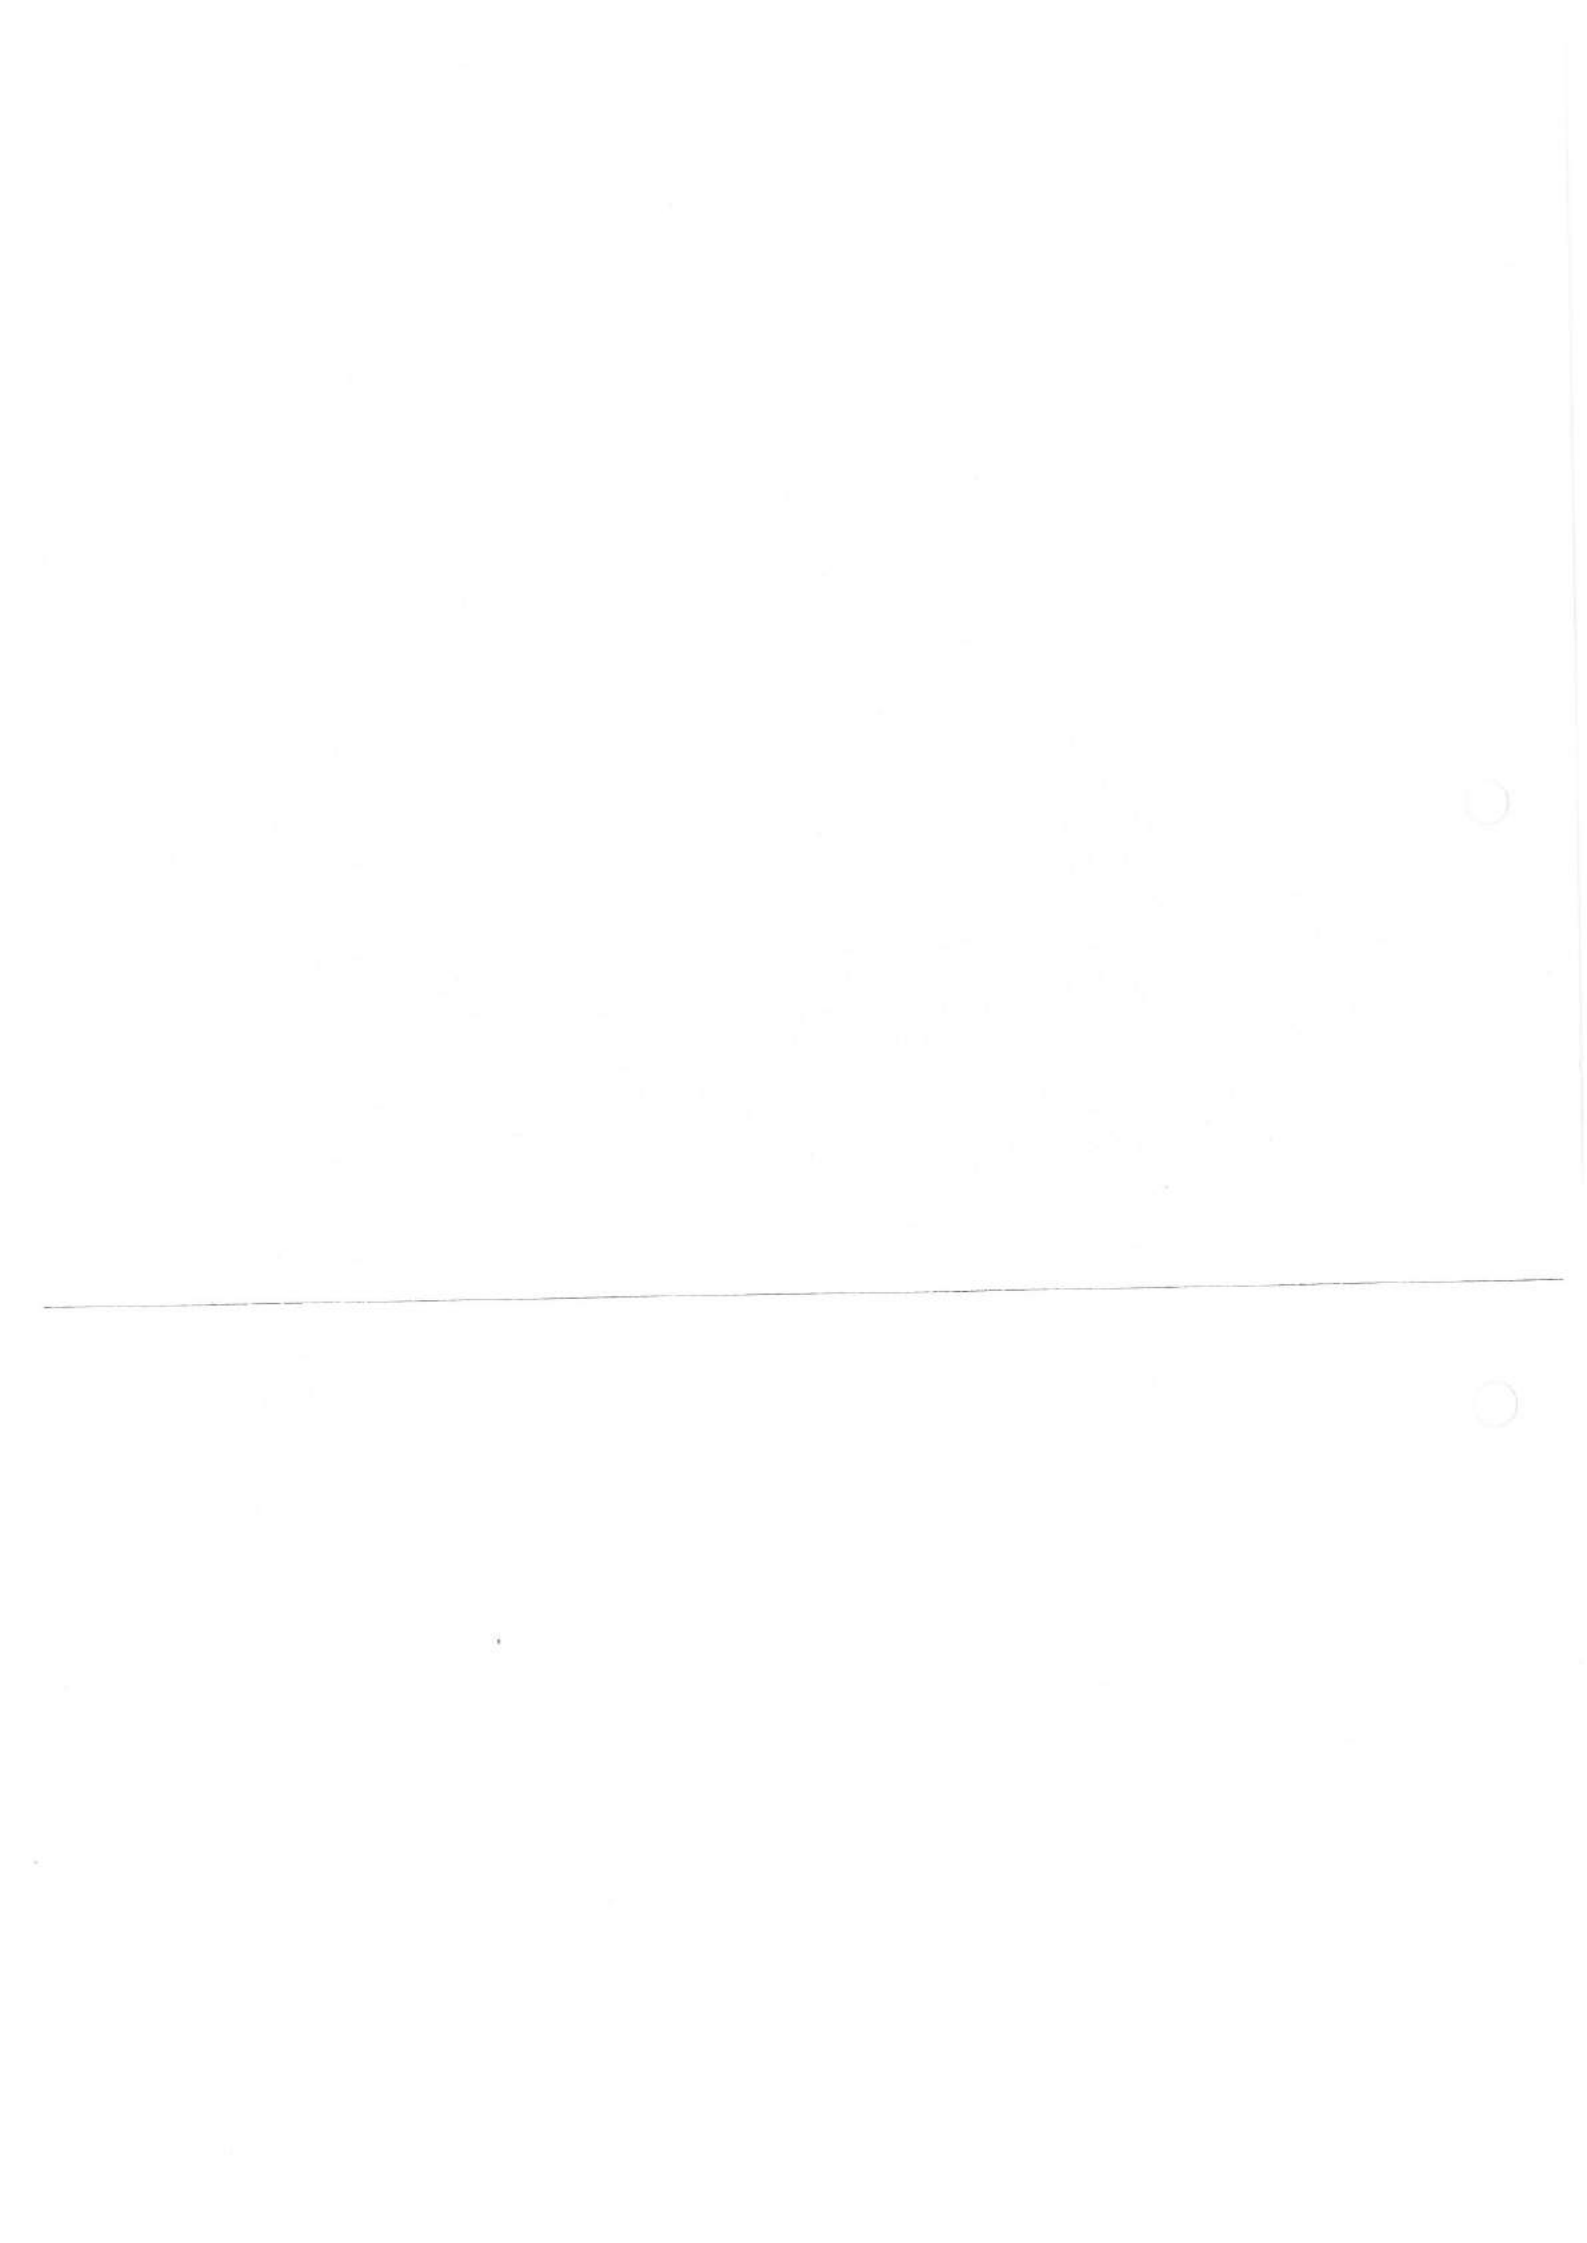
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0	2,0	12 398	248
CELKEM VRN				248

Položkový rozpočet

Stavba : 17-38 Plynofikace kasáren Prostějov		Rozpočet: 01	
Objekt : 01 Změny v průběhu výstavby		Úprava podlaží pro uložení panelů pod tepel.zdroje	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drcené tl. 15 cm 3,6*1,8*1,8 0,02	m2	4,70 4,68 0,02	188,40	885,48
2	113107131R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, bet. prostý tl. 15 cm 1,8*1	m2	1,80	490,50	882,90
	Celkem za	1 Zemní práce		1,80		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 768,38
3	631311134R00	Mazanina tl. do 24 cm z betonu proslého bez zvýšených úrovní na prostředí, t. C. 16/20 3,6*1,8*0,15*1,05 0,0794	m3	1,10 1,02 0,08	2 850,00	3 135,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				3 135,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				2 030,40
4	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 cm 3,6*2*1,8*2	m	10,80	188,00	2 030,40
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci		10,80		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 030,40
5	998017001R00	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy do 6 m	t	2,78	150,00	416,63
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				416,63
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				416,63
6	997221571R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km	t	1,51	567,00	855,89
7	997221579R00	Příplatek ZDK 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1,51	23,90	36,08
8	997221612R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	1,51	553,00	834,75
9	997013831R00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,51	2 200,00	3 320,90
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot		1,51		3 320,90
						5 047,62



OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 2

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o.

Investor: Armádní Servisní, příspěvková organizace Datum: 18.8.2017

Název akce: Plynofikace kasáren Prostějov

Způsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně

Objevy na specifikaci: -
na výkresy: -
na rozpočtové podklady: -
na jinou část smlouvy: projednáno na KD č.2, TOMIreko vypracuje kalkulaci

Předmět změny: odstranění a likvidace křovin v prostoru vnitřního plynovodu

Popis a zdůvodnění změny:

V trase areálového plynovodu vedeného nad povichem se nachází náletové křoviny, které brání provádění montážních prací. Náletové křoviny je nutné odstranit v šířce cca 2m

Počet připojených listů specifikací: 4

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

Jméno: Ing. Josef Dvořák
TOMIreko, s.r.o.

Stanovisko technického dozoru stavby:

V rámci projektu se počítalo že vykácení náletových dřevin si provede sama armáda svépomocí, proto nebylo v projektu V rámci KD bylo sděleno že armáda nemá možnost provést vysekání náletových dřevin. Proto musí udělat firma Tomireko. Tato vícepráce nebyla uvedena ve výkazu výměr


Jméno: Ing. Petr Dokoupil
SAFETY PRO s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

V době tvorby PD na pravidelných technických radách bylo přislíbeno ze strany útvary a PS, které má tyto plochy na starosti pravidelně udržovat, že plochy vyčistí a vyklesá před výstavbou. Plochy patřící AS-PO kolem kotelny měli vyčistit zaměstnanci kotelny. Z těchto důvodů nebylo v PD s tím uvažováno. S vykácením náletových dřevin souhlasím.

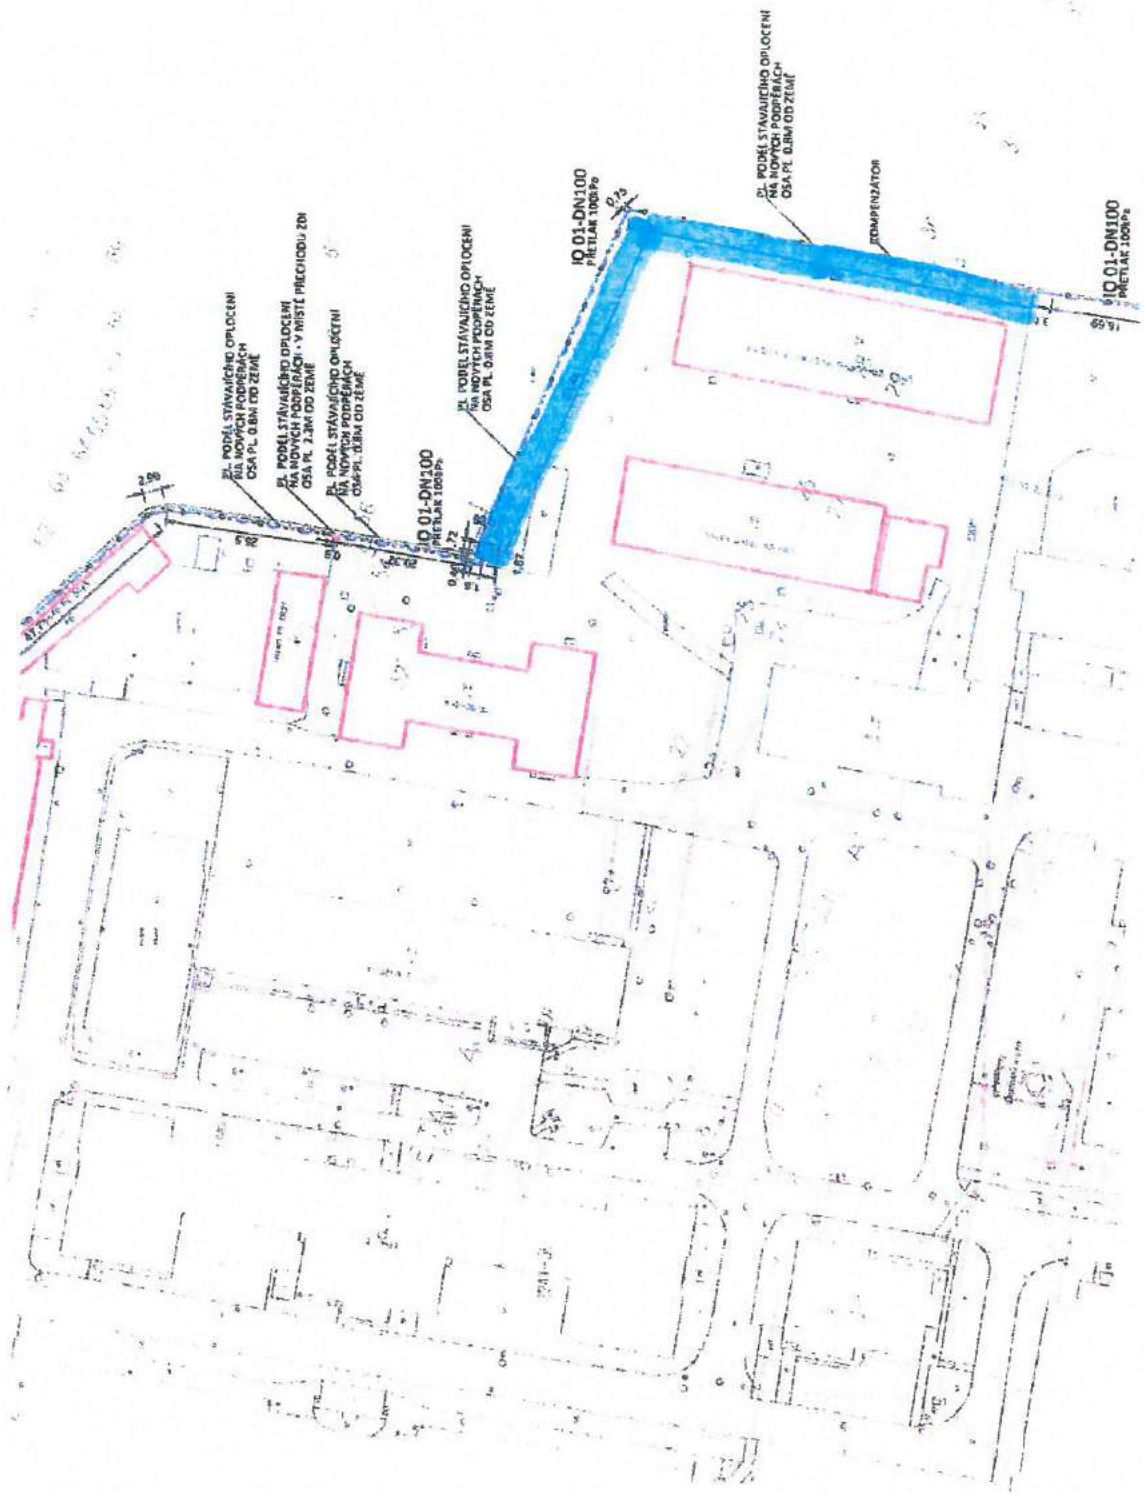
Jméno: Tomáš Svoboda
EVČ s.r.o.

Příloha: - bez příloh

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	TOMIreko, s. r. o	
Změnový list vystavil:	Ing. Josef Dvořák	
Datum:	18.8.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: odstranění a likvidace křovin v prostoru vnitřního plynovodu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V trase areálového plynovodu vedeného nad povrchem se nachází náletové křoviny, které brání provádění montážních prací. Náletové křoviny je nutné odstranit v šířce cca 2m</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	29.752,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
29.752,- Kč	beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Milan Šťastný jednatel společnosti	 ARMADNI SERVISNI PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 8 IČ: 60460580 Vedoucí skupiny investičních akcí - oblast Morava Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno	
Datum: 18.8.2017	Datum: 18.8.2017 Ing. Ivan Miština	

STAVBA JE VYPRACOVANÁ ZHODNE S TECHNICKOU SPECIFIKACIĄ, POKRYTÍM A
 V MIESTECH PŘECHODŮ TRASY POTŘEBÍ PLYNĚNÍ STABILIZACE IN
 OCELOVÉ STOLBY VSOUPĚ VĚKVA STROJŮ JE NAVRŽENA ČCA 22
 POSEKŮ.

Oceľové stĺbky budú osadené a fixované vŕeť. Systémová t
 vŕeť (flexibilná zavrtávaní zemních vrstev) in navŕetena cca 600
 V miestech ťredpoŕobitného ťřídění nadzemní trasy plynu
 hŕdnu provedeny ručně kopané sondy (ověřenŕ vŕŕŕky kv
 síť a močnosť zavrtání zemních vrstev).



DETAIL KOMPENZÁTORU

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02	Odstr.a likvid. křovin v prostoru vní	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
01	Změny v průběhu výstavby		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
17-38	Plynofikace kasáren Prostějov		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	29 169	VRN	583
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	29 169		
HZS	0		
ZRN+HZS	29 169	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	29 752	Ostatní náklady celkem	583
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		29 752 Kč
DPH	21,0 %		6 248 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			36 000 Kč

Poznámka :

Stavba :	17-38 Plynofikace kasáren Prostějov	Rozpočet :	02
Objekt :	01 Změny v průběhu výstavby	Odstr.a likvid. křovin v prostoru vnitř. plyn	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	29 169	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	29 169	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0	2,0	29 169	583
CELKEM VRN				583

Položkový rozpočet

Stavba :	17-38 Plynořkace kasáren Prostějov	Rozpočet: 02
Objekt :	01 Změny v průběhu výstavby	Odstr. a likvid. křovin v prostoru vnitř. plynovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
Zemní práce						
1	111201101R00	Odstranění porostu a křovin i s kořeny na ploše do 1000 m ²	m ²	232,70	37,30	8 679,71
		116,32*2		232,64		
		0,06		0,06		
2	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m ²	232,70	44,30	10 308,61
		232,7		232,70		
3	199000004R00	Poplatek za skládku	t	8,14	1 250,00	10 180,63
		232,7*0,035		8,14		
Celkem za 1 Zemní práce						29 168,95

Číslo OZ: 3

číslo OZ: 3

Zhotovitel: TOMIreko, s r o

Investor: Armádní Servisní, příspěvková organizace Datum: 18.8.2017

Název akce: Plynofikace linařstva Prostějov

Způsob odeslání / předání: poštou e-mailem faxem osobně
datum:

Odkazy na specifikaci: -

na výkresy: vč. St AV 008

na rozpočtové podklady: -

na jinou část smlouvy: projednáno na KD č.2, TOMIreko vypracuje kalkulaci

Předmět práce: výztuž patek pod komin - dopočet

Upravené technické podmínky: V PD je chybný výpočet tonáže výztuže patek, bude dopočteno chybějící množství včetně cenového navýšení

Počet připojených listů specifikací: 1

Důvod vícepráce / méněpráce:

zářní objednatel chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

Jméno: Ing. Josef Dvořák

TOMIreko s.r.o.

Stanovisko technického dozoru stavby:

Je rozdíl váhy výztuže mezi výkazem výměr a požadavkem projektu. Chyba vznikla pravděpodobně na straně rozpočtáře projektu. Z tohoto důvodu je potřeba dodat větší množství armovacího železa, než udává naceněný výkaz výměr. Souhlasím s navýšením ceny

Jméno: Ing. Petr Dokoupil

SAFETY PRO s.r.o.



Stanovisko projektanta stavby:

V PD ve výkrese č. stav 008 nejsou chybně uvedeny kila armovací výztuže viz výkres přílohou. Rozpočtář při tvorbě rozpočtu z daného výkresu, kde jsou uvedeny popisy u jednotlivých výztuží za sebou, počty prutů a jejich součtová celková váha se zmýlil a uvedl do rozpočtu číslo s desetinou čárkou a to 28,95 kg. (Ø 20 - 13000mm, ks 14x2=28, 95 kg)
V popisu na výkrese se však nejednalo o desetinou čárku nýbrž o rozdělovací čárku oddělující věty a měl počítat s 95 kg. Takto je to u všech čtyř stran armování. Takto toto nedorozumění vzniklo. Při součtu pak to dělá 0,295 t jak uvádí rozpočtář v rozpočtu o proti skutečnosti. S dopočtem tonáže pro armování základů realizační firmou souhlasím.

Jméno: Tomáš Svoboda

EVČ s.r.o.

Příloha : - bez příloh

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	TOMIreko, s r o	
Změnový list vystavil:	Ing. Josef Dvořák	
Datum:	18.8.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p style="text-align: center;">výztuž patek pod komín - dopočet</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>V PD je chybný výpočet tonáže výztuže patek, bude dopočteno chybějící množství včetně cenového navýšení</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: -	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	22.992,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
22.992,- Kč	beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>Milan Šťastný jednatel společnosti</p> 	 <p>ARMADNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 Vedoucí skupiny investičních akcí - oblast Morava Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno</p> <p style="text-align: right;">Ing. Ivan Mlýstina</p>	
Datum: 18.8.2017	Datum: 18.8.2017	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	03	Výztuž patek pod komíny - dopočet	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Změny v průběhu výstavby		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
17-38	Plynofikace kasáren Prostějov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	22 541	VRN	451
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	22 541		
HZS	0		
ZRN+HZS	22 541	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	22 992	Ostatní náklady celkem	451
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		22 992 Kč
DPH	21,0 %		4 828 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			27 820 Kč

Poznámka :

Stavba :	17-38 Plynofikace kasáren Prostějov	Rozpočet :	03
Objekt :	01 Změny v průběhu výstavby	Výztaž patek pod komíny - dopočet	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Zálady a zvláštní zakládání	22 420	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	121	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	22 541	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0	2,0	22 541	451
CELKEM VRN				451

Položkový rozpočet

Stavba :	17-38 Plynofikace kasáren Prostějov	Rozpočet: 03
Objekt :	01 Změny v průběhu výstavby	Výztuž patek pod kominy - dopočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
1	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10505	t	0,79	28 380,00	22 420,20
		vykaz dle PD:-0,295		-0,30		
		skutečnost				
		1 patka:				
		dn 20 - dl 1,3m- 28*2= 56 ks:(1,3*28*2,47*1,08)*2/1000		0,19		
		dl 3,15 - 28*2=56 ks:(3,15*28*2,47*1,08)*2/1000		0,47		
		hmotnost 1 m dn 20 - 2,47 kg:				
		dn 12 -3 m - 2*4 ks :				
		hmotnost 1 m dn 12 - 0,89 kg:4*2*3*0,89*1,08/1000		0,02		
		2 patky:0,3928		0,39		
		0,0044		0,00		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				22 420,20
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
2	998017001R00	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy do 6 m	t	0,81	150,00	121,08
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				121,08

CO NÁMĚRNÍ ZMĚNY

číslo OZ: 4

Zhotovitel:	TOMtreko, s.r.o.	
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 18.8.2017

Název akce: Plynofikace kasáren Prostějov

Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input checked="" type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---	--

Odkazy na specifikaci:	-
na výkresy:	vč. STAV 003
na rozpočtové podklady:	-
na jinou část smlouvy:	-

Předání změny: obložení stěn okladu a garáže deskami cetris

Důvod a zdůvodnění změny: Odstupová vzdálenost areálového plynovodu od garáže je větší než uvažoval projekt, proto není nutný protipožární obklad cetris deskami.

Ve skladech je nutno z důvodu větší osové vzdálenosti stávajících ocelových sloupů použít únosnější konstrukci pro uchycení cetris desek. Plechové CD profily budou nahrazeny za ocelové Jankle 60x40 mm.

Počet připojených listů specifikací:	0
--------------------------------------	---

Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
------------------------------	---	--	--	--

Oznámení vydává:

Jméno: Ing. Josef Dvořák

.....
TOMtreko, s.r.o.

Stanovisko technického dozoru stavby:
Souhlasím s provedením únosnější kce z ocelových Janklů pro vynesení Cetris desek. Z důvodu větší osové vzdálenosti nosných sloupů, než předpokládala PD

Jméno: Ing. Petr Dokoupil




.....
SAFETY PRO s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:
Z důvodu úpravy sklarlů a tím i větší osové vzdálenosti stávajících ocelových sloupů než byl předpoklad souhlasím použít únosnější konstrukci pro uchycení cetris desek.

Jméno: Tomáš Svoboda

.....
EVC s.r.o.

Příloha: - bez příloh

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	TOMireko s r o	
Změnový list vystavil:	Ing. Josef Dvořák	
Datum:	18.8.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p style="text-align: center;">obložení stěn skladu a garáže deskami cetris</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Odstupová vzdálenost areálového plynovodu od garáží je větší než uvažoval projekt, proto není nutný protipožární obklad cetris deskami. Ve skladech je nutno z důvodu větší osové vzdálenosti stávajících ocelových sloupů použít únosnější konstrukci pro uchycení cetris desek. Plechové CD profily budou nahrazeny za ocelové Jäkly 60x40 mm</p>		
Počet připojených listů specifikací: 6	Počet připojených výkresů: -	
Cena méněpráci bez DPH :	Cena vícepráci bez DPH :	
-33.513,- Kč	117.129,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
83.616,- Kč	beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>Milan Šťastný, jednatel společnosti</p> 	 <p>ARMÁDNÍ SERVISNÍ PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 169 Vedoucí skupiny investičních akcí - oblast Morava Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno</p> 	
Datum: 18.8.2017	Datum: 18.8.2017 Ing. Ivan Miština	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	04.1	Konstr. pro uchycení cetris obkladu JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	Změny v průběhu výstavby	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0,00
17-38	Plynofikace kasáren Prostějov	Náklady na m.j.	0,00
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0,00		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-4 260,75	VRN
			-657,13
Z	PSV celkem	-28 595,56	
R	M práce celkem	0,00	
N	M dodávky celkem	0,00	
	ZRN celkem	-32 856,31	
	HZS	0,00	
	ZRN+HZS	-32 856,31	Ostatní náklady neuvedené
			0,00
	ZRN+ost.náklady+HZS	-33 513,44	Ostatní náklady celkem
			-657,13
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis :	Podpis :	
Základ pro DPH	21,00 %		-33 513,44
DPH	21,00 %		-7 038,00
Základ pro DPH	0,00 %		0,00
DPH	0,00 %		0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-40 551,00

Poznámka :

Stavba :	17-38 Plynofikace kasáren Prostějov	Rozpočet :	04.1
Objekt :	01 Změny v průběhu výstavby	Konstr. pro uchycení cetris obkladu skla	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-4 261	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	-28 596	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-4 261	-28 596	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0	2,0	-32 856	-657
CELKEM VRN				-657

Položkový rozpočet

Stavba :	17-38 Plynofikace kasáren Prostějov	Rozpočet: 04.1
Objekt :	01 Změny v průběhu výstavby	Konstr. pro uchycení cetris obkladu skladu odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	762430012a	Obložení stěn z desek CETRIS tl 12 mm na sraz šroubovaných .-PQ.EI.15 DP.- odpočet garáž <i>-(6,5+5)*1,3</i>	m2	-14,95	285,00	-4 260,75
				-14,95		
	Celkem za	1 Zemní práce				-4 260,75
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
2	767/8	Podkladní ocelový rošt - montáž vč. dodávky	m2	-98,95	285,00	-28 200,75
3	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	-282,01	1,40	-394,81
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				-28 595,56

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	04.2	Konst. pro uchycení cetris obkladů	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Změny v průběhu výstavby		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0,00
17-38	Plynofikace kasáren Prostějov		Náklady na m.j.	0,00
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0,00			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	3 808,88	VRN	2 296,65
Z	PSV celkem	111 023,55		
R	M práce celkem	0,00		
N	M dodávky celkem	0,00		
	ZRN celkem	114 832,43		
	HZS	0,00		
	ZRN+HZS	114 832,43	Ostatní náklady neuvedené	0,00
	ZRN+ost.náklady+HZS	117 129,08	Ostatní náklady celkem	2 296,65
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,00 %			117 129,08
DPH	21,00 %			24 597,00
Základ pro DPH	0,00 %			0,00
DPH	0,00 %			0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM				141 726,00

Poznámka :

Stavba :	17-38 Plynofikace kasáren Prostějov	Rozpočet :	04.2
Objekt :	01 Změny v průběhu výstavby	Konst. pro uchycení cetris obkladu sklad	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	3 747	0	0	0	0
998 Přípravné práce	62	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	111 024	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 809	111 024	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0	2,0	114 832	2 297
CELKEM VRN				2 297




Položkový rozpočet



Stavba :	17-38 Plynofikace kasáren Prostějov	Rozpočet: 04.2
Objekt :	01 Změny v průběhu výstavby	Konst. pro uchycení cetris obkladu skladu připočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
1	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m (2,5+4+35,35)*1,2 0,08	m2	50,30 50,22 0,08	74,50	3 747,35
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				3 747,35
Díl: 998		Přípravné práce				
2	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,06	1 011,00	61,53
Celkem za		998 Přípravné práce				61,53
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
3	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg podkladní roštl. Jáklo 60/40/3 sklad: (13,5+22+161)*4,35*1,1 0,0475 205	kg	1 145,30 940,25 0,05 205,00	95,60	109 490,68
4	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1 094,91	1,40	1 532,87
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				111 023,56

OZNAČENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 5

Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o.		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 4.12.2017	
Název akce: Plynokábla se kabelem Prostějov			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input checked="" type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	-	
	na výkresy:	-	
	na rozpočtové podklady:	-	
	na jinou část smlouvy:	-	
<p>Předmět změny: dodatečné vytyčení trasy a sítí</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu částečné změny trasy přípojky STL a změny technologie provádění z výkopové na řízený protlak je nutné provést dodatečné vytyčení trasy a sítí ve zmíněné trase.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>		
Oznámení vydává:	Jméno: Ing. Josef Dvořák		
	 TOMIreko, s.r.o.		
Stanovisko technického dozoru stavby:	Z důvodu změny provádění a částečné změny trasy bylo nutné udělat nové vytyčení trasy a sítí. Se změnou souhlasím		
Jméno: Ing. Petr Dokoupil	 SAFETY PRO s.r.o.		
Stanovisko projektanta stavby:	Z důvodu částečné změny trasy přípojky STL a změny technologie provádění z výkopové na řízený protlak souhlasím s dodatečným vytyčením inženýrských sítí.		
Jméno: Tomáš Svoboda	 EVČ s.r.o.		
Příloha :	- bez příloh		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 5
Zhotovitel	TOMireko s r o	
Změnový list vystavil	Ing. Josef Dvořák	
Datum	4.12.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p style="text-align: center;">rozsah vytyčení trasy a sítí</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Z důvodu částečné změny trasy přípojky STL a změny technologie provádění z výkopové na řízený protlak je nutné provést dodatečné vytyčení trasy a sítí ve změněné trase.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: -	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	16.218,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
16.218,- Kč	beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>Milan Šťastný jednatel společnosti</p> 	 <p>ARMÁDNÍ SERVISNÍ PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 Vedoucí skupiny investičních akcí - oblast Morava Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno</p>	
Datum: 4.12.2017	Datum: 4.12.2017 Ing. Iván Miššina	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	05	Dopočet vytyčení dle nového projektu	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Změny v průběhu výstavby		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0,00
17-38	Plynofikace kasáren Prostějov		Náklady na m.j.	0,00
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0,00			
Objednatel				
Dodavatel				
Rozpočtoval			Zakázkové číslo	
			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	15 900,00	VRN	318,00
Z	PSV celkem	0,00		
R	M práce celkem	0,00		
N	M dodávky celkem	0,00		
	ZRN celkem	15 900,00		
	HZS	0,00		
	ZRN+HZS	15 900,00	Ostatní náklady neuvedené	0,00
	ZRN+ost.náklady+HZS	16 218,00	Ostatní náklady celkem	318,00
Vypracoval			Za zhotovitele	
Jméno :			Jméno :	
Datum :			Datum :	
Podpis :			Podpis:	
Za objednatele				
Jméno :				
Datum :				
Podpis:				
Základ pro DPH	21,00	%		16 218,00
DPH	21,00	%		3 406,00
Základ pro DPH	0,00	%		0,00
DPH	0,00	%		0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM				19 624,00

Poznámka :

Stavba :	17-38 Plynofikace kasáren Prostějov	Rozpočet :	05
Objekt :	01 Změny v průběhu výstavby	Dopočet vytyčení dle nového projektu	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
VRN1 Přípravné práce	15 900	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	15 900	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0	2,0	15 900	318
CELKEM VRN				318

Položkový rozpočet

Stavba :	17-38 Plynofikace kasáren Prostějov	Rozpočet: 05
Objekt :	01 Změny v průběhu výstavby	Dopočet vytyčení dle nového projektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	VRN1	Přípravné práce				
1	GEO/1	Vytyčení trasy	kpl	1,00	5 400,00	5 400,00
2	GEO/3	Vytyčení sítí	kpl	1,00	10 500,00	10 500,00
	Celkem za	VRN1 Přípravné práce				15 900,00

OZNAVENÍ ZMĚN

číslo OZ: 6

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o.

Investor: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Datum: 13.11.2017

Název akce: Plynofikace kasáren Prostějov

Způsob odeslání / předání
datum:poštou e-mailem faxem osobně

Dotazy na specifikaci:

-

na výkresy:

vč. STAV 001,3,4

na rozpočtové podklady:

-

na jinou část smlouvy:

projednáno na KD č.2, TOMIreko vypracuje kalkulaci

Předmět změny: změna v napojení kominů na výtopy a vstupů do výtopen

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu kolize kontejnerové kotelny (KK) se sířící betonovou konstrukcí přístřešku se musí KK posunout dále od kominů než je uvedeno v PD. Tím se prodlouží kouřovody o cca 1 m a je nutné provést další úpravy v napojení. Z důvodu nedostatek místa po posunutí KK se čelní vstupní schůdky nahradí plošinou z poročtu š 1,1 m s oboustrannými schůdky.

Počet připojených listů specifikací:

11

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

Jméno: Ing. Josef Dvořák

TOMIreko, s.r.o.

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jelikož nebylo možné provést zaměření uhlíky při projektování díla (byla plná uhlí), vznikl nesoulad mezi PD a skutečností. Při samotné realizaci bylo nutné upravit polohu kotelen a tím vznikla vícepráce s delším připojením kominů a dále s nutností upravit schůdky a plošiny pro kotelny

Jméno: Ing. Petr Dokoupil

SAFETY PRO s.r.o.


Stanovisko projektanta stavby:

Při zpracování PD byl prostor uhlíky, kde měly být osazeny kontejnerové kotelny (KK) plný uhlí, a nebylo možné provést detailní průzkum pro osazení. Vycházelo se tudíž ze staré neúplné projektové dokumentace. Při výstavbě KK se však zjistilo, že reálná stavba uhlíky je rozměrově jinak založená, než bylo uvedeno v původní PD a proto muselo dojít k mírnému posunutí KK.

Jméno: Tomáš Svoboda

EVČ s.r.o.

Příloha: - bez příloh

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 6
Zhotovitel: *	TOMIreko s.r.o	
Změnový list vystavil:	Ing. Josef Dvořák	
Datum:	13.11.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>změna v napojení kominů na výtopy a vstupů do výtopen</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Z důvodu kolize kontejnerové kotleny (KK) se stávající betonovou konstrukcí přístřešku se musí KK posunout dál od kominů než je uvedeno v PD. Tím se prodlouží kouřovody o cca 1 m a je nutné provést další úpravy v napojení. Z důvodu nedostatku místa po posunutí KK se čelní vstupní schůdky nahradí plošinou z pororoštu š. 1,1 m s oboustrannými schůdky.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: -	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	82.238,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
82.238,- Kč	beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Milan Šťastný jednatel společnosti	 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 Vedoucí skupiny investičních akcí - oblast Morava Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno	
Datum: 13.11.2017	Datum: 13.11.2017 Ing. Ivan Místina	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	06	Změna připoj. kontej. vytopen a vst	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Změny v průběhu výstavby		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
17-38	Plynofikace kasáren Prostějov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel				
Rozpočtoval			Zakázkové číslo	
			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	70 690	VRN	1 613
Z	PSV celkem	9 935		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	80 625		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	80 625	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	82 238	Ostatní náklady celkem	1 613
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0	%		82 238 Kč
DPH	21,0	%		17 270 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				99 508 Kč

Poznámka :

Stavba :	17-38 Plynofikace kasáren Prostějov	Rozpočet :	06
Objekt :	01 Změny v průběhu výstavby	Změna přípoj. kontej. vytopen a vstupů g	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	70 690	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	9 935	0	0	0
CELKEM OBJEKT	70 690	9 935	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0	2,0	80 625	1 613
CELKEM VRN				1 613

Položkový rozpočet

Stavba :	17-38 Plynofikace kasáren Prostějov	Rozpočet: 06
Objekt :	01 Změny v průběhu výstavby	Změna přípoj, kontej, výtopen a vstupů do výtopen

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	3/1	Kouřovody - DN 500 - nerezové tříšložkové potrubí	m	2,20	8 500,00	18 700,00
2	3/2	Úpravy vyústění pro napojení kouřovodu 2 ks pomocné nosné kce	kpl.	2,00	18 845,00	37 690,00
3	3/3	Revize připojení	kpl.	1,00	8 500,00	8 500,00
4	3/4	Pomocné lešení	kpl.	1,00	5 800,00	5 800,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				70 690,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
5	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg - vstupy do výtopen	kg	180,00	24,30	4 374,00
6	767/1	Dodávka ocelového materiálu	kg	180,00	30,00	5 400,00
7	998767201R00	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	97,74	1,65	161,27
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				9 935,27

Číslo objednávky: 7

číslo OZ: 7

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o.
 Investor: Armárení Servisní, příspěvková organizace Datum: 18.8.2017

Název akce: Plynofikace kasáren Prostějov
 Způsob odeslání / předání: poštou e-mailem faxem osobně
 datum:

Čerky na specifikaci: -
 na výkresy: - vč. STAV 001
 na rozpočtové podklady: -
 na jinou část smlouvy: - viz. nový výkres ocelových stojek

Preručně změny: ocelové stojky přechod přes oplocení
 popis a technické změny. Z důvodu změny výšky (zvýšení) stávajícího oplocení v areálu kasáren projektant navrhl nový typ nosné konstrukce - stojek, viz příloha

Počet připojených listů specifikací: 1

Důvod vícepráce / méněpráce:
 záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:
 Jméno: Ing. Josef Dvořák
 TOMIreko, s.r.o.



Stanovisko technického dozoru stavby:
 Protože výška oplocení byla jiná než počítal projekt, bylo potřeba provést nové stojky tak aby se mohlo potrubí dostat přes plot bez nebezpečí jeho zborcení. Se změnou souhlasím

Jméno: Ing. Petr Dokoupil
 SAFETY PRO s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:
 Vzhledem k úpravě stávajícího oplocení bylo nutné navrhnout nový typ nosné konstrukce pro uchycení STL plynovodu v místech křížení se stávajícím oplocením.

Jméno: Tomáš Svoboda
 EVČ s.r.o.

Příloha: - bez příloh

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 7
Zhotovitel:	TOMIreko, s r. o	
Změnový list vystavil:	Ing. Josef Dvořák	
Datum:	18.8.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p style="text-align: center;">ocelové stojky přechod přes oplocení</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Z důvodu změny výšky (zvýšení) stávajícího oplocení v areálu kasáren projektant navrhl nový typ nosné konstrukce – stojek. viz. příloha</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	45.841,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
45.841,- Kč	beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
<p>Milan Šťastný jednatel společnosti</p> 	 <p>ARMÁDNÍ SERVISNÍ PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 Vedoucí skupiny investičních akcí - oblast Morava Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno</p>	
Datum: 18.8.2017	Datum: 18.8.2017 Ing. Ivan Miština	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	07	Ocelové stojky - přechod přes oploc		JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP		
01	Změny v průběhu výstavby		Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0,00	
17-38	Plynofikace kasáren Prostějov		Náklady na m.j.	0,00	
Projektant			Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	0,00				
Objednatel					
Dodavatel			Zakázkové číslo		
Rozpočtoval			Počet listů		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	5 670,00	VRN	898,84	
Z	PSV celkem	39 271,81			
R	M práce celkem	0,00			
N	M dodávky celkem	0,00			
	ZRN celkem	44 941,81			
	HZS	0,00			
	ZRN+HZS	44 941,81	Ostatní náklady neuvedené	0,00	
	ZRN+ost.náklady+HZS	45 840,65	Ostatní náklady celkem	898,84	
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :			Jméno :	Jméno :	
Datum :			Datum :	Datum :	
Podpis :			Podpis:	Podpis:	
	Základ pro DPH	21,00 %		45 840,65	
	DPH	21,00 %		9 627,00	
	Základ pro DPH	0,00 %		0,00	
	DPH	0,00 %		0,00	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				55 468,00	

Poznámka :

Stavba :	17-38 Plynofikace kasáren Prostějov	Rozpočet : 07
Objekt :	01 Změny v průběhu výstavby	Ocelové stojky - přechod přes oplacení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání	5 670	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	39 272	0	0	0
CELKEM OBJEKT	5 670	39 272	0	0	0




VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0	2,0	44 942	899
CELKEM VRN				899

Položkový rozpočet

Stavba :	17-38 Plynofikace kasáren Prostějov	Rozpočet: 07
Objekt :	01 Změny v průběhu výstavby	Ocelové stojky - přechod přes oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
1	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m	m2	8,00	102,50	820,00
2	9.1	Stavební úpravy nutné pro překonání zdi parku demontáž stávajících kci	kpl.	1,00	4 850,00	4 850,00
Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání						5 670,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
3	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	392,00	53,80	21 089,60
4	767/1	Dodávka ocelového materiálu vč podložek a matic	kg	392,00	30,00	11 760,00
5	783/1	Zárové zikování ocelových stojek	kg	392,00	15,00	5 880,00
6	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	387,30	1,40	542,21
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						39 271,81

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o.		číslo 02: 8	
Investor: Armádní Servisní, příspěvková organizace		Datum: 18.8.2017	
Název akce: Plynofikace areálu P. Prstějov			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e mailem <input type="checkbox"/>
		faxem <input checked="" type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odplatit	na specifikaci:	-	
	na výkresy:	vč. STAV 001	
	na rozpočtové podklady:	-	
	na jinou část smlouvy:	-	
<p>Přeměření, demontáž a nové umístění vrtů pro sloupky plynovodu kódy a měřicí body.</p> <p>Trasa areálového plynovodu se oproti PD odchýlila od oplocení areálu (změna polohy oplocení byla provedena v období mezi schválením PD a samotnou realizací), bylo rozhodnuto část již provedených vrtů demontovat a osadit tak, aby plynovod kopíroval oplocení areálu. Byly dopočítány i vrtů pro změněné stojky přes oplocení.</p>			
Počet připojených listů specifikací:		1	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:			
Jméno: Ing. Josef Dvořák		 TOMIreko, s.r.o.	
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Souhlasím se změnou trasy vedení kolem nového plotu. Nová trasa je logická a správně			
Jméno: Ing. Petr Dokoupil		 SAFETY PRO s.r.o.	
Stanovisko projektanta stavby:			
Z důvodu polohy areálového oplocení a především nového výskytu inženýrských sítí (podrobné vytyčení a identifikace při výstavbě), které nebyly v době projektu známy, souhlasím s úpravou trasy nového plynovodu.			
Jméno: Tomáš Svoboda		 EVČ s.r.o.	
Příloha : - bez příloh			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 8
Zhotovitel:	TOMireko s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Josef Dvořák	
Datum:	18.8.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p style="text-align: center;">demontáž a nové umístění vrutů pro sloupky plynovodu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Trasa areálového plynovodu se oproti PD odchýlila od oplocení areálu (změna polohy oplocení byla provedena v období mezi schválením PD a samotnou realizací), bylo rozhodnuto část již provedených vrutů demontovat a osadit tak, aby plynovod kopíroval oplocení areálu. Byly dopočteny i vruty pro změněné stojky přes oplocení.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: -	
Cena méněpráci bez DPH :	Cena vícepráci bez DPH :	
0,- Kč	6.081,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
6.081,- Kč	beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Milan Šťastný jednatel společnosti	 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 Vedoucí skupiny investičních ekol - oblast Morava Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno	
Datum: 18.8.2017	Datum: 18.8.2017 Ing. Ivan Místina	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	08	Demontáž a nové umístění vrutů	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Změny v průběhu výstavby		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0,00
17-38	Plynofikace kasáren Prostějov		Náklady na m.j.	0,00
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0,00			
Objednatel			Zakázkové číslo	
Dodavatel			Počet listů	
Rozpočtoval				
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	5 962,00	VRN		119,24
Z PSV celkem	0,00			
R M práce celkem	0,00			
N M dodávky celkem	0,00			
ZRN celkem	5 962,00			
HZS	0,00			
ZRN+HZS	5 962,00	Ostatní náklady neuvedené		0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	6 081,24	Ostatní náklady celkem		119,24
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,00 %			6 081,24
DPH	21,00 %			1 277,00
Základ pro DPH	0,00 %			0,00
DPH	0,00 %			0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM				7 358,00

Poznámka :

Stavba :	17-38 Plynofikace kasáren Prostějov	Rozpočet : 08
Objekt :	01 Změny v průběhu výstavby	Demontáž a nové umístění vrutů

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	5 962	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	5 962	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0	2,0	5 962	119
CELKEM VRN				119

Položkový rozpočet

Stavba :	17-38 Plynofikace kasáren Prostějov	Rozpočet: 08
Objekt :	01 Změny v průběhu výstavby	Demontáž a nové umístění vrtů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce				
1	767/1	Demontáž zemního vrtu dl. 600 mm	ks	20,00	124,50	2 490,00
2	767/2	Montáž zemního vrtu dl. 600 mm	ks	24,00	50,00	1 200,00
3	767/3	Dodávka zemního vrtu	ks	4,00	568,00	2 272,00
	Celkem za	1 Zemní práce				5 962,00

Číslo OZ: 9

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o.

Inveziční: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Datum: 13.11.2017

Název akce: Přizpůsobení kasáren v Prostějově

Způsob odeslání / předání

poštou

e-mailem

faxem

osobně

Datum:

Účel: na specifikaci: -

na výkresy: -

na rozpočtové podklady: -

na jinou část smlouvy: -

Titulní změny, ochrana proti bludným proudům

Popis a zdůvodnění: na základě připomínek prováděcí firmy a doplnění od projektanta byl změněn systém ochrany proti zemním proudům v souladu s ČSN EN 50162 - místo pokládání tyčí do výkopu byly tyče naděleny a zavrtány do země okolo sloupů

Počet připojených listů specifikací: 1

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti

Oznámení vydává:

Jméno: Ing. Josef Dvořák

TOMIreko, s.r.o.

Stanovisko technického dozoru stavby:

Z důvodu zjištěných nových skutečností na stavbě, s kterými projekt nepočítal bylo nutné změnit technologii provádění zemin. Původní vodorovná tyč se musela zavrtávat kolmo do země ve třech pozicích na každou patku.

Jméno: Ing. Petr Dokoupil

SAFETY PRO s.r.o.


Stanovisko projektanta stavby:

Původně v PD bylo uvažováno systém ochrany proti zemním proudům v souladu s ČSN EN 50162 pokládání tyčí do výkopu. Při výstavbě se však zjistilo, že v místech pokládky pod terénem jsou základy po starém oplocení a sul', což nebylo možné identifikovat při projektování. Bylo tudíž nutné změnit technologii a to tyče nakrátit a kolem ocelových sloupů svisle zavrtat do země.

Jméno: Tomáš Svoboda

EVČ s.r.o.

Příloha: - bez příloh

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL. 9
Zhotovitel:	TOMIreko, s r o	
Změnový list vystavil:	Ing. Josef Dvořák	
Datum:	13.11.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla.</p> <p>Předmět změny:</p> <p style="text-align: center;">ochrana proti bludným proudům</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>na základě připomínek prováděcí firmy a doplnění od projektanta byl změněn systém ochrany proti zemním proudům v souladu s ČSN EN 50162 – místo pokládání tyčí do výkopu byly tyto naděleny a zavrtány do země okolo sloupů</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: -	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	158.845,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
158.845,- Kč	beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Milan Šťastný jednatel společnosti	 ARMADNI SERVISNI PRISPEVKOVA ORGANIZACE Podbabská 1589/1, 160 06 Praha 6 IČ: 60460589 Vedoucí skupiny investičních akcí - oblast Morava Dobrovského 2548/27, 612 00 Brno Ing. Ivan Miština	
Datum: 13.11.2017	Datum: 13.11.2017	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	09	Ochrana proti bludným proudům	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Změny v průběhu výstavby		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
17-38	Plynofikace kasáren Prostějov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel			Zakázkové číslo	
Dodavatel			Počet listů	
Rozpočtoval				
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	155 730	VRN	3 115
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	155 730		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	155 730	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	158 845	Ostatní náklady celkem	3 115
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0	%		158 845 Kč
DPH	21,0	%		33 357 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				192 202 Kč

Poznámka :

Stavba :	17-38 Plynofikace kasáren Prostějov	Rozpočet :	09
Objekt :	01 Změny v průběhu výstavby	Ochrana proti bludným proudům	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
D18 Přípravné práce	-10 280	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	166 010	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	155 730	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0	2,0	155 730	3 115
CELKEM VRN				3 115

Položkový rozpočet

Stavba :	17-38 Plynofikace kasáren Prostějov	Rozpočet: 09
Objekt :	01 Změny v průběhu výstavby	Ochrana proti bludným proudům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: D18 Přípravné práce						
1	K55	Hloubení nezapažené rýhy, š. 0,5 m, h. 0,5 m, délka 160 m, hornina tř.3	m3	-40,00	257,00	-10 280,00
Celkem za D18 Přípravné práce						-10 280,00
Díl: 97 Prorážení otvorů						
2	970041150R00	Předvrtání otvoru pro ocelové trny do DN 32 zemina tř.4	m	127,70	450,00	57 465,00
3	970041116R00	Předvrtání otvoru pro ocelové trny do DN 32 zemina tř. 5-6, beton	m	127,70	850,00	108 545,00
Celkem za 97 Prorážení otvorů						166 010,00

OZNAČENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 10

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o.

Investor: Armádní Servisní, příspěvková organizace Datum: 18.8.2017

Název akce: Plynofikace kasáren Písařčkov

Způsob odeslání / předání datu: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci: -
 na výkresy: -
 na rozpočtové podklady: -
 na jinou část smlouvy: -

Předpoklady změny: Provizorní chodník po dobu výstavby
Popis a odůvodnění změny: V části trasy výkopu venkovního plynovodu dochází k. křížení se stávajícím chodníkem pro pěší. Z důvodu zajištění bezpečného průchodu chodců je nutné zřídit provizorní dřevěný chodník.

Počet připojených listů specifikací: 1

Důvod vícepráce / méněpráce:
 záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:
 Jméno: Ing. Josef Dvořák
 TOMIreko, s.r.o.


Stanovisko technického dozoru stavby:
 Z důvodu bezpečnosti chodců, kteří používali chodník v místě výkopu, bylo potřeba udělat atypické přemostění chodníku a následně zapravení. V tomto místě byla změna úpravy trasy vedení a projekt s tímto nemohl počítat.

Jméno: Ing. Petr Dokoupil
 SAFETY PRO s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:
 Vzhledem k vyvolané změně trasy STL plynovodu při výstavbě se výkop dostal do větší kolize s chodníkem pro pěší a je nutné provést z důvodu zachování bezpečného průchodu chodců atypický dřevěný chodník. Požadavek bezpečnostního dozoru stavby. AD souhlasí. Komunikační prostor musí být v době výstavby zachován požadavek MÚ.

Jméno: Tomáš Svoboda
 EVČ s.r.o.

Příloha: - bez příloh

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 10
Zhotovitel:	TOMireko s r o	
Změnový list vystavil:	Ing. Josef Dvořák	
Datum:	18.8.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p style="text-align: center;">Provizorni chodník po dobu výstavby</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>V části trasy výkopu venkovního plynovodu dochází ke křížení se stávajícím chodníkem pro pěši. Z důvodu zajištění bezpečného průchodu chodců je nutné zřídit provizorni dřevěný chodník.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: -	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	35.317,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
35.317,- Kč	beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Milan Šťastný jednatel společnosti	 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1589/1, 760 00 Praha 6 IČ: 60460580 Vedoucí skupiny investičních akcí - oblast Morava Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno	
Datum: 18.8.2017	Datum: 18.8.2017 Ing. Ivan Miština	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	10	Provizorní chodník po dobu výstavby JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	Změny v průběhu výstavby	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0,00
17-38	Plynofikace kasáren Prostějov	Náklady na m.j.	0,00
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0,00		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	19 658,75	VRN	692,50
Z PSV celkem	14 966,18		
R M práce celkem	0,00		
N M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem	34 624,92		
HZS	0,00		
ZRN+HZS	34 624,92	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	35 317,42	Ostatní náklady celkem	692,50
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis :	Podpis :	
Základ pro DPH	21,00 %		35 317,42
DPH	21,00 %		7 417,00
Základ pro DPH	0,00 %		0,00
DPH	0,00 %		0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM			42 734,00

Poznámka :

Stavba :	17-38 Plynofikace kasáren Prostějov	Rozpočet :	10
Objekt :	01 Změny v průběhu výstavby	Provizorní chodník po dobu výstavby	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	12 468	0	0	0	0
5 Komunikace	7 191	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	14 966	0	0	0
CELKEM OBJEKT	19 659	14 966	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0	2,0	34 625	692
CELKEM VRN				692

Položkový rozpočet

Stavba :	17-38 Plynofikace kasáren Prostějov	Rozpočet: 10
Objekt :	01 Změny v průběhu výstavby	Provizorní chodník po dobu výstavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m ² , kam. drcené tl. 10 cm	m ²	45,00	165,00	7 425,00
2	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m ³	9,00	46,50	418,50
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m ³	18,00	31,20	561,60
4	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tl. 1 až 4	m ³	4,50	259,00	1 165,50
5	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy tl. 1 až 4 ZKD 1000 m p	m ³	22,50	19,30	434,25
6	181301113R00	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 200 mm pl přes 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	45,00	12,20	549,00
7	181451131R00	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	45,00	15,00	675,00
8	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m ²	45,00	21,10	949,50
9	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m ²	45,00	2,90	130,50
10	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,35	117,70	158,90
Celkem za		1 Zemní práce				12 467,75
Díl: 5		Komunikace				
11	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m ²	45,00	159,80	7 191,00
Celkem za		5 Komunikace				7 191,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
12	762521104RT3	Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubá prkna včetně dodávky leživa, prkna tl. 24 mm	m ²	37,50	211,00	7 912,50
13	762521108RT3	Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubé fošny včetně dodávky leživa, fošny tl. 50 mm	m ²	10,00	374,40	3 744,00
14	762521811R00	Demontáž podlah bez poštěřů z prken tl. do 3,2 cm	m ²	37,50	40,00	1 500,00
15	762522812R00	Demontáž podlah s poštěřem z fošen tl. 50 mm	m ²	10,00	67,30	673,00
16	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m ³	1,40	173,30	242,62
17	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,84	1 089,60	894,06
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				14 965,18

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ

číslo OZ: 11

Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o	
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 18.8.2017

Název akce: **Plynofikace kasáren Prostějov**

Způsob odeslání / předání datům:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input checked="" type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---	--

Odkazy	na specifikaci:	-
	na výkresy:	-
	na rozpočtové podklady:	-
	na jinou část smlouvy:	-

Předmět změny: kompenzátory na potrubí v areálu kasáren
 Popis a odůvodnění změny: z důvodu dodatečné změny polohy oplocení kolem areálu kasáren je nutné upravit trasu vnitřního plynovodu. Součástí této úpravy je i doplnění 5 kusů kompenzátorů

Počet připojených listů specifikací:	1
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatel <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>

Oznámení vydává:
 Jméno: Ing. Josef Dvořák

 TOMIreko, s.r.o.


Stanovisko technického dozoru stavby:
 Protože proběhlo narovnání trasy a zrušení lomů potrubí, bylo nutné provést doplnění kompenzátorů.
 Jméno: Ing. Petr Dokoupil

 SAFETY PRO s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:
 Z vynucené změny trasy areálového plynovodu došlo k narovnání trasy, zrušení lomů a tím nám vystal technický problém s kompenzací plynovodu. Z tohoto důvodu je nutné doplnit na rozvod plynovodu kompenzační prvky.
 Jméno: Tomáš Svoboda

 EVČ s.r.o.

Příloha : - bez příloh

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 11
Zhotovitel:	TOMIreko s i o	
Změnový list vystavil:	Ing. Josef Dvořák	
Datum:	18.8.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p style="text-align: center;">kompenzátory na potrubí v areálu kasáren</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Z důvodu dodatečné změny polohy oplocení kolem areálu kasáren je nutné upravit trasu vnitřního plynovodu. Součástí této úpravy je i doplnění 5 kusů kompenzátorů.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: -	
Cena méněpráci bez DPH :	Cena vícepráci bez DPH :	
0,- Kč	43.479,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
43.479,- Kč	beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Milan Šťastný jednatel společnosti	 <p>ARMÁDNÍ SERVISNÍ PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 IČ: 60460580</p> <p>Vedoucí skupiny investičních akcí - Oblast Morava Dobrovského 2548/27, 612 00 Brno</p>	
Datum: 18.8.2017	Datum: 18.8.2017 Ing. Ivan Miština	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	11	Kopmpenzátory na potrubí		JKSO	
Objekt	Název objektu			SKP	
01	Změny v průběhu výstavby				
Stavba	Název stavby			Měrná jednotka	
17-38	Plynofikace kasáren Prostějov			Počet jednotek	0,00
Projektant				Náklady na m.j.	0,00
Zpracovatel projektu	0,00			Typ rozpočtu	
Objednatel					
Dodavatel					
Rozpočtoval				Zakázkové číslo	
				Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0,00	VRN		852,53
Z	PSV celkem	42 626,48			
R	M práce celkem	0,00			
N	M dodávky celkem	0,00			
	ZRN celkem	42 626,48			
	HZS	0,00			
	ZRN+HZS	42 626,48	Ostatní náklady neuvedené		0,00
	ZRN+ost.náklady+HZS	43 479,00	Ostatní náklady celkem		852,53
Vypracoval			Za zhotovitele		Za objednatele
	Jméno :		Jméno :		Jméno :
	Datum :		Datum :		Datum :
	Podpis :		Podpis :		Podpis :
	Základ pro DPH	21,00 %			43 479,00
	DPH	21,00 %			9 131,00
	Základ pro DPH	0,00 %			0,00
	DPH	0,00 %			0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM					52 610,00

Poznámka :

Stavba :	17-38 Plynofikace kasáren Prostějov	Rozpočet :	11
Objekt :	01 Změny v průběhu výstavby	Kompensátory na potrubí	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
733 Rozvod potrubí	0	42 626	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	42 626	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0	2,0	42 626	853
CELKEM VRN				853

Položkový rozpočet

Stavba :	17-38 Plynofikace kasáren Prostějov	Rozpočet: 11
Objekt :	01 Změny v průběhu výstavby	Kopmpenzátory na potrubí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	733	Rozvod potrubí				
1	733133155R00	Kompenz.U s hladkými ohyby ON 13 2720, DN 100	kus	5,00	7 815,00	39 075,00
2	733.01	Pomocné práce a kce	kpl.	1,00	2 110,00	2 110,00
3	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	411,85	3,50	1 441,48
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				42 626,48

OVZNÁMLUJE ZMĚNY

číslo OZ: 12

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o.

Investor: Armádní Servisní, příspěvková organizace Datum: 4.12.2017

Název akce: Plynoklace kasáren Prostějov

Způsob odeslání / předání: poštou e-mailem faxem osobně
 datum:

Ordnávy na specifikaci:

- na výkresy: - PD venkovní části
- na rozpočtové podklady: -
- na jinou část smlouvy: -

Předmět změny: změny venkovní trasy plynovodu

Příčina a důvodování změny: Realizace zakázky byla zanájena cca 2 roky po zpracování PD. V tomto období se v zájmovém území změnilo několik skutečností (nové vedení VN EON, CETIN), které ovlivnilo původní řešení technologie provádění stavby. Výkopové práce se ve větší míře změnilly na řízený prolak, byla nutná změna typu plynového potrubí a chrániček u prolaků dle požadavků RWE. Z těchto důvodů se zpracovala nová PD dle nových požadavků a podmínek RWE.

Počet připojených listů specifikací: 0

Důvod vícepráce / méněpráce:
 záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:
 Jméno: Ing. Josef Dvořák
 TOMIreko, s.r.o.


Stanovisko technického dozoru stavby:
 Mezi samostatnou realizací a vytvoření PD bylo v lokalitě provedené několik nových rozvodů VN a VVN, tyto rozvody neřešili schválený projekt plynovodu. Z toho důvodu vzniklo několik kolizních míst a bylo potřeba udělat úpravu trasy i způsobu provádění plynovodu.

Jméno: Ing. Petr Dokoupil
 SAFETY PRO s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:
 Projektová dokumentace na venkovní STL plynovod byla zpracována v září 2015. Na tuto PD bylo vydáno právoplatné územní rozhodnutí pro výstavbu. Výstavba začala v červenci 2017. Po dobu 2 let se v zájmovém území změnilo několik skutečností (nové vedení VN EON, CETIN), které ovlivnilo původní řešení PD a tím i technologie provádění stavby a částečnou změnu vedení STL plynovodu. V době výstavby byla vzhledem k těmto skutečnostem zpracována nová PD, která všechny tyto změny podchytila a dost zásadně změnila trasu plynovodu, technologii provádění s vazbou na materiál a rozsah výstavby.

Jméno: Tomáš Svoboda
 EVC s.r.o.

Příloha: - bez příloh

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 12
Zhotovitel:	TOMIREKO, s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Josef Dvořák	
Datum:	4.12.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: změny venkovní trasy plynovodu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Realizace zakázky byla zahájena cca 2 roky po zpracování PD. V tomto období se v zájmovém území změnilo několik skutečností (nové vedení VN EON, CETIN), které ovlivnilo původní řešení technologie provádění stavby. Výkopové práce se ve větší míře změnilo na řízený protlak, byla nutná změna typu plynového potrubí a chrániček u protlaků dle požadavků RWE. Z těchto důvodů se zpracovala nová PD dle nových požadavků a podmínek RWE.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 18	Počet připojených výkresů: -	
Cena méněpráci bez DPH:	Cena vícepráci bez DPH:	
-1,698.223,- Kč	3,126.908,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1,428.685- Kč	beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Milan Šťastný jednatel společnosti	 ARMADNÍ SERVISNÍ PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1569/1, 160 00 Praha 6 IČ: 604 0610 Vedoucí skupiny Investičních akcí - oblast Morava Dobrovského 2546/27, 612 00 Brno	
Datum: 4.12.2017	Datum: 4.12.2017 Ing. Ivan Miština	

Položkový rozpočet stavby

Stavba : 17-38

Plynofikace kasáren Prostějov

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 428 685,00
DPH	21 %	300 024,00
Cena celkem za stavbu		1 728 709

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Změny v průběhu výstavby	1 728 709	0	1 428 685	300 024	100,0
Celkem za stavbu	1 728 709	0	1 428 685	300 024	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	12.1.1 Změny na venkovní trase- odpočty	-2 054 850	0	-1 698 223	-356 627	-118,9
01	12.2.1 Změny na venkovní trase- přípočty	3 783 559	0	3 126 908	656 651	218,9
	Celkem za stavbu	1 728 709	0	1 428 685	300 024	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	53,6	765 645	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0,0	0	0	0	0	0
23-M Přípravné práce	15,3	218 222	0	0	0	0
36-M Přípravné práce	0,0	0	0	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0,0	0	0	0	0	0
734 Armatury	0,0	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0,0	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	22,8	325 383	0	0	0	0
998 Přípravné práce	1,2	17 606	0	0	0	0
HZS Přípravné práce	0,0	0	0	0	0	0
O01 Přípravné práce	0,0	0	0	0	0	0
OST2 Přípravné práce	0,0	0	0	0	0	0
VRN1 Přípravné práce	1,3	18 980	0	0	0	0
VRN4 Přípravné práce	5,8	82 856	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	1 428 692	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	-7
Korekce na zaokrouhlení	-7
Celkem za stavbu	-7

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	12.1.1	Změny na venkovní trase- odpočty	JKSO	
Objekt			SKP	
01		Změny v průběhu výstavby	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
17-38		Plynofikace kasáren Prostějov	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel				
Rozpočtoval			Zakázkové číslo	
			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
HSV celkem	-1 698 223	Ztížené výrobní podmínky		0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka		0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
ZRN celkem	-1 698 223	Zařízení staveniště		0
		Provoz investora		0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS	-1 698 223	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	-1 698 223	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			-1 698 223 Kč
DPH	21,0 %			-356 627 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-2 054 850 Kč

Poznámka :

Stavba :	17-38 Plynofikace kasáren Prostějov	Rozpočet :	12.1.1
Objekt :	01 Změny v průběhu výstavby	Změny na venkovní trase- odpočty	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-1 459 267	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	-152 501	0	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	0	0	0	0
734 Armatury	0	0	0	0	0
23-M Přípravné práce	-86 455	0	0	0	0
36-M Přípravné práce	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
HZS Přípravné práce	0	0	0	0	0
998 Přípravné práce	0	0	0	0	0
OST2 Přípravné práce	0	0	0	0	0
VRN1 Přípravné práce	0	0	0	0	0
VRN4 Přípravné práce	0	0	0	0	0
O01 Přípravné práce	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-1 698 223	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-1 698 223	0
Oborová přírážka	0	0,0	-1 698 223	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-1 698 223	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-1 698 223	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-1 698 223	0
Provoz investora	0	0,0	-1 698 223	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-1 698 223	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-1 698 223	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	17-38 Plynofikace kasáren Prostějov	Rozpočet: 12.1.1
Objekt :	01 Změny v průběhu výstavby	Změny na venkovní trase- odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106521R00	Rozebrání dlažeb z drob.kostek nad 200 m2,kamenivo	m2	-36,46	14,10	-514,09
2	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm - chodník	m2	-1,22	242,00	-295,24
3	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm - chodník	m2		490,50	
4	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm - chodník	m2	-2,59	78,30	-202,41
5	113107232.1	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva s cementovou stabilizací tl 300 mm	m2	-26,92	192,00	-5 168,64
6	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	-812,40	21,50	-17 466,60
7	113107242.1	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 obalovaného kameniva tl 100 mm	m2	-812,40	34,20	-27 784,08
8	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m		90,60	
9	119001423	Dočasně zajištění kabelů a kabelových tratí volně ložených kabelů	m		456,50	
10	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3		372,00	
11	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m .	m3		46,50	
12	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-66,30	605,00	-40 111,50
13	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině 3	m3	-66,30	41,00	-2 718,30
14	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-378,43	249,50	-94 417,79
15	132201209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	-378,43	23,80	-9 006,59
16	141721116	Rýžený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 225 mm v hornině tř 1 až 4	m	-10,60	4 160,00	-44 096,00
17	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2		88,60	
18	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2		91,00	
19	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2		19,20	
20	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2		21,00	
21	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-255,51	76,40	-19 521,27
22	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3		259,00	
23	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m p	m3	-1 202,39	19,30	-23 206,13
24	171201201.	Uložení sypaniny na skládku .	m3	-282,16	14,60	-4 119,51
25	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-700,00	300,00	-209 999,10
26	174101101.	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3		91,50	
27	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	-6,47	534,00	-3 452,84
28	583373020	šterkopísek (Bratčice) frakce 0-16	t		268,00	
29	181301113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2		12,20	
30	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2		15,00	
31	005724100	osivo směs travní parková	kg		117,70	
32	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2		2,90	
33	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2		0,44	
34	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku .	m3		852,00	
35	564201111.1	Podklad nebo podsyp z písku tl. 30 mm	m2		206,50	
36	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 150 mm	m2		105,00	
37	564251111.	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 150 mm .	m2	-109,12	105,00	-11 457,60
38	564261111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 200 mm .	m2		140,50	
39	564722111.1	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 80 mm	m2	-7,20	135,00	-972,00

Položkový rozpočet

Stavba :	17-38 Plynofikace kasáren Prostějov	Rozpočet: 12.1.1
Objekt :	01 Změny v průběhu výstavby	Změny na venkovní trase- odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	564762111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm	m2		259,00	
41	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	-812,40	397,00	-322 522,80
42	567114111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 100 mm	m2	-1,22	210,50	-256,81
43	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	-26,92	333,00	-8 964,36
44	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0, 60 kg/m2	m2	-812,40	13,10	-10 642,44
45	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-2,59	314,00	-811,69
46	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-812,40	301,00	-244 532,40
47	581124112	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl. 120 mm	m2		375,00	
48	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	-36,46	262,00	-9 552,52
49	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm	t	-0,30	2 500,00	-750,00
50	637211112	Betonové dlaždice tl 60 mm - ochrana kabelů	m2		272,50	
51	9/1	Ochrana lampy veřejného osvětlení - zajištění proti poškození a uvedení do původního stavu	kpl		7 250,00	
52	9/2	Dělená chránička - pro ochranu kabelů	kpl	-47,00	166,00	-7 802,00
53	9/3	ochranná folie	kpl	-47,00	5,30	-249,10
54	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m		185,00	
55	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3		1 950,00	
56	919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm	m		144,00	
57	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	-141,50	26,70	-3 778,05
58	919735111	Rezáni stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	-141,50	49,50	-7 004,25
59	919735123	Rezáni stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m		188,00	
60	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m		21,10	
61	979071021	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těžným při překopech inq sit	m2	-110,20	21,10	-2 325,22
62	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-352,02	40,00	-14 080,68
63	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-4 992,18	14,60	-72 885,89
64	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-352,02	102,00	-35 905,72
65	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	-112,09	300,00	-33 625,98
66	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	t	-244,50	500,00	-122 249,00
67	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t	-541,25	86,50	-46 818,38
Celkem za 1 Zemní práce						-1 459 266,96
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
68	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3	m3		265,00	
69	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3		102,50	
70	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3		57,10	
71	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3		14,60	
72	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3		91,50	
73	279113132	Základová zeď tl do 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2		870,00	
74	313278052.1	Zdivo licové tl 140 mm z cihel vápenopískových	m2		620,00	
75	411322222	Stropy betonové tř. C 12/15	m3		2 315,00	

Položkový rozpočet

Stavba :	17-38 Plynofikace kasáren Prostějov	Rozpočet: 12.1.1
Objekt :	01 Změny v průběhu výstavby	Změny na venkovní trase- odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
76	411354203	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech lesklý tl 0,75 mm	m2		487,50	
77	411354271	Příplatek k ztracenému bednění stropů za lože z MC	m2		19,60	
78	413351211	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2		310,00	
79	413351212	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2		71,60	
80	622531031	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2		420,00	
81	631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3		2 755,00	
82	635111215	Zásyp	m3		300,00	
83	637211121	Dlažba z betonových dlaždic tl 40 mm	m2		225,00	
84	641951321	Osazování kovových slepých rámu do 4 m2 na MC	kus		266,00	
85	764101131	Montáž krytiny střechy rovné drážkováním z tabulí sklonu do 30°	m2		670,00	
86	767640322	Montáž dveří plechových dvoukřídlových	kus		495,00	
87	767/1	Plechové dveře 1700/1900 vč. osazovacího rámu a průvětrníků 2x 100/100 se sítkou	ks		7 350,00	
88	783314201	Základní antikorozi jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2		25,00	
89	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2		25,00	
90	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2		35,00	
91	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakémkoliv výšce podlaží	m2		63,00	
92	953331121.1	izolace z těžkých asfaltových pásů	m2		225,00	
93	953951312	Dodání a osazení dřevěných latí do 30x30 mm	m		15,00	
94	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3		2 410,00	
95	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3	m3		655,00	
96	963051110.1	Bourání desky plotu	m3		2 550,00	
97	967031142	Začištění	m2		127,50	
98	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t		252,00	
99	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		14,60	
100	997013800	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t		2 200,00	
101	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t		185,00	
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				
Díl: 8		Trubní vedení				
102	155214411	Sloupky z ocelové trubky	kus		4 066,00	
103	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus		395,00	
104	8997211a	Signalizační vodič 2,5 mm ² , v provedení CYY	m	-109,20	11,00	-1 201,20
105	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	-177,00	17,20	-3 044,40
106	8/1	Trubky PE100+, SDR 17,6 s vnější ochrannou vrstvou z HDPE d 110x6,3	m	-5,70	182,00	-1 037,40
107	8/1a	Elektrovarovka - spojka s lehce vyrazitelným dorazem d110	ks		359,00	
108	8/1d	koleno 90° d110	kus		718,00	
109	8/3	Trubky PE100+, SDR 17,6 d160x9,1	m	-420,00	348,50	-146 370,00
110	8/3a	Navrtávací sedlová odbočka bez vrátaku, za tlaku d315/d160	kus		34 666,00	
111	8/3b	Elektrovarovka - spojka s lehce vyrazitelným dorazem d160	kus		678,00	
112	8/3c	kulový kohout z PE-HD d160	kus		24 225,00	
113	8/3d	Zemní soustava pro kulový kohout KH - teleskopická 01.01.2006	kus		2 349,00	
114	8/3e	Ovládací klíč pro kulový kohout KH	kus		1 755,00	
115	8/3f	Litínový poklop Renko - plovoucí	kus		784,00	

Položkový rozpočet

Stavba :	17-38 Plynofikace kasáren Prostějov	Rozpočet: 12.1.1
Objekt :	01 Změny v průběhu výstavby	Změny na venkovní trase- odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
116	8/3g	záslepka d160	kus		1 399,00	
117	8/3h	navrtávací sedlová dobočka bez vrtáku, bez tlaku d160/d110	kus		6 208,00	
118	8/3i	koleno 90° d160	kus		2 880,00	
119	8/3j	koleno 45° d160	kus		2 880,00	
120	8/4	Ochtanné potrubí d225	m		399,00	
121	8/5	Ochtanné potrubí d160	m	-4,00	195,00	-780,00
122	8/6a	Číchačka - víčko	kus		195,00	
123	8/6b	Číchačka - PE 32x3	m	-2,00	34,00	-68,00
124	8/6c	Číchačka - PE 40x3,7	0		35,00	
125	8/7	Chránička d225	m		394,00	
126	899911111	Osazení ocelových součástí pro potrubí závěsných a úložných hmotností jednotlivě do 5 kg	kg		200,00	
127	8/1.1	Systémové podpory	kus		605,00	
Celkem za 8 Trubní vedení						-152 501,00
Díl: 723		Vnitřní plynovod				
128	723150315	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvážené za tepla D 108x4 mm	m		1 187,00	
129	723213215	Kohout přírubový kulový uzavírací DN 100 PN 16	soubor		15 561,00	
130	723214169	Filter plynový DN 100	soubor		12 221,00	
131	723219105	Montáž armatur plynovodních přírubových DN 100 ostatní typ	kus		2 202,00	
132	723/30	Výstražná tabulka	kus		182,00	
133	723/5	Zpětná klapka DN100	kus		7 038,00	
134	998723101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t		553,00	
135	998723199	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t		18,00	
Celkem za 723 Vnitřní plynovod						
Díl: 734		Armatury				
136	734191983	Zaslepení přírubového spoje a armatur do DN 150	kus		750,00	
137	7344211a	Tlakoměr deformační D 100 kruhový B s bronzovou trubicí rozsah 0-160 kPa, tlakoměrná smyčka	kus		2 360,00	
138	7344211b	Dod. ventilu tlakoměr. druh A AVL 111 0410	kus		913,00	
Celkem za 734 Armatury						
Díl: 23-M		Přípravné práce				
139	23/1	Revizní kniha	kus		6 050,00	
140	23/2	Propoj PE potrubí pomocí navrtávacího zařízení d315/d160 pod přetlakem přes uzávěr	kus		53 240,00	
141	2302001a	Nasunutí potrubní sekce do ochrnného potrubí d160	m		1 428,00	
142	2302001b	Nasunutí potrubní sekce do ochrnného potrubí a chráničky d225	m		1 622,00	
143	230205125	Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 160 mm, tl. stěny 9,1 mm	m	-420,00	204,00	-85 680,00
144	230201311	Montáž trubního dílu PE elektrovarovky D 160 mm, tl. stěny 9,1 mm	kus		482,00	
145	230205055	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou D 110 mm, tl. stěny 6,3 mm	m	-5,70	136,00	-775,20
146	230205255	Montáž trubního dílu PE potrubí svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 110 mm, tl. stěny 6,2 mm	kus		372,00	
147	230220001	Montáž zemní soupravy pro šoupátka ON 13 6580	kus		468,00	
148	230220006	Montáž litinového poklopu	kus		165,00	
149	230220011	Montáž orientačního sloupku ON 13 2970	kus		309,00	
150	230220031	Montáž číchačky na chráničku PN 38 6724	kus		315,00	
151	230230018	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 100	m		15,40	
152	230230020	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 150	m		18,20	
153	230230076	Čištění potrubí PN 38 6416 do DN 200	m		11,20	
154	2302300c	Napuštění potrubí plynem	m		10,90	

Položkový rozpočet

Stavba :	17-38 Plynofikace kasáren Prostějov	Rozpočet: 12.1.1
Objekt :	01 Změny v průběhu výstavby	Změny na venkovní trase- odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	23-M Přípravné práce				-86 455,20
Díl:	36-M	Přípravné práce				
155	360410073	Montáž tlakoměru, průměr D 60, 100, 160 mm, bez přenosu	kus		115,00	
	Celkem za	36-M Přípravné práce				
Díl:	783	Nátěry				
156	783614601	Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr armatur do DN 100 mm	kus		90,40	
157	783614661	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí do DN 100 mm	m		30,30	
158	783615501	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr armatur do DN 100 mm	kus		103,00	
159	783615561	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 100 mm	m		34,00	
160	783617511	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr armatur do DN 100 mm	kus		205,00	
161	783617631	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do DN 100 mm	m		69,00	
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl:	HZS	Přípravné práce				
162	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod		563,00	
	Celkem za	HZS Přípravné práce				
Díl:	998	Přípravné práce				
163	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t		1 015,00	
164	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t		859,00	
	Celkem za	998 Přípravné práce				
Díl:	OST2	Přípravné práce				
165	Poz	Poznámka	soubor		1,00	
	Celkem za	OST2 Přípravné práce				
Díl:	VRN1	Přípravné práce				
166	GEO/1	Vytyčení trasy	kpl		12 500,00	
167	GEO/2	Zaměření skutečného provedení	kpl		7 000,00	
168	GEO/3	Vytyčení sítí	kpl		3 500,00	
	Celkem za	VRN1 Přípravné práce				
Díl:	VRN4	Přípravné práce				
169	POV/0	Ochranné oplocení - cca 400 m trasy	kpl		22 400,00	
170	POV/1	Lávka pro pěší	ks		5 000,00	
171	POV/2	Těžké přemostění	ks		43 900,00	
172	POV/2a	Lehké přemostění	ks		12 600,00	
173	POV/3	Dopravní řešení	kpl		32 700,00	
174	POV/4	Zřízení staveniště	kpl		32 000,00	
175	POV/5	Zábory 5mx390,40mx10Kč/denx30dnů	kpl		585 600,00	
	Celkem za	VRN4 Přípravné práce				
Díl:	O01	Přípravné práce				
176	0019992R1	Projekt skutečného provedení stavby	kpl		9 000,00	
177	00203	Zpracování návrhů provozních a požárních řádů v písemné i elektronické podobě na CD	kpl		1 250,00	
178	0019991R	Certifikace a agenda k předání díla a technologií (certifikáty, provozní a výrobní dokumentace techn)	kpl		8 250,00	
	Celkem za	O01 Přípravné práce				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	12.2.1	Změny na venkovní trase- přípočty	JKSO	
Objekt			SKP	
01		Změny v průběhu výstavby	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
17-38		Plynofikace kasáren Prostějov	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	3 126 915	Korekce na zaokrouhlení		-7
Z PSV celkem	0			
R M práce celkem	0			
N M dodávky celkem	0			
ZRN celkem	3 126 915			
HZS	0			
ZRN+HZS	3 126 915	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	3 126 908	Ostatní náklady celkem		-7
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			3 126 908 Kč
DPH	21,0 %			656 651 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				3 783 559 Kč

Poznámka :

Stavba :	17-38 Plynofikace kasáren Prostějov	Rozpočet :	12.2.1
Objekt :	01 Změny v průběhu výstavby	Změny na venkovní trase- přípočty	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	2 224 912	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	477 884	0	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	0	0	0	0
734 Armatury	0	0	0	0	0
23-M Přípravné práce	304 677	0	0	0	0
36-M Přípravné práce	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
HZS Přípravné práce	0	0	0	0	0
998 Přípravné práce	17 606	0	0	0	0
OST2 Přípravné práce	0	0	0	0	0
VRN1 Přípravné práce	18 980	0	0	0	0
VRN4 Přípravné práce	82 856	0	0	0	0
O01 Přípravné práce	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 126 915	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Korekce na zaokrouhlení	-7	0,0	3 126 915	-7
CELKEM VRN				-7

Položkový rozpočet

Stavba :	17-38 Plynofikace kasáren Prostějov	Rozpočet: 12.2.1
Objekt :	01 Změny v průběhu výstavby	Změny na venkovní trase- přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106521R00	Rozebrání dlažeb z drob.kostek nad 200 m2,kamenivo	m2		14,10	
2	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl 15 cm	m2	518,90	98,50	51 111,65
3	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm - chodník	m2		242,00	
4	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm - chodník	m2	10,22	490,50	5 012,91
5	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm - chodník	m2		78,30	
6	113107232.1	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva s cementovou stabilizací tl 300 mm	m2		192,00	
7	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2		21,50	
8	113107242.1	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 obalovaného kameniva tl 100 mm	m2		34,20	
9	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	9,00	90,60	815,40
10	119001423	Dočasné zajištění kabelů a kabelových trati volně ložených kabelů	m	10,60	456,50	4 838,90
11	120001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	243,90	372,00	90 730,80
12	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m .	m3	17,87	46,50	830,96
13	131301201	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3	m3	116,50	805,00	93 782,50
14	131301109	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	116,50	45,00	5 242,50
15	132301211	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3	m3	422,50	680,00	287 300,00
16	132301209	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	422,50	48,50	20 491,25
17	139601103	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	252,90	1 198,00	302 974,20
18	1.012	Příplatek za provádění zemních ve stížených podmínkách	m3	140,90	146,50	20 641,85
19	141721116A	Rízený zemní protlak vč.vložení plastové chráničky DN 225 mm v hor.4-5	m	86,10	6 987,00	601 580,70
20	141721116B	Příplatek za větší DN protlaku pod potrubím kanal. DN 315	m	7,70	1 985,00	15 284,50
21	1.1	Dodatečně vložená chránička - ocel trubka DN 245 zeleň - pod cestou od prům.zónv	bm	6,50	1 610,20	10 466,30
22	141721116B	Opakované protlačování v neprůchodných úsecích	m	25,00	3 420,00	85 500,00
23	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	82,10	88,60	7 274,06
24	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	14,45	91,00	1 314,95
25	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	82,10	19,20	1 576,32
26	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	14,45	21,00	303,45
27	161101101a	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 4 až 5 hl výkopu do 2,5 m	m3	791,90	98,50	78 002,15
28	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	225,70	38,50	8 689,45
29	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	374,30	259,00	96 944,22
30	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m p	m3		19,30	
31	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	1 041,10	57,10	59 446,81
32	171201201.	Uložení sypaniny na skládku .	m3		14,60	
33	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t		300,00	
34	174101101.	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	452,53	91,50	41 406,50
35	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3		534,00	
36	583373020	šterkopisek (Bratčice) frakce 0-16	t	15,89	268,00	4 258,52
37	181301113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	44,45	12,20	542,29
38	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	44,45	15,00	666,75
39	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,26	117,70	30,60

Položkový rozpočet

Stavba :	17-38 Plynofikace kasáren Prostějov	Rozpočet: 12.2.1
Objekt :	01 Změny v průběhu výstavby	Změny na venkovní trase- přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	44,45	2,90	128,91
41	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	44,45	0,44	19,56
42	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	9,62	852,00	8 192,83
43	564201111.1	Podklad nebo podsyp z písku tl. 30 mm	m2	1,62	206,50	334,53
44	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 150 mm	m2	706,08	105,00	74 138,40
45	564251111.	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 150 mm	m2	1,62	105,00	170,10
46	564261111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 200 mm	m2	521,68	140,50	73 296,04
47	564722111.1	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 80 mm	m2		135,00	
48	564762111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 200 mm	m2	521,68	259,00	135 115,12
49	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2		397,00	
50	567114111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 100 mm	m2		210,50	
51	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2		333,00	
52	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0, 60 kg/m2	m2		13,10	
53	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2		314,00	
54	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2		301,00	
55	581124112	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl. 120 mm	m2	1,62	375,00	607,50
56	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2		262,00	
57	583801100	kostka dlažební drobná, žlutá, I.jakost, velikost 10 cm	t		2 500,00	
58	637211112	Betonové dlaždice tl 60 mm - ochrana kabelů	m2		272,50	
59	9/1	Ochrana lampy veřejného osvětlení - zajištění proti poškození a uvedení do původního stavu	kpl		7 250,00	
60	9/2	Dělená chránička - pro ochranu kabelů	kpl		166,00	
61	9/3	ochranná folie	kpl		5,30	
62	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,00	185,00	1 665,00
63	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,30	1 950,00	585,00
64	919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm	m	0,80	144,00	115,20
65	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m		26,70	
66	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m		49,50	
67	919726116R00	Řezání spár krytu živičného se zálivku a posypem úprava napojení asfaltů	m	378,90	87,50	33 153,75
68	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	0,80	188,00	150,40
69	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	8,50	21,10	179,35
70	979071021	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým při překopecích inq slit	m2		21,10	
71	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t		40,00	
72	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t		14,60	
73	997221811	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t		102,00	
74	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t		300,00	
75	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t		500,00	
76	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t		86,50	
Celkem za		1 Zemní práce	t		86,50	
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				2 224 912,17
77	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3		265,00	

Položkový rozpočet

Stavba :	17-38 Plynofikace kasáren Prostějov	Rozpočet: 12.2.1
Objekt :	01 Změny v průběhu výstavby	Změny na venkovní trase- přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
78	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3		102,50	
79	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3		57,10	
80	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3		14,60	
81	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3		91,50	
82	279113132	Základová zeď tl do 200 mm z tváric ztraceného bednění včetně vyplně z betonu tř. C 25/30	m2		870,00	
83	313278052.1	Zdivo licové tl 140 mm z cihel vápenopískových	m2		620,00	
84	411322222	Stropy betonové tř. C 12/15	m3		2 315,00	
85	411354203	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech lesklý tl 0,75 mm	m2		487,50	
86	411354271	Příplatek k ztracenému bednění stropů za lože z MC	m2		19,60	
87	413351211	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2		310,00	
88	413351212	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2		71,60	
89	622531031	Tenkvrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2		420,00	
90	631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3		2 755,00	
91	635111215	Zásyp	m3		300,00	
92	637211121	Dlažba z betonových dlaždic tl 40 mm	m2		225,00	
93	641951321	Osazování kovových slepých rámu do 4 m2 na MC	kus		266,00	
94	764101131	Montáž krytiny střechy rovné drážkováním z tabulí sklonu do 30°	m2		670,00	
95	767640322	Montáž dveří plechových dvoukřídlových	kus		495,00	
96	767/1	Plechové dveře 1700/1900 vč. osazovacího rámu a průvětrníků 2x 100/100 se sítkou	ks		7 350,00	
97	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2		25,00	
98	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2		25,00	
99	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2		35,00	
100	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2		63,00	
101	953331121.1	izolace z těžkých asfaltových pásů	m2		225,00	
102	953951312	Dodání a osazení dřevěných latí do 30x30 mm	m		15,00	
103	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3		2 410,00	
104	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3	m3		655,00	
105	963051110.1	Bourání desky plotu	m3		2 550,00	
106	967031142	Začištění	m2		127,50	
107	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t		252,00	
108	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		14,60	
109	997013800	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t		2 200,00	
110	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t		185,00	
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				
Díl: 8		Trubní vedení				
111	155214411	Sloupky z ocelové trubky	kus	2,00	4 066,00	8 132,00
112	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	2,00	395,00	790,00
113	8997211a	Signalizační vodič 2,5 mm ² , v provedení CYY	m		11,00	
114	8997211b	Signalizační lanko - v protlačích	m	109,20	24,50	2 675,40
115	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m		17,20	
116	8/1	Trubky PE100+, SDR 17,6 s vnější ochrannou vrstvou z HDPE d 110x6.3	m		182,00	

Položkový rozpočet

Stavba :	17-38 Plynofikace kasáren Prostějov	Rozpočet: 12.2.1
Objekt :	01 Změny v průběhu výstavby	Změny na venkovní trase- přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
117	8/1a	Elektrotvarovka - spojka s lehce vyrazitelným dorazem d110	MJ			
118	8/1d	koleno 90° d110	ks		359,00	
119	8/2	Trubky PE100+,SDR 17,6 d160x9,1 stomo poplatek	kus		718,00	
120	8/3	Trubky PE100+,SDR 17,6 d160x9,1	%	146 370,00	0,25	36 592,50
121	8/3	Trubky DURALTEC SDR 17,6 PE 100+	m		348,50	
122	8/3a	Navrtávací sedlová odbočka bez vrtáku, za tlaku d315/d160	m	420,00	896,50	376 530,00
123	8/3b	Elektrotvarovka - spojka s lehce vyrazitelným dorazem d160	kus		34 666,00	
124	8/3c	kulový kohout z PE-HD d160	kus		678,00	
125	8/3d	Zemní soustava pro kulový kohout KH - teleskopická 01.01.2006	kus		24 225,00	
126	8/3e	Ovládací klíč pro kulový kohout KH	kus		2 349,00	
127	8/3f	Litínový poklop Renko - plovoucí	kus		1 755,00	
128	8/3g	záslepka d160	kus		784,00	
129	8/3h	navrtávací sedlová dobočka bez vrtáku, bez tlaku d160/d110	kus		1 399,00	
130	8/3i	koleno 90° d160	kus		6 208,00	
131	8/3j	koleno 45° d160	kus		2 880,00	
132	8/4	Ochtanné potrubí d225	kus		2 880,00	
133	8/5	Ochtanné potrubí d160	m	48,10	399,00	19 191,90
134	8/6a	Číchačka - víčko	m		195,00	
135	8/6b	Číchačka - PE 32x3	kus	5,00	195,00	975,00
136	8/6c	Číchačka - PE 40x3,7	m		34,00	
137	8/7	Chránička d225	m	7,30	35,00	255,50
138	899911111	Osazení ocelových součástí pro potrubí závěsných a úložných hmotnosti jednotlivě do 5 kg	m	83,10	394,00	32 741,40
139	8/1.1	Systémové podpory	kg		200,00	
		Celkem za 8 Trubní vedení	kus		605,00	
Díl: 723		Vnitřní plynovod				477 883,70
140	723150315	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvážené za tepla D 108x4 mm	m		1 187,00	
141	723213215	Kohout přírubový kulový uzavírací DN 100 PN 16	soubor		15 661,00	
142	723214169	Filtr plynový DN 100	soubor		12 221,00	
143	723219105	Montáž armatur plynovodních přírubových DN 100 ostatní typ	kus		2 202,00	
144	723/30	Výstražná tabulka	kus		182,00	
145	723/5	Zpětná klapka DN100	kus		7 038,00	
146	998723101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t		553,00	
147	998723199	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t		18,00	
		Celkem za 723 Vnitřní plynovod				
Díl: 734		Armatury				
148	734191983	Zaslepení přírubového spoje a armatur do DN 150	kus		750,00	
149	7344211a	Tlakoměr deformační D 100 kruhový B s bronzovou trubicí rozsah 0-160 kPa, tlakoměrná smyčka	kus		2 360,00	
150	7344211b	Dod. ventilu tlakoměr. druh A AVL 111 0410	kus		913,00	
		Celkem za 734 Armatury				
Díl: 23-M		Přípravné práce				
151	23/1	Revizní kniha	kus		6 050,00	
152	23/2	Propoj PE potrubí pomocí navrtávacího zařízení d315/d160 pod přetlakem přes uzávěr	kus		53 240,00	
153	2302001a	Nasunutí potrubní sekce do ochrnného potrubí d160	m		1 428,00	
154	2302001b	Nasunutí potrubní sekce do ochrnného potrubí a chráničky d225	m	45,10	1 622,00	73 152,20
155	230205125a	Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou D 160 mm, tl. stěny 9,1 mm	m		284,00	
156	230205125	Montáž potrubí plastového třívrstvého Trubky DURALTEC SDR 17,6 PE 100+	m	420,00	549,00	230 580,00

Položkový rozpočet




Stavba :	17-38 Plynofikace kasáren Prostějov	Rozpočet: 12.2.1
Objekt :	01 Změny v průběhu výstavby	Změny na venkovní trase- přípočty


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
157	230201311	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky D 160 mm, tl. stěny 9,1 mm	kus		482,00	
158	230205055	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 110 mm, tl. stěny 6,3 mm	m		136,00	
159	230205255	Montáž trubního dílu PE potrubí svařované na tupo nebo elektrospojkou D 110 mm, tl. stěny 6,2 mm	kus		372,00	
160	230220001	Montáž zemní soupravy pro šoupátka ON 13 6580	kus		468,00	
161	230220006	Montáž litinového poklopu	kus		165,00	
162	230220011	Montáž orientačního sloupku ON 13 2970	kus		309,00	
163	230220031	Montáž číchačky na chráničku PN 38 6724	kus	3,00	315,00	945,00
164	230230018	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 100	m		15,40	
165	230230020	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 150	m		18,20	
166	230230076	Čištění potrubí PN 38 6416 do DN 200	m		11,20	
167	2302300c	Napuštění potrubí plynem	m		10,90	
Celkem za 23-M Přípravné práce						304 677,20
Díl: 36-M	Přípravné práce					
168	360410073	Montáž tlakoměru, průměr D 60, 100, 160 mm, bez přenosu	kus		115,00	
Celkem za 36-M Přípravné práce						
Díl: 783	Nátěry					
169	783614601	Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr armatur do DN 100 mm	kus		90,40	
170	783614661	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí do DN 100 mm	m		30,30	
171	783615501	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr armatur do DN 100 mm	kus		103,00	
172	783615561	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 100 mm	m		34,00	
173	783617511	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr armatur do DN 100 mm	kus		205,00	
174	783617631	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do DN 100 mm	m		69,00	
Celkem za 783 Nátěry						
Díl: HZS	Přípravné práce					
175	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod		563,00	
Celkem za HZS Přípravné práce						
Díl: 998	Přípravné práce					
176	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	9,40	1 015,00	9 535,90
177	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	9,40	859,00	8 070,31
Celkem za 998 Přípravné práce						17 606,23
Díl: OST2	Přípravné práce					
178	Poz	Poznámka	soubor		1,00	
Celkem za OST2 Přípravné práce						
Díl: VRN1	Přípravné práce					
179	GEO/1	Vytyčení trasy	kpl	1,00	12 500,00	12 500,00
180	GEO/2	Zaměření skutečného provedení	kpl		7 000,00	
181	GEO/3	Vytyčení sítě	kpl	1,00		
182	GEO/4	Náklady na zajištění dodatečného vytyčení sítě	kpl.	1,00	6 480,00	6 480,00
Celkem za VRN1 Přípravné práce						18 980,00
Díl: VRN4	Přípravné práce					
183	POV/0	Ochranné oplocení - cca 400 m trasy	kpl		22 400,00	
184	POV/1	Lávka pro pěší	ks		5 000,00	
185	POV/2	Těžké přemostění	ks		43 900,00	
186	POV/2a	Lehké přemostění	ks		12 600,00	
187	POV/3	Dopravní řešení	kpl		32 700,00	
188	POV/4	Zřízení staveniště	kpl		32 000,00	

Položkový rozpočet

Stavba :	17-38 Plynofikace kasáren Prostějov	Rozpočet: 12.2.1
Objekt :	01 Změny v průběhu výstavby	Změny na venkovní trase- přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
189	POV/5	Zábory 5mx390,40mx10Kč/denx30dnů				
190	POV/6	Náklady na přerušení prací a opakovaný nástup	kpl.		585 600,00	
191	POV/7	Zajištění stanu pro montáž potrubí a připojení k trase při nízkých teplotách		1,00	38 456,00	38 456,00
192	POV/8	Náklady na temperování stanů	dnů	12,00	1 250,00	15 000,00
	Celkem za	VRN4 Přípravné práce	dnů	12,00	2 450,00	29 400,00
Díl:	O01	Přípravné práce				82 856,00
193	0019992R1	Projekt skutečného provedení stavby	kpl		9 000,00	
194	00203	Zpracování návrhů provozních a požárních řádů v písemné i elektronické podobě na CD	kpl		1 250,00	
195	0019991R	Certifikace a agenda k předání díla a technologii (certifikáty, provozní a výrobní dokumentace techno	kpl		8 250,00	
	Celkem za	O01 Přípravné práce				

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o.		číslo OZ: 13	
Investor: Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 18.8.2017		
Název akce: Plynová kotelna sáren P. osvětlov			
Způsob odeslání / předání datu:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input checked="" type="checkbox"/>
Osobně <input checked="" type="checkbox"/>			
na specifikaci: -			
na výkresy: - PD vnitřní části			
na rozpočtové podklady: -			
na jinou část smlouvy: -			
<p>1. částí při změny změny vnitřní části</p> <p>Popis a podrobnější změny: v průběhu realizace došlo ke změnám v rozsahu některých prací. Tyto změny jsou poslázeny ve výkazu výměr u změnovém listu, jedná se zejména o změny rozsahu zemních prací pro čisti potrubí v zemi a kromě toho, zvětšení rozsahu nutného pomocného lešení a nárůstu kubatury betonových konstrukcí</p>			
Počet připojených listů specifikací:	0		
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatel <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>		
Oznámení vydává:			
Jméno: Ing. Josef Dvořák	 TOMIreko, s.r.o.		
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Mízi samotnou realizací a vyvoření PD bylo v lokalitě provedené několik nových rozvodů VN a VVN, tyto rozvody neřešili schválený projekt plynovodu. Z toho důvodu vzniklo několik kolizních míst a bylo potřeba udělat úpravu trasy i způsobu provádění plynovodu.			
Jméno: Ing. Petr Dokoupil	 SAFETY PRO s.r.o.		
Stanovisko projektanta stavby:			
Vzhledem k tomu, že došlo k částečným změnám v rozsahu některých prací v průběhu realizace díla, o proti stávající projektové dokumentaci, které v době tvorby projektové dokumentace nebylo možné předpokládat, s navrženými změnami souhlasím.			
Jméno: Tomáš Svoboda	 EVČ s.r.o.		
Příloha : - bez příloh			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 13
Zhotovitel:	TOMIreko s r o	
Změnový list vystavil:	Ing. Josef Dvořák	
Datum:	18.8.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: změny vnitřní části</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: v průběhu realizace došlo ke změnám v rozsahu některých prací. Tyto změny jsou postíženy ve výkazu výměr který je přílohou ZL, jedná se zejména o změny rozsahu zemních prací pro část potrubí v zemi a uzemnění, zvětšení rozsahu nutného pomocného lešení a nárůstu kubatury betonových konstrukcí</p>		
Počet připojených listů specifikací: 18	Počet připojených výkresů: -	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	221.178,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
221.178,- Kč	beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Milan Šťastný jednatel společnosti	 <p>ARMÁDNÍ SERVISNÍ PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 IČ: 60460560 169 Vedoucí skupiny investičních akcí - oblast Morava Dotrovského 2549/27, 612 00 Brno</p>	
Datum: 18.8.2017	Datum: 18.8.2017 Ing. Ivan Miština	

Položkový rozpočet stavby

Stavba : 17-38

Plynofikace kasáren Prostějov

Objednatel :

IČO :
DIČ :

Zhotovitel :

IČO :
DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15,00 %	0
DPH	15,00 %	0
Základ pro DPH	21,00 %	221 178
DPH	21,00 %	46 447
Cena celkem za stavbu		267 626

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Změny v průběhu výstavby	267 626	0	221 178	46 447	100
Celkem za stavbu	267 626	0	221 178	46 447	100

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	13.1 Přípočty - plyn-plyn - uvnitř	75 782	0	62 629	13 152	28
01	13.2 Přípočty MaR - vnitřek	18 753	0	15 498	3 255	7
01	13.3 Přípočty stavební - vnitřek	110 764	0	91 541	19 224	41
01	13.4 Přípočty strojní - vnitřek	62 327	0	51 510	10 817	23
	Celkem za stavbu	267 626	0	221 178	46 447	100

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	31,29	69 214,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Základy a zvláštní zakládání	0,54	1 191,46	0,00	0,00	0,00	0,00
23-M Přípravné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36-M Přípravné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	0,30	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Úpravy povrchu, podlahy	2,88	5 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723 Vnitřní plynovod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731 Kotelny	10,00	0,00	22 110,00	0,00	0,00	0,00
733 Rozvod potrubí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734 Armatury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	8,58	0,00	18 980,00	0,00	0,00	0,00
783 Nátěry	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8	Trubní vedení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ostatní konstrukce, bourání	32,94	72 848,20	0,00	0,00	0,00	0,00
998	Přípravné práce	2,55	5 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D13	Přípravné práce	1,99	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D18	Přípravné práce	2,09	4 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D20	Přípravné práce	0,19	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D21	Přípravné práce	2,74	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS	Přípravné práce	4,12	9 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OST2	Přípravné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za stavbu		100,00	180 088,17	41 090,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0,00
Oborová přírážka	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Provoz investora	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00
Celkem za stavbu	0,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	13.1	Přípočty - plyn-plyn - uvnitř	JKSO
Objekt			SKP
01		Změny v průběhu výstavby	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
17-38		Plynofikace kasáren Prostějov	Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	62 629,34	Ztlížené výrobní podmínky	0,00
Z PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	62 629,34	Zařízení staveniště	0,00
		Provoz investora	0,00
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS	62 629,34	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	62 629,34	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,00	%	62 629,34
DPH	21,00	%	13 152,00
Základ pro DPH	0,00	%	0,00
DPH	0,00	%	0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM			75 781,00

Poznámka :

Stavba :	17-38 Plynofikace kasáren Prostějov	Rozpočet :	13.1
Objekt :	01 Změny v průběhu výstavby	Přípočty - plyn-plyn - uvnitř	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	47 894	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0	0	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	0	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	0	0	0	0
734 Armatury	0	0	0	0	0
23-M Přípravné práce	0	0	0	0	0
36-M Přípravné práce	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
HZS Přípravné práce	9 104	0	0	0	0
998 Přípravné práce	5 631	0	0	0	0
OST2 Přípravné práce	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	62 629	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	62 629	0
Oborová přírážka	0	0,0	62 629	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	62 629	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	62 629	0
Zařízení staveniště	0	0,0	62 629	0
Provoz investora	0	0,0	62 629	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	62 629	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	62 629	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	17-38 Plynofikace kasáren Prostějov	Rozpočet: 13.1
Objekt :	01 Změny v průběhu výstavby	Přípočty - plyn-plyn - uvnitř

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	0,63	605,00	378,13
2	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	0,63	41,00	25,63
3	131303101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	0,13	802,00	100,25
4	131303109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	0,13	203,00	25,38
5	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	2,34	395,50	923,89
6	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	2,34	24,00	56,06
7	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	0,30	696,00	211,58
8	132312209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	0,30	49,80	15,14
9	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepnutí stěn rýh hl do 2 m	m2	6,00	88,60	531,60
10	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepnutí stěn rýh hl do 2 m	m2	6,00	19,20	115,20
11	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	3,39	76,40	259,00
12	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,39	259,00	878,01
13	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m p	m3	150,44	19,30	2 903,49
14	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3		57,10	
15	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,39	14,60	49,49
16	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	35,14	300,00	10 541,70
17	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	1,93	91,50	176,41
18	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	0,87	534,00	465,65
19	583373310	šterkopísek frakce 0-16	t	3,34	268,00	894,05
20	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,22	852,00	187,44
21	575191111	Vsypný makadam VM tl 100 mm	m2	2,53	45,00	113,85
22	9/1	Ochranná folie	m	8,00	5,30	42,40
23	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg		53,80	
24	767/1	Dodávka ocelového materiálu vč podložek a matic	kg		30,00	
25	783/1	Zárové zikování ocelových stojek	kg		15,00	
26	767/2	Montáž zemního vrutu dl. 600 mm	ks		50,00	
27	767/3	Dodávka zemního vrutu	ks		568,00	
28	767/4	Montáž patky šestúhřanné	ks		75,00	
29	767/5	Dodávka patky šestúhřanné	ks		125,00	
30	OŠT/1	Ručně kopané sondy v místech křížení nadzemní trasy plynu se stáv. inženýrskými sítěmi	kpl	5,00	5 800,00	29 000,00
31	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg		38,00	
32	767/6	Dodávka ocelového materiálu	kg		30,00	
33	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg		24,30	
34	767/7	Dodávka ocelového materiálu - přístavek	kpl		15 000,00	
35	953945135	Kotvy mechanické M 12 dl 235 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otv	kus		62,00	
36	762430012a	Obložení stěn z desek CETRIS tl 12 mm na sraz šroubovaných -PO EI 15 DP	m2		285,00	
37	767/8	Podkladní ocelový rošt - montáž vč. dodávky	m2		285,00	
38	783301303	Očištění	m2		7,50	
39	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2		25,00	

Položkový rozpočet

Stavba :	17-38 Plynofikace kasáren Prostějov	Rozpočet: 13.1
Objekt :	01 Změny v průběhu výstavby	Přípočty - plyn-plyn - uvnitř

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	783314201	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2		27,00	
41	783315101	Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2		25,00	
42	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2		35,00	
43	OST/2	Lešení	kpl		8 700,00	
Celkem za 1 Zemní práce						47 894,34
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
44	360365131	Svařované nosné spoje aluminolemmické pruty D do 22mm	kus		590,00	
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						
Díl:	8	Trubní vedení				
45	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus		271,00	
46	8997211a	Signalizační vodič 2,5 mm ² , v provedení CYY	m		11,00	
47	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m		17,20	
48	8/1	Trubky PE100+, SDR 17,6 s vnější ochrannou vrstvou z HDPE d 110x6,3	m		183,00	
49	8/1a	Elektrovarovka - spojka d110	kus		1 233,00	
50	8/1b	Elektrovarovka - přechodový kus PE-HD/ocel 110/100	kus		3 180,00	
51	8/1d	Elektrovarovka - koleno 90° d110	kus		1 405,00	
52	8/1e	Elektrovarovka - integrovaný lemový nákrůžek s přírubou 110/100	kus		1 098,00	
53	8/2	Izolační páska samovulkanizační - izolace přechodový kus	kus		605,00	
Celkem za 8 Trubní vedení						
Díl:	723	Vnitřní plynovod				
54	723111202	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15	m		276,00	
55	723150304	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 32x2,6 mm	m		343,00	
56	723150315	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 108x4 mm	m		1 187,00	
57	723150346	Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 100/65	kus		1 559,00	
58	723213215	Kohout přírubový kulový uzavírací DN 100 PN 16	soubor		14 500,00	
59	723214169	Filtr plynový DN 100	soubor		11 055,00	
60	723219103	Montáž armatur plynovodních přírubových DN 65 ostatní typ	kus		1 208,00	
61	723219105	Montáž armatur plynovodních přírubových DN 100 ostatní typ	kus		2 311,00	
62	723221304	Ventil vzorkovací rohový G 1/2	kus		276,00	
63	723231162	Kohout kulový přímý G 1/2	kus		296,00	
64	723/1	Membránový uzávěr DN100 tlak 100kPa	kus		41 300,00	
65	723/30	Výstražná tabulka	kus		182,00	
66	998723101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t		551,00	
67	998723199	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t		18,00	
Celkem za 723 Vnitřní plynovod						
Díl:	733	Rozvod potrubí				
68	733124113	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN 25	kus		511,00	
Celkem za 733 Rozvod potrubí						
Díl:	734	Armatury				
69	734181983	Zaslepení přírubového spoje a armatur do DN 150	kus		748,00	
70	7344211a	Tlakoměr deformační D 160 kruhový B s bronzovou trubicí rozsah 0-160 kPa, tlakoměrná smyčka	kus		2 553,00	
71	7344211b	Dod. ventilu tlakoměr, druh A AVL 111 0410	kus		906,00	
Celkem za 734 Armatury						
Díl:	23-M	Přípravné práce				

Položkový rozpočet

Stavba :	17-38 Plynofikace kasáren Prostějov	Rozpočet: 13.1
Objekt :	01 Změny v průběhu výstavby	Přípočty - plyn-plyn - uvnitř

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
72	23/1	Revizní kniha	kus		6 050,00	
73	23/3	Úchyt přechodky	kus		121,00	
74	230205055	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospoikou, D 110 mm, tl. stěny 6,3 mm	m		133,00	
75	230205255	Montáž trubního dílu PE potrubí svařované na tupo nebo elektrospoikou D 110 mm, tl. stěny 6,2 mm	kus		372,00	
76	230220011	Montáž orientačního sloupku ON 13 2970	kus		309,00	
77	230230018	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 100	m		15,40	
78	230230076	Čištění potrubí PN 38 6416 do DN 200	m		12,00	
79	2302300c	Napuštění potrubí plynem	m		12,10	
Celkem za		23-M Přípravné práce				
Díl:	36-M	Přípravné práce				
80	360410073	Montáž tlakoměru, průměr D 60, 100, 160 mm, bez přenosu	kus		115,00	
Celkem za		36-M Přípravné práce				
Díl:	783	Nátěry				
81	783614601	Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr armatur do DN 100 mm	kus		91,00	
82	783614661	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí do DN 100 mm	m		31,00	
83	783615501	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr armatur do DN 100 mm	kus		102,00	
84	783615561	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 100 mm	m		34,00	
85	783617511	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr armatur do DN 100 mm	kus		205,00	
86	783617631	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do DN 100 mm	m		68,00	
Celkem za		783 Nátěry				
Díl:	HZS	Přípravné práce				
87	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	16,00	569,00	9 104,00
Celkem za		HZS Přípravné práce				9 104,00
Díl:	998	Přípravné práce				
88	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3,00	1 011,00	3 033,00
89	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	3,00	866,00	2 598,00
Celkem za		998 Přípravné práce				5 631,00
Díl:	OST2	Přípravné práce				
90	Poz	Poznámka	soubor		1,00	
Celkem za		OST2 Přípravné práce				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	13.2	Připočty MaR - vnitřek	JKSO	
Objekt			SKP	
01		Změny v průběhu výstavby	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0,00
17-38		Plynofikace kasáren Prostějov	Náklady na m.j.	0,00
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	15 498,00	Ztižené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
	ZRN celkem	15 498,00	Zafizení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
	HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
	ZRN+HZS	15 498,00	Ostatní náklady neuvedené	0,00
	ZRN+ost.náklady+HZS	15 498,00	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis :		Podpis :
				15 498,00
Základ pro DPH		21,00 %		3 255,00
DPH		21,00 %		0,00
Základ pro DPH		0,00 %		0,00
DPH		0,00 %		0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM				18 753,00

Poznámka :

Stavba :	17-38 Plynofikace kasáren Prostějov	Rozpočet :	13.2
Objekt :	01 Změny v průběhu výstavby	Přípočty MaR - vnitřek	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
D13 Přípravné práce	4 392	0	0	0	0
D18 Přípravné práce	4 626	0	0	0	0
D20 Přípravné práce	430	0	0	0	0
D21 Přípravné práce	6 050	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	15 498	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztlžené výrobní podmínky	0	0,0	15 498	0
Oborová přírážka	0	0,0	15 498	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	15 498	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	15 498	0
Zařízení staveniště	0	0,0	15 498	0
Provoz investora	0	0,0	15 498	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	15 498	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	15 498	0
CELKEM VRN	0	0,0	15 498	0

Položkový rozpočet

Stavba :	17-38 Plynofikace kasáren Prostějov	Rozpočet: 13.2
Objekt :	01 Změny v průběhu výstavby	Přípočty MaR - vnitřek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	D13	Přípravné práce				
1	K46	Hloubení nezapažené rýhy, š 0,5 m, h. 0,8 m, délka 60 m. hornina tř.3	m3	12,00	366,00	4 392,00
	Celkem za	D13 Přípravné práce				4 392,00
Díl:	D18	Přípravné práce				
2	K55	Hloubení nezapažené rýhy, š 0,5 m, h. 0,5 m, délka 160 m. hornina tř.3	m3	18,00	257,00	4 626,00
	Celkem za	D18 Přípravné práce				4 626,00
Díl:	D20	Přípravné práce				
3	K56	Pásová, profilová	kg	10,00	43,00	430,00
	Celkem za	D20 Přípravné práce				430,00
Díl:	D21	Přípravné práce				
4	K57	Průrazy stěn a stropů	sada	2,00	3 025,00	6 050,00
	Celkem za	D21 Přípravné práce				6 050,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	13.3	Přípočty stavební - vnitřek	JKSO	
Objekt			SKP	
01		Změny v průběhu výstavby	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0,00
17-38		Plynofikace kasáren Prostějov	Náklady na m.j.	0,00
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	72 560,83	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	18 980,00	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		91 540,83	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS		91 540,83	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		91 540,83	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,00 %			91 540,83
DPH	21,00 %			19 224,00
Základ pro DPH	0,00 %			0,00
DPH	0,00 %			0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM				110 765,00

Poznámka :

Stavba :	17-38 Plynofikace kasáren Prostějov	Rozpočet :	13,3
Objekt :	01 Změny v průběhu výstavby	Přípočty stavební - vnitřek	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	21 320	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	1 191	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	669	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	5 932	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	43 448	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	18 980	0	0	0
783 Natěry	0	0	0	0	0
998 Přípravné práce	0	0	0	0	0
OST2 Přípravné práce	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	72 561	18 980	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztlžené výrobní podmínky	0	0,0	91 541	0
Oborová přírážka	0	0,0	91 541	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	91 541	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	91 541	0
Zařízení staveniště	0	0,0	91 541	0
Provoz investora	0	0,0	91 541	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	91 541	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	91 541	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	17-38 Plynofikace kasáren Prostějov	Rozpočet: 13.3
Objekt :	01 Změny v průběhu výstavby	Přípocety stavební - vnitřek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
Zemní práce						
1	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2		36,20	
2	113107111a	Odstranění - rozhrnutí podkladu ze ŠP	m2		36,00	
3	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	2,76	605,00	1 669,80
4	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	2,76	41,00	113,16
5	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	2,76	76,40	210,86
6	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,76	259,00	714,84
7	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m p	m3	250,42	19,30	4 833,03
8	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,76	14,60	40,30
9	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t		300,00	
10	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t		28 380,00	
11	275321611	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	3,23	2 455,00	7 932,11
12	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	15,12	384,00	5 806,08
Celkem za 1 Zemní práce						21 320,17
Díl: 2						
Základy a zvláštní zakládání						
13	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	15,12	78,80	1 191,46
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						1 191,46
Díl: 3						
Svislé a kompletní konstrukce						
14	3/1	Kouřovody - DN 500 - nerezové tříšlůžkové - celková délka	m		3 700,00	
15	3/2	Repase ocelové konstrukce komínů - popis viz technická zpráva vč. nových kompenzátorů	kpl		15 000,00	
16	388129413	Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro IS desky dna hmotnosti do 1 t	kus		670,00	
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						669,00
Díl: 5						
Komunikace						
17	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 150 mm	m2	4,80	105,00	504,00
18	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	1,00	165,00	165,00
19	593812990	panel silniční KZD 300/100/15 300x100x15 cm	kus		3 163,20	
20	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2		165,00	
21	593812990	panel silniční KZD 300/100/15 300x100x15 cm	kus		3 163,20	
Celkem za 5 Komunikace						669,00
Díl: 6						
Upravy povrchu, podlahy						
22	612325221a	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0, 09 m2 na stěnách vč. opravy maleb	kus		153,00	
23	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,20	2 850,00	570,00
24	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,50	2 750,00	1 375,00
25	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,60	2 750,00	1 650,00
26	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,82	2 850,00	2 337,00
27	632902211	Příprava zatvrdělého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou	m2		26,10	
28	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus		727,00	
29	553311190	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P	kus		663,20	
Celkem za 6 Upravy povrchu, podlahy						5 932,00
Díl: 9						
Ostatní konstrukce, bourání						
30	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 ka/m	m2	59,00	102,50	6 047,50

Položkový rozpočet

Stavba :	17-38 Plynofikace kasáren Prostějov	Rozpočet: 13.3
Objekt :	01 Změny v průběhu výstavby	Připočty stavební - vnitřek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	250,00	63,00	15 750,00
32	953943125	Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus		462,00	
33	9/1	Dodávka ocelového materiálu - kotevní šrouby vč. plastové ochrany závitů	kg		30,00	
34	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	0,40	3 205,00	1 282,00
35	963015141	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0.5 t	kus		442,50	
36	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl p	m3	1,08	2 025,00	2 187,00
37	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl	m3	1,89	1 650,00	3 118,50
38	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2		237,50	
39	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2		251,50	
40	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m		1 250,00	
41	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m		1 500,00	
42	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů	m		1 600,00	
43	977312114a	Rezáni stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 250 mm	m		1 307,00	
44	979054442	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním snárovaním z MC	m2		59,00	
45	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budov v do 6 m s použitím mechanizace	t	2,00	205,00	410,00
46	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,00	252,00	504,00
47	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	58,00	14,60	846,80
48	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,75	2 200,00	6 050,00
49	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	4,00	567,00	2 268,00
50	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	116,00	23,90	2 772,40
51	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,00	553,00	2 212,00
Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání						43 448,20
Díl: 711	izolace proti vodě					
52	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2		15,00	
53	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2		8,10	
54	111631500	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg	t		45 000,00	
55	711121131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za horka nátěrem asfaltovým	m2		12,10	
56	111613460	asfalt stavebně-izolační, AOSI 85/25 B2 bal.190 kg	t		26 583,00	
57	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2		75,20	
58	628331590	pás těžký asfaltovaný SKLOBIT 40 MINERAL G 200 S40	m2		104,70	
59	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%		3,75	
Celkem za 711 Izolace proti vodě						
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
60	767/1	Dodávka ocelového materiálu	kg		30,00	
61	767/2	Dodávka ocelového materiálu	kg		30,00	
62	767640311	Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových	kus		680,00	
63	553411000	dveře plechové 90 x 197 cm - EW 15 -DP1-C, vč. zámku a vložky	kus		3 850,00	
64	767649191	Montáž dveří - samozavírače hydraulického	kus		125,50	
65	549172500	samoavírač dveří hydraulický K214 č. 11 zlatá bronz	kus		805,50	

Položkový rozpočet

Stavba :	17-38 Plynofikace kasáren Prostějov	Rozpočet: 13.3
Objekt :	01 Změny v průběhu výstavby	Připočty stavební - vnitřek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
66	767649193	Montáž dveří - stavěče křidel				
67	549163620	stavěč dveří K501 lak	kus		25,30	
68	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří do 2 m2	kus		115,00	
69	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kus		18,80	
70	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg		24,30	
71	767996802	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg		20,30	
72	767996804	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 500 kg	kg	200,00	21,90	4 380,00
73	767996805	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů přes 500 kg	kg	100,00	18,50	1 850,00
74	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	kg	850,00	15,00	12 750,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické	%		1,65	
Díl: 783		Nátěry				18 980,00
75	783301303	Očištění				
76	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2		7,50	
77	783315101	Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2		25,00	
78	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2		25,00	
	Celkem za	783 Nátěry	m2		35,00	
Díl: 998		Přípravné práce				
79	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	1		150,00	
	Celkem za	998 Přípravné práce				
Díl: OST2		Přípravné práce				
80	Poz	Poznámka				
81	Rez	Nepředpokládané náklady při realizaci	soubor		1,00	
	Celkem za	OST2 Přípravné práce	kpl		15 000,00	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	13.4	Přípočty střešní - vnitřek	JKSO
Objekt			SKP
01		Změny v průběhu výstavby	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0,00
17-38		Plynofikace kasáren Prostějov	Náklady na m.j. 0,00
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
			0,00
Z HSV celkem	29 400,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z PSV celkem	22 110,00	Oborová přírážka	0,00
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	51 510,00	Zařízení staveniště	0,00
		Provoz investora	0,00
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS	51 510,00	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	51 510,00	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	
			51 510,00
Základ pro DPH	21,00 %		10 817,00
DPH	21,00 %		0,00
Základ pro DPH	0,00 %		0,00
DPH	0,00 %		0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM			62 327,00

Poznámka :

Stavba :	17-38 Plynofikace kasáren Prostějov	Rozpočet :	13.4
Objekt :	01 Změny v průběhu výstavby	Přípočty strojní - vnitřek	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání	29 400	0	0	0	0
731 Kotelny	0	22 110	0	0	0
CELKEM OBJEKT	29 400	22 110	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	51 510	0
Oborová přírážka	0	0,0	51 510	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	51 510	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	51 510	0
Zařízení staveniště	0	0,0	51 510	0
Provoz investora	0	0,0	51 510	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	51 510	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	51 510	0
CELKEM VRN			51 510	0

Položkový rozpočet

Stavba :	17-38 Plynofikace kasáren Prostějov	Rozpočet: 13.4
Objekt :	01 Změny v průběhu výstavby	Přípočty strojní - vnitřek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				
1	94111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 10	m2	210,00	40,00	8 400,00
2	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použit	m2	6 300,00	2,50	15 750,00
3	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 10	m2	210,00	25,00	5 250,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				29 400,00
Díl:	731	Kotelny				
4	731d	Komplexní zkoušky a zkušební provoz kontejnerové kotelny (včetně zajištění provozu topičem)	hod	30,00	385,00	11 550,00
5	731d1	Uvedení do provozu kontejnerových kotelen odbornými pracovníky (servisu, repasační firmou, d	hod	20,00	528,00	10 560,00
Celkem za		731 Kotelny				22 110,00