

**DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 29. 6. 2016**

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Její jménem jedná:

Sídlo:

IČ,DIČ:

Tel., fax:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342

Ing. Martin Lehký, ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

60460580, CZ60460580

973 204 090, 973 204 092

dugmkm6

Ing. Martin Lehký, tel.: 973 204 091, fax 973 204 092

Ing. Zdeněk Šenkyřík, tel.: 602 279 471

e-mail: zdenek.senkyrik@as-po.cz

ZHOTOVITEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

WELLCO Brno s.r.o.

Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26670

Ing. Janem Šenkýřem, jednatelem společnosti

Příkop 838/6, 602 00 Brno 2

25337009, CZ25337009

Raiffeisenbank, a.s., č. ú.: 1014030379/5500

5crbt9a

Ing. Jan Šenkýř, jednatel, tel.: 545 175 982

Ing. Kamil Franc, projektový manažer, tel.: 777 662 877

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XI (Závěrečná ustanovení), odst. 11.4, na uzavření tohoto Dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo č. U-314-00/16, uzavřené dne 29. 6. 2016, inv. akce: „**Vyškov, Vítá Nejedlého 1970 – obměna hrazení – Internát I-4, I-5, I-6**“, rekonstrukce betonových zábradlí balkonů výměnou za ocelové, z tenkostěnných profilů se svislou výplní z pásoviny. Tímto Dodatkem číslo 1 se smlouva mění v ustanovení čl. III. (Cena díla), takto:

III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD: 12 475 018,00 Kč

Cena víceprací dle Dodatku č.1: 1 115 995,32 Kč

Cena dle SoD a Dodatku č. 1:

13 591 013,32 Kč

Slovy: třináctmilionůpětsetdevadesátjedentisíctřináctkorunčeských, 32 /100.

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Oznámení změny, změnový list, fotodokumentace a položkový rozpočet se uzavřením tohoto Dodatku č. 1 stávají nedílnými přílohami Dodatku č. 1.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se Dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech originálech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

Přílohy:

1. Oznámení změny (1 list).
2. Změnový list (1 list).
3. Fotodokumentace (2 listy).
3. Položkový rozpočet (5 listů).

V Brně dne: 29 -09- 2016

V Praze dne: 29 -09- 2016

Ing. Jan Šenkýř

jednatel společnosti



Ing. Martin Lehký

ředitel AS-PO



ARMÁDNÍ SERVISNÍ

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589H, 160 00 Praha 6
IČO: 60460580

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 01

Zhotovitel: **WELCO Brno s.r.o., Příkop 6, 60200 Brno**Objednatel: **Armádní Servisní, příspěvková organizace,
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice**

Datum:

Název akce: „Vyškov, Víta Nejedlého 1970 – obměna hrazení – internát I-4, I-5, I-6“

Způsob odeslání / předání

poštou e-mailem faxem osobně

datum:

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: Rozp.č.50144a

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Dodatečná antikorozi úprava vnitřku stávajícího ocelového zábradlí

Popis a zdůvodnění změny: Po zahájení prací na obměně zábradlí byla zjištěna rozsáhlá koroze uvnitř tenkostěnných trubek stávajícího příčného zábradlí, která odpovídá stáří a provedení konstrukce. Bylo přistoupeno k vyčištění vnitřku trubek a aplikaci antikorozi nátěru. Tato dodatečně navržená úprava zastaví degradaci této nosné konstrukce a podstatně prodlouží její životnost.

Počet připojených listů specifikací: _____

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř



Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Počinek

SOUHLASÍM S TECHNICKÝM ŘEŠENÍM.

Ing. Pavel Počinek
stavební činnost
Neklež 30, 628 00 Brno
IČ: 413 43 271
Tel: 604 222 084

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Jiří Marek

*Souhlasím s navrženým řešením.**J. J. MAREK*

Příloha : Fotodokumentace



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČ: 60460580
Oddělení provozu Brno
Dobruvského 2549/27, 612 00 Brno

Ing. Šenkýřik
ved. Odd. prov.

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 01

Zhotovitel: **WELCO Brno s.r.o.**Změnový list vystavil: **Ing. Jan Šenkýř**

Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Dodatečná antikoroziční úprava vnitřku stávajícího ocelového zábradlí

Popis a zdůvodnění změny: Po zahájení prací na obměně zábradlí byla zjištěna rozsáhlá koroze uvnitř tenkostěnných trubek stávajícího příčného zábradlí, která odpovídá stáří a provedení konstrukce. Bylo přistoupeno k mechanickému odstranění rzi na vnitřku trubek, k vyčištění vnitřku trubek a aplikaci antikorozičního nátěru. Tato dodatečně navržená úprava zastaví degradaci této nosné konstrukce a podstatně prodlouží její životnost.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

Cena víceprací bez DPH :

0,- Kč**1.115.995,32 Kč**

Výsledná cena změny bez DPH :

1.115.995,32 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Nemá vliv na termín pro dokončení díla

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Šenkýřik
ved. Odd. prov.

Podpis zmocněnce zhotovitele:


WELCO IBC, Příkop 6
Brno 602 00
BUILDING & CONSTRUCTION

ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Pražská 1589/1, 602 00 Praha 6
IČ: 66460580
60
Oddělení provozu Brno
Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno


Ověřil:

Schválil:



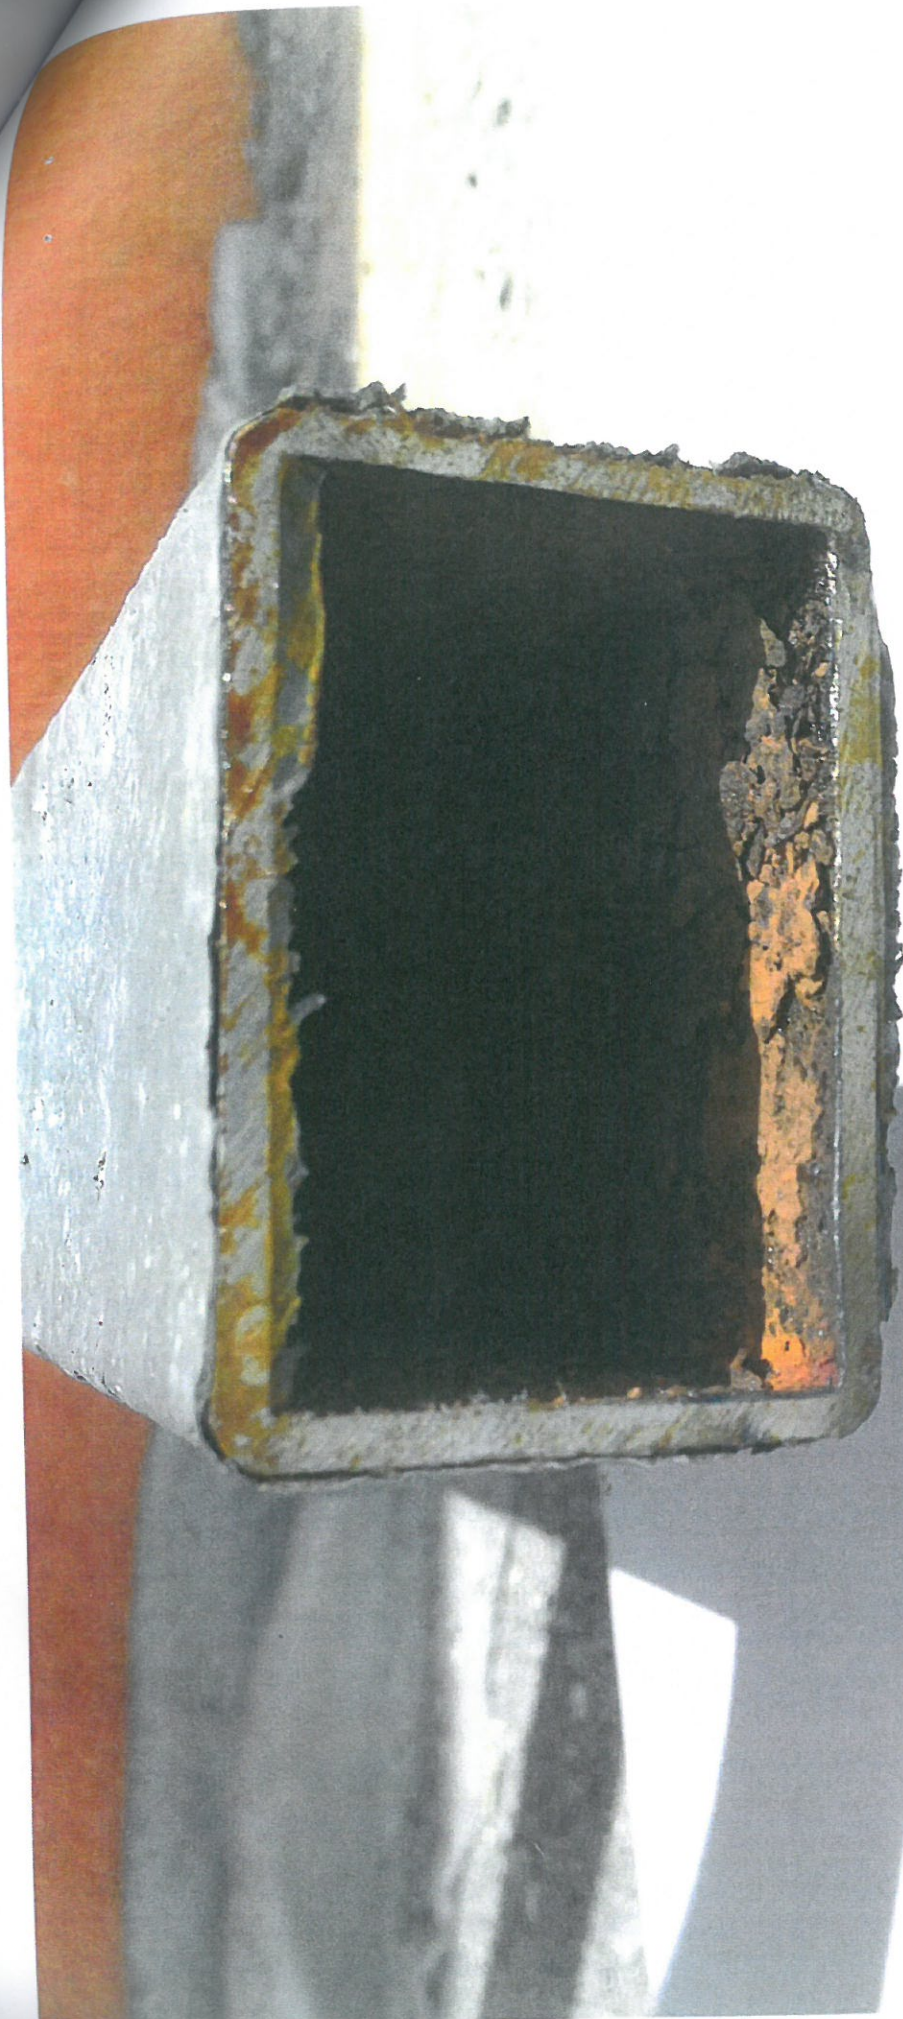

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

| | |
|-----------------|--|
| Obchodní název | |
| Ulice a č.p. | |
| Místo |  |
| PSC | |
| IČO | |
| DIČ | CZ 213 37 009 |
| Kontaktní osoba | Ing. Šebest |
| telefon, fax | |
| e-mail | SEB5420@WELCO.CZ |

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :

50144a
Obměna hrazení-Víta Nejedlého 1970, Vyškov par.č.st.1313

Zadavatel :

IČO :

DIČ :

Projektant :

IČO :

DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| Číslo a název objektu / provozního souboru | JKSO | Počet | Cena |
|---|------|-------|---------------------|
| Stavební objekt | | 1,00 | |
| 01 Obměna hrazení-Víta Nejedlého 1970, Vyškov par.č.st.1313 | | 1,00 | 1 115 995,32 |
| Celkem za stavbu | | | 1 115 995,32 |

| Rekapitulace DPH | | Cena |
|-------------------------------|------|---------------------|
| Základ pro DPH | 15 % | 0,00 |
| DPH | 15 % | 0,00 |
| Základ pro DPH | 21 % | 1 115 995,32 |
| DPH | 21 % | 234 359,02 |
| Celkem za stavbu s DPH | | 1 350 354,34 |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Celkem |
|--------------------|--|---------------------|
| 38 | Kompletní konstrukce | 407 680,00 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | 118 160,00 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | 198 408,00 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 7 567,26 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | 123 200,00 |
| 783 | Nátěry | 179 200,00 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | 17 480,06 |
| VN | Vedlejší náklady | 45 000,00 |
| ON | Ostatní náklady | 19 300,00 |
| Cena celkem | | 1 115 995,32 |

| | | | |
|----------|--------|--|--------|
| Stavba : | 50144a | Obměna hrazení-Víta Nejedlého 1970, Vyškov par.č.st.1313 | |
| Objekt : | 01 | Obměna hrazení-Víta Nejedlého 1970, Vyškov par.č.st.1313 | JKSO : |

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
Obměna hrazení-Víta Nejedlého 1970, Vyškov par.č.st.131

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

| Soupis | | Cena (Kč) |
|--------|---|---------------------|
| 02 | Zastavení degradace ocelových konstrukcí hrazení Vyškov I4-I6 | 1 115 995,32 |
| | Celkem objekt 01 | 1 115 995,32 |

| | | Rekapitulace DPH |
|-------------------------------|------|---------------------|
| Základ pro DPH | 15 % | 0,00 |
| DPH | 15 % | 0,00 |
| Základ pro DPH | 21 % | 1 115 995,32 |
| DPH | 21 % | 234 359,02 |
| Celkem za objekt s DPH | | 1 350 354,34 |

Rekapitulace soupisu 02 Zastavení degradace ocelových konstrukcí hrazení Vyškov I4-I6

| Stavební díl | | Cena (Kč) |
|--------------|--|---------------------|
| 38 | Kompletní konstrukce | 407 680,00 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | 118 160,00 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | 198 408,00 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 7 567,26 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | 123 200,00 |
| 783 | Nátěry | 179 200,00 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | 17 480,06 |
| VN | Vedlejší náklady | 45 000,00 |
| ON | Ostatní náklady | 19 300,00 |
| | Celkem soupis 02 | 1 115 995,32 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|--------|---|
| S: | 50144a | Obměna hrazení-Víta Nejedlého 1970, Vyškov par.č.st.1313 |
| O: | 01 | Obměna hrazení-Víta Nejedlého 1970, Vyškov par.č.st.1313 |
| R: | 02 | Zastavení degradace ocelových konstrukcí hrazení Vyškov 14-16 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Gen. soustava |
|------|------------------------|---|----|-------------|-----------|-------------------|-------|---------------|
| | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče | | | | | | |
| Díl: | 38 | Kompletní konstrukce | | | | 407 680,00 | | |
| 1 | 2156155 | Otryskání vnitřních špatně přístupných ploch pískem Jedná se o otryskání vnitřní dutiny : zabudovaného tenkostěnného ocelového profilu : jackel 40x60mm délka 0,50m : 560 | ks | 560,00000 | 280,00 | 156 800,00 | | Vlastní |
| 2 | 38001 | Vysátí a vyfoukání stlačeným vzduchem Jedná se o vycištění vnitřní dutiny : zabudovaného tenkostěnného ocelového profilu : jackel 40x60mm délka 0,50m : bude nutné opakovat 3x, cena je za 1 provedení pro 1ks tedy : 560*3 | ks | 1 680,00000 | 40,00 | 67 200,00 | | Vlastní |
| 3 | 38002 | Odvrtání vnitřních nečistot Jedná se o vnitřní dutiny : zabudovaného tenkostěnného ocelového profilu : jackel 40x60mm délka 0,50m : 560 | ks | 560,00000 | 85,00 | 47 600,00 | | Vlastní |
| 4 | 38003 | Vyškrobání vnitřních nečistot drátěným přípravkem Jedná se o vycištění vnitřní dutiny : zabudovaného tenkostěnného ocelového profilu : jackel 40x60mm délka 0,50m : 560 | ks | 560,00000 | 145,00 | 81 200,00 | | Vlastní |
| 5 | 38004 | Vytvoření vnitřních otvorů Jedná se o úpravu vnitřní dutiny : zabudovaného tenkostěnného ocelového profilu : jackel 40x60mm délka 0,50m : 560 | ks | 560,00000 | 98,00 | 54 880,00 | | Vlastní |
| Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | | | | 118 160,00 | | |
| 6 | 941 95-5 | Lešení lehké pracovní pomocné ...pomocné, o výšce leškové podlahy přes 1,2 do 1,9 m 2m2 na 1 profil : 560*2,00 | m2 | 1 120,00000 | 105,50 | 118 160,00 | 800-3 | RTS |
| Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | 198 408,00 | | |
| | 952 90 | Vycištění budov a ostatních objektů | | | | | | |

| | | | | |
|----------|---|------------------|------------------|----------------|
| 7 | 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zameteni a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natřených ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání | 131 208,00 | 801-1 | RTS |
| 8 | 952901111R00 ...světla výška podlaží do 4 m 3m2 na 1 profil : 560*3,00 Ochrana stávajících konstrukcí při čištění ocelových profilů cena je za ochranu pro 1ks nosniku : 560 | 78,10 120,00 | 78,10 120,00 | RTS Vlastní |
| Díl: 99 | Staveništní přesun hmot | 7 567,26 | | |
| | 999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů ...výšky do 25 m | | | |
| 9 | 99928111R00 | 7 567,26 | 801-4 | RTS |
| Díl: 767 | Konstrukce zámečnické | 123 200,00 | | |
| 10 | 76701 Odstranění a doplnění zkorodovaných částí Jedná se o opravu : zabudovaného tenkostěnného ocelového profilu : jackel 40x60mm délka 0,50m : 560 | 782,00 220,00 | 782,00 220,00 | RTS Vlastní |
| Díl: 783 | Nátěry | 179 200,00 | | |
| 11 | 78301 Impregnační nástrík vnitřní dutiny Jedná se o nátěr vnitřní dutiny : zabudovaného tenkostěnného ocelového profilu : jackel 40x60mm délka 0,50m : 560 | 320,00 | 179 200,00 | Vlastní |
| Díl: D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | 17 480,06 | | |
| 12 | 979 08-4 Poplatek za skládku ...suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno | 400,00 | 3 584,00 | 801-3 |
| 13 | 97999999R00 | 241,50 | 2 163,84 | RTS |
| 14 | 97901111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP | 142,00 | 6 361,60 | RTS |
| 15 | 97901121R00 Příplatek za každé další podlaží | 258,50 | 2 316,16 | RTS |
| 16 | 97908111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | 15,10 | 1 217,66 | RTS |
| 17 | 97908121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 205,00 | 1 836,80 | RTS |
| 17 | 97908211R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | | | |
| Díl: VN | Vedlejší náklady | 45 000,00 | | |
| 18 | 005121 Zařízení staveniště 005121010R Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. Zařízení staveniště bude zřízeno na stávajících zpevněných plochách u východní fasády. Vybavení ZS bude sestávat: -skladovací kontejner | 18 000,00 | 18 000,00 | 800-0 RTS |

| | | | | | |
|---------------|--|--------------------------|------------------|-------|-----|
| | -kancelářský kontejner -hygienický kontejner (WC + umývárna) -skládku materiálu vybouraného -skládku nového zábradlí -kontejner zámečnická dílna -přenosné oplacení a hrazení ZS bude připojeno přes samostatný jistič s měřením na NN. Nápojný bod bude sianoven při předání staveniště. Pro montáž a demontáž bude použit kolový jeřáb s dostatečným dosahem a nosností. Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | Soubor 1,00000 15 000,00 | 15 000,00 | 800-0 | RTS |
| 19 005121020R | | Soubor 1,00000 12 000,00 | 12 000,00 | 800-0 | RTS |
| 20 005121030R | | | | | |
| Díl: ON | Ostatní náklady | | 19 300,00 | | |
| | 00521 Staveniště Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy. | | | | |
| 21 005211010R | Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. | Soubor 1,00000 7 400,00 | 7 400,00 | 800-0 | RTS |
| 22 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | Soubor 1,00000 11 900,00 | 11 900,00 | 800-0 | RTS |