

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. T-050-00/15 ze dne 26. 2. 2015

Smluvní strany

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

se sídlem	Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
zastoupená	Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
IČO	604 60 580
DIČ	CZ 604 60 580
bankovní spojení:	ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
č. účtu	43-30523881/0710
ID datové schránky	dugmkm6

dále jen „objednatel“ a

EVČ s.r.o.

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. C., vložka 116

se sídlem	Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice
zastoupená	Ing. Markem Tabaškem, jednatelem Mgr. Ing. Lubomírem Kučerou, jednatelem
IČO	135 82 275
DIČ	CZ 135 82 275
bankovní spojení	KB, a.s.
číslo účtu	165 446 561/0100
ID datové schránky	fzn49z7

dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. T-050-00/15 ze dne 26. 2. 2015, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „**VSŠ a VOŠ Moravská Třebová – plynofikace a decentralizace zdrojů tepla,**“ ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31. 8. 2015 (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Úprava předmětu díla je provedena z následujících důvodů:
 - 2.1 Po provedení odkrytí střešního pláště bylo zjištěno, že v navržených místech průchodů odkouření stávající střechou se nachází trámy střešní konstrukce a je nutné vyhnout se této konstrukci. Od daného objektu nejsou a nebyly v průběhu přípravy projektové

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Strana 1 (celkem 4)

dokumentace žádné stavební podklady. Při výkopových pracích v trase nového výkopu plynovodu bylo nutné stávající betonové základy vybourat. V rámci přípravy projektové dokumentace nebyly k původním objektům dostupné žádné informace vztahující se k původním objektům – k jejich existenci ani o jejich demolici.

- 2.3 Po provedení kopaných sond k určení přesnější polohy předpokládaného výskytu inženýrských sítí v lokalitě u vrátnice a vjezdu bylo zjištěno, že v daném místě není jasné, jaké sítě a kde přesně se nacházejí. Správce inženýrských sítí ve vojenském areálu požaduje v daném místě provedení překopu komunikace oproti vyprojektovanému neřízenému protlaku z důvodu uvedených nejasností a možnému dalšímu výskytu inženýrských sítí v daném místě. Neřízený protlak by mohl poškodit stávající sítě.
- 2.4 Původně navržená trasa výkopu L8 vedla v místech stromořadí. Posunutím trasy a v průběhu výkopových prací bylo zjištěno, že se v místě odstupové vzdálenosti nového plynovodu nachází stávající zrušený parovodní kanál, který nebyl zakreslen v projektové dokumentaci z důvodu špatných podkladů předaných uživatelem areálu. Jednalo se o parovodní kanál, který byl zrušen v 80 letech minulého století. Délka celé trasy činí 91 m.
- 2.5 Pod nový komín je nutno zbudovat betonový základ o rozměrech 500x500x800 mm z důvodu budoucího zateplení budovy školy a většího odsazení komínového tělesa od obvodové konstrukce objektu.
- 2.6 V podkladech pro zpracování projektové dokumentace byla nesprávně uvedena tloušťka stěny, do které se vybourával vstup nově navržené kotelny. Dle podkladů měla být příčka tloušťky 150 mm, skutečná tloušťka je však 300 mm.
- 2.7 V objektu nové kotelny je vzhledem k vlhkosti zdiva nutná oprava omítek. V rámci projektové dokumentace bylo rozvodové potrubí k otopným tělesům v prostoru baru a restaurace navrženo před dřevěným obkladem. Vzhledem k nutnosti svařování potrubí by mohlo dojít k poškození obkladu. Vzhledem ke změně stavu mezi zpracováním projektové dokumentace a realizací stavebních prací dojde k výměně radiátoru pod zbudovaným podiem. Nutnost provedení bouracích prací ve větším rozsahu vzhledem k vyššímu rozdílu tloušťky stěn mezi suterénem a přízemím.
- 2.8 Výkaz výměr oceněný zhotovitelem v rámci předmětného zadávacího řízení neobsahuje měřiče spotřeby tepla. V projektové dokumentaci jsou však měřiče specifikovány a jejich dodávka je nezbytná k naplnění účely smlouvy.
- 2.9 Projektová dokumentace neobsahovala položky nutné k realizaci přívodu spalovacího vzduchu pro zdroj tepla v objektu č. 75.
- 2.10 Vzhledem k bezpečnosti uživatelů objektu tělocvičny je nutná změna vedení rozvodu ústředního topení.
- 2.11 Projektová dokumentace nereflektuje skutečný stav napojení potrubí ÚT a TV na kotel v kuchyni. Je nutná identifikace skutečného vstupu do objektu.
- 2.12 Vzhledem k neúplnosti podkladů pro zpracování projektové dokumentace je nutné navýšit objem kontaminovaného odpadu, navýšit objem betonů ze základů, podlah, patek venkovních nadzemních rozvodů.

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Strana 2 (celkem 4)

- 2.13 V místnosti dispečinku bude podhledem snížen strop, čímž dojde ke snížení požadavků na vytápění uvedených prostor.
3. Na základě všech výše uvedených důvodů je nutné vykonat práce nad rámec původního předmětu veřejné zakázky (vícepráce). Vícepráce jsou v souladu se smlouvou o dílo hrazeny čerpáním rozpočtové rezervy.

Předmět dodatku

Smlouva o dílo se upravuje následujícím způsobem:

1. Podklady pro uzavření smlouvy se dle čl. 2 odst. 2.1 smlouvy o dílo doplňují o změnové listy včetně rozpočtů změn dle přílohy tohoto dodatku. Ustanovení **čl. 2 odst. 2.1 smlouvy o dílo** se doplňuje následujícím způsobem:
 - 2.1 Předmět díla je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy:
 - g) Příloha č. 7 – Změnové listy č. 1–13 včetně rozpočtů změn.
2. Předmět smlouvy dle **čl. 4 smlouvy o dílo** se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu dle příloh tohoto dodatku.
3. V **článku 6 Cena díla** se tímto ruší odst. 6.2, odst. 6.3 písm. a) a d) a odst. 6.4 smlouvy o dílo a nahrazují se následujícím zněním
 - 6.2 Celková cena díla činí celkem **41.615.583,72 Kč bez DPH** (slovy: čtyřicet jedna milionů šest set patnáct tisíc pět set osmdesát tři korun sedmdesát dva haléřů)
 - 6.3 Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé části díla – následovně:
 - a) dílo dle bodu 4.1 – cena **40.121.294,65 Kč bez DPH** (slovy: čtyřicet milionů sto dvacet jedna tisíc dvě stě devadesát čtyři korun šedesát pět haléřů);
 - d) projektová/rozpočtová rezerva ve výši **1.124.299,07 Kč bez DPH** (slovy: jeden milion sto dvacet čtyři tisíc dvě stě devadesát devět korun sedm haléřů);
 - 6.4 Pro účely objednatele ve vztahu k OPŽP se z ceny díla dle bodu 6.3 písm. a) stanoví projektová/rozpočtová rezerva ve výši 1.124.299,07 Kč bez DPH (slovy: jeden milion sto dvacet čtyři tisíc dvě stě devadesát devět korun sedm haléřů). Tato částka rezervy se započítává do ceny uvedené v bodě 6.2 a slouží pro účely objednatele ve vztahu k řídicímu orgánu OPŽP jako jedna z podmínek nutných k nárokování (uplatňování) položkových vícenákladů (víceprací) ze strany objednatele, které jsou způsobilé do výše částky rezervy.
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu smluvními stranami.
6. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení tohoto dodatku.

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Strana 3 (celkem 4)

7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

Přílohy: Změnové listy č. 1–13 včetně rozpočtů změn

V Praze dne 21.9.2015

za stranu objednatele

v zastoupení
Ing. Pavel KOLOUCH

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Ing. Martin Lehký

Ředitel



V Pardubicích dne 21.9.2015

za stranu zhotovitele

EVČ s.r.o.

Ing. Marek Tabašek, Ph.D.

jednatel

EVČ s.r.o.

Mgr. Ing. Lubomír Kučera

jednatel

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Strana 4 (celkem 4)

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	EVČ s.r.o.		
Investor:	AS-PO	Datum: 24. 4. 2015	
Název akce: „VSS a VOŠ Moravská Třebová – plynofikace a decentralizace zdrojů tepla“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
			osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:	ANO	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	ANO	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:			
Změna odkouření procházející střechou u objektu č. 17, PS 05 spočívá v doplnění spalínové cesty o dvě koncentrická kolena 80/125 mm a kus koncentrického potrubí v délce 1m o rozměru 80/125 mm.			
Popis a zdůvodnění změny:			
Po provedení odkrytí střešního pláště bylo zjištěno, že v navržených místech průchodů odkouření stávající střechou se nachází trámy střešní konstrukce a je nutné vyhnout se této konstrukci. Od daného objektu nejsou a nebyly v průběhu tvoření PD žádné stavební podklady.			
Počet připojených listů specifikací:	3		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: EVČ s.r.o., hlavní stavbyvedoucí Josef Kamenický			
			
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Iva Pecháčková			
S navrhovanou změnou souhlasím.			
			
Stanovisko projektanta stavby: Tomáš Svoboda			
S navrhovanou změnou souhlasím.			
			
Příloha: 1x položkový rozpočet, grafická příloha – fotodokumentace			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	EVČ s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Hlavní stavbyvedoucí Josef Kamenický.	
Datum:	27. 4. 2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna odkouření procházející střechou u objektu č. 17, PS 05 spočívá v doplnění spalínové cesty o dvě koncentrická kolena 80/125 mm a kus koncentrického potrubí v délce 1m o rozměru 80/125 mm. Popis a zdůvodnění změny: Po provedení odkrytí střešního pláště bylo zjištěno, že v navržených místech průchodů odkouření stávající střechou se nachází trámy střešní konstrukce a je nutné vyhnout se této konstrukci. Od daného objektu nejsou a nebyly v průběhu tvoření PD žádné stavební podklady.		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	2 374,80,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
2 374,80,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Ing. Monika Rešl kletečková	Josef Kamenický 	
Datum: 27. 4. 2015	Datum: 27. 4. 2015	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: 900 - Dodatky, PS 05 - Zdroj tepla v objektu č. 17

Část: Stavební

Úroveň 4: ST - stavební

JKSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 27.04.2015

Objednavatel:

AS-PO Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				2 374,80
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				2 374,80
DPH základní	21,00%	ze	2 374,80	498,71
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		2 873,51

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla
Objekt: 900 - Dodatky, PS 05 - Zdroj tepla v objektu č. 17
Část: Stavební

Úroveň 4: ST - stavební

Místo: Moravská Třebová
Objednavatel: AS-PO Praha
Zhotovitel: EVČ s.r.o.

Datum: 27.04.2015
Projektant: EVČ s.r.o.
Zpracovatel: EVČ s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

2 374,80

PSV - Práce a dodávky PSV

2 374,80

731 - Ústřední vytápění - kotelny

2 374,80

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 374,80

ROZPOČET

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: 900 - Dodatky, PS 05 - Zdroj tepla v objektu č. 17

Část: Stavební

Úroveň 4: ST - stavební

Místo: Moravská Třebová

Datum: 27.04.2015

Objednavatel: AS-PO Praha

Projektant: EVČ s.r.o.

Zhotovitel: EVČ s.r.o.

Zpracovatel: EVČ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 374,80

PSV - Práce a dodávky PSV


2 374,80

731 - Ústřední vytápění - kotelny

2 374,80

1	K	7311_8	Koncentrická trubka 1 m 80/125 mm	kus	1,000	398,80	398,80
3	K	7311_8a	Koncentrické koleno 80/125 mm	kus	2,000	763,00	1 526,00
2	K	7311_9	Montáž koncentrického potrubí	sovd	1,000	450,00	450,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	EVČ s.r.o.		
Investor:	AS-PO	Datum: 23. 4. a 28. 4. 2015	
Název akce: „VSS a VOŠ Moravská Třebová – plynofikace a decentralizace zdrojů tepla“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:	ANO	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	ANO	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Vybourání a likvidace betonových základů v trase L 21 – L 22.			
Popis a zdůvodnění změny: Při výkopových pracích se v trase nového výkopu plynovodu narazilo na betonové základy starých již dříve zdemolovaných objektů, které byly odbourány pouze částečně pod terén a zasypány zeminou. Bylo nutné, stávající betonové základy v trase plynovodu vybourat. K původním objektům nebyly nikde uvedeny informace (ani o jejich existenci, ani o jejich demolici).			
1) deník – 23. 4. 2015, základ 1,6 x 1,8 x 2,3 m = 6,624 m ³ 2) deník – 28. 4. 2015, základ 2,8 x 1,3 x 1,0 m = 3,640 m ³ 3) deník – 28. 4. 2015, základ 2,4 x 1,8 x 1,4 m = 6,048 m ³ Celkem 16,312 m³			
Počet připojených listů specifikací:	7		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: EVČ s.r.o., hlavní stavbyvedoucí Josef Kamenický			
			
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Iva Pecháčková			
S navrhovanou změnou souhlasím.			
			
Stanovisko projektanta stavby: Tomáš Svoboda			
S navrhovanou změnou souhlasím.			
			
Příloha: 2x položkový rozpočet, grafická příloha - fotodokumentace			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	EVČ s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Hlavní stavbyvedoucí Josef Kamenický.	
Datum:	30. 4. 2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Vybourání a likvidace betonových základů v trase L 21 – L 22. Popis a zdůvodnění změny: Při výkopových pracích se v trase nového výkopu plynovodu narazilo na betonové základy starých již dříve zdemolovaných objektů, které byly odbourány pouze částečně pod terén a zasypány zeminou. Bylo nutné, stávající betonové základy v trase plynovodu vybourat. K původním objektům nebyly nikde uvedeny informace (ani o jejich existenci, ani o jejich demolici). 1) deník – 23. 4. 2015, základ 1,6 x 1,8 x 2,3 m = 6,624 m³ 2) deník - 28. 4. 2015, základ 2,8 x 1,3 x 1,0 m = 3,640 m³ 3) deník - 28. 4. 2015, základ 2,4 x 1,8 x 1,4 m = 6,048 m³ Celkem 16,312 m³		
Počet připojených listů specifikací: 6	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
24 969,10- Kč	99 537,40,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
74 568,30,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Ing. Monika Rešl kletečková	 Josef Kamenický	
Datum: 24. 8. 2015	Datum: 24. 8. 2015	

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 15D007

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10.12.2013

Objednavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace -

IČ: 00

DIČ:

Zhotovitel:

310 - Úsek dodávek staveb

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Dne 11.12.2014 při finalizaci cenové nabídky pro investora bylo rozhodnuto obchodním manažerem (pan Kozák)

Náklady z rozpočtů	85 218,90
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	85 218,90
DPH základní 21,00% ze 85 218,90	17 895,97
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH	103 114,87

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 15D007

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Místo:

Datum: 10.12.2013

Objednavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace -

Projektant:

Zhotovitel: 310 - Úsek dodávek staveb

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		85 218,90	103 114,87
900	Dodatky	85 218,90	103 114,87
02	Dodatek č. 2	85 218,90	103 114,87
IO 01	IO 01 - Plynofikace areálu	24 696,10	29 882,28
ST_5	Stavební - odpočet výkopu	24 696,10	29 882,28
PS_23_24_25	PS 23,24,25 - Směšovací okruhy	33 023,80	39 958,80
UT	Ústřední vytápění	33 023,80	39 958,80
PS 02	PS 02 - Kotelna č. 5	27 499,00	33 273,79
ST	stavební	27 499,00	33 273,79
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		85 218,90	103 114,87

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: 900 - Dodatky

Část: 02 - Dodatek č. 2

Úroveň 4: ST_5 - Stavební - odpočet výkopu

JKSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 10.12.2013

Objednavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace -

IČ: 00

DIČ:

Zhotovitel:

310 - Úsek dodávek staveb

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				24 696,10
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				24 696,10
DPH základní	21,00%	ze	24 696,10	5 186,18
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		29 882,28

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: 900 - Dodatky

Část: 02 - Dodatek č. 2

Úroveň 4: ST_5 - Stavební - odpočet výkopu

Místo: Moravská Třebová

Datum: 10.12.2013

Objednavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace -

Projektant:

Zhotovitel: 310 - Úsek dodávek staveb

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	24 696,10
HSV - Práce a dodávky HSV	24 696,10
1 - Zemní práce	24 696,10
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	24 696,10

ROZPOČET

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: 900 - Dodatky

Část: 02 - Dodatek č. 2

Úroveň 4: ST_5 - Stavební - odpočet výkopu

Místo: Moravská Třebová

Datum: 10.12.2013

Objednavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace -

Projektant:

Zhotovitel: 310 - Úsek dodávek staveb

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 696,10

HSV - Práce a dodávky HSV

24 696,10

1 - Zemní práce

24 696,10

1	K	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř.	m3	16,312	868,20	14 162,10
2	K	132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	16,312	10,90	177,80
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	16,312	97,70	1 593,70
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	326,240	21,70	7 079,40
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	16,312	16,30	265,90
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	26,099	54,30	1 417,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: 900 - Dodatky

Část: 02 - Dodatek č. 2

Úroveň 4: UT - Ústřední vytápění

JKSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 10.12.2013

Objednavatel:

AS-PO Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Bude vybrán z výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	33 023,80
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	33 023,80
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	33 023,80	6 935,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	39 958,80
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: 900 - Dodatky

Část: 02 - Dodatek č. 2

Úroveň 4: UT - Ústřední vytápění

Místo: Moravská Třebová

Datum: 10.12.2013

Objednavatel: AS-PO Praha

Projektant: EVČ s.r.o.

Zhotovitel: Bude vybrán z výběrového řízení

Zpracovatel: EVČ s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	33 023,80
PSV - Práce a dodávky PSV	33 023,80
734 - Ústřední vytápění - armatury	33 023,80
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	33 023,80

ROZPOČET

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: 900 - Dodatky

Část: 02 - Dodatek č. 2

Úroveň 4: UT - Ústřední vytápění

Místo: Moravská Třebová

Datum: 10.12.2013

Objednavatel: AS-PO Praha

Projektant: EVČ s.r.o.

Zhotovitel: Bude vybrán z výběrového řízení

Zpracovatel: EVČ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

33 023,80

PSV - Práce a dodávky PSV

33 023,80

734 - Ústřední vytápění - armatury

33 023,80

4	K	734/1M	Měřič tepla ultrazvukový, závitový - bateriový vč. teplotních čidel a veškerého příslušenství, DN 25, Q=1,5 m3/h, PN 16	soubor	1,000	7 655,20	7 655,20
3	K	734/2M	Měřič tepla ultrazvukový, závitový - bateriový vč. teplotních čidel a veškerého příslušenství, DN 25, Q=2,5 m3/h, PN 16	soubor	1,000	7 681,60	7 681,60
5	K	734/3M	Měřič tepla ultrazvukový, závitový - bateriový vč. teplotních čidel a veškerého příslušenství, DN 32, Q=3,5 m3/h, PN 16	soubor	1,000	11 083,00	11 083,00
7	K	734/M1	Montáž ultrazvukového měřiče tepla DN 25 včetně příslušenství	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
8	K	734/M2	Montáž ultrazvukového měřiče tepla DN 32 včetně příslušenství	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
9	K	734/R1	Kompletační přírážka 5%	%	0,050	31 419,71	1 571,00
10	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	329,908	0,10	33,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: 900 - Dodatky

Část: 02 - Dodatek č. 2

Úroveň 4: ST - stavební

JKSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 10.12.2013

Objednavatel:

AS-PO Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Bude vybrán z výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	27 499,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	27 499,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	27 499,00	5 774,79
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	33 273,79
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: 900 - Dodatky

Část: 02 - Dodatek č. 2

Úroveň 4: ST - stavební

Místo: Moravská Třebová

Datum: 10.12.2013

Objednavatel: AS-PO Praha

Projektant: EVČ s.r.o.

Zhotovitel: Bude vybrán z výběrového řízení

Zpracovatel: EVČ s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	27 499,00
PSV - Práce a dodávky PSV	27 499,00
766 - Konstrukce truhlářské	24 923,20
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 575,80
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	27 499,00

ROZPOČET

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: 900 - Dodatky

Část: 02 - Dodatek č. 2

Úroveň 4: ST - stavební

Místo: Moravská Třebová

Datum: 10.12.2013

Objednavatel: AS-PO Praha

Projektant: EVČ s.r.o.

Zhotovitel: Bude vybrán z výběrového řízení

Zpracovatel: EVČ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 499,00

PSV - Práce a dodávky PSV

27 499,00

766 - Konstrukce truhlářské

24 923,20

3	K	R76641	Odříznutí	m	35,000	35,00	1 225,00
1	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	7,700	98,10	755,40
2	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	7,700	23,60	181,70
4	K	R766690000	Montáž okopné lišty vč. montážního materiálu	m	53,000	120,00	6 360,00
5	M	605140000R	Lišta 50/220 mm - atyp	m	54,060	300,00	16 218,00
6	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	247,401	0,74	183,10

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 575,80

7	K	783621127	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší matný povrch 2x lakování	m2	14,310	180,00	2 575,80
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: 900 - Dodatky, IO 01 - Plynofikace areálu

Část: Stavební

Úroveň 4: ST 2 - Stavební - bourání betonových základů

JKSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 30.04.2015

Objednavatel:

AS-PO Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	99 537,40
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	99 537,40
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	99 537,40	20 902,85
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	120 440,25
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: 900 - Dodatky, IO 01 - Plynofikace areálu

Část: Stavební

Úroveň 4: **ST 2 - Stavební - bourání betonových základů**

Místo: Moravská Třebová

Datum: 30.04.2015

Objednavatel: AS-PO Praha

Projektant: EVČ s.r.o.

Zhotovitel: EVČ s.r.o.

Zpracovatel: EVČ s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **99 537,40**

HSV - Práce a dodávky HSV **99 537,40**

11 - Zemní práce - bourání **99 537,40**

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **99 537,40**

ROZPOČET

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: 900 - Dodatky, IO 01 - Plynofikace areálu

Část: Stavební

Úroveň 4: ST 2 - Stavební - bourání betonových základů

Místo: Moravská Třebová

Datum: 30.04.2015

Objednavatel: AS-PO Praha

Projektant: EVČ s.r.o.

Zhotovitel: EVČ s.r.o.

Zpracovatel: EVČ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

99 537,40

HSV - Práce a dodávky HSV

99 537,40

11 - Zemní práce - bourání

99 537,40

14	K	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného ručně	m3	16,312	5 000,00	81 560,00
15	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	16,312	336,00	5 480,80
16	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	326,240	26,60	8 678,00
17	K	171201201a	Uložení sutí na skládky	m3	16,312	14,10	230,00
18	K	171201211a	Poplatek za uložení sutí na skládku (skládkovné)	t	32,624	110,00	3 588,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: 900 - Dodatky, IO 01 - Plynofikace areálu

Část: Stavební

Úroveň 4: ST 2 - Stavební - odpočet výkopu

JKSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 30.04.2015

Objednavatel:

AS-PO Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				24 696,10
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				24 696,10
DPH základní	21,00%	ze	24 696,10	5 186,18
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		29 882,28

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: 900 - Dodatky

Část: 02 - Dodatek č. 2

Úroveň 4: ST 2 - Stavební - odpočet výkopu

Místo: Moravská Třebová

Datum: 30.04.2015

Objednavatel: AS-PO Praha

Projektant: EVČ s.r.o.

Zhotovitel: EVČ s.r.o.

Zpracovatel: EVČ s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	24 696,10
HSV - Práce a dodávky HSV	24 696,10
1 - Zemní práce	24 696,10
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	24 696,10

ROZPOČET

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: 900 - Dodatky

Část: 02 - Dodatek č. 2

Úroveň 4: ST 2 - Stavební - odpočet výkopu

Místo: Moravská Třebová

Datum: 30.04.2015

Objednavatel: AS-PO Praha

Projektant: EVČ s.r.o.

Zhotovitel: EVČ s.r.o.

Zpracovatel: EVČ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 696,10

HSV - Práce a dodávky HSV


24 696,10

1 - Zemní práce

24 696,10

1	K	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř.	m3	16,312	868,20	14 162,10
2	K	132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	16,312	10,90	177,80
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	16,312	97,70	1 593,70
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	326,240	21,70	7 079,40
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	16,312	16,30	265,90
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	26,099	54,30	1 417,20

OZNÁMENÍ ZMĚNY		Číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	EVČ s.r.o.		
Investor:	AS-PO	Datum: 13. 5. a 22. 5. 2015	
Název akce: „VSS a VOŠ Moravská Třebová – plynofikace a decentralizace zdrojů tepla“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:	ANO	
	na výkresy:	ANO	
	na rozpočtové podklady:	ANO	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Překop komunikace na místo neřízeného protlaku u vstupu do areálu před vrátnicí. Popis a zdůvodnění změny: Po provedení kopaných sond k určení přesnější polohy předpokládaného výskytu inženýrských sítí v lokalitě u vrátnice a vjezdu bylo zjištěno, že v daném místě není jasné jaké sítě a kde přesně se nacházejí. Správce inženýrských sítí /AKIS/ ve vojenském areálu požaduje v daném místě provedení překopu komunikace oproti vyprojektovanému neřízenému protlaku z důvodu právě kvůli nejasnostem a možnému dalšímu výskytu inženýrských sítí v daném místě. Neřízený protlak by mohl poškodit stávající sítě.			
Počet připojených listů specifikací:	10		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: EVČ s.r.o., hlavní stavbyvedoucí Josef Kamenický			
			
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Iva Pecháčková			
S navrhovanou změnou souhlasím.			
			
Stanovisko projektanta stavby: Tomáš Svoboda			
S navrhovanou změnou souhlasím.			
			
Příloha: 2x položkový rozpočet, grafická příloha – 2x fotodokumentace, 1x situace			

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 3
Zhotovitel:	EVČ s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Hlavní stavbyvedoucí Josef Kamenický.	
Datum:	27. 5. 2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Překop komunikace na místo neřízeného protlaku u vstupu do areálu před vrátnicí. Popis a zdůvodnění změny: Po provedení kopaných sond k určení přesnější polohy předpokládaného výskytu inženýrských sítí v lokalitě u vrátnice a vjezdu bylo zjištěno, že v daném místě není jasné jaké sítě a kde přesně se nacházejí. Správce inženýrských sítí /AKIS/ ve vojenském areálu požaduje v daném místě provedení překopu komunikace oproti vyprojektovanému neřízenému protlaku z důvodu právě kvůli nejasnostem a možnému dalšímu výskytu inženýrských sítí v daném místě. Neřízený protlak by mohl poškodit stávající sítě.		
Počet připojených listů specifikací: 7	Počet připojených výkresů: 3	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
41 671,90,- Kč	52 485,20,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
10 813,30,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Ing. Monika Rešl kletečková	Josef Kamenický 	
Datum: 	Datum: 	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: 900 - Dodatky, IO 01 - Plynofikace areálu

Část: Stavební

Úroveň 4: ST 3 - Stavební - protlak

JKSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 27.05.2015

Objednavatel:

AS-PO Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				41 671,90
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				41 671,90
DPH základní	21,00%	ze	41 671,90	8 751,10
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		50 423,00

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: 900 - Dodatky, IO 01 - Plynofikace areálu

Část: Stavební

Úroveň 4: ST 3 - Stavební - protlak

Místo: Moravská Třebová

Datum: 27.05.2015

Objednavatel: AS-PO Praha

Projektant: EVČ s.r.o.

Zhotovitel: EVČ s.r.o.

Zpracovatel: EVČ s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	41 671,90
HSV - Práce a dodávky HSV	41 648,70
1 - Zemní práce	41 216,10
5 - Komunikace	432,60
OST - Ostatní	23,20
998 - Přesun hmot	23,20
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	41 671,90

ROZPOČET

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: 900 - Dodatky, IO 01 - Plynofikace areálu

Část: Stavební

Úroveň 4: ST 3 - Stavební - protlak

Místo: Moravská Třebová

Datum: 27.05.2015

Objednavatel: AS-PO Praha

Projektant: EVČ s.r.o.

Zhotovitel: EVČ s.r.o.

Zpracovatel: EVČ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

41 671,90

HSV - Práce a dodávky HSV

41 648,70

1 - Zemní práce

41 216,10

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	3,300	38,00	125,40
2	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	26,925	868,20	23 376,30
3	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	26,925	10,90	293,50
4	K	141720004	Neřízený zemní protlak strojně vnějšího průměru do 90 mm v hornině tř 1 a 2	m	12,000	814,00	9 768,00
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	42,050	26,00	1 093,30
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	42,050	13,00	546,70
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	26,925	38,00	1 023,20
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,525	97,70	51,30
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10,500	21,70	227,90
10	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	26,400	38,00	1 003,20
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	30,225	16,30	492,70
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,840	54,30	45,60
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	26,400	70,50	1 861,20
14	K	181301113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	16,500	43,40	716,10
15	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	16,500	5,40	89,10
16	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,495	108,50	53,70
17	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	16,500	16,30	269,00
18	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	16,500	10,90	179,90

5 - Komunikace

432,60

19	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze sterkopisku sr tl 50 mm	m2	10,500	41,20	432,60
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

OST - Ostatní

23,20

998 - Přesun hmot

23,20

20	K	998272201	Přesun hmot	t	1,099	21,10	23,20
----	---	-----------	-------------	---	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: 900 - Dodatky, IO 01 - Plynofikace areálu

Část: Stavební

Úroveň 4: ST 4 - Stavební - komunikace

JKSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 27.05.2015

Objednavatel:

AS-PO Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	52 485,20
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	52 485,20
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	52 485,20	11 021,89
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	63 507,09
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: 900 - Dodatky, IO 01 - Plynofikace areálu

Část: Stavební

Úroveň 4: ST 4 - Stavební - komunikace

Místo: Moravská Třebová

Datum: 27.05.2015

Objednavatel: AS-PO Praha

Projektant: EVČ s.r.o.

Zhotovitel: EVČ s.r.o.

Zpracovatel: EVČ s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

52 485,20

1 - Zemní práce

51 957,30

4 - Vodorovné konstrukce

27 621,60

5 - Komunikace

744,40

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

17 442,50

91 - Bourání

2 441,20

997 - Přesun sutě

1 238,20

OST - Ostatní

2 469,40

998 - Přesun hmot

527,90

527,90

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

52 485,20

ROZPOČET

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: 900 - Dodatky, IO 01 - Plynofikace areálu

Část: Stavební

Úroveň 4: ST 4 - Stavební - komunikace

Místo: Moravská Třebová

Datum: 27.05.2015

Objednavatel: AS-PO Praha

Projektant: EVČ s.r.o.

Zhotovitel: EVČ s.r.o.

Zpracovatel: EVČ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

52 485,20

HSV - Práce a dodávky HSV

51 957,30

1 - Zemní práce

27 621,60

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	2,550	38,00	96,90
2	K	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř.	m3	16,930	868,20	14 698,60
3	K	132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	16,930	10,90	184,50
4	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	21,600	26,00	561,60
5	K	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	21,600	13,00	280,80
6	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	8,465	38,00	321,70
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,889	97,70	1 063,90
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	217,780	21,70	4 725,80
9	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	6,041	38,00	229,60
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	19,480	16,30	317,50
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	17,422	54,30	946,00
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,041	70,50	425,90
13	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	6,044	130,20	786,90
14	M	583373310	šterkopisek frakce 0-22	t	10,093	195,30	1 971,20
15	K	181301113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	12,750	43,40	553,40
16	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	12,750	5,40	68,90
17	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,383	108,50	41,60
18	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	12,750	16,30	207,80
19	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	12,750	10,90	139,00

4 - Vodorovné konstrukce

744,40

20	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,665	447,10	744,40
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

5 - Komunikace

17 442,50

26	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 150 mm	m2	2,000	86,80	173,60
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm	m2	7,000	146,50	1 025,50
22	K	564762111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 200 mm	m2	7,000	252,90	1 770,30
23	K	565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m	m2	7,000	607,80	4 254,60
24	K	577144131	Asfaltový beton vrstva ohrusná tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	11,200	434,10	4 861,90
25	K	577146131	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	11,200	439,50	4 922,40
27	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	2,000	217,10	434,20

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 441,20

28	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	14,000	86,80	1 215,20
29	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	14,000	86,80	1 215,20
30	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	2,000	5,40	10,80

91 - Bourání

1 238,20

31	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	2,000	10,90	21,80
32	K	113107151	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva obalovaného asfaltem tl 100 mm	m2	11,200	54,30	608,20
33	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	11,200	54,30	608,20

997 - Přesun sutě

2 469,40

38	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	3,819	135,60	517,90
34	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	3,819	97,70	373,10
35	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,819	67,80	258,90
36	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	3,819	345,50	1 319,50

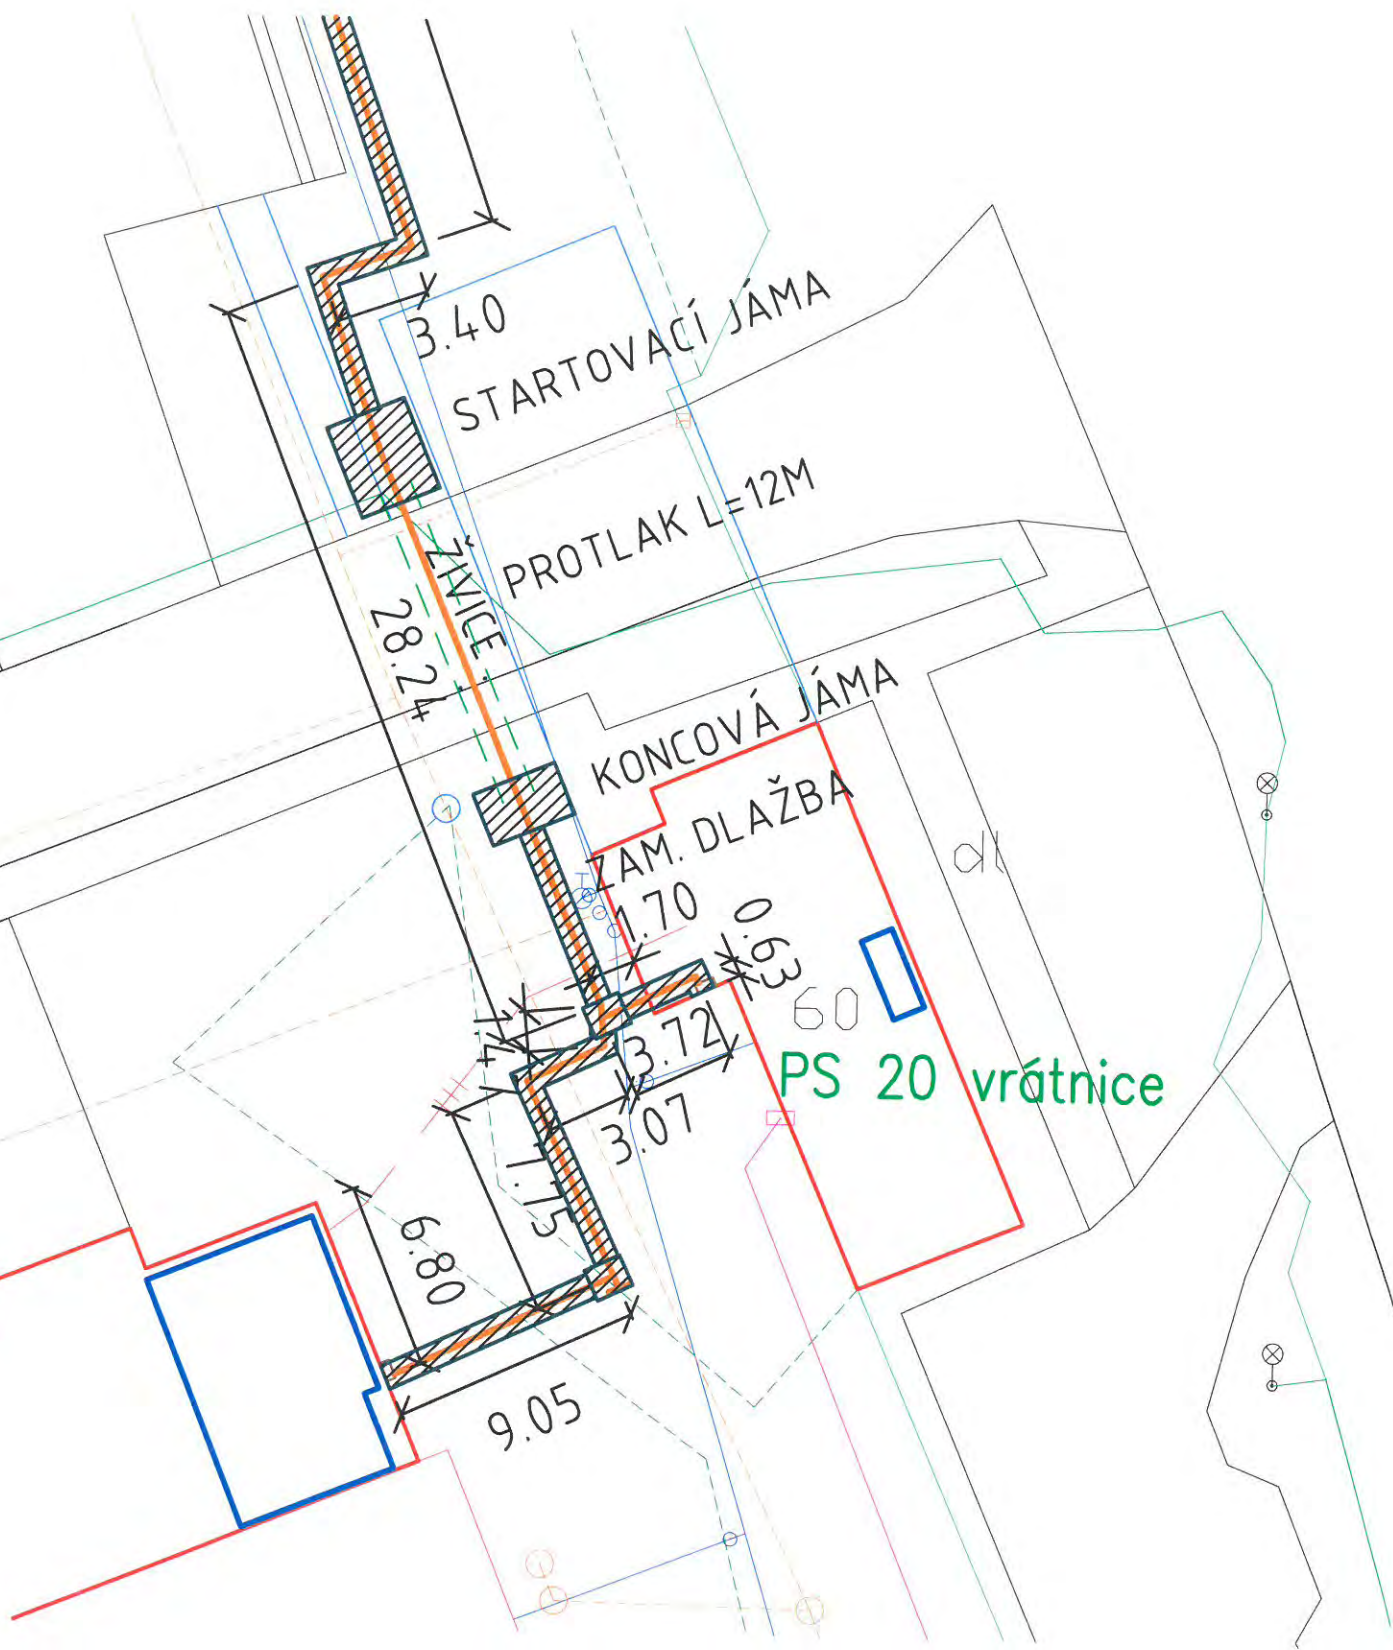
OST - Ostatní

527,90

998 - Přesun hmot

527,90

37	K	998272201	Přesun hmot	t	25,019	21,10	527,90
----	---	-----------	-------------	---	--------	-------	--------



OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 4

Zhotovitel: EVČ s.r.o.

Investor: AS-PO

Datum: 19. 5. a 27. 5. 2015

Název akce: „VSS a VOŠ Moravská Třebová – plynofikace a decentralizace zdrojů tepla“

Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☐faxem ☐osobně ☒**Odkazy**na specifikaci: **ANO**

na výkresy:

na rozpočtové podklady: **ANO**

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

Zásyp provedeného výkopu a provedení nového výkopu v trase L8 – vstup do obj. č. 6.

Popis a zdůvodnění změny:

Původně navržená trasa výkopu vedla v místech stromořadí. Posunutím trasy a v průběhu výkopových prací bylo zjištěno, že se v místě odstupové vzdálenosti nového plynovodu nachází stávající zrušený parovodní kanál, který nebyl zakreslen v PD z důvodu špatných podkladů předaných projektantovi od uživatele areálu. V aktuální digitalizaci inženýrských sítí, kterou projektant obdržel jako podklad pro projektování, nebyl tento rozvod v tomto úseku zanesen a z vizuálního hlediska nešlo tento rozvod odhalit. Jednalo se o parovodní kanál, který byl zrušen v 80 letech minulého století. Délka celé trasy činí 91 m.

Počet připojených listů specifikací:

3

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: EVČ s.r.o., hlavní stavbyvedoucí Josef Kamenický

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Iva Pecháčková

S navrhovanou změnou souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby: Tomáš Svoboda

S navrhovanou změnou souhlasím.

Příloha: 1x položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	EVČ s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Hlavní stavbyvedoucí Josef Kamenický.	
Datum:	29. 5. 2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Zásyp provedeného výkopu a provedení nového výkopu v trase L8 – vstup do obj. č. 6. Popis a zdůvodnění změny: Původně navržená trasa výkopu vedla v místech stromořadí. Posunutím trasy a v průběhu výkopových prací bylo zjištěno, že se v místě odstupové vzdálenosti nového plynovodu nachází stávající zrušený parovodní kanál, který nebyl zakreslen v PD z důvodu špatných podkladů předaných projektantovi od uživatele areálu. V aktuální digitalizaci inženýrských sítí, kterou projektant obdržel jako podklad pro projektování, nebyl tento rozvod v tomto úseku zanesen a z vizuálního hlediska nešlo tento rozvod odhalit. Jednalo se o parovodní kanál, který byl zrušen v 80 letech minulého století. Délka celé trasy činí 91 m.		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	96 076,50,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
96 076,50,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Ing. Monika Rešl kletečková	 Josef Kamenický	
Datum: 24. 8. 2015	Datum: 24. 8. 2015	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: 900 - Dodatky, IO 01 - Plynofikace areálu

Část: Stavební

Úroveň 4: ST 1 - Stavební - zásyp výkopu a provedení nového výkopu

JKSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 29.05.2015

Objednavatel:

AS-PO Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				96 076,50
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				96 076,50
DPH základní	21,00%	ze	96 076,50	20 176,07
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		116 252,57

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: 900 - Dodatky, IO 01 - Plynofikace areálu

Část: Stavební

Úroveň 4: ST 1 - Stavební - zásyp výkopu a provedení nového výkopu

Místo: Moravská Třebová

Datum: 29.05.2015

Objednavatel: AS-PO Praha

Projektant: EVČ s.r.o.

Zhotovitel: EVČ s.r.o.

Zpracovatel: EVČ s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	96 076,50
HSV - Práce a dodávky HSV	96 076,40
1 - Zemní práce	96 076,40
OST - Ostatní	0,10
998 - Přesun hmot	0,10
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	96 076,50

ROZPOČET

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová – plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: 900 - Dodatky, IO 01 - Plynofikace areálu

Část: Stavební

Úroveň 4: ST 1 - Stavební - zásyp výkopu a provedení nového výkopu

Místo: Moravská Třebová

Datum: 29.05.2015

Objednavatel: AS-PO Praha

Projektant: EVČ s.r.o.

Zhotovitel: EVČ s.r.o.

Zpracovatel: EVČ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

96 076,50

HSV - Práce a dodávky HSV

96 076,40

1 - Zemní práce

96 076,40

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	27,300	38,00	1 037,40
2	K	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř.	m3	81,900	868,20	71 105,60
3	K	132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	81,900	10,90	892,70
4	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	40,950	38,00	1 556,10
5	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	81,900	38,00	3 112,20
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	109,200	16,30	1 780,00
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	81,900	70,50	5 774,00
8	K	181301113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	136,500	43,40	5 924,10
9	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	136,500	5,40	737,10
10	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	4,095	108,50	444,30
11	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	136,500	16,30	2 225,00
12	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	136,500	10,90	1 487,90

OST - Ostatní

0,10

998 - Přesun hmot

0,10

13	K	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t	0,004	21,10	0,10
----	---	-----------	---	---	-------	-------	------

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 5

Zhotovitel: EVČ s.r.o.

Investor: AS-PO

Datum: 11. 6. 2015

Název akce: „VŠŠ a VOŠ Moravská Třebová – plynofikace a decentralizace zdrojů tepla“

Způsob odeslání / předání
datum:poštou ☐e-mailem ☐faxem ☐osobně ☒**Odkazy**

na specifikaci:

ANO

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

ANO

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

Zbudování betonového základu 500 x 500 x 800 mm pod nový komín.

Popis a zdůvodnění změny:

Nový základ je nutno zbudovat z důvodu budoucího zateplení budovy školy a většího odsazení komínového tělesa od obvodové konstrukce objektu.

Počet připojených listů specifikací:

5

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: EVČ s.r.o., hlavní stavbyvedoucí Josef Kamenický


Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Iva Pecháčková

S navrhovanou změnou souhlasím.

Stanovisko projektanta stavby: Tomáš Svoboda

S navrhovanou změnou souhlasím.

Příloha: 1x položkový rozpočet, grafická příloha – 2x fotodokumentace

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	EVČ s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Hlavní stavbyvedoucí Josef Kamenický.	
Datum:	15. 6. 2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Zbudování betonového základu 500 x 500 x 800 mm pod nový komín. Popis a zdůvodnění změny: Nový základ je nutno zbudovat z důvodu budoucího zateplení budovy školy a většího odsazení komínového tělesa od obvodové konstrukce objektu.		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 2	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	1 103,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1 103,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Ing. Monika Rešl kletečková	Josef Kamenický 	
Datum: 24. 8. 2015	Datum: 27. 8. 2015	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: 900 - Dodatky, PS 03 - Kotelna v objektu č.6

Část: Stavební

Úroveň 4: ST - stavební

JKSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 15.06.2015

Objednavatel:

AS-PO Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 103,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 103,00
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	1 103,00	231,63
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 334,63
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: 900 - Dodatky, PS 03 - Kotelna v objektu č.6

Část: Stavební

Úroveň 4: ST - stavební

Místo: Moravská Třebová

Datum: 15.06.2015

Objednavatel: AS-PO Praha

Projektant: EVČ s.r.o.

Zhotovitel: EVČ s.r.o.

Zpracovatel: EVČ s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	1 103,00
HSV - Práce a dodávky HSV	847,20
1 - Zemní práce	302,80
2 - Zakládání	544,40
OST - Ostatní	255,80
998 - Přesun hmot	255,80
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 103,00

ROZPOČET

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: 900 - Dodatky, PS 03 - Kotelna v objektu č.6

Část: Stavební

Úroveň 4: ST - stavební

Místo: Moravská Třebová

Datum: 15.06.2015

Objednavatel: AS-PO Praha

Projektant: EVČ s.r.o.

Zhotovitel: EVČ s.r.o.

Zpracovatel: EVČ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 103,00

HSV - Práce a dodávky HSV

847,20

1 - Zemní práce

302,80

1	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	0,200	868,20	173,60
2	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	0,200	10,90	2,20
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,200	97,70	19,50
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4,000	21,70	86,80
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,200	16,30	3,30
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,320	54,30	17,40

2 - Zakládání

544,40

7	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	0,207	2 630,00	544,40
---	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	----------	--------


OST - Ostatní

255,80

998 - Přesun hmot

255,80

8	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,508	503,60	255,80
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 6	
Zhotovitel:	EVČ s.r.o.		
Investor:	AS-PO	Datum: 11. 6. 2015	
Název akce: „VSS a VOŠ Moravská Třebová – plynofikace a decentralizace zdrojů tepla“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:	ANO	
	na výkresy:	ANO	
	na rozpočtové podklady:	ANO	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Bourání vstupu do kotelny. Popis a zdůvodnění změny: Nesprávně uvedená tloušťka stěny, do které se vybourával vstup nově navržené kotelny. Projektantovi byly dány nepřesné podklady stávajícího stavu. Dle podkladů měla být příčka tloušťky 150 mm skutečnost je však 300 mm.			
Počet připojených listů specifikací:	4		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: EVČ s.r.o., hlavní stavbyvedoucí Josef Kamenický			
			
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Iva Pecháčková			
S navrhovanou změnou souhlasím.			
			
Stanovisko projektanta stavby: Tomáš Svoboda			
S navrhovanou změnou souhlasím.			
			
Příloha: 1x položkový rozpočet, grafická příloha – 1x výkres			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 6
Zhotovitel:	EVČ s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Hlavní stavbyvedoucí Josef Kamenický.	
Datum:	15. 6. 2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Bourání vstupu do kotelny. Popis a zdůvodnění změny: Nesprávně uvedená tloušťka stěny, do které se vybouřával vstup nově navržené kotelny. Projektantovi byly dány nepřesné podklady stávajícího stavu. Dle podkladů měla být příčka tloušťky 150 mm skutečnost je však 300 mm.		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	714,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
714,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Ing. Monika Rešl kletečková	 Josef Kamenický	
Datum: 24. 8. 2015	Datum: 27. 8. 2015	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: 900 - Dodatky, PS 05 - Zdroj tepla v objektu č.17

Část: Stavební

Úroveň 4: ST - stavební

JKSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 15.06.2015

Objednavatel:

AS-PO Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	714,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	714,00
---------------------	---------------

DPH základní	21,00%	ze	714,00	149,94
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	863,94
-------------------	--------------	---------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: 900 - Dodatky, PS 05 - Zdroj tepla v objektu č.17

Část: Stavební

Úroveň 4: ST - stavební

Místo: Moravská Třebová

Datum: 15.06.2015

Objednavatel: AS-PO Praha

Projektant: EVČ s.r.o.

Zhotovitel: EVČ s.r.o.

Zpracovatel: EVČ s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

714,00

HSV - Práce a dodávky HSV

714,00

91 - Bourání

265,70

99 - Přesun hmot

448,30

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

714,00

ROZPOČET

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová – plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: 900 - Dodatky, PS 05 - Zdroj tepla v objektu č.17

Část: Stavební

Úroveň 4: ST - stavební

Místo: Moravská Třebová

Datum: 15.06.2015

Objednavatel: AS-PO Praha

Projektant: EVČ s.r.o.

Zhotovitel: EVČ s.r.o.

Zpracovatel: EVČ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

714,00

HSV - Práce a dodávky HSV

714,00

91 - Bourání

265,70

6	K	967031132	Začištění	m2	0,750	95,80	71,90
5	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	2,000	96,90	193,80

99 - Přesun hmot

448,30

1	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,581	245,30	142,50
2	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,835	10,60	189,10
3	K	997013831a	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,581	200,80	116,70

08

NOVÁ ZDĚNÁ PŘÍČKA TL. 150 MM, VÝŠKA CCA 3250 MM.
VYZDĚNÁ Z PŘÍČKOVEK VEL. 150/249/599 Z PÓRBETONOVÝCH
TVÁRNIC. KOTVENÍ KE STÁVAJÍCÍMU ZDIVU BUDE POMOCÍ KOVOVÝCH
SPOJEK KLADENÝCH DO TENKOVRSTVÉ MALTY LOŽNÝCH SPAR TVÁRNIC.
SPOJKY MOŽNO OHNOUT DO TVARU L, PŘIKOTVIT KE ZDIVU HŘEBÍKY
S NEREZOVOU ÚPRAVOU. KOTVENÍ V KAŽDÉ DRUHÉ LOŽNÉ SPÁŘE.
VNITŘNÍ OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ.

JE VE
300 MM

PŘÍČCE
YBOURAT
DVE DVEŘE
DVEŘE
3 MM
JCELOVÉ

JEK
EKLAD
/1250 MM

ZDROJ TEPLA – PS 05

SVĚTLOST 3250 MM
PODLAHA – PVC
NOVÁ VÝMALBA

±0,000

ZDĚNÝ PŘÍSTAVEK VEL. 1100/700/2070 MM
PRO MĚŘENÍ A REGULACI PLYNU
PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ – VIZ. PROFESÍ PLYNU
SOKL 480 MM

900
1970

950

1100

ŠACHTA PRO DISPEČERSKÉ KABELY VEL. 400/400/600 MM
STĚNY A DNO ŠACHTY TL. 100 MM BUDOU PROVEDENY Z BETONU
C16/20(B20)-XO-C11,0. BUDE PROVEDENA IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI
S NÁPOJENÍM NA IZOLACI STÁVAJÍCÍ, PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA
TL. 100 MM, BETON C16/20(B20)-XO-C11,0, HUTNĚNÝ ŠTERKOPÍSEK TL. 150 MM,
OCHRANA IZOLACE PRÍZDÍVKOU TL. 100 MM Z PLNÝCH BETONOVÝCH CIHEL,
ZAKRYTÍ JIMKY RUDF OCEFOVÝM POKRÝVEM VFI 600/600 MM 7 RÝHOVANÝHO

100
400
100
100

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 7	
Zhotovitel:	EVČ s.r.o.		
Investor:	AS-PO	Datum: 18. 6. a 2. 7. 2015	
Název akce: „VŠŠ a VOŠ Moravská Třebová – plynofikace a decentralizace zdrojů tepla“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
			osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:	ANO	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	ANO	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: - oprava omítek a odstranění vlhkosti zdiva v nové kotelně po sejmutí dřevěného obkladu - změna vedení potrubí ÚT - v restauraci a baru - výměna radiátoru pod zbudovaným pódiem - odskoky při napojování stoupaček mezi suterénem a přízemím Popis a zdůvodnění změny: 1) Po odstranění okrasného dřevěného obkladu bylo zjištěno, že stěna za ním je značně zdevastována vlhkostí a omítka je částečně opadaná. Na tuto stěnu nelze osazovat strojní zařízení a je nutné nejprve provést její opravy pomocí asanační omítky v ploše 8,1m² a odvětrávací mřížky v délce 2,5 m. 2) Uživatel objektu vznesl námitku vedení rozvodného potrubí k otopným tělesům v prostoru baru a restaurace u podlahy před dřevěným obkladem – protože se jedná o reprezentativní prostory, kde se odehrávají čestná setkání, oceňování a jiná společenská, či jinak významná setkání prezentující školu, požaduje uživatel vést potrubí za dřevěným obkladem ve vysekané drážce ve stěně. Při vedení před obložení se obává jeho poškození při svařování potrubí, lepší možnost úklidu a údržby (rovné plochy před trubkami vedenými u podlahy) a hlavním důvodem je i estetický vzhled daného prostoru vzhledem k vážnosti objektu. 3) V době mezi vytvořením projektové dokumentace a realizací díla bylo zbudováno v reprezentačním sále objektu vyvýšené dřevěné podium. Vznikla otázka, zda pod ním vyměnit radiátor nebo ho neosazovat. Projektant navrhuje osadit navržený radiátor, aby nedocházelo k rosení okna a k chladnutí a vlhnutí obvodové stěny i díky tomu, že podium tvoří uzavřenou nevětratelnou konstrukci. 4) Z předložené nepřesné projektové dokumentace stávajícího stavu nebylo možné určit, že mezi suterénem a přízemím je rozdíl v tloušťce stěn o 250 mm. To vyvolalo větší bourací práce pro stoupací potrubí ÚT, které je vedeno z 1. PP do 1. NP. Jedná se celkem o 12 prostupů mezi stropem a podlahou.			
Počet připojených listů specifikací:	14		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐
			jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: EVČ s.r.o., hlavní stavbyvedoucí Josef Kamenický			
			


Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Iva Pecháčková

S navrhovanou změnou souhlasím.




Stanovisko projektanta stavby: Tomáš Svoboda

S navrhovanou změnou souhlasím.



Příloha: 3x položkový rozpočet, grafická příloha – 8x fotodokumentace

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 7
Zhotovitel:	EVČ s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Hlavní stavbyvedoucí Josef Kamenický.	
Datum:	7. 7. 2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: - oprava omítek a odstranění vlhkosti zdiva v nové kotelně po sejmutí dřevěného obkladu - změna vedení potrubí ÚT - v restauraci a baru - výměna radiátoru pod zbudovaným pódiem - odskoky při napojování stoupaček mezi suterénem a přízemím Popis a zdůvodnění změny: 1) Po odstranění okrasného dřevěného obkladu bylo zjištěno, že stěna za ním je značně zdevastována vlhkostí a omítka je částečně opadaná. Na tuto stěnu nelze osazovat strojní zařízení a je nutné nejprve provést její opravy pomocí asanační omítky v ploše 8,1m² a odvětrávací mřížky v délce 2,5 m. 2) Uživatel objektu vznesl námitku vedení rozvodného potrubí k otopným tělesům v prostoru baru a restaurace u podlahy před dřevěným obkladem – protože se jedná o reprezentativní prostory, kde se odehrávají čestná setkání, oceňování a jiná společenská, či jinak významná setkání prezentující školu, požaduje uživatel vést potrubí za dřevěným obkladem ve vysekané drážce ve stěně. Při vedení před obložení se obává jeho poškození při svařování potrubí, lepší možnost úklidu a údržby (rovné plochy před trubkami vedenými u podlahy) a hlavním důvodem je i estetický vzhled daného prostoru vzhledem k vážnosti objektu. 3) V době mezi vytvořením projektové dokumentace a realizací díla bylo zbudováno v reprezentačním sále objektu vyvýšené dřevěné podium. Vznikla otázka, zda pod ním vyměnit radiátor nebo ho neosazovat. Projektant navrhuje osadit navržený radiátor, aby nedocházelo k rosení okna a k chladnutí a vlhnutí obvodové stěny i díky tomu, že podium tvoří uzavřenou nevětratelnou konstrukci. 4) Z předložené nepřesné projektové dokumentace stávajícího stavu nebylo možné určit, že mezi suterénem a přízemím je rozdíl v tloušťce stěn o 250 mm. To vyvolalo větší bourací práce pro stoupačí potrubí ÚT, které je vedeno z 1. PP do 1. NP. Jedná se celkem o 12 prostupů mezi stropem a podlahou.		
Počet připojených listů specifikací: 6	Počet připojených výkresů: 8	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	56 774,40,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
56 774,40- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Ing. Monika Rešl kletečková	 Josef Kamenický	
Datum: 24.8. 2015	Datum: 24.8. 2015	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: 900 - Dodatky

Část: Stavební

Úroveň 4: Stavební prostupy pro ÚT rozvody

JKSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 07.07.2015

Objednavatel:

AS-PO Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Bude vybrán z výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	19 381,50
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	19 381,50
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	19 381,50	4 070,12
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	23 451,62
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla
Objekt: 900 - Dodatky
Část: 01 - Dodatek č. 1 - vícepráce

Úroveň 4: Stavební prostupy pro ÚT rozvody

Místo: Moravská Třebová Datum: 07.07.2015
Objednavatel: AS-PO Praha Projektant: EVČ s.r.o.
Zhotovitel: Bude vybrán z výběrového řízení Zpracovatel: EVČ s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	19 381,50
HSV - Práce a dodávky HSV	13 278,20
4 - Vodorovné konstrukce	6 105,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 132,10
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	3 144,00
997 - Přesun sutě	1 896,50
PSV - Práce a dodávky PSV	5 176,70
762 - Konstrukce tesařské	3 109,70
775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)	2 067,00
OST - Ostatní	926,60
998 - Přesun hmot	926,60
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	19 381,50

ROZPOČET

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: 900 - Dodatky

Část: 01 - Dodatek č. 1 - vícepráce

Úroveň 4: Stavební prostupy pro ÚT rozvody

Místo: Moravská Třebová

Datum: 07.07.2015

Objednavatel: AS-PO Praha

Projektant: EVČ s.r.o.

Zhotovitel: Bude vybrán z výběrového řízení

Zpracovatel: EVČ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 381,50

HSV - Práce a dodávky HSV

13 278,20

4 - Vodorovné konstrukce

6 105,60

10	K	411388532	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 v klenbách	m3	0,720	8 480,00	6 105,60
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 132,10

11	K	611325212	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropěch	kus	12,000	169,00	2 028,00
14	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3,000	34,70	104,10

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

3 144,00

5	K	972033381	Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,25 m2 tl do 500 mm	kus	12,000	262,00	3 144,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

997 - Přesun sutě

1 896,50

7	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,517	245,30	617,40
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	72,993	10,60	773,70
9	K	997013831a	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,517	200,80	505,40

PSV - Práce a dodávky PSV

5 176,70

762 - Konstrukce tesařské

3 109,70

3	K	762521811a	Demontáž dřevěného podkladu z prken tloušťky do 32 mm	m2	3,000	180,00	540,00
4	K	762523921	Doplnění části podlah hoblovanými prkny tl do 32 mm tl do 32 mm plochy jednotlivě do 0,25	m2	3,000	806,00	2 418,00
12	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	29,580	5,13	151,70

775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)

2 067,00

2	K	775510951	Doplnění podlah vlysových, tl do 22 mm, plochy do 0,25 m2 - stávající vlysy	kus	12,000	155,20	1 862,40
1	K	775511810	Demontáž podlah vlysových	m2	3,000	60,10	180,30
13	K	998775201	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	%	20,427	1,19	24,30

OST - Ostatní

926,60

998 - Přesun hmot

926,60

6	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	1,840	503,60	926,60
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: 900 - Dodatky, PS 29 - Zdroj tepla v objektu PDA

Část: Stavební

Úroveň 4: ST - Stavební změna vedení ÚT, zákryty

JKSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 07.07.2015

Objednavatel:

AS-PO Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	32 581,10
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	32 581,10
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	32 581,10	6 842,03
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	39 423,13
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: 900 - Dodatky, PS 29 - Zdroj tepla v objektu PDA

Část: Stavební

Úroveň 4: ST - Stavební změna vedení ÚT, zákryty

Místo: Moravská Třebová

Datum: 07.07.2015

Objednavatel: AS-PO Praha

Projektant: EVČ s.r.o.

Zhotovitel: EVČ s.r.o.

Zpracovatel: EVČ s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 32 581,10

HSV - Práce a dodávky HSV 15 059,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 230,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 7 237,40

997 - Přesun sutě 1 591,60

PSV - Práce a dodávky PSV 17 374,50

762 - Konstrukce tesařské 3 033,40

766 - Konstrukce truhlářské 14 194,50

783 - Dokončovací práce - nátěry 146,60

OST - Ostatní 147,60

998 - Přesun hmot 147,60

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 32 581,10

ROZPOČET

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová – plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: 900 - Dodatky, PS 29 - Zdroj tepla v objektu PDA

Část: Stavební

Úroveň 4: ST - Stavební změna vedení ÚT, zakryty

Místo: Moravská Třebová

Datum: 07.07.2015

Objednavatel: AS-PO Praha

Projektant: EVČ s.r.o.

Zhotovitel: EVČ s.r.o.

Zpracovatel: EVČ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 581,10

HSV - Práce a dodávky HSV

15 059,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 230,00

1	K	612325211	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 0,09 m ² na stěnách vč. malby	kus	2,000	72,50	145,00
27	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m ²	8,100	637,00	5 159,70
28	M	283230600	<i>fólie multifunkční profilovaná (napová) GUTTABETA S 2 x 10 m</i>	m ²	8,262	112,00	925,30

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

7 237,40

2	K	941	Lešení	kpl	1,000	651,20	651,20
3	K	952901221	Vyčištění budov objektů při jakékoliv výšce podlaží	m ²	20,000	60,40	1 208,00
4	K	967031132	Začištění	m ²	7,200	95,80	689,80
5	K	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm	m	20,000	124,00	2 480,00
6	K	977151112	Jádrové vrtty diamantovými korunkami do D 40 mm do stavebních materiálů	m	1,100	1 610,00	1 771,00
26	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m ²	8,100	54,00	437,40

997 - Přesun sutě

1 591,60

7	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	1,534	284,00	435,70
8	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,534	245,30	376,30
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	44,486	10,60	471,60
10	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	1,534	200,80	308,00

PSV - Práce a dodávky PSV

17 374,50

762 - Konstrukce tesařské

3 033,40

11	K	762521812.1	Demontáž podlah /podium/ z palubek	m ²	14,000	45,10	631,40
12	K	762525104	Položení podlahy z palubek - stávajících	m ²	14,000	161,00	2 254,00
13	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	28,854	5,13	148,00

766 - Konstrukce truhlářské

14 194,50

14	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m ²	m ²	24,400	98,10	2 393,60
15	K	766416221	Montáž obložení stěn plochy přes 5 m ² panely z tvrdého dřeva	m ²	24,400	234,00	5 709,60
16	K	766441821	Demontáž krytu topení	kus	4,000	200,00	800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	766699612	Montáž krytů topného tělesa z tvrdého dřeva	m2	6,720	283,00	1 901,80
18	K	766699761	Montáž překrytí lištou plochou - stávající - zakončení u podlahy a vrchu	m	40,000	34,90	1 396,00
19	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	4,000	98,10	392,40
20	K	766414221	Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely z tvrdého dřeva	m2	4,000	299,00	1 196,00
21	K	766699761.1	Montáž překrytí lištou plochou - stávající - začistištění u podlahy	m	4,000	34,90	139,60
22	K	766699762	Montáž překrytí stěnových spár lištou rohovou - začistištění podia	m	4,000	40,30	161,20
23	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	140,902	0,74	104,30

783 - Dokončovací práce - nátěry

146,60

25	K	783801812	Odstranění nátěrů z omítek stěn oškrabáním s obroušením	m2	8,100	18,10	146,60
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

OST - Ostatní

147,60

998 - Přesun hmot

147,60

24	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,293	503,60	147,60
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: 900 - Dodatky, PS 29 - Zdroj tepla v objektu PDA

Část: Ústřední vytápění

Úroveň 4: UT - Ústřední vytápění změna vedení ÚT

JKSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 07.07.2015

Objednavatel:

AS-PO Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				4 811,80
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				4 811,80
DPH základní	21,00%	ze	4 811,80	1 010,48
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		5 822,28

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: 900 - Dodatky, PS 29 - Zdroj tepla v objektu PDA

Část: Ústřední vytápění

Úroveň 4: UT - Ústřední vytápění změna vedení ÚT

Místo: Moravská Třebová

Datum: 07.07.2015

Objednavatel: AS-PO Praha

Projektant: EVČ s.r.o.

Zhotovitel: EVČ s.r.o.

Zpracovatel: EVČ s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

4 811,80

PSV - Práce a dodávky PSV

4 811,80

713 - Izolace tepelné

4 299,80

733 - Ústřední vytápění - potrubí

512,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

4 811,80

ROZPOČET

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: 900 - Dodatky, PS 29 - Zdroj tepla v objektu PDA

Část: Ústřední vytápění

Úroveň 4: UT - Ústřední vytápění změna vedení ÚT

Místo: Moravská Třebová

Datum: 07.07.2015

Objednavatel: AS-PO Praha

Projektant: EVČ s.r.o.

Zhotovitel: EVČ s.r.o.

Zpracovatel: EVČ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 811,80

PSV - Práce a dodávky PSV

4 811,80

713 - Izolace tepelné


4 299,80

1	K	713/1	Izolační pouzdro MIRELON pro ochranu potrubí vedené ve stěně DN 10 tl. stěny 13 mm, 13x18	m	9,000	17,20	154,80
4	K	713/2	Izolační pouzdro MIRELON pro ochranu potrubí vedené ve stěně DN 15 tl. stěny 13 mm, 13x22	m	22,000	18,30	402,60
5	K	713/3	Izolační pouzdro MIRELON pro ochranu potrubí vedené ve stěně DN 20 tl. stěny 13 mm, 13x28	m	10,000	21,20	212,00
6	K	713/4	Montáž tepelné izolace	m	41,000	60,00	2 460,00
7	K	713/5	Drobné příslušenství pro montáž izolačních pouzder (spojky, páska, lepidlo)	soub	1,000	650,00	650,00
10	K	9	Přesun hmot do 6 m	%	298,000	1,41	420,40

733 - Ústřední vytápění - potrubí

512,00

12	K	733111102	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10	m	3,500	119,30	417,60
11	K	733111103	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	0,500	140,40	70,20
15	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	4,000	3,90	15,60
14	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	5,034	1,70	8,60

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 8	
Zhotovitel:	EVČ s.r.o.		
Investor:	AS-PO	Datum: 12. 8. 2015	
Název akce: „VŠŠ a VOŠ Moravská Třebová – plynofikace a decentralizace zdrojů tepla“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na specifikaci:	ANO		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	ANO		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Osazení měřičů tepla ve směšovacím okruhu objektu PS 23 – obj. č. 69, PS 24 – obj. č. 70, PS 24 – obj. č. 71.			
Popis a zdůvodnění změny: V objektech PS 23 – obj. č. 69, PS 24 – obj. č. 70, PS 24 – obj. č. 71 jsou v projektové dokumentaci na stavbě, podle které se stavba realizuje nakresleny a vyspecifikovány měřiče spotřeby tepla. Ve výkazu výměr, který sloužil pro ocenění dané stavby v nabídkovém řízení, však tato položka chybí. Realizace tudíž nemá dané komponenty v ceně a zároveň dodané na stavbě. Specifikace rozpočtů tepla viz přiložený rozpočet.			
Počet připojených listů specifikací:	3		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává: EVČ s.r.o., hlavní stavbyvedoucí Josef Kamenický			
			
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Iva Pecháčková S navrhovanou změnou souhlasím.			
			
Stanovisko projektanta stavby: Tomáš Svoboda S navrhovanou změnou souhlasím.			
			
Příloha: 1x položkový rozpočet, 1x nabídka od dodavatele měřičů tepla			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 8
Zhotovitel:	EVC s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Hlavní stavbyvedoucí Josef Kamenický.	
Datum:	14. 8. 2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Osazení měřičů tepla ve směšovacím okruhu objektu PS 23 – obj. č. 69, PS 24 – obj. č. 70, PS 24 – obj. č. 71. Popis a zdůvodnění změny: V objektech PS 23 – obj. č. 69, PS 24 – obj. č. 70, PS 24 – obj. č. 71 jsou v projektové dokumentaci na stavbě, podle které se stavba realizuje nakresleny a vyspecifikovány měřiče spotřeby tepla. Ve výkazu výměr, který sloužil pro ocenění dané stavby v nabídkovém řízení, však tato položka chybí. Realizace tudíž nemá dané komponenty v ceně a zároveň dodané na stavbě. Specifikace rozpočtů tepla viz příložený rozpočet.		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	33 023,80,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
33 023,80,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Ing. Monika Rešl kletečková	 Josef Kamenický	
Datum: 24. 8. 2015	Datum: 24. 8. 2015	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: 900 - Dodatky, PS_23_24_25 - PS 23,24,25 - Směšovací okruhy

Část: Ústřední vytápění

Úroveň 3: UT - Ústřední vytápění

JKSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 14.08.2015

Objednavatel:

AS-PO Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	33 023,80
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	33 023,80
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	33 023,80	6 935,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	39 958,80
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: 900 - Dodatky, PS_23_24_25 - PS 23,24,25 - Směšovací okruhy

Část: Ústřední vytápění

Úroveň 3: UT - Ústřední vytápění

Místo: Moravská Třebová

Datum: 14.08.2015

Objednavatel: AS-PO Praha

Projektant: EVČ s.r.o.

Zhotovitel: EVČ s.r.o.

Zpracovatel: EVČ s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 33 023,80

PSV - Práce a dodávky PSV 33 023,80

734 - Ústřední vytápění - armatury 33 023,80

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 33 023,80

ROZPOČET

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: 900 - Dodatky, PS_23_24_25 - PS 23,24,25 - Směšovací okruhy

Část: Ústřední vytápění

Úroveň 3: UT - Ústřední vytápění

Místo: Moravská Třebová

Datum: 14.08.2015

Objednavatel: AS-PO Praha

Projektant: EVČ s.r.o.

Zhotovitel: EVČ s.r.o.

Zpracovatel: EVČ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

33 023,80


PSV - Práce a dodávky PSV

33 023,80

734 - Ústřední vytápění - armatury

33 023,80

4	K	734/1M	Měřič tepla ultrazvukový, závitový - bateriový vč. teplotních čidel a veškerého příslušenství, DN 25, Q=1,5 m3/h, PN 16	soubor	1,000	7 655,20	7 655,20
3	K	734/2M	Měřič tepla ultrazvukový, závitový - bateriový vč. teplotních čidel a veškerého příslušenství, DN 25, Q=2,5 m3/h, PN 16	soubor	1,000	7 681,60	7 681,60
5	K	734/3M	Měřič tepla ultrazvukový, závitový - bateriový vč. teplotních čidel a veškerého příslušenství, DN 32, Q=3,5 m3/h, PN 16	soubor	1,000	11 083,00	11 083,00
7	K	734/M1	Montáž ultrazvukového měřiče tepla DN 25 včetně příslušenství	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
8	K	734/M2	Montáž ultrazvukového měřiče tepla DN 32 včetně příslušenství	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
9	K	734/R1	Kompletační přírůžka 5%	%	0,050	31 419,71	1 571,00
10	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	329,908	0,10	33,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 9	
Zhotovitel:	EVČ s.r.o.		
Investor:	AS-PO	Datum: 13. 8. 2015	
Název akce: „VSS a VOŠ Moravská Třebová – plynofikace a decentralizace zdrojů tepla“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
	osobně ☒		
Odkazy	na specifikaci:	ANO	
	na výkresy:	ANO	
	na rozpočtové podklady:	ANO	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Přívod spalovacího vzduchu pro PS 28 - zdroj tepla v objektu č. 75. Popis a zdůvodnění změny: V projektové dokumentaci pro PS 28 – zdroj tepla v objektu č. 75 projektant v profesi stavební zapomněl do projektu této části zakomponovat požadavky profese vzduchotechniky, které spočívají v osazení 1 x dveřní hliníkové mřížky o rozměru 600 x 200mm a 2x protidešťové hliníkové žaluzie 560 mm x 250 mm s pozinkovanou sítí. Ve výkazu výměr, který sloužil pro ocenění dané stavby v nabídkovém řízení, však tyto položky chybí. Realizace tudíž nemá dané komponenty v ceně a zároveň dodané na stavbě.			
Počet připojených listů specifikací:	8		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐ chyba v PD ☒ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			
Oznámení vydává: EVČ s.r.o., hlavní stavbyvedoucí Josef Kamenický			
			
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Iva Pecháčková			
S navrhovanou změnou souhlasím.			
			
Stanovisko projektanta stavby: Tomáš Svoboda			
S navrhovanou změnou souhlasím.			
			
Příloha: 1x položkový rozpočet, grafická příloha - 1x PD vzduchotechniky, 3x fotodokumentace			

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 9
Zhotovitel:	EVČ s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Hlavní stavbyvedoucí Josef Kamenický.	
Datum:	14. 8. 2015	
Předmět změny: Přívod spalovacího vzduchu pro PS 28 - zdroj tepla v objektu č. 75. Popis a zdůvodnění změny: V projektové dokumentaci pro PS 28 – zdroj tepla v objektu č. 75 projektant v profesi stavební zapomněl do projektu této části zakomponovat požadavky profese vzduchotechniky, které spočívají v osazení 1 x dveřní hliníkové mřížky o rozměru 600 x 200mm a 2x protidešťové hliníkové žaluzie 560 mm x 250 mm s pozinkovanou sítí. Ve výkazu výměr, který sloužil pro ocenění dané stavby v nabídkovém řízení, však tyto položky chybí. Realizace tudíž nemá dané komponenty v ceně a zároveň dodané na stavbě.		
Počet připojených listů specifikací: 4	Počet připojených výkresů: 4	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	3 595,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
3 595,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Ing. Monika Rešl kletečková	Josef Kamenický 	
Datum: 24. 8. 2015	Datum: 27. 8. 2015	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: 900 - Dodatky, PS 28 - Zdroj tepla v objektu č. 75

Část: Stavební

Úroveň 4: ST - stavební

JKSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 14.08.2015

Objednavatel:

AS-PO Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 595,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	3 595,00
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	3 595,00	754,95
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	4 349,95
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: 900 - Dodatky, PS 28 - Zdroj tepla v objektu č. 75

Část: Stavební

Úroveň 4: ST - stavební

Místo: Moravská Třebová

Datum: 14.08.2015

Objednavatel: AS-PO Praha

Projektant: EVČ s.r.o.

Zhotovitel: EVČ s.r.o.

Zpracovatel: EVČ s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	3 595,00
HSV - Práce a dodávky HSV	3 595,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 595,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 595,00

ROZPOČET

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: 900 - Dodatky, PS 28 - Zdroj tepla v objektu č. 75

Část: Stavební

Úroveň 4: ST - stavební

Místo: Moravská Třebová

Datum: 14.08.2015

Objednavatel: AS-PO Praha

Projektant: EVČ s.r.o.

Zhotovitel: EVČ s.r.o.

Zpracovatel: EVČ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 595,00

HSV - Práce a dodávky HSV

3 595,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 595,00

1	K	pos.1	Protidešťová žaluzie PZ AL 560x250 s pozink. sítí vč. osazení a zhotovení otvoru ve dveřích	ks	2,000	1 101,00	2 202,00
2	K	pos.2	Dveřní mřížka AL NOVA-L-1-1 vč. osazení a zhotovení otvoru ve dveřích	ks	1,000	1 393,00	1 393,00

-001-

SVĚTLOST 2400 MM
K = 44,06 m³

600x200-v.s.h. 250 mm

-2,720

K = 43,82 m³
SVĚTLOST 2400 MM

stávající otvor nad dveřmi
– stěnová mřížka
600x150 mm (0,039 m²)

2

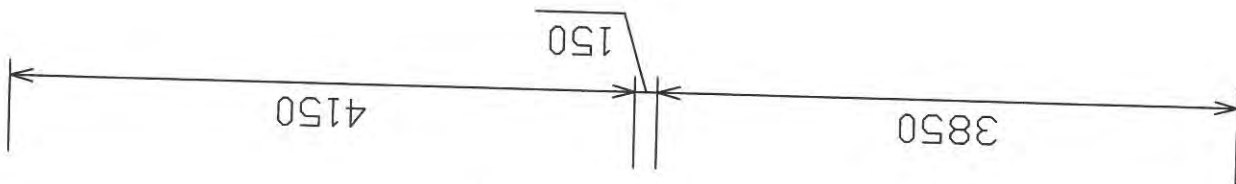
MÍSTNOST ZDROJE

SVĚTLOST 2400 MM

-2,720

K = 38,34 m³

-007-



SEZNAM PŘÍLOH

na akci:

„TEPLOFIKACE A PLYNOFIKACE AREÁLU VSŠ A VOŠ MORAVSKÁ TŘEBOVÁ“

objekt: „PS 28 – KOTELNA V OBJEKTU č. 75“

část: „Vzduchotechnika“

VZD – 001 – Technická zpráva

VZD – 002 – Výkres místnosti zdroje

ZMĚNA Č.:		VYPRACOVAL:		SCHVÁLIL:	
DATUM:		PODPIS:			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: EVČ s.r.o. IČ: 13582275 DIČ: CZ 13582275				 Arnošta z Pardubic 676 530 02 PARDUBICE TEL 466 053 511 evc@evc.cz FAX 466 613 544, www.evc.cz	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: TOMÁŠ SVOBODA					
ČÁST PD: VZDUCHOTECHNIKA					
ZODP. PROJEKTANT: LUDEK NĚMEC		VYPRACOVAL: LUDEK NĚMEC		KONTROLOVAL: TOMÁŠ SVOBODA	
				 EVČ s.r.o. Arnošta z Pardubic čp. 676 PARDUBICE 530 02 pracoviště: R - atelier Jiráskova 318 Rychnov n. Kn. 01 516 01 Tel.: 494535238 Mob.: 606632440 E-mail: nemec1@evc.cz	
INVESTOR: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, P. O., PODBABSKÁ 1589/1 PRAHA 6				ČÍSLO ZAKÁZKY 13P158	
NÁZEV AKCE: TEPLOFIKACE A PLYNOFIKACE AREÁLU VSŠ A VOŠ MORAVSKÁ TŘEBOVÁ				FORMÁT A4	
OBJEKT: PS 28 KOTELNA V OBJEKTU č. 75				STUPEŇ PD DPS	
ČÁST: VZDUCHOTECHNIKA				DATUM 08/2015	
				MĚŘÍTKO -	
NÁZEV VÝKRESU: 13P158_DPS_PS28-SO075_VZD-001_TZ.doc TECHNICKÁ ZPRÁVA				ČÍSLO VÝKRESU: VZD-001 PARÉ Č.:	

Technická zpráva – větrání

1) Základní údaje

Předmětem této části projektové dokumentace je výpočet větrání a výpočet velikosti větracího otvoru pro přívod spalovacího vzduchu pro dva plynové kondenzační kotle o jednotkovém výkonu 45 kW; maximálním instalovaným výkon činí 90 kW. Kotle jsou klasifikovány jako plynové spotřebiče typu B, umístěny jsou v samostatné místnosti zdroje objektu č. 75 v areálu VSŠ a VOŠ Moravská Třebová.

Podkladem pro návrh větracího zařízení byly údaje poskytnuté zodpovědným projektantem akce, stavební výkresy, závazné normy a hygienické požadavky dle zásad ISO 9001 pro EVČ Pardubice, zejména požadavky TPG 704 01 a technické podmínky zařízení v projektu uvažovaném.

2) Návrh větracího zařízení

Návrh větracích otvorů – „místnost plynového zdroje“

V místnosti plynového zdroje nebude umístěn hlavní uzávěr plynu a budou zde umístěny dva plynové kondenzační kotle o součtu maximálního jmenovitého tepelného výkonu nižším než 100 kW; z nich ani jeden nedosahuje jmenovitého tepelného výkonu 50 kW. Oba kotle budou umístěny v místnosti zdroje, nepřímo větratelná místnost o vnitřním objemu 38,34 m³, která je propojena se dvěma přímo větratelnými místnostmi o objemu 44,06 m³ a 43,82 m³; celkový započitatelný objem přímo větratelných místností je 87,88 m³ což nesplňuje požadavek čl. 9.3.2.2, TPG 704 01, na základní minimální objem místnosti zdroje, resp. větratelné místnosti (požadavek 1 m³/1kW, tj. 90,- m³) a musí být provedeno opatření podle čl. 9.3.2.3 téhož předpisu.

Z hlediska TPG 704 01 se jedná o plynové spotřebiče typu B s nuceným odvodem spalin, vybavené automatickou pojistkou proti zpětnému tahu spalin; umístěné ve větratelném prostoru.

Řešení – umístění spotřebiče do prostoru se samostatným trvalým přívodem vzduchu z venkovního prostoru místnosti plynového zdroje (viz. čl. 9.3.2.3, odst. b); TPG 704 01.

Topný výkon spotřebičů	Požadované množství přiváděného vzduchu dle TPG 704 01	Množství přiváděného vzduchu infiltrací do sousední místnosti	Výpočtový světlý průřez větracího otvoru	Navrhovaný světlý průřez větracího otvoru – minimální
kW	m ³ /hod	m ³ /hod	m ²	m ²
90,-	144,-	0	90,00 x 0,001 = 0,090	přívodní otvor – venkovní prostor/chodba: PZ-AL-560x250-SUR → 0,090 m² přívodní otvor – chodba/místnost zdroje: stávající: SMU-AL-600x150 → 0,039 m² +doplňující: NOVA-L-1-1 600x200 → 0,054 m² Σ 0,093 m²

Návrh řešení větrání vychází z výše uvedeného výpočtu dle TPG 704 01, vytvořením větracích otvorů pro přívod vzduchu do místnosti zdroje z venkovního prostoru přes spojovací chodbu.

Přívod vzduchu do spojovací chodby bude vytvořením nového větracího otvoru v horní části vstupních venkovních dveří a vnitřních dveří rozdělující chodbu o rozměru 560x250 mm, opatřeným z venkovní strany hliníkovou protidešťovou žaluzií.

Přívod vzduchu do místnosti pro kotle ze spojovací chodby bude doplněním stávajícího otvoru se stěnovou mřížkou 600x150 mm nad dveřmi novým větracím otvorem ve spodní části vstupních dveří do místnosti o rozměru 600x200 mm s osazenou hliníkovou mřížkou NOVA-L, s pevnými lamelami.

Propojením místnosti zdroje s venkovním prostorem přes spojovací chodbu se stává místnost zdroje trvale větraným prostorem.

3) Montáž zařízení

Montáž bude prováděna na základě této projektové dokumentace a dále dle pokynů technických podmínek výrobců navrhovaného zařízení.

4) Nátěry zařízení

Protidešťová žaluzie i mřížka jsou již z výroby opatřeny konečnou povrchovou úpravou.

5) Obsluha a údržba zařízení

Bude prováděna dle provozního řádu zpracovaného uživatelem na základě pokynů uvedených v této projektové dokumentaci s ohledem na požadované parametry větraného prostoru, podle pokynů technických podmínek zařízení v projektu navrženém, hygienických, bezpečnostních předpisů a vnitropodnikových směrnic.

Kontroly a revize

Provozovatel je povinen provádět pravidelné kontroly zařízení větracího systému. Toto je vhodné provádět vždy při kontrolním chodu zařízení zdroje tepla. Revize jednotlivých zařízení se musí provádět dle technických podmínek zařízení a musí se vždy sepsat zápis o provedených revizích, případně opravách nebo výměnách.

6) Požadavky na ostatní profese


Při zpracování této projektové dokumentace byly upřesněny požadavky a vazby navrženého vzduchotechnického zařízení na následující profese, které spočívají v:

- | | |
|----------------|---|
| <u>Stavba:</u> | – Zhotovení větracích otvorů ve dveřích. |
| <u>ÚT:</u> | – Pokrytí tepelných ztrát větráním otopnými plochami systému ÚT |

Rychnov nad Kněžnou
srpen 2015

Vypracoval:
Luděk Němec

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 10	
Zhotovitel:	EVČ s.r.o.		
Investor:	AS-PO	Datum: 13. 8. 2015	
Název akce: „VSS a VOŠ Moravská Třebová – plynofikace a decentralizace zdrojů tepla“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:	ANO	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	ANO	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:			
Změna vedení rozvodu ÚT v prostoru staré tělocvičny objektu č. 5 z vrchního vedení na vedení při podlaze částečně pod obložením.			
Popis a zdůvodnění změny:			
Na základě požadavku uživatele objektu je hlavní vedení potrubí ÚT ve staré tělocvičně vedeno nově při podlaze částečně pod stávajícím obložením oproti návrhu v PD, kde byl rozvod veden mezi oknem a obkladem ve výšce 2,3m. Důvodem této změny byla nespokojenost s přípojným potrubím k otopným tělesům, které z vrchního vedení bylo taženo před obložením a napojovalo otopné těleso v nice. Uživatel na základě toho, že se v daném prostoru hrají výhradně míčové hry, nemůže zabezpečit bezpečnost přípojného potrubí a dále se obává i o bezpečnost cvičenců. Důsledkem spodního vedení bylo nezbytné provést v délce 35 m odříznutí stávajícího obložení do výšky 22 cm od podlahy a po celé délce spodního vedení provést okopovou lištu v délce 53 m.			
Počet připojených listů specifikací:	5		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: EVČ s.r.o., hlavní stavbyvedoucí Josef Kamenický			
			
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Iva Pecháčková			
S navrhovanou změnou souhlasím.			
			
Stanovisko projektanta stavby: Tomáš Svoboda			
S navrhovanou změnou souhlasím.			
			
Příloha: 1x položkový rozpočet, grafická příloha – 3x fotodokumentace			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 10
Zhotovitel:	EVČ s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Hlavní stavbyvedoucí Josef Kamenický.	
Datum:	17. 8. 2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna vedení rozvodu ÚT v prostoru staré tělocvičny objektu č. 5 z vrchního vedení na vedení při podlaze částečně pod obložením. Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku uživatele objektu je hlavní vedení potrubí ÚT ve staré tělocvičně vedeno nově při podlaze částečně pod stávajícím obložením oproti návrhu v PD, kde byl rozvod veden mezi oknem a obkladem ve výšce 2,3m. Důvodem této změny byla nespokojenost s přípojným potrubím k otopným tělesům, které z vrchního vedení bylo taženo před obložením a napojovalo otopné těleso v nice. Uživatel na základě toho, že se v daném prostoru hrají výhradně míčové hry, nemůže zabezpečit bezpečnost přípojného potrubí a dále se obává i o bezpečnost cvičenců. Důsledkem spodního vedení bylo nezbytné provést v délce 35 m odříznutí stávajícího obložení do výšky 22 cm od podlahy a po celé délce spodního vedení provést okopovou lištu v délce 53 m.		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 3	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	27 499,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
27 499,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Ing. Monika Rešl kletečková	 Josef Kamenický	
Datum: 	Datum: 	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: 900 - Dodatky, PS 2 - Kotelna v objektu č. 5,68

Část: Stavební

Úroveň 4: ST - stavební

JKSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 17.08.2015

Objednavatel:

AS-PO Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	27 499,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	27 499,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	27 499,00	5 774,79
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	33 273,79
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: 900 - Dodatky, PS 2 - Kotelna v objektu č. 5,68

Část: Stavební

Úroveň 4: ST - stavební

Místo: Moravská Třebová

Datum: 17.08.2015

Objednavatel: AS-PO Praha

Projektant: EVČ s.r.o.

Zhotovitel: EVČ s.r.o.

Zpracovatel: EVČ s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	27 499,00
PSV - Práce a dodávky PSV	27 499,00
766 - Konstrukce truhlářské	24 923,20
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 575,80
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	27 499,00

ROZPOČET

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: 900 - Dodatky, PS 2 - Kotelna v objektu č. 5,68

Část: Stavební

Úroveň 4: ST - stavební

Místo: Moravská Třebová

Datum: 17.08.2015

Objednavatel: AS-PO Praha

Projektant: EVČ s.r.o.

Zhotovitel: EVČ s.r.o.

Zpracovatel: EVČ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 499,00

PSV - Práce a dodávky PSV

27 499,00

766 - Konstrukce truhlářské


24 923,20

3	K	R76641	Odříznutí	m	35,000	35,00	1 225,00
1	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	7,700	98,10	755,40
2	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	7,700	23,60	181,70
4	K	R766690000	Montáž okopné lišty vč. montážního materiálu	m	53,000	120,00	6 360,00
5	M	605140000R	Lišta 50/220 mm - atyp	m	54,060	300,00	16 218,00
6	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	247,401	0,74	183,10

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 575,80

7	K	783621127	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší matný povrch 2x lakování	m2	14,310	180,00	2 575,80
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 11	
Zhotovitel:	EVČ s.r.o.		
Investor:	AS-PO	Datum: 2. 9. 2015	
Název akce: „VSS a VOŠ Moravská Třebová – plynofikace a decentralizace zdrojů tepla“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:	ANO	
	na výkresy:	ANO	
	na rozpočtové podklady:	ANO	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Identifikace stávajícího skutečného vstupu do objektu starého venkovního rozvodu ÚT a TV a napojení potrubí ÚT a TV od nového kotle na patu stávajícího rozvodu.			
Popis a zdůvodnění změny: V projektové dokumentaci je špatně vyprojektováno napojení potrubí ÚT a TV od nového zdroje tepla na stávající rozvod. Dle skutečnosti není napojení pod kotlem v kuchyni nýbrž v chodbě před vstupními dveřmi do objektu bez vstupní šachty. K určení správného vstupu potrubí ÚT a TV bylo zapotřebí před objektem provést 4x kopanou sondu o rozměrech 0,5 x 1 x 1,2 m. V aktuální digitalizaci inženýrských sítí, kterou projektant obdržel jako podklad pro projektování, nebyl tento rozvod v tomto úseku správně zanesen a z vizuálního hlediska nešlo tuto část rozvodu odhalit. Ani uživatel objektu nebyl schopen říci, kde je stávající vstup.			
Počet připojených listů specifikací:	8		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: EVČ s.r.o., hlavní stavbyvedoucí Josef Kamenický			
			
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Iva Pecháčková S navrhovanou změnou souhlasím.			
			
Stanovisko projektanta stavby: Tomáš Svoboda S navrhovanou změnou souhlasím.			
			
Příloha: 2x položkový rozpočet, grafická příloha – 1x výkres, 3x fotodokumentace			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 11
Zhotovitel:	EVČ s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Hlavní stavbyvedoucí Josef Kamenický.	
Datum:	4. 9. 2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Identifikace stávajícího skutečného vstupu do objektu starého venkovního rozvodu ÚT a TV a napojení potrubí ÚT a TV od nového kotle na patu stávajícího rozvodu. Popis a zdůvodnění změny: V projektové dokumentaci je špatně vyprojektováno napojení potrubí ÚT a TV od nového zdroje tepla na stávající rozvod. Dle skutečnosti není napojení pod kotlem v kuchyni nýbrž v chodbě před vstupními dveřmi do objektu bez vstupní šachty. K určení správného vstupu potrubí ÚT a TV bylo zapotřebí před objektem provést 4x kopanou sondu o rozměrech 0,5 x 1 x 1,2 m. V aktuální digitalizaci inženýrských sítí, kterou projektant obdržel jako podklad pro projektování, nebyl tento rozvod v tomto úseku správně zanesen a z vizuálního hlediska nešlo tuto část rozvodu odhalit. Ani uživatel objektu nebyl schopen říci, kde je stávající vstup.		
Počet připojených listů specifikací: 4	Počet připojených výkresů: 4	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	16 172,70,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
16 172,70,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Ing. Monika Rešl kletečková	Josef Kamenický 	
Datum: 14. 9. 2015	Datum: 14. 9. 2015	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: 900 - Dodatky, PS 04 Zdroj tepla v objektu č. 13

Část: Stavební

Úroveň 4: ST - Stavební

JKSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 04.09.2015

Objednavatel:

AS-PO Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	9 872,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	9 872,00
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	9 872,00	2 073,12
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	11 945,12
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: 900 - Dodatky, PS 04 Zdroj tepla v objektu č. 13

Část: Stavební

Úroveň 4: ST - Stavební

Místo: Moravská Třebová

Datum: 04.09.2015

Objednavatel: AS-PO Praha

Projektant: EVČ s.r.o.

Zhotovitel: EVČ s.r.o.

Zpracovatel: EVČ s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	9 872,00
HSV - Práce a dodávky HSV	9 872,00
1 - Zemní práce - kopaná sonda	2 862,10
91 - Bourání podlahy a šachty vč. opravy	7 009,90
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 872,00

ROZPOČET

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: 900 - Dodatky, PS 04 Zdroj tepla v objektu č. 13

Část: Stavební

Úroveň 4: ST - Stavební

Místo: Moravská Třebová

Datum: 04.09.2015

Objednavatel: AS-PO Praha

Projektant: EVČ s.r.o.

Zhotovitel: EVČ s.r.o.

Zpracovatel: EVČ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 872,00

HSV - Práce a dodávky HSV

9 872,00

1 - Zemní práce - kopaná sonda

2 862,10

1	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 <i>viz v.č. 3 - Celková situace</i>	m3	2,400	868,20	2 083,70
2	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 <i>viz v.č. 3 - Celková situace</i>	m3	2,400	115,00	276,00
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m <i>viz v.č. 3 - Celková situace</i>	m3	2,400	38,00	91,20
4	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 <i>viz v.č. 3 - Celková situace</i>	m3	2,400	38,00	91,20
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky <i>viz v.č. 3 - Celková situace</i>	m3	2,400	16,30	39,10
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním <i>viz v.č. 3 - Celková situace</i>	m3	2,400	70,50	169,20
7	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 <i>viz v.č. 3 - Celková situace</i>	m2	3,360	5,40	18,10
8	M	005724100	osivo směs travní parková <i>viz v.č. 3 - Celková situace</i>	kg	0,020	108,50	2,20
9	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 <i>viz v.č. 3 - Celková situace</i>	m2	3,360	16,30	54,80
10	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 <i>viz v.č. 3 - Celková situace</i>	m2	3,360	10,90	36,60

91 - Bourání podlahy a šachty vč. opravy

7 009,90

11	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	0,500	1 510,00	755,00
12	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1,000	156,00	156,00
13	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	0,500	232,00	116,00
14	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2 <i>viz v.č. 02 - půdorys, řez</i>	m3	0,320	2 355,00	753,60
15	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	1,600	46,50	74,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením viz TZ	t	1,560	245,30	382,70
17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km viz TZ	t	45,240	10,60	479,50
18	K	997013831a	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) viz TZ	t	1,560	200,80	313,20
19	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m viz TZ	t	0,715	503,60	360,10
20	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 4 m2 tl přes 80 mm	m3	0,320	3 170,00	1 014,40
21	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním viz v.č. 02 - půdorys, řez	m2	2,160	7,30	15,80
22	M	111631500	lak asfaltový bal 9 kg viz v.č. 02 - půdorys, řez	t	0,001	48 950,60	49,00
23	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP viz v.č. 02 - půdorys, řez	m2	2,160	75,30	162,60
24	M	628361090	pás těžký asfaltovaný viz v.č. 02 - půdorys, řez	m2	2,484	147,60	366,60
25	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m viz v.č. 02 - půdorys, řez	t	0,014	845,40	11,80
26	K	771571916	Oprava podlah z keramických dlaždic režných do malty do 25 ks/m2 vč. materiálu viz v.č. 02 - půdorys, řez	kus	40,000	49,60	1 984,00
27	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m viz v.č. 02 - půdorys, řez	t	0,035	434,10	15,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: 900 - Dodatky, PS 04 Zdroj tepla v objektu č. 13

Část: Ústřední vytápění

Úroveň 4: ÚT - Ústřední vytápění

JKSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 04.09.2015

Objednavatel:

AS-PO Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				6 300,70
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				6 300,70
DPH základní	21,00%	ze	6 300,70	1 323,15
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		7 623,85

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová – plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: 900 - Dodatky, PS 04 Zdroj tepla v objektu č. 13

Část: Ústřední vytápění

Úroveň 4: ÚT - Ústřední vytápění

Místo: Moravská Třebová

Datum: 04.09.2015

Objednavatel: AS-PO Praha

Projektant: EVČ s.r.o.

Zhotovitel: EVČ s.r.o.

Zpracovatel: EVČ s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

6 300,70

PSV - Práce a dodávky PSV

6 300,70

713 - Izolace tepelné

428,30

733 - Ústřední vytápění - potrubí

5 872,40

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

6 300,70

ROZPOČET

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: 900 - Dodatky, PS 04 Zdroj tepla v objektu č. 13

Část: Ústřední vytápění

Úroveň 4: ÚT - Ústřední vytápění

Místo: Moravská Třebová

Datum: 04.09.2015

Objednavatel: AS-PO Praha

Projektant: EVČ s.r.o.

Zhotovitel: EVČ s.r.o.

Zpracovatel: EVČ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 300,70

PSV - Práce a dodávky PSV

6 300,70

713 - Izolace tepelné

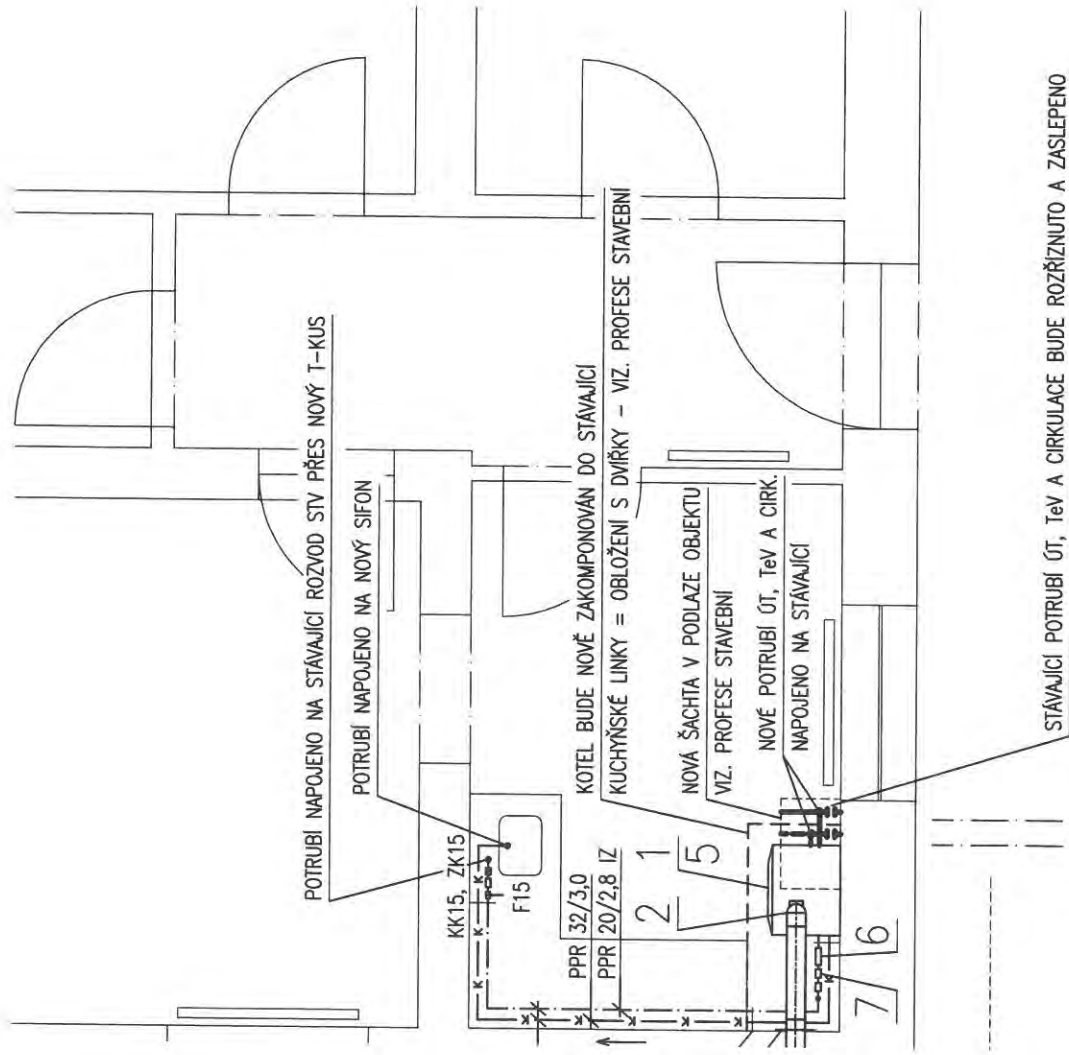
428,30

3	K	722181211	Ochrana vodovodního a ÚT potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	14,000	28,10	393,40
69	K	722181212	Ochrana potrubí ÚT v mědi přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	1,000	31,10	31,10
4	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	4,245	0,90	3,80

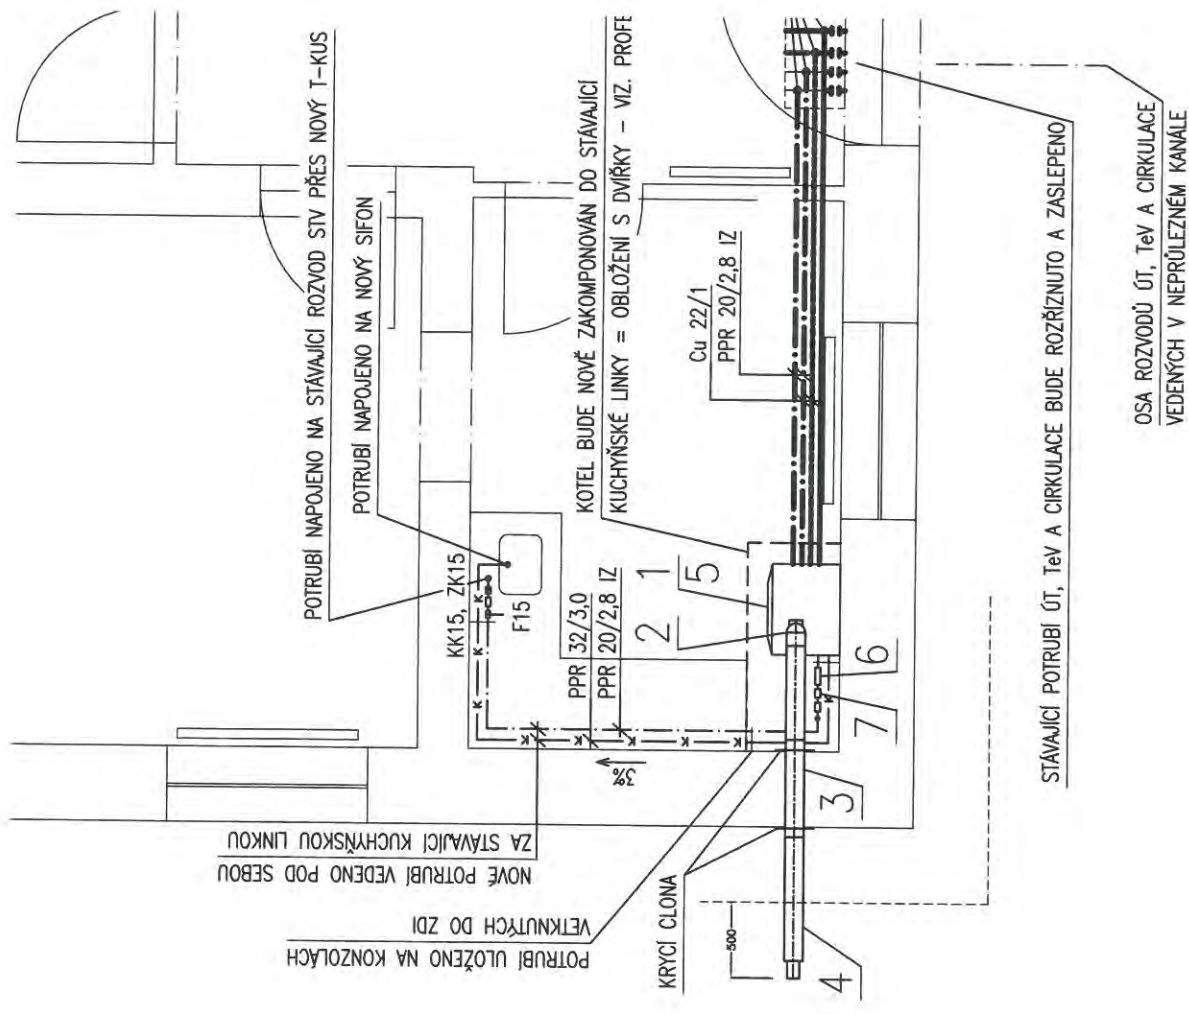
733 - Ústřední vytápění - potrubí

5 872,40


24	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	6,000	133,80	802,80
72	K	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	8,000	363,00	2 904,00
74	K	733223205	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5	m	1,000	557,00	557,00
73	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	8,000	13,20	105,60
32	K	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0	m	16,000	5,30	84,80
71	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	6,000	220,00	1 320,00
37	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	57,742	1,70	98,20



IÍ PROJEKT - ŠPATNÝ VSTUP



NOVÝ PROJEKT - SKUTEČNÝ STAV

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 12	
Zhotovitel:	EVČ s.r.o.		
Investor:	AS-PO	Datum: 28. 8. a 9. 9. 2015	
Název akce: „VSS a VOŠ Moravská Třebová – plynofikace a decentralizace zdrojů tepla“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:	ANO	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	ANO	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Vybourání a likvidace kontaminovaného odpadu a betonových základů při demolici uhelné kotelny, komínu, uhelny, venkovních nadzemních rozvodů ÚT a TV.			
Popis a zdůvodnění změny: Při bouracích a demoličních pracích došlo k navýšení objemu: 1) kontaminovaný odpad v PD 1 154,79 t nově skutečnost 1 226,93 t 2) betony z podlah a základů v PD 1 216,51 t nově skutečnost 1 683,00 t Projektová dokumentace bouracích prací byla vyhotovena na základě dokumentace stávající kotelny a přidružených provozů, kterou projektant obdržel jako podklad pro projektování od majitele a provozovatele objektů. Dokumentace, byla neúplná zvláště ve stavební profesi a ne zcela odpovídala skutečnému stavu výstavby. Navýšení objemu kontaminovaného odpadu je především z komína a vyzdívky kotlů, navýšení objemu betonů je ze základů, podlah a patek venkovních nadzemních rozvodů. Projektant nemohl zcela správně vzhledem k nedostatečným podkladům určit velikosti základů demolovaných budov a betonových patek nadzemních areálových rozvodů.			
Počet připojených listů specifikací:	4		
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává: EVČ s.r.o., hlavní stavbyvedoucí Josef Kamenický			
			
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Iva Pecháčková			
S navrhovanou změnou souhlasím.			
			
Stanovisko projektanta stavby: Tomáš Svoboda			
S navrhovanou změnou souhlasím.			
			
Příloha: 1x položkový rozpočet, 2x vážní listek			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 12
Zhotovitel:	EVČ s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Hlavní stavbyvedoucí Josef Kamenický.	
Datum:	10. 9. 2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Vybourání a likvidace kontaminovaného odpadu a betonových základů při demolici uhelné kotelny, komínu, uhelny, venkovních nadzemních rozvodů ÚT a TV. Popis a zdůvodnění změny: Při bouracích a demoličních pracích došlo k navýšení objemu: 1) kontaminovaný odpad v PD 1 154,79 t nově skutečnost 1 226,93 t 2) betony z podlah a základů v PD 1 216,51 t nově skutečnost 1 683,00 t Projektová dokumentace bouracích prací byla vyhotovena na základě dokumentace stávající kotelny a přidružených provozů, kterou projektant obdržel jako podklad pro projektování od majitele a provozovatele objektů. Dokumentace, byla neúplná zvláště ve stavební profesi a ne zcela odpovídala skutečnému stavu výstavby. Navýšení objemu kontaminovaného odpadu je především z komína a vyzdívky kotlů, navýšení objemu betonů je ze základů, podlah a patek venkovních nadzemních rozvodů. Projektant nemohl zcela správně vzhledem k nedostatečným podkladům určit velikosti základů demolovaných budov a betonových patek nadzemních areálových rozvodů.		
Počet připojených listů specifikací: 4	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	437 689,70,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
437 689,70,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Ing. Monika Rešl kletečková	Josef Kamenický 	
Datum: 17. 9. 2015	Datum: 17. 9. 2015	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: 900 - Dodatky, SO 01 - Bourací práce

Část: Stavební

Úroveň 3: DBP - SO 01 Uhelná kotelna, komín, uhelna, venkovní nadzemní rozvodn. ÚT a TV - bourací práce

JKSO:

Místo: Areál VSŠ a VOŠ v Moravské Třebové

CC-CZ:

Datum: 10.09.2015

Objednavatel:

AS-PO Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	437 689,70
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	437 689,70
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	437 689,70	91 914,84
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	529 604,54
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla
Objekt: 900 - Dodatky, SO 01 - Bourací práce
Část: Stavební

Úroveň 3: **DBP - SO 01 Uhelná kotelna, komín, uhelna, venkovní nadzemní rozvody ÚT a TV - bourací práce**

Místo:	Areál VSŠ a VOŠ v Moravské Třebové	Datum:	10.09.2015
Objednavatel:	AS-PO Praha	Projektant:	EVČ s.r.o.
Zhotovitel:	EVČ s.r.o.	Zpracovatel:	EVČ s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	437 689,70
D2 - Bourání konstrukci	225 291,30
D3 - Demolice	212 398,40
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	437 689,70

ROZPOČET

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla
 Objekt: 900 - Dodatky, SO 01 - Bourací práce
 Část: Stavební

Úroveň 3: DBP - SO 01 Uhelná kotelna, komín, uhelna, venkovní nadzemní rozvody ÚT a TV - bourací práce

Místo: Areál VSŠ a VOŠ v Moravské Třebové Datum: 10.09.2015
 Objednavatel: AS-PO Praha Projektant: EVČ s.r.o.
 Zhotovitel: EVČ s.r.o. Zpracovatel: EVČ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

437 689,70

D2 - Bourání konstrukci

225 291,30

1	K	Pol3	Bourání základů z betonu prostého	m3	233,245	965,90	225 291,30
---	---	------	-----------------------------------	----	---------	--------	------------

D3 - Demolice

212 398,40

2	K	Pol18	Demolice komínů z bet..zdíva postup. rozebráním	m3	36,070	4 115,70	148 453,30
3	K	Pol10	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	538,630	39,10	21 060,40
4	K	Pol11	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	t	466,490	325,60	151 889,10
5	K	Pol12	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot kontaminována sut'	t	72,140	868,20	62 631,90
6	K	Pol7	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	538,630	48,80	26 285,10
7	K	Pol8	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontaminována sut'	t	2 524,900	4,30	10 857,10
8	K	Pol9	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 332,450	4,30	10 029,50
9	K	Pol19	Hzs-nezmeritelne prace	hod	-720,000	303,90	-218 808,00

Přehled návozu

Datum jízdy od = 23.8.2015 0:00:00, Datum jízdy do = 29.8.2015 0:00:00, Smlouva = 10172117, Přidat = 0

SITA CZ a.s.

Španělská 10/1073

120 00 Praha 2

Původce odpadu

BAUSET CZ, a.s.

Nemošická 1495


530 02 Pardubice 2

Datum RZ	Druh odpadu	O. komodita	Kat. č.	Množství	MJ
24.8.2015 1m51310	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky		170106	27,560000	t
24.8.2015 3M30328	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky		170106	30,940000	t
24.8.2015 5m28784	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky		170106	30,910000	t
24.8.2015 1m51310	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky		170106	25,380000	t
24.8.2015 3M30328	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky		170106	30,380000	t
24.8.2015 5m28784	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky		170106	30,980000	t
24.8.2015 1m51310	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky		170106	23,460000	t
24.8.2015 3M30328	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky		170106	28,360000	t
24.8.2015 5m28784	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky		170106	30,160000	t
25.8.2015 5m28784	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky		170106	22,600000	t
25.8.2015 3M30328	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky		170106	28,750000	t
25.8.2015 1m51310	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky		170106	25,280000	t
25.8.2015 1m51310	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky		170106	24,860000	t
25.8.2015 3M30328	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky		170106	29,540000	t
25.8.2015 5m28784	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky		170106	29,890000	t
25.8.2015 1m51310	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky		170106	30,180000	t
25.8.2015 5m28784	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky		170106	30,100000	t
25.8.2015 3M30328	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky		170106	38,300000	t

26.8.2015	3M30328	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky	170106	32,060000	t
26.8.2015	1m51310	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky	170106	29,140000	t
26.8.2015	3m17596	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky	170106	31,840000	t
26.8.2015	2M87901	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky	170106	31,110000	t
26.8.2015	3M30328	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky	170106	35,380000	t
26.8.2015	1m51310	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky	170106	28,440000	t
26.8.2015	3m17596	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky	170106	28,120000	t
26.8.2015	2M87901	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky	170106	30,580000	t
26.8.2015	3M30328	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky	170106	36,540000	t
26.8.2015	1m51310	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky	170106	28,660000	t
27.8.2015	1m51310	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky	170106	27,120000	t
27.8.2015	2M87901	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky	170106	30,920000	t
27.8.2015	3M30328	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky	170106	29,930000	t
27.8.2015	3m17596	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky	170106	29,500000	t
27.8.2015	2M87901	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky	170106	31,190000	t
27.8.2015	1m51310	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky	170106	30,000000	t
27.8.2015	3M30328	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky	170106	35,760000	t
27.8.2015	3m17596	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky	170106	29,310000	t
28.8.2015	1m51310	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky	170106	31,140000	t
28.8.2015	3M30328	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky	170106	32,500000	t
28.8.2015	3m17596	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky	170106	30,680000	t
28.8.2015	1m51310	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky	170106	29,480000	t
28.8.2015	3M30328	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky	170106	29,900000	t

Celkem za komoditu

 **1 226,930000**

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 13	
Zhotovitel:	EVČ s.r.o.		
Investor:	AS-PO	Datum: 10. 9. 2015	
Název akce: „VSS a VOŠ Moravská Třebová – plynofikace a decentralizace zdrojů tepla“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
			osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:	ANO	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	ANO	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Zbudování podhledu v místnosti dispečinku. Popis a zdůvodnění změny: Provedení podhledu v nově budované místnosti dispečinku je na základě požadavku investora z důvodu zakrytí a odclonění stávajícího vedení ÚT a TV prostorem, který bude sloužit jako kancelář pro dispečera a obsluhu kotlen. Tímto opatřením se sníží i výška příliš vysokého stropu v dané místnosti a tím i požadavek na vytápění daného prostoru.			
Počet připojených listů specifikací:	3		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává: EVČ s.r.o., hlavní stavbyvedoucí Josef Kamenický			
			
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Iva Pecháčková			
S navrhovanou změnou souhlasím.			
			
Stanovisko projektanta stavby: Tomáš Svoboda			
S navrhovanou změnou souhlasím.			
			
Příloha: 1x položkový rozpočet, grafická příloha – 1x fotodokumentace			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 13
Zhotovitel:	EVČ s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Hlavní stavbyvedoucí Josef Kamenický.	
Datum:	11. 9. 2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Zbudování podhledu v místnosti dispečinku. Popis a zdůvodnění změny: Provedení podhledu v nově budované místnosti dispečinku je na základě požadavku investora z důvodu zakrytí a odclonění stávajícího vedení ÚT a TV prostorem, který bude sloužit jako kancelář pro dispečera a obsluhu kotlen. Tímto opatřením se sníží i výška příliš vysokého stropu v dané místnosti a tím i požadavek na vytápění daného prostoru.		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	15 904,70,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
15 904,70,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Ing. Monika Rešl kletečková	 Josef Kamenický	
Datum: 11. 9. 2015	Datum: 11. 9. 2015	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: 900 - Dodatky, PS 03 Kotelna v objektu č. 6

Část: Stavební

Úroveň 4: ST - Stavební - provedení podhledu

JKSO:

Místo: Moravská Třebová

CC-CZ:

Datum: 11.09.2015

Objednavatel:

AS-PO Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

EVČ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				15 904,70
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				15 904,70
DPH základní	21,00%	ze	15 904,70	3 339,99
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		19 244,69

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla

Objekt: 900 - Dodatky, PS 03 Kotelna v objektu č. 6

Část: Stavební

Úroveň 4: ST - Stavební

Místo: Moravská Třebová

Datum: 11.09.2015

Objednavatel: AS-PO Praha

Projektant: EVČ s.r.o.

Zhotovitel: EVČ s.r.o.

Zpracovatel: EVČ s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

15 904,70

PSV - Práce a dodávky PSV

15 904,70

763 - Konstrukce suché výstavby

15 904,70

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

15 904,70

ROZPOČET

Stavba: VSŠ a VOŠ Moravská Třebová - plynofikace a decentralizace zdrojů tepla
 Objekt: 900 - Dodatky, PS 03 Kotelna v objektu č. 6
 Část: Stavební
 Úroveň 4: ST - Stavební

Místo: Moravská Třebová Datum: 11.09.2015
 Objednavatel: AS-PO Praha Projektant: EVČ s.r.o.
 Zhotovitel: EVČ s.r.o. Zpracovatel: EVČ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 904,70

PSV - Práce a dodávky PSV

15 904,70

763 - Konstrukce suché výstavby

15 904,70

3	K	R763131714a	SDK podhled základní penetrační nátěr a vrchní nátěr	m2	13,750	72,50	996,90
1	K	R763135001a	Montáž SDK podhledu z desek děrovaných se spárami lepenými na dvouvrstvé spodní kci z profilů CD+UD	m2	13,750	1 005,00	13 818,80
2	K	998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%	148,157	7,35	1 089,00