

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DÍLO**  
**uzavřené dne 4. 8. 2017**

*podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník*

**OBJEDNATEL:** Armádní Servisní, příspěvková organizace  
*Zapsaný v obchodním rejstříku u:* Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342  
*Jejmž jménem jedná:* Ing. Martin Lehký – ředitel  
*Sídlo:* Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6  
*IČO:* 60460580  
*DIČ:* CZ60460580  
*Tel.:* 973 204 090  
*Fax:* 973 204 092  
*ID datové schránky:* dugmkm6  
*Odpovědní zástupci pro jednání:*  
*- jednat ve věcech smluvních:* Ing. Martin Lehký – tel.: 973 204 091, fax: 973 204 092  
*- jednat ve věcech technických:* Blanka Olejníková – tel.: 602 285 377  
*(dále jen „objednatel“)*

**ZHOTOVITEL:** VALC, s.r.o.  
*Zapsaný v obchodním rejstříku u:* Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1677  
*Zastoupený:* Ing. Pavlem Valcem, jednatelem  
*Sídlo:* Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové  
*IČO, DIČ:* 45537151, CZ45537151  
*Bankovní spojení:* Československá obchodní banka, a.s.  
*Číslo účtu:* 336268/0300  
*ID datové schránky:* d5t9nnu  
*Odpovědní zástupci pro jednání:*  
*- jednat ve věcech smluvních:* Ing. Pavel Valc – jednatel, tel.: 602 241 135  
*- jednat ve věcech technických:* Ing. Tomáš Valc  
*(dále jen „zhotovitel“)*

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ odst. 12.4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) na realizaci akce: „Hradec Králové, tělocvična ul. Heyrovského - výměna prosklené fasády a související stavební

úpravy - realizace“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 4. 8. 2017. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

### 1) Článek II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

V čl. II. se mění termín dokončení a předání díla včetně předložení kolaudačního souhlasu:

do 30. 6. 2018

### 2) Článek III. CENA DÍLA:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku č. I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD:	9 231 982,47 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1:	- 1 429 502,66 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1:	2 737 003,31 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1:	10 539 483,12 Kč

slovy: „desetmilionůpětsetřicetdevěttisícčtyřistaosmdesát tři korun českých dvanáct haléřů.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

### 3) Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 3: Změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu s výkazem výměr (11 listů)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž 1 paré obdrží zhotovitel a 2 paré objednatel.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne:

2017 -12- 1 5



**ARMÁDNÍ SERVISNÍ**  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
Poděbráská 1569/1, 160 00 Praha 6  
IČO: 60460680

Armádní Servisní, příspěvková organizace  
Ing. Martin Lehký  
ředitel

V Hradci Králové dne:

2017 -12- 1 5

VALC, s.r.o.  
Ing. Pavel Valc  
jednatel

**VALC, s.r.o.**  
Pražská 13 (1)  
500 04 Hradec Králové  
tel.: 495536827 fax: 495536798  
IČ: 45537151 DIČ: CZ45537151



Smlouva o dílo č:

U-327-00/17 ze dne 04. 08. 2017

Změnový list číslo a název:

Změnový list č. 1

Datum vydání ZL:

6. 11. 2017

Název díla :

Hradec Králové, tělocvična ul. Heyrovského - výměna  
prosklené fasády a související stavební úpravy - realizace

**Popis změn, technického řešení:**

Oprava omítek na štítech bude realizována ze 100.

Nebude se realizovat vybourání otvorů ve zdivu, demontáž lezecké stěny a její nová kce, plechové větrací mřížky a zateplení tepelnou izolací zevnitř tělocvičny.

Na štitové stěně je nutné z venku demontovat a zpětně namontovat žebřík včetně prodlužovacích kotev.

Stejně tak je nutné demontovat a zpětně namontovat hromosvod.

Budou provedeny SDK konstrukce – obklady, podhledy. Na štítech zevnitř bude realizován původně navržený dřevěný obklad na nově navržený dřevěný rošt. Ten bude zaklopen laminem. Stěny zevnitř budou vyspraveny a vymalovány.

Doplněna chybějící výměra ochrany palubovky.

Je nutné doplnit vyztužení nosných sloupků lehkého obvodového pláště.

Aby bylo možné postavit lešení, bylo nutné ořezat stávající porost (keře) u jižní štitové stěny.

Na západní straně tělocvičny v místech montáže nového LOP vznikne díra, kterou je nutné zadělat vhodným parapetem.

Dále je nutné opravit a doplnit všechny parapety na sociálcích.

Byl demontován stávající akulitový podhled a namontován nový.

Vyhřívání kanalizace vedené v podhledu se v průběhu výstavby ukázalo jako zbytečné a je tedy řešeno komplet jako méněpráce.

Na žádost uživatele bude realizována elektroinstalace balkonu a zázemí, včetně výměny svítidel.

Místo žaluzií byly dodány a namontovány rolety.

**Původní řešení dle smluvní dokumentace:**

V PD bylo uvažováno s otlučením omítek do 30%.

V Pd bylo uvažováno s opravou omítek do 30%.

V PD bylo uvažováno se zateplením štitových stěn z vnitřní strany tělocvičny s tím, že se do štitových stěn udělají otvory a osadí se plechovými větracími mřížkami. Venkovní strana štítů měla být obložena cihelnými pásky.

Stávající lezecká stěna se měla demontovat, posunout směrem do tělocvičny a zpětně namontovat.

Původní řešení uvažovalo s realizací zámečnických konstrukcí (Z1, Z2, Z3), na které mělo být do výšky 2,5m instalováno zpětně dřevěné obložení a od 2,5m do stropu měl být akustický obklad Ecophon na SDK rošt.

**Nové řešení:**

Otlučení venkovních omítek bylo provedeno ze 100%.

Oprava omítek byla provedena ze 100%.

Stávající lezecká stěna se nebude demontovat. Vnitřní zateplení štitových stěn se nebude realizovat.

Prodlužuje se pronájem lešení o dobu, kdy se realizovalo vyrovnání podkladu cementovou maltou. Nově navržené konstrukce se budou dělat o několik měsíců déle, a proto bude zohledněn pronájem lešení.

Vymalují se stěny štitové, kolem lehkého obvodového pláště a další stěny zasažené stavebními pracemi.

Doplňujeme dodatečné vyztužení do nosných sloupků LOP na východní fasádě.

Bude provedeno ořezání keřů.

Byl navržen parapet, který je pomocí chemických kotev a zámečnických kcí přichycen ke stávajícím konstrukcím, ke kterému se šroubuje/lepí postformingové parapety.

Parapety budou upraveny a vyrovnány cementovým potěrem.



**Zdůvodnění změn:**

Na štítech tělocvičny není možné z hlediska degradace stávajících obkladů a dlouhotrvajícího zatékání vody za tyto obklady docílit otlučení vnější omítky pod tímto obkladem pouze z 30%, jak uvažoval projekt, nýbrž je nutné otlučení v rozsahu do 100%. Původní položku – otlučení do 30% - odečítáme jako méněpráci.

Po odbourání venkovních obkladů na štítech tělocvičny bylo zjištěno, že bude nutná oprava vnější VPC hladké omítky v rozsahu do 100. Původní položku v rozpočtu – opravu omítky do 30% - odečítáme jako méněpráci.

Lezecká stěna nelze posunout směrem do tělocvičny před předstěnu z důvodu zmenšení hřiště na basketbal – uživatel si to nepřeje. Původní návrh v PD zatepluje vnitřní stranu štítů a docházelo by zde ke kondenzaci vody.

SDK konstrukce je nutné realizovat z důvodu návaznosti LOP na podhled.

Na vnitřních štítech již není třeba dělat zámečnické konstrukce, protože zateplení bude realizováno z vnější strany štítů. Akustický obklad nebyl akceptován ze strany uživatele, protože hrozilo, že míče tento obklad zničí. Místo toho se na vnitřní straně štítů provede nový dřevěný rošt do výšky 2,5m, na který bude vráceno dřevěné obložení dle PD.

Během realizace truhlářských a zámečnických prací a demontáží a montáží nového lehkého obvodového pláště je nutné ochránit stávající palubovku v tělocvičně geotextilií a OSB deskami v plné výměře tělocvičny. Na základě provedených sond v průběhu demontáže východní strany prosklené fasády se zjistilo, že stávající zeď vysoká 2,45 m nemá tloušťku 300 mm, není z plných cihel a nemá řádný věnec, jak bylo předpokládáno v projektové dokumentaci. Tudíž do této zdi nelze kotvit nový lehký obvodový plášť (LOP), jak uvažoval projekt. Proto bylo navrženo dodatečné zesílení nosných sloupků LOP.

Během demontáže stávající prosklené stěny bylo zjištěno, že bude nutné na sousedící střechu přístřešku dodat a namontovat asfaltový pás a navrch hydroizolační folii.

Aby bylo možné postavit lešení, bylo nutné ořezat stávající porost (keře) u jižní štítové stěny.

Původně navržené parapety nešly realizovat ani ze statického hlediska ani z rozměrového.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:** Změny budou zaznamenány v dokumentaci skutečného provedení stavby. Vzhledem k velkému množství změn v projektu během výstavby, předá kompletní revizi projektu generální projektant Arch. Schmied s tím, že všechny části PD budou zkoordinovány a vzájemně provázány.

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:** Změna má vliv na termín dokončení díla. Termín dokončení a předání díla: do 30.6.2018. Na kvalitu díla změny nebudou mít žádný vliv. Méněpráce jsou ve výši 1 429 502,66 Kč bez DPH. Vícepráce jsou ve výši 2 737 003,31 Kč bez DPH. Cena bude zvýšena o 1 307 500,65 Kč bez DPH.

**Přílohy:** Rozpočet prací a dodávek

Datum: 6. 11. 2017

Podpis: 

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických – S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny může dojít ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum: 6. 11. 2017

Jméno: Ing. Pavel Valc

Podpis: 

**VALC, s.r.o.**  
Pražská 13 (1)  
500 04 Hradec Králové  
tel.: 495536827 fax: 495536798  
IČ: 45537151 DIČ: CZ45537151

Vyjádření technického dozoru stavebníka – S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 6. 11. 2017

Jméno: Ing. Karel Růžička

Podpis:  .....

Vyjádření zástupce objednatele – S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 6. 11. 2017

Jméno: Blanka Olejníková

Podpis:  .....

Vyjádření generálního projektanta – S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Datum: 6. 11. 2017

Jméno: Ing. arch. Karel Schmied

Podpis:  .....



# KRYCI LIST ROZPOCTU

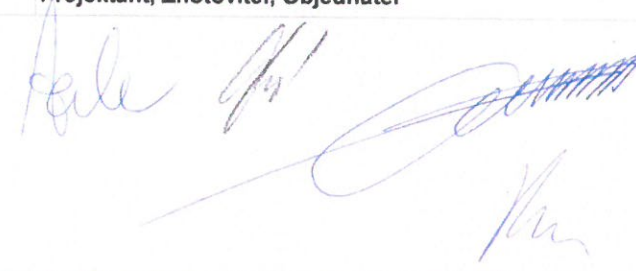
Název stavby	<b>DODATEK Č. 1 - Výměna prosklené fasády a stavební úpravy</b>	JKSO	
		EČO	
		Místo	Hradec Králové, Heyrovského st. p.č. 1582
		IČ	
		DIČ	
Objednatel	Armádní servisní Praha6-Dejvice		
Projektant	Atelier Schmied Hradec Králové		
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		9. 11. 2017	
			CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	368 908,54	8	Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	763 282,56	9	Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	144 996,79	10	Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	7 955,40	11		0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	2 080,00				17 Ostatní	0,00
6	Montáž	20 277,36				18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	1 307 500,65	12	DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

<p><b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b></p> 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4"><b>D Celkem bez DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1 307 500,65</b></td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>1 307 500,65</td> <td colspan="2">274 575,14</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1 582 075,79</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>E Přípočty a odpočty</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>1 307 500,65</b>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	15,0	0,00	0,00		základní	21,0	1 307 500,65	274 575,14		<b>Cena s DPH</b>				<b>1 582 075,79</b>	<b>E Přípočty a odpočty</b>					Dodá zadavatel				0,00	Klouzavá doložka				0,00	Zvýhodnění				0,00
<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>1 307 500,65</b>																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená	15,0	0,00	0,00																																											
základní	21,0	1 307 500,65	274 575,14																																											
<b>Cena s DPH</b>				<b>1 582 075,79</b>																																										
<b>E Přípočty a odpočty</b>																																														
Dodá zadavatel				0,00																																										
Klouzavá doložka				0,00																																										
Zvýhodnění				0,00																																										

## Rekapitulace objektů stavby

Stavba: DODATEK Č. 1 - Výměna prosklené fasády a stavební úpravy

Objednatel: Armádní servisní Praha6-Dejvice

Zhotovitel:

Místo: Hradec Králové, Heyrovského st.p.č. 1582

Zpracoval:

Datum: 9. 11. 2017

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH sňížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
100	DODATEK Č. 1 - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1	2 737 003,31	0,00	574 770,70	3 311 774,01	0,00	2 737 003,31	0,00	0,00	0,00
105	ODPOČET PRACÍ NEPROVÁDĚNÝCH	-1 429 502,66	0,00	-300 195,56	-1 729 698,22	0,00	-1 429 502,66	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>1 307 500,65</b>	<b>0,00</b>	<b>274 575,14</b>	<b>1 582 075,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 307 500,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: DODATEK Č. 1 - Výměna prosklené fasády a stavební úpravy  
 Objekt: DODATEK Č. 1 - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 4. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

### HSV Práce a dodávky HSV

**859 533,30**

#### 3 Svislé a kompletní konstrukce

**2 505,09**

1	011	342351311	Zřízení jednostranného bednění výplňových stěn a příček	m2	3,318	646,00	2 143,43
---	-----	-----------	---	----	-------	--------	----------

"OKNA SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ"

(7,90+3,37+3,22+5,86+2,49+3,08-3,8)\*0,15

3,318

Součet

3,318

2	011	342351312	Odstranění jednostranného bednění výplňových stěn a příček	m2	3,318	109,00	361,66
---	-----	-----------	--	----	-------	--------	--------

#### 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**367 145,45**

3	011	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	9,000	37,10	333,90
---	-----	-----------	--	----	-------	-------	--------

4	011	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	9,000	173,00	1 557,00
---	-----	-----------	---	----	-------	--------	----------

"LOP A SOCIÁLKY"

30\*0,15\*2

9,000

Součet

9,000

5	011	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	79,050	47,80	3 778,59
---	-----	-----------	---	----	--------	-------	----------

"ZNEHODNOCENÁ OMÍTKA - VLHKOST"

12,5+66,55

79,050

Součet

79,050

6	014	622135002R	Vyrovnání podkladu vnějších stěn stěrkovou hmotou na bázi cementu tl v průměru do 7 mm	m2	530,950	321,00	170 434,95
---	-----	------------	--	----	---------	--------	------------

610-(12,5+66,55)

530,950

Součet

530,950

7	011	6221420R2	Realizace 14 ks revizních otvorů kotvení lezecké stěny 150x150 mm	ks	14,000	1 230,00	17 220,00
---	-----	-----------	---	----	--------	----------	-----------

8	011	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm	m2	50,400	461,00	23 234,40
---	-----	-----------	---	----	--------	--------	-----------

"ZATEPLENÍ LOP - VÝCHODNÍ FASÁDA"

2,1\*4\*6

50,400

Součet

50,400

9	283	283759540	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 200 mm	m2	52,920	348,80	18 458,50
---	-----	-----------	--	----	--------	--------	-----------

*lambda=0,039 [W / m K]*

50,4 \* 1,05

52,920

10	014	622218031	Zesílení kontaktního zateplení polystyrénovými deskami celkové tloušťky izolace do 220 mm	m2	12,600	610,00	7 686,00
----	-----	-----------	---	----	--------	--------	----------

"ZATEPLENÍ LOP - VÝCHODNÍ FASÁDA"

2,1\*6

12,600

Součet

12,600

11	283	283759360	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 80 mm	m2	12,852	140,00	1 799,28
----	-----	-----------	---	----	--------	--------	----------

*lambda=0,039 [W / m K]*



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: DODATEK Č. 1 - Výměna prosklené fasády a stavební úpravy  
 Objekt: DODATEK Č. 1 - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 4. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			12,6 * 1,02		12,852		
12	011	622252001	Montáž základních soklových lišt kontaktního zateplení "LOP"	m	47,000	71,40	3 355,80
			15+2+30		47,000		
			Součet		47,000		
13	590	590514200	lišta základací LO 123 mm tl 1,0 mm	m	51,700	58,70	3 034,79
			47 * 1,1		51,700		
14	590	590514360	hmoždinka zatlučací na základací lištu ND 8 x 80 mm	kus	148,050	2,40	355,32
			47 * 3,15		148,050		
15	590	590514400	spojka soklových lišt 30 mm	kus	86,950	1,90	165,21
			47 * 1,85		86,950		
16	590	590514520	podložka distanční pod základací lištu 3 mm	kus	49,350	1,70	83,90
			47 * 1,05		49,350		
17	590	590514540	podložka distanční pod základací lištu 4 mm	kus	85,000	1,80	153,00
			80,9523809523809 * 1,05		85,000		
18	590	590514500	podložka distanční pod základací lištu 2 mm	kus	49,350	1,60	78,96
			47 * 1,05		49,350		
19	011	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení "LIŠTY KZ"	m	344,000	41,20	14 172,80
			142+60+142		344,000		
			Součet		344,000		
20	590	590514760	profil okenní začišťovací s tkaninou - Thermospoj 9 mm/2,4 m	m	149,100	25,70	3 831,87
			délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm				
			"LOP"				
			2*30*2+2*5,6+2*5,4		142,000		
			Součet		142,000		
21	590	590515100	profil okenní s nepříznanou okapnicí LTU plast 2,0 m	m	63,000	24,20	1 524,60
			"LOP"				
			2*30		60,000		
			Součet		60,000		
22	590	590515180	začišťovací páska okenní PVC profil 9 mm dl 1,4m	m	149,100	13,80	2 057,58
			142 * 1,05		149,100		
23	011	622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	79,050	222,00	17 549,10
24	011	622331191	Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	395,250	58,10	22 964,03
			79,05*5		395,250		
			Součet		395,250		
25	014	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	903,968	38,20	34 531,58
			903,968		903,968		
			Součet		903,968		
26	011	629999030	Příplatek k omítce vnějších povrchů za provádění omítané plochy do 10 m2	m2	237,150	13,40	3 177,81
			79,05*3		237,150		
			Součet		237,150		

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: DODATEK Č. 1 - Výměna prosklené fasády a stavební úpravy

Objekt: DODATEK Č. 1 - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 4. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
27	011	632450124	Vyrovňovací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu "OKNA SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ" (7,90+3,37+3,22+5,86+2,49+3,08)*0,5 Součet	m2	12,960	438,00	5 676,48
28	R	975800101	Odbourání stávajícího výplňového cementového potěru po demontáži prosklených stěn "AKULIT" 30 Součet	mb	30,000	205,00	6 150,00
29	R	975800102	parapetů "AKULIT" 30 Součet	mb	30,000	126,00	3 780,00

### 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

**457 151,94**

30	R	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š do 1,2 m v do 10 m "DLE VV" -1266,84 Mezisoučet OPRAVU OMÍTEK ŠTÍTŮ S OBKLADEM" "LOP" 30*10,35*2-2,5*13 "ZALOMENÉ ŠTÍTY" (1,374+0,8)*20*2*10,5-6,5*(1,374+0,8)*4 Mezisoučet JIŽNÍ ŠTÍT" (1,374+0,8)*20*10,5-6,5*(1,374+0,8)*4 Mezisoučet Součet	m2	578,232	38,50	22 261,93
31	R	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití "DLE VV" -1266,84*30 Mezisoučet "PROVEDENÍ PRO OPRAVU OMÍTEK" "LOP" (30*10,35*2-2,5*13)*70 "ZALOMENÉ ŠTÍTY" ((1,374+0,8)*20*2*10,5-6,5*(1,374+0,8)*4)*70 Mezisoučet Součet	m2	63 148,720	1,10	69 463,59
32	R	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š do 1,2 m v do 10 m	m2	578,232	22,00	12 721,10
33	R	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	223 020,000	1,43	318 918,60



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: DODATEK Č. 1 - Výměna prosklené fasády a stavební úpravy  
 Objekt: DODATEK Č. 1 - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 4. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			parapety, SDK obklady, zakrytí šikmých zubů štítů"				
			29,5*18,0*6,0*40		127 440,000		
			malby"				
			29,5*18,0*6,0*10		31 860,000		
			"demontáž a montáž podhledu z akulitu"				
			29,5*18,0*6,0*20		63 720,000		
			Součet		223 020,000		
34	011	953943122	Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	60,000	84,00	5 040,00
			"AKULIT"				
			30*2		60,000		
			Součet		60,000		
35	011	953943123	Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	84,000	107,00	8 988,00
			"LOP GALERIE"				
			28*3		84,000		
			Součet		84,000		
36	011	953945111	Kotvy mechanické M 8 dl 75 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo zdiva s vyvrtáním otvoru	kus	324,000	50,40	16 329,60
			"AKULIT"				
			30*2*4		240,000		
			"LOP GALERIE"				
			28*3		84,000		
			Součet		324,000		
37	013	963015111	Demontáž prefabrikovaných krycích desek do hmotnosti 0,06 t	kus	11,000	78,90	867,90
			"Parapety"				
			4,286/0,4+0,285		11,000		
			Součet		11,000		
38	R	978015341	Otlučení vnější vápenné nebo vápencementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%	m2	-79,050	44,90	-3 549,35
			"DLE VV"				
			293,968+610,0		903,968		
			Součet		903,968		
			"SKUTEČNOST"				
			903,968-79,050		824,918		
			Součet		824,918		
			"ROZDÍL"				
			824,918-903,968		-79,050		
			Součet		-79,050		
39	013	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 %	m2	79,050	77,30	6 110,57
			"ZNEHODNOCENÁ OMÍTKA - VLHKOST"				
			12,5+66,55		79,050		
			Součet		79,050		

997

Přesun sutě

21 538,41

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: DODATEK Č. 1 - Výměna prosklené fasády a stavební úpravy  
 Objekt: DODATEK Č. 1 - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 4. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
40	R	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	24,423	469,00	11 454,39
41	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	24,423	189,00	4 615,95
42	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	219,807	8,21	1 804,62
43	R	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	24,423	150,00	3 663,45

**998 Přesun hmot 11 192,41**

44	R	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	19,533	573,00	11 192,41
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

**PSV Práce a dodávky PSV 1 522 112,85**

**712 Povlakové krytiny 7 419,27**

45	712	712331001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy - střecha přístřešku 13,058*1	m2	13,058	94,50	1 233,98
					13,058		
46	628	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special mineral 13,058 * 1,15	m2	15,017	105,60	1 585,80
					15,017		
47	712	712361703	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií - střecha přístřešku 13,058*1	m2	13,058	115,00	1 501,67
					13,058		
48	283	283220130	fólie hydroizolační střešní FATRAFOL 810 tl. 1,5 mm š 1300 mm barevná 13,058 * 1,15	m2	15,017	191,20	2 871,25
					15,017		
49	712	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	71,927	3,15	226,57

**713 Izolace tepelné 9 617,50**

50	713	713111131	Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek 60*0,5	m2	30,000	62,30	1 869,00
					30,000		
51	631	631507990	plst' skelná Isover UNIROL PLUS 5000 x 1200 tl. 200 mm 30 * 1,05	m2	31,500	232,00	7 308,00
					31,500		
52	R	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	91,770	4,80	440,50

**763 Konstrukce suché výstavby 108 580,43**

53	763	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez T1 dvouvrtvá spodní kce profil CD+UD "kancelář 2.np" 4,62*3,5+1,3*3,5 Součet	m2	20,720	479,00	9 924,88
					20,720		
54	763	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem 60*2	m	120,000	88,00	10 560,00
					120,000		



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: DODATEK Č. 1 - Výměna prosklené fasády a stavební úpravy

Objekt: DODATEK Č. 1 - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 4. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Mezisoučet		120,000		
			Součet		120,000		
55	763	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr 20,72+60*0,8	m2	68,720	19,70	1 353,78
			Součet		68,720		
			Součet		68,720		
56	763	763164531	SDK obklad kovových kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	60,000	373,00	22 380,00
			30+30		60,000		
			Mezisoučet		60,000		
			Součet		60,000		
57	R	763200151	Provizorní příčka ve spojovacím krčku - oddělení pracovišť - montáž i demontáž 2,8*2,9	m2	8,120	2 540,00	20 624,80
					8,120		
58	R	76399001	příplatek za složitost provádění kastlíku - kopírování konstrukce LOP	m	60,000	686,00	41 160,00
59	763	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	1,733	685,00	1 187,11
60	763	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	1,733	314,00	544,16
61	763	998763391	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK za zvětšený přesun do 100 m	t	1,733	488,00	845,70
		<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>61 855,59</b>
62	764	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti "OKNA SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ" 7,90+3,37+3,22+5,86+2,49+3,08-4,286	m	51,634	44,90	2 318,37
			"LOP GALERIE" 30,00				
			Součet		51,634		
63	764	764004831	Demontáž mezistřešního nebo zaatikového žlabu do suti "NAD PODHLEDEM POD KANALIZACÍ" 30	m	30,000	221,00	6 630,00
			Součet		30,000		
64	R	764249157	Napojovací klempířské lišty v bílé barvě lepené po celé délce - LOP/stávající zděné příčky x zednická úprava ostění "napojení zděných příček na LOP" "GALERIE" 4*2*4,6 "Sociální zařízení" 6*2*0,9+28	mb	75,600	676,00	51 105,60
			Součet		75,600		
65	R	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	600,540	3,00	1 801,62
		<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>544 384,92</b>
66	R	76600100	D+M zesílení a vyrovnání dřevěného roštu v místě štitových stěn do roviny	m2	88,200	610,00	53 802,00

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: DODATEK Č. 1 - Výměna prosklené fasády a stavební úpravy  
 Objekt: DODATEK Č. 1 - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 4. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"štitové stěny"				
			2,45*18*2		88,200		
			Součet		88,200		
67	R	76600200	pádu míče ve spádu k hrací ploše včetně nosné konstrukce	kus	14,000	4 900,00	68 600,00
			"štitové stěny"				
			14		14,000		
			Součet		14,000		
68	766	766211821	Demontáž překrytí podhledových spár lištou rohovou	m	111,812	40,30	4 506,02
			"LEŽATÁ KANALIZACE"				
			(30+30+2*4,62)+2*(1,374*14+1,17+0,88)		111,812		
			Součet		111,812		
69	766	766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu	m	90,000	36,10	3 249,00
			"LOP - sokl"				
			3*30		90,000		
			Součet		90,000		
70	605	605100004	latě impregnované pro rošt 40 x 60 mm	mb	100,800	49,00	4 939,20
			"LOP - sokl"				
			3*30*1,12		100,800		
			Součet		100,800		
71	766	766421811	Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů	m2	638,397	80,80	51 582,48
			"TĚLOCVIČNA" 18*31,2		561,600		
			"GALERIE" 16,1*(4,62+0,15)		76,797		
			Součet		638,397		
72	766	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2	87,590	23,70	2 075,88
			"LEŽATÁ KANALIZACE + LOP"				
			(30+16,1)*1,9		87,590		
			Součet		87,590		
73	766	766422341	Montáž obložení podhledů jednoduchých panelů aglomerovanými	m2	638,397	169,00	107 889,09
74	607	607130590	akulak bílý typ D tl. 3,2 mm rozměr 1220x2750 mm	m2	702,237	77,00	54 072,25
			638,397 * 1,1		702,237		
75	766	7664223430	Vyřezání otvorů v deskách akulak pro montáž mříží, mřížek atd. ...	kus	48,000	682,00	32 736,00
76	766	766427112	Montáž obložení podhledů podkladového roštu	m	231,900	62,30	14 447,37
			"LEŽATÁ KANALIZACE"				
			(30+16,1)*3+4*0,9*(15+11)		231,900		
			Součet		231,900		
77	605	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 m	m3	0,601	4 944,00	2 971,34
			"AKULIT - NOSNÝ ROŠT"				
			231,9*0,06*0,04*1,08		0,601		
			Součet		0,601		
78	766	766496110	Ukončení hran obložení dýhováním hran š přes 20 mm	m	147,000	146,00	21 462,00
			"OKNA SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ"				
			33		33,000		
			"LOP GALERIE"				



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: DODATEK Č. 1 - Výměna prosklené fasády a stavební úpravy  
 Objekt: DODATEK Č. 1 - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 4. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			45		45,000		
			"LOP - sokl"				
			2*30+30*0,15*2		69,000		
			Součet		147,000		
79	766	7666941111	Příplatek k montáži parapetů ve výšce 2,5m	kus	53,000	241,00	12 773,00
			"AKULIT"				
			30		30,000		
			"OKNA SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ"				
			23		23,000		
			Součet		53,000		
80	766	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	83,000	191,00	15 853,00
			"AKULIT"				
			30		30,000		
			"OKNA SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ"				
			23		23,000		
			"LOP GALERIE"				
			30		30,000		
			Součet		83,000		
81	607	607941070	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,5 x 1 m	m	23,226	422,40	9 810,66
			"OKNA SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ"				
			(7,90+3,37+3,22+5,86+2,49+3,08-3,8)*1,05		23,226		
			Součet		23,226		
82	607	607941080	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,55 x 1 m	m	31,500	454,40	14 313,60
			"LOP GALERIE"				
			30,00*1,05		31,500		
			Součet		31,500		
83	607	607941210	koncovka nebo spojka PVC k parapetním deskám 600 mm	kus	77,000	40,20	3 095,40
			"OKNA SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ"				
			38		38,000		
			"LOP GALERIE"				
			39		39,000		
			Součet		77,000		
84	607	6079412101	Úprava parapetních desek - vyřezávání otvorů pro nosné AL profily	kus	77,000	308,80	23 777,60
			"OKNA SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ"				
			38		38,000		
			"LOP GALERIE"				
			39		39,000		
			Součet		77,000		
85	607	6071305901	Úprava demonotvaných desek AKULIT pro použití na parapet	mb	30,000	289,50	8 685,00
			"AKULIT"				
			30		30,000		
			Součet		30,000		

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: DODATEK Č. 1 - Výměna prosklené fasády a stavební úpravy  
 Objekt: DODATEK Č. 1 - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 4. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
86	766	766699001	D+M krycí lišta prodloužení původního obložení 150 mm výška - bílá	m	30,000	157,00	4 710,00
87	766	766699772	Montáž překrytí podhledových spár lištou rohovou	m	111,812	42,80	4 785,55
"LEŽATÁ KANALIZACE"							
(30+30+2*4,62)+2*(1,374*14+1,17+0,88)					111,812		
Součet					111,812		
88	614	614181530	lišta dřevěná smrk 22 x 22 mm trojúhelníková	m	120,757	69,50	8 392,61
"LEŽATÁ KANALIZACE"							
((30+30+2*4,62)+2*(1,374*14+1,17+0,88))*1,08					120,757		
Součet					120,757		
89	R	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	5 285,291	3,00	15 855,87
<b>767</b>			<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>653 312,94</b>
90	R	767002	Prosklená fasáda v hliníkovém rámu - fasáda východní - statické zesílení nosné konstrukce	m2	226,650	964,00	218 490,60
226,65					226,650		
149	R	767003	D+M interierových rolet	kpl	1,000	302 500,00	302 500,00
91	R	7670051	Demontáž a opětovná montáž stáv. požárního žebříku na fasádě	ks	1,000	27 360,00	27 360,00
92	R	7670052	D+M prodlužovací kotvy venkovního požárního žebříku	ks	4,000	1 140,00	4 560,00
93	R	7670061	Demontáž stávající ventilační žaluzie na fasádě	ks	1,000	1 918,00	1 918,00
94	R	7670062	D+M nové ventilační žaluzie na fasádě včetně prodloužení na tl. KZ	ks	1,000	12 800,00	12 800,00
95	767	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	651,773	80,00	52 141,84
"AKULIT"							
0,706*0,5*60*1,15					24,357		
Mezisoučet					24,357		
"LOP GALERIE"							
1,2*1,178*28*1,15					45,518		
Mezisoučet					45,518		
"AKULIT"							
3,11*1,832*60*1,15					393,129		
"LOP GALERIE"							
3,2*1,832*28*1,15					188,769		
Mezisoučet					581,898		
Součet					651,773		
96	130	130103590	ocel pásová válcovaná za studena 50 x 3 mm	t	0,049	36 000,00	1 764,00
Hmotnost: 1,20 kg/m							
"LOP GALERIE"							
1,2*1,178*0,001*28*1,15*1,08					0,049		
Součet					0,049		
97	130	130103550	ocel pásová válcovaná za studena 30 x 3 mm	t	0,026	36 400,00	946,40
Hmotnost: 0,71 kg/m							
"AKULIT"							
0,706*0,001*0,5*60*1,15*1,08					0,026		
Součet					0,026		



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** DODATEK Č. 1 - Výměna prosklené fasády a stavební úpravy  
**Objekt:** DODATEK Č. 1 - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 4. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
98	145	145501140	profil ocelový obdélníkový svařovaný 30x20x2 mm	t	0,629	19 520,00	12 278,08

Hmotnost: 1,48kg/m

"AKULIT"

3,11\*1,832\*0,001\*60\*1,15\*1,08

0,425

"LOP GALERIE"

3,2\*1,832\*0,001\*28\*1,15\*1,08

0,204

Součet

0,629

99	767	7679951R	D+M hliníkových větracích mřížek 1000x150 mm na východní stěně	ks	15,000	1 150,00	17 250,00
100	R	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	6 520,089	0,20	1 304,02

### 783 Dokončovací práce - nátěry

11 919,17

101	783	783137101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	31,500	92,00	2 898,00
-----	-----	-----------	--	----	--------	-------	----------

"LOP GALERIE - viditelná spodní strana desky"

30,00\*1,05

31,500

Součet

31,500

102	783	783138213	Lakovací dvojnásobný epoxidový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	3,000	138,00	414,00
-----	-----	-----------	--	----	-------	--------	--------

"AKULIT"

30\*0,08\*1,12+0,312

3,000

Součet

3,000

103	783	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	20,864	71,40	1 489,69
-----	-----	-----------	---	----	--------	-------	----------

0,652\*32

20,864

Součet

20,864

104	783	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	41,728	67,10	2 799,95
-----	-----	-----------	--	----	--------	-------	----------

0,652\*32\*2

41,728

Součet

41,728

105	783	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	20,864	68,90	1 437,53
-----	-----	-----------	--	----	--------	-------	----------

106	783	7833171R	Vyčištění radiátorů na východní stěně	ks	15,000	192,00	2 880,00
-----	-----	----------	---------------------------------------	----	--------	--------	----------

### 784 Dokončovací práce - malby a tapety

125 023,03

107	784	784111005	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	1 342,560	3,72	4 994,32
-----	-----	-----------	---	----	-----------	------	----------

"ŠTÍTOVÉ STĚNY"

(14\*1,374+2\*1)\*2\*7,8

331,282

"LOP"

2\*30\*0,8+28\*0,4+2\*2+4,2\*28

180,800

"SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 1.NP"

3,35\*2\*(30+4,62\*2+12,4+1,4+13,6+3\*3,1)

508,798

3,1\*13,6+4,62\*12,4+1,4\*13,6

118,488

"GALERIE"

4,6\*(4+3+2\*4,62+2\*4,62+1,2+1+3,62+4+4,62)+1,2\*16,3

203,192

Součet

1 342,560

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: DODATEK Č. 1 - Výměna prosklené fasády a stavební úpravy

Objekt: DODATEK Č. 1 - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 4. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
108	784	784111009	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m "SCHODIŠTĚ" (8,07-3,35)*(2*(2,5+4,62)+1) 3,35*(2*(4,62+5,05)) Součet	m2	136,722	3,72	508,61
					71,933		
					64,789		
					136,722		
109	784	784111035	Omytí podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	1 342,560	25,80	34 638,05
110	784	784111039	Omytí podkladu na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m	m2	136,722	26,60	3 636,81
111	784	784141005	Ošetření plísni napadených ploch včetně odstranění plísni v místnostech výšky přes 5,00 m 45 Součet	m2	45,000	41,30	1 858,50
					45,000		
					45,000		
112	784	784161215	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky přes 5,00 m 43 Součet	kus	43,000	37,70	1 621,10
					43,000		
					43,000		
113	784	784161219	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m 12 Součet	kus	12,000	38,50	462,00
					12,000		
					12,000		
114	784	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí "LOP - GALERIE" 4,62*28 "SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 1.NP" 3,1*13,6+4,62*12,4+1,4*13,6 "GALERIE" 4,62*(4+3+3,62) "SCHODIŠTĚ" 2,5*4,62+5,5*4,62 Součet	m2	333,872	3,19	1 065,05
					129,360		
					118,488		
					49,064		
					36,960		
					333,872		
115	581	581248440	fólie pro maliřské potřeby zakrývaci, PG 4021-20, 25μ, 4 x 5 m 333,872 * 1,05	m2	350,566	3,00	1 051,70
					350,566		
116	784	784171115	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky přes 5,00 m "LOP" 1,2*5,4*2 1,2*4,6*8 0,9*28 "DVEŘE" (7+2)*2*2+(3+1)*4*2 Součet	m2	150,320	4,78	718,53
					12,960		
					44,160		
					25,200		
					68,000		
					150,320		
117	581	581248440	fólie pro maliřské potřeby zakrývaci, PG 4021-20, 25μ, 4 x 5 m 150,32 * 1,05	m2	157,836	3,00	473,51
					157,836		
118	784	784181105	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m "LOP - SDK OBKLAD NADPRAŽÍ"	m2	48,000	11,80	566,40



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: DODATEK Č. 1 - Výměna prosklené fasády a stavební úpravy

Objekt: DODATEK Č. 1 - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 4. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			2*30*0,8		48,000		
			Součet		48,000		
119	784	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	68,000	9,44	641,92
			"DVEŘE"				
			(7+2)*2*2+(3+1)*4*2		68,000		
			Součet		68,000		
120	784	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	296,912	1,76	522,57
			"LOP - GALERIE"				
			4,62*28		129,360		
			"SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 1.NP"				
			3,1*13,6+4,62*12,4+1,4*13,6		118,488		
			"GALERIE"				
			4,62*(4+3+3,62)		49,064		
			Součet		296,912		
121	784	784191009	Čištění vnitřních ploch schodišť po provedení malířských prací	m2	36,960	2,08	76,88
			"SCHODIŠTĚ"				
			2,5*4,62+5,5*4,62		36,960		
			Součet		36,960		
122	784	784211115	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	1 342,560	46,80	62 831,81
123	784	784211119	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře otěruvzdorných na schodišti výšky do 5,00 m	m2	136,722	47,80	6 535,31
124	784	784660149	Jednónásobný obnovovací syntetický nátěr linkrusty na schodišti výšky do 5,00 m	m2	37,056	76,10	2 819,96
			1,2*(2,5+1,2+4,62+2,5+4,62)*2		37,056		
			Součet		37,056		

**M Práce a dodávky M**

**203 359,16**

**D1 SILNOPROUD**

**185 491,80**

125	R	Pol2481	Rozvodnice RO3 - DOPLNĚNÍ	kpl	1,000	4 490,00	4 490,00
126	R		Kabel CYKY 3x1,5	m	280,000	47,00	13 160,00
127	R		Kabel CYKY 3x2,5	m	160,000	55,00	8 800,00
128	R		Krabice KPR68	ks	28,000	81,10	2 270,80
129	R		Svítilno s nouzovým modulem 18W/230V/1 hodina a piktogramem	ks	3,000	3 050,00	9 150,00
130	R		Svítilno MODUS AREL 4000 RM2KV LED 1x39W	ks	3,000	2 890,00	8 670,00
131	R		Svítilno ZCSPORT 228/32K LED 1x28W	ks	16,000	5 220,00	83 520,00
132	R		Svítilno VIPET-II zářivkové 2x36W průmyslové IP65	ks	2,000	1 070,00	2 140,00
133	R		Svítilno VIPET-II zářivkové 1x36W průmyslové IP65	ks	2,000	1 040,00	2 080,00
134	R		Vypínač jednopólový IP44 zapuštěné provedení	ks	2,000	254,00	508,00
135	R		Zásuvka 16A/230VIP44 zapuštěné provedení	ks	1,000	272,00	272,00
136	R		Zásuvka 16A/230VIP20 zapuštěné provedení	ks	14,000	234,00	3 276,00
137	R		Zásuvka 16A/230VIP20 zapuštěné provedení s přepětovou ochranou	ks	1,000	1 680,00	1 680,00

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: DODATEK Č. 1 - Výměna prosklené fasády a stavební úpravy

Objekt: DODATEK Č. 1 - ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 4. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
138	R		Přepínač č.6 Zapuštěné provedení IP20	ks	2,000	206,00	412,00
139	R		Přepínač č5b Zapuštěné provedení IP20	ks	2,000	253,00	506,00
140	R		Přepínač č.5 zapuštěné provedení IP20	ks	1,000	253,00	253,00
141	R		Přepínač č.7 zapuštěné provedení IP20	ks	1,000	259,00	259,00
142	R		Krabice rozbočná IP65	ks	8,000	350,00	2 800,00
143	R		Demontáž stávající elektroinstalace	hod	25,000	401,00	10 025,00
144	R		Koordinace a práce neobsažené ve výkazu	hod	10,000	401,00	4 010,00
145	R		Sekání drážek a zednické přímomoce	kpl	1,000	22 200,00	22 200,00
146	R		Zkoušky a revize	hod	10,000	501,00	5 010,00

**46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 17 867,36**

147	946	46003002R	Odstranění dřevitého porostu z křovin a stromů měkkého hustého, včetně odvozu na skládku a skládkovného	m2	79,765	224,00	17 867,36
			18,55*4,3 "jižní štít"		79,765		
			Součet		79,765		

**VRN3 Zařízení staveniště 151 998,00**

148	R	03900200x1	Zakrytí podlahy tělocvičny (ochrana před poškozením) OSB desky 18 mm a netkaná textilie 500 g/m2	soubor	460,600	330,00	151 998,00
			"DLE VV"				
			2,0*(32,4+18,5*2)		138,800		
			Součet		138,800		
			"CELÁ PODLAHA"				
			32,4*18,5		599,400		
			Součet		599,400		
			"ROZDÍL"				
			599,4-138,8		460,600		
			Součet		460,600		

**Celkem 2 737 003,31**



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: DODATEK Č. 1 - Výměna prosklené fasády a stavební úpravy

Objekt: ODPOČET PRACÍ NEPROVÁDĚNÝCH

Objednatel: Armádní servisní Praha6-Dejvice

Zhotovitel:

Místo: Hradec Králové, Heyrovského st.p.č.1582

Zpracoval:

Datum: 18. 10. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV -101 502,00**

**6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -76 382,00**

1	R	622325102	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30% "JINÁ OPRAVA PODKLADU" -79,050-530,950 Součet	m2	-610,000	108,00	-65 880,00
2	R	637351111	Úprava podhledu po výměně osvětlení deskami Akulit tl.5mm	m2	-525,100	20,00	-10 502,00

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -25 120,00**

3	R	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	-32,000	285,00	-9 120,00
4	R	978001	Sanace trhlin ve stropní desce a štitovém zdivu	bm	-64,000	250,00	-16 000,00

**D2 Elektromontáže -31 640,00**

5	R		topný kabel DIVIFLEX DTIP18, 230 V/395 W/22 m	ks	-2,000	2 500,00	-5 000,00
6	R		hliníková páska 38 x 50 - DEVI	ks	-1,000	1 000,00	-1 000,00
7	R		kabelové vedení CYKY 3 x 1,5	m	-140,000	30,00	-4 200,00
8	R		kabelové vedení CY16/zž	m	-2,000	60,00	-120,00
9	R		trubka monoflex včetně přichytek 1425	m	-120,000	50,00	-6 000,00
10	R		výchozí revizní zpráva	ks	-1,000	3 000,00	-3 000,00
11	R		kabelový žlab KZI.	m	-16,000	500,00	-8 000,00
12	R		smršťovací spojky	ks	-2,000	400,00	-800,00
13	R		rozbočovací krabice IP66	ks	-8,000	140,00	-1 120,00
14	R		připojení technického zařízení	hod	-6,000	400,00	-2 400,00

**PSV Práce a dodávky PSV -1 296 360,66**

**713 Izolace tepelné -86 328,97**

15	R	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-280,800	72,00	-20 217,60
16	631	631481410	deska minerální izolační ISOVER UNI 600x1200 mm tl. 200 mm	m2	-286,416	216,00	-61 865,86
17	R	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	-884,481	4,80	-4 245,51

**714 Akustická a protitřesová opatření -428 563,20**

18	R	714111101	Montáž akustických obkladů pohltivých z dřevěných panelů s lištovanými spárami vč. dodávky a podkladového roštu a parotěsné folie (Akusto Wall A/ Super G(NW) bílá 085 1200/2700/40 mm + doplňky	m2	-204,000	2 020,00	-412 080,00
19	R	998714202	Přesun hmot procentní pro akustická a protitřesová opatření v objektech v do 12 m	%	-4 120,800	4,00	-16 483,20

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: DODATEK Č. 1 - Výměna prosklené fasády a stavební úpravy

Objekt: ODPOČET PRACÍ NEPROVÁDĚNÝCH

Objednatel: Armádní servisní Praha6-Dejvice

Zhotovitel:

Místo: Hradec Králové, Heyrovského st.p.č.1582

Zpracoval:

Datum: 18. 10. 2017



ARMÁDNÍ SERVISNÍ  
PRAHA 6  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
Pocbelská 1582, 160 00 Praha 6  
IČO: 60460590

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## 765 Krytina skládaná -16 563,25

20	R	765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	-280,800	26,40	-7 413,12
21	283	283292680	folie podstřešní difúzní JUTAFOL D Speciál 140 g/m2	m2	-308,880	26,40	-8 154,43
22	R	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	-155,676	6,40	-995,70

## 766 Konstrukce truhlářské -25 272,00

23	R	766005	D+M vnitřní parapety bílé lamino 170/25 mm s nosem	m	-32,400	780,00	-25 272,00
----	---	--------	--	---	---------	--------	------------

## 767 Konstrukce zámečnické -732 272,74

32	R	767003	D+M interierové vertikální žaluzie materiál hliník	kpl	-1,000	302 500,00	-302 500,00
24	R	767006	Demontáž stáv. lezecké stěny	ks	-1,000	10 000,00	-10 000,00
25	R	767007	D+M ocelová konstrukce pro ukotvení lezecké stěny z profilů jakl. 60/50/4 žárově zinkováno	kg	-190,080	114,00	-21 669,12
26	R	767008	D+M plechová větrací mřížka 270/100mm povrchová úprava lakováním	ks	-32,000	936,00	-29 952,00
27	R	767010	Z1 D+M ocelová konstrukce z tenkostěných profilů tl.1,5 mm 200/65 mm nosný rastr pro ukotvení dřevěného obložení akustického panelu 4,1 kg/m žárově pozinkováno	m	-242,000	295,00	-71 390,00
28	R	767011	Z2 D+M ocelová konstrukce z tenkostěných profilů tl.1,5 mm 60/27 mm podkladní rastr pro difúzní folii 0,55 kg/m žárově pozinkováno	m	-540,000	295,00	-159 300,00
29	R	767012	Z3 D+M ocelová kotva pro stabilizaci ocelového rastru 230+205+108 mm žárově pozinkováno	kus	-80,000	1 700,00	-136 000,00
30	R	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	-7 308,111	0,20	-1 461,62

## 775 Podlahy skládané -7 360,50

31	R	775511810	Demontáž podlah vlysových vč.olištování a odtřiznutí	m2	-10,500	701,00	-7 360,50
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

**Celkem**

**-1 429 502,66**