

# Dodatek č. 1

## ke Smlouvě o dílo č. S-009-00/16

*uzavřená podle § 2586 a násl. zák. Č.89/2012 Sb., občanský zákoník*

### OBJEDNATEL:

*Zapsaný v obchodním rejstříku u:*

*Jejíž jménem jedná:*

*Sídlo:*

*IČ:*

*DIČ:*

*Tel:*

*Fax:*

*ID datové schránky:*

*Odpovědní zástupci pro jednání:*

- *jednat ve věcech smluvních:*
- *jednat ve věcech technických:*

*(dále jen objednatel")*

### Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze, sp. zn. Pr. 1342

ředitel Ing. Martin Lehký

Podbabská 1589/L 160 00 Praha 6

60460580

CZ60460580

973 204 090

973 204 092

dugmkm6

Ing. Martin Lehký, tel.: 973 204 091

Miroslav Táborský, tel.: 973 245 835, 602 550 512

### ZHOTOVITEL:

*Zapsaný v obchodním rejstříku u:*

*Zastoupený:*

*Sídlo:*

*IČ, DIČ:*

*Bankovní spojem:*

*Číslo účtu:*

*Bankovní spojení:*

*Číslo účtu:*

*ID datové schránky:*

- *jednat ve věcech smluvních:*
- *jednat ve věcech technických:*

*(dále jen „zhotovitel")*

### SDS EXMOST spol. s r. o.

Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13045

Ing. Pavel Jankůj, jednatel

Údolní 413/66, 602 00 Brno

49454501, CZ49454501

ČSOB a.s.

106230015/0300

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a, s.

1047353000/2700

R6jzj4e

Ing. Pavel Jankůj, tel. 543 432 311

Ing. Roman Daniel, tel. 543 432 324

za takto dohodnutých podmínek:

V souladu s čl. XI. (Závěrečná ustanovení), odst. 11.4 smlouvy, se výše uvedené smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo mění takto:

Na základě Změnového listu a Rozpisu o více práce/ méně práce bude dílo:

1. poníženo o méně práce v hodnotě 191.937,38 Kč bez DPH,
2. povýšeno o více práce v hodnotě 452.086,- Kč bez DPH,
3. povýšeno z důvodu demontáže a montáže světel, odstranění horkovodu a nutnost provedení vodovodu a odvodnění v hodnotě 119.865,- Kč bez DPH,
4. povýšeno z důvodu úpravy ocelových stolic včetně dodání materiálu, vyplnění mezer mezi ocelovými nosíky a betonovými žebry stropu z materiálu SIKA TOP 122 SP, demontáž a

montáž elektrických rozvodů k osvětlení haly 206.224,- Kč.

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady a činí: **8.180.237,62 Kč**

slovy: „osmmilionůstoosmdesáttisícdvěstětřicetsedm korun českých a šedesát dva haléřů“

Dále z důvodu vícepráce se mění odstavec II. Termín a místo plnění, následovně:

Termín ukončení plnění nejpozději do **15. 4. 2016.**

Ostatní ustanovení smlouvy se Dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 3 Smlouvy o dílo: Změnový list (3 listy)

Příloha č. 4 Smlouvy o dílo: Rozpis o více práce/méně práce (1 list)

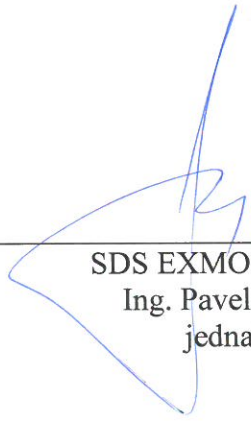
Příloha č. 5 Smlouvy o dílo: Rekapitulace stavby (8 listů)

V Praze dne: **31 -03- 2016**

V Brně dne: **31 -03- 2016**

  
v zastoupení  
Ing. Pavel KOLOUCH

Armádní Servisní, příspěvková organizace  
Ing. Martin Lehký  
ředitel

  
SDS EXMOST spol. s r. o.  
Ing. Pavel Janků  
jednatel

SDS EXMOST spol. s r.o.  
Údolní 413/66, 602 00 BRNO  
TEL.: 543 432 311, FAX: 543 432 301 (26)  
IČO: 49454501, DIČ: CZ49454501

| ZMĚNOVÝ LIST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | ZL č. 1                         |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Název akce:</b><br>Ústí nad Orlicí – Kerhartice, podepření nosných vazníků v budově skladu č. 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                 |                                              |
| <b>Předmět změny:</b> Viz popis stávajícího stavu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                 |                                              |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SDS EXMOST spol. s r.o., Brno            |                                 |                                              |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Armádní Servisní, příspěvková organizace | Datum: 29.3.2016                |                                              |
| Způsob odeslání / předání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | faxem <input type="checkbox"/>  | osobně <input type="checkbox"/>              |
| Odkazy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Popis                                    |                                 |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Položkový rozpočet provedených změn.     |                                 |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Neobsazeno                               |                                 |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Neobsazeno                               |                                 |                                              |
| <u>Popis stávajícího stavu</u><br>1. Byl zjištěn z rozpočtu oproti PD rozdíl váhy ocelových konstrukcí vazníků.<br>2. Z důvodu úprav PD vznikl požadavek na neprovádění 1 ks vazníku.<br>3. Při fyzické kontrole staveniště byla z technologických důvodů montáže zjištěna nutnost demontáže a montáže světel, osvětlení haly, odstranění horkovodu, a nutnosti provedení úprav stávajícího vodovodu a odvodnění, úpravy ocelových stolic, vyplnění mezer mezi ocelovými nosníky a betonovými žebry stropu.            |                                          |                                 |                                              |
| <u>Projektové řešení</u><br>Projektová dokumentace neuvažovala se shora uvedenými změnami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                 |                                              |
| <u>Navrhované řešení</u><br><b>Méněpráce:</b><br>1. Neprovádění 1 ks vazníku viz podrobný rozpis (položky 1 – 24 dodávky ocelových vazníků) 191.937,38 Kč.<br><b>Vícepráce:</b><br>2. Navýšení ceny – viz podrobný rozpis (položky 1 – 24 dodávky ocelových vazníků) 452.086,00 Kč.<br>3. Navýšení ceny z důvodu demontáže a montáže světel, odstranění horkovodu a nutnost provedení vodovodu a odvodnění na základě odsouhlasené cenové nabídky 119.865,00 Kč. (vše viz nové položky soupisu prací (položky 25 – 33) |                                          |                                 |                                              |



4. Navýšení ceny z důvodu úpravy ocelových stolic včetně dodání materiálu, vyplnění mezer mezi ocelovými nosníky a betonovými žebry stropu z materiálu SIKA TOP 122 SP, demontáž a montáž el. rozvodů k osvětlení haly 206.224,00 Kč. (vše viz nové položky soupisu prací (položky 34 – 42)

Celková výše prováděných změn je 586.237,62 Kč bez DPH

Z důvodu uvedených víceprací žádáme Vás tímto o úpravu konečného termínu plnění stavebních prací do 15.4.2016.


Důvod změny:


záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: **zhotovitel**

Důvodem změny je nutnost upravit hmotnost v položkách dodávek ocelových prvků, odpočet neprováděné dodávky a montáže 1 ks vazníku a navýšení ceny úprav stávajícího osvětlení, horkovodu, vodovodu a odpadů pro montáž vazníků, osvětlení haly, úpravy ocelových stolic na pilířích, vyplnění mezer mezi ocelovými nosníky a betonovými žebry stropu.

Jméno: Milan Joska



  
SDS EXMOST spol. s r.o.

**Stanovisko technického dozoru stavebníka:**

Obhlídkou staveniště po vysvětlení navrhovaného postupu technologie montáže a po kontrole dílenské dokumentace s dodavatelem stavby a po konzultaci autorského dozoru ohledně úspory 1 ks vazníku doporučuji uvedené změny akceptovat.

Jméno: Milan Vik

**SLABINA**  
středisko 2  
IC 64826996  
CZ64826996  
SLABINA s.r.o.  
Sokolovská 652  
578 01 Rychnov nad Kněžnou  
FAX: +420 494 531 044  
Tel.: +420 494 531 030  
E-mail: slabinadobor@slabina.cz

Milan Vik

**Stanovisko autorského dozoru projektanta:**

Projektant v rámci zpracování PD projektant neuvažoval s uvedenými změnami.  
S navrhovaným opatřením souhlasím

Jméno: Ing. Milan Macko

Ing. Milan Macko  
Mosty a konstrukce staveb  
Projektční a konstrukční kancelář, prototypové dílna  
Pod Zámečkem 1406, 500 12 Hradec Králové  
IČO: 479 36 771, DIČ: CZ5908206700

Ing. Milan Macko

**Stanovisko objednatele stavby:**

Jméno: Miroslav Táborský



**ARMÁDNÍ SERVISNÍ**  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6  
IČO: 60480580

PRAGOVISŤE PARDUBICE  
Tapiérna 2796, 530 02 Pardubice

Armádní Servisní, p.o.

Poznámky:

Podklady pro méněpráce a vícepráce dle bodu 1 a 2 "Změnového listu"

| Typ    | Objekt/část  | PČ | Kód             | Popis                                                                     | MJ  | Množství   | Jednotková cena | Celková cena | Rozdíl celk. ceny |            |
|--------|--------------|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------------|--------------|-------------------|------------|
| K-pův. | 01 - Položky | 1  | 275 32-4118.R00 | Železobeton základových patek z betonu C 30/37 XA                         | m3  | 1,037      | 15 275,00       | 15 840,18    | -442,98           |            |
| K-nová |              |    |                 |                                                                           |     | 1,008      |                 | 15 397,20    |                   |            |
| K-pův. | 01 - Položky | 2  | 423 90-1122.R00 | Rektifikace konstr., hydraul. zvedáky do 500 kN                           | kus | 72,000     | 7 000,00        | 504 000,00   | -14 000,00        |            |
| K-nová |              |    |                 |                                                                           |     | 70,000     |                 | 490 000,00   |                   |            |
| K-pův. | 01 - Položky | 3  | 423 35-5111.R00 | Bednění truhlíků konstrukcí všech tvarů - zřízení bednění ložisek nosníků | m2  | 8,640      | 3 400,00        | 29 376,00    | -816,00           |            |
| K-nová |              |    |                 |                                                                           |     | 8,400      |                 | 28 560,00    |                   |            |
| K-pův. | 01 - Položky | 4  | 423 35-5211.R00 | Bednění truhlíků konstrukcí všech tvarů-odstranění                        | m2  | 8,640      | 1 700,00        | 14 688,00    | -408,00           |            |
| K-nová |              |    |                 |                                                                           |     | 8,400      |                 | 14 280,00    |                   |            |
| K-pův. | 01 - Položky | 5  | 457 31-1114.R00 | Vyrovňovací a kotevní plastbeton pod ložiska                              | m3  | 0,086      | 250 800,00      | 21 568,80    | -501,60           |            |
| K-nová |              |    |                 |                                                                           |     | 0,084      |                 | 21 067,20    |                   |            |
| K-pův. | 01 - Položky | 12 | 967 04-1111.R00 | Úprava úložné spáry úložného prahu do tl. 10 cm                           | m2  | 0,316      | 22 800,00       | 7 204,80     | -205,20           |            |
| K-nová |              |    |                 |                                                                           |     | 0,307      |                 | 6 999,60     |                   |            |
| K-pův. | 01 - Položky | 14 | 424-95402       | Konstrukce podpěrného nosníku ocelová                                     | T   | 58,680     | 33 450,00       | 1 962 846,00 | -54 523,50        |            |
| K-nová |              |    |                 |                                                                           |     | 57,050     |                 | 1 908 322,50 |                   |            |
| K-pův. | 01 - Položky | 15 | 783 17-2510.R00 | Nátěr polyuretanový OK "A" 2x + 2x email                                  | m2  | 1 141,920  | 625,00          | 713 700,00   | 2 050,00          | 22 500,00  |
| K-nová |              |    |                 |                                                                           |     | 1 145,200  |                 | 715 750,00   |                   |            |
| K-pův. | 01 - Položky | 16 | 783 99-2000.R00 | Nátěr bezpečnostními protipožárními nátěrem                               | m2  | 1 141,920  | 320,00          | 365 414,40   | 1 049,60          | 11 520,00  |
| K-nová |              |    |                 |                                                                           |     | 1 145,200  |                 | 366 464,00   |                   |            |
| K-pův. | 01 - Položky | 17 | 430 86-2003.R00 | Montáž podpěrných nosníků, hmotnosti do 2000 kg                           | kg  | 58 680,000 | 26,05           | 1 528 614,00 | -42 461,50        |            |
| K-nová |              |    |                 |                                                                           |     | 57 050,000 |                 | 1 486 152,50 |                   |            |
| K-pův. | 01 - Položky | 18 | 309-00952       | Šroub přesný 02 1101 M16 x 120 mm                                         | 1M  | 0,288      | 175 850,00      | 50 644,80    | -1 406,80         |            |
| K-nová |              |    |                 |                                                                           |     | 0,280      |                 | 49 238,00    |                   |            |
| K-pův. | 01 - Položky | 19 | 134-85325       | Tyč průřezu UPE 240 hrubé, jakost oceli 11 375                            | T   | 1,255      | 29 800,00       | 37 399,00    | -1 043,00         |            |
| K-nová |              |    |                 |                                                                           |     | 1,220      |                 | 36 356,00    |                   |            |
| K-pův. | 01 - Položky | 20 | 134-87125       | Tyč průřezu HEB 240, hrubé, jakost oceli 11 375                           | T   | 35,833     | 29 800,00       | 1 067 823,40 | -28 220,60        |            |
| K-nová |              |    |                 |                                                                           |     | 34,886     |                 | 1 039 602,80 |                   |            |
| K-pův. | 01 - Položky | 21 | 135-22522       | Ocel široká jakost S235 JRG2 250x12 mm                                    | T   | 1,114      | 29 800,00       | 33 197,20    | -953,60           |            |
| K-nová |              |    |                 |                                                                           |     | 1,082      |                 | 32 243,60    |                   |            |
| K-pův. | 01 - Položky | 22 | 133-31830       | Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 100x100x6 mm                          | T   | 1,100      | 29 800,00       | 32 780,00    | -923,80           |            |
| K-nová |              |    |                 |                                                                           |     | 1,069      |                 | 31 856,20    |                   |            |
| K-pův. | 01 - Položky | 23 | 145-87757       | Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 60x40x4 mm                          | T   | 2,950      | 29 800,00       | 87 910,00    | -4 619,00         | 78 374,00  |
| K-nová |              |    |                 |                                                                           |     | 5,425      |                 | 161 665,00   |                   |            |
| K-pův. | 01 - Položky | 24 | 145-87796       | Profil obdélník. uzavř.svařovaný S355 160x60x4 mm výroba,doprava          | T   | 1,275      | 29 800,00       | 37 995,00    | -10 491,40        | 339 692,00 |
| K-nová |              |    |                 |                                                                           |     | 12,322     |                 | 367 195,60   |                   |            |

Méněpráce

Vícepráce

-191 937,38

452 086,00

POLOŽKA č. 4 PODPĚRNÝ

400



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 15

**Stavba:** Podepření nosných vazníků v hale č.49

KSO:

Místo: Kerhartice - Ústí nad Orlicí

Zadavatel:

Armádní Servisní, Příspěvková organizace

Uchazeč:

SDS EXMOST spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Milan Macko

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 10.12.2015  
IČ: 604 60 580  
DIČ:  
IČ: 49454501  
DIČ: CZ49454501  
IČ:  
DIČ:

**Cena bez DPH**

8 180 237,62

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

8 180 237,62

0,00

Výše daně

1 717 849,90

0,00

**Cena s DPH**

V

CZK

9 898 087,52

PRÍLOHA č. 5

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 15

**Stavba:** Podepření nosných vazníků v hale č.49

**Místo:** Kerhartice - Ústí nad Orlicí  
**Zadavatel:** Armádní Servisní, Příspěvková organizace  
**Uchazeč:** SDS EXMOST spol. s r.o.

**Datum:** 10.12.2015  
**Projektant:** Ing. Milan Macko

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|

## Náklady stavby celkem

|    |         |                     |                     |     |
|----|---------|---------------------|---------------------|-----|
| 01 | Položky | 7 979 239,20        | 9 654 879,43        | STA |
| 02 | VRN     | 200 998,42          | 243 208,09          | STA |
|    |         | <b>8 180 237,62</b> | <b>9 898 087,52</b> |     |



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Podepření nosných vazníků v hale č.49

Objekt:

01 - Položky

Místo:

Datum: 10.12.2015

Zadavatel:

Armádní Servisní, Příspěvková organizace

Uchazeč:

SDS EXMOST spol. s r.o.

Projektant: Ing. Milan Macko

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

7 979 239,20

2 - Základy, zvláštní zakládání

15 397,20

4 - Vodorovné konstrukce

553 907,20

94 - Lešení a stavební výtahy

522 000,00

96 - Bourání konstrukcí

6 999,60

99 - Staveništní přesun hmot

360 000,00

767 - Konstrukce zámečnické

1 908 322,50

783 - Nátěry

1 082 214,00

M43 - Montáže ocelových konstrukcí

3 204 309,70

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

109 865,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod a parovod

10 000,00

Ostatní práce

206 224,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Podpěření nosných vazníků v hale č.49

Objekt:

01 - Položky

Místo:

Zadavatel:

Armádní Servisní, Příspěvková organizace

Uchazeč:

SDS EXMOST spol. s r.o.

Datum:

10.12.2015

Projektant:

Ing. Milan Macko

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

7 979 239,20

D 2

Základy, zvláštní zakládání

|   |    |                 |                                                  |    |       |           |           |  |
|---|----|-----------------|--------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|--|
| 1 | K  | 275 32-4118.R00 | Železobeton základoých patek z betonu C 30/37 XA | m3 | 1,008 | 15 275,00 | 15 397,20 |  |
|   | PP |                 | Železobeton základoých patek z betonu C 30/37 XA |    |       |           | 15 397,20 |  |

Poznámka k položce:

Uložná ložiska ze ŽB C 30/37 XA pod svislými podpěrnými nosníky, včetně dodávky betonu a dopravy na uložné stoupy haly.

0,6\*0,4\*0,06\*70

1,008

D 4

Vodorovné konstrukce

|   |    |                 |                                                 |     |        |          |            |  |
|---|----|-----------------|-------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------|--|
| 2 | K  | 423 90-1122.R00 | Rektifikace konstr., hydraul. zvedáky do 500 kN | kus | 70,000 | 7 000,00 | 490 000,00 |  |
|   | PP |                 | Rektifikace konstr., hydraul. zvedáky do 500 kN |     |        |          | 490 000,00 |  |

Poznámka k položce:

aktivace podpěrných ocelových nosníků pomocí přizvednutí konců hydraulickými zvedáky nosností min. 20 t, konstrukční výšky ve výchozí poloze max. 60 mm.

2\*35

70,000

3 K

423 35-5111.R00

Bednění truhlíků konstrukcí všech tvarů - zřízení bednění ložisek nosníků

|  |    |  |                                                                           |    |       |          |           |  |
|--|----|--|---------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|--|
|  | PP |  | Bednění truhlíků konstrukcí všech tvarů - zřízení bednění ložisek nosníků | m2 | 8,400 | 3 400,00 | 28 560,00 |  |
|--|----|--|---------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|--|

Poznámka k položce:

Zřízení rozbitelného ocelového bednění ŽB ložisek podpěrných ocelových nosníků, včetně dodávky materiálu ( ocelový plech tl. 2 mm, šířky 60-70 mm) bednění bude opakovatelně použito

(0,6+0,6+0,4+0,4)\*0,06\*70

8,400

4 K

423 35-5211.R00

Bednění truhlíků konstrukcí všech tvarů-odstranění

|  |    |  |                                                    |    |       |          |           |  |
|--|----|--|----------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|--|
|  | PP |  | Bednění truhlíků konstrukcí všech tvarů-odstranění | m2 | 8,400 | 1 700,00 | 14 280,00 |  |
|--|----|--|----------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|--|

| PČ                       | Typ | Kód             | Popis                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenova soustava |
|--------------------------|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP                       |     |                 | Bednění truhlíků konstrukcí všech tvarů-odstranění                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| P                        |     |                 | Poznámka k položce:<br>Odstranění bednění ložisek rozebráním a očištěním pro další použití                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| VV                       |     |                 | (0,6+0,6+0,4+0,4)*0,06*70                                                                                                                                                                                    |    | 8,400    |              |                   |                 |
| 5                        | K   | 457 31-1114.R00 | Vyrovňovací a kotevní plastbeton pod ložiska                                                                                                                                                                 | m3 | 0,084    | 250 800,00   | 21 067,20         |                 |
| PP                       |     |                 | Vyrovňovací a kotevní plastbeton pod ložiska                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| P                        |     |                 | Poznámka k položce:<br>Vyrovňovací a rozděšecí vrstva z plastbetonu pod žb. úložné ložiska příhradových nosníků                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| VV                       |     |                 | 0,6*0,4*0,005*70                                                                                                                                                                                             |    | 0,084    |              |                   |                 |
| Lešení a stavební výtahy |     |                 |                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| D                        | 94  |                 |                                                                                                                                                                                                              |    |          |              | 522 000,00        |                 |
| 6                        | K   | 942 94-4021.R00 | Montáž lešení, těž. řad. bez podl. š 2,5m, H10m 300kg                                                                                                                                                        | m2 | 150,000  | 1 350,00     | 202 500,00        |                 |
| PP                       |     |                 | Montáž lešení, těž. řad. bez podl. š 2,5m, H10m 300kg                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| P                        |     |                 | Poznámka k položce:<br>Montáž podpěrného lešení Plížmo v první řadě podepírající nosníku haly                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| VV                       |     |                 | 2,5*60                                                                                                                                                                                                       |    | 150,000  |              |                   |                 |
| 7                        | K   | 943 95-5021.R00 | Montáž lešeníové podlahy s příčnky a podél., H 10 m                                                                                                                                                          | m2 | 120,000  | 600,00       | 72 000,00         |                 |
| PP                       |     |                 | Montáž lešeníové podlahy s příčnky a podél., H 10 m                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| P                        |     |                 | Poznámka k položce:<br>Montáž pracovní podlahy na podpěrném lešení Plížmo, v první řadě nosníků haly                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| VV                       |     |                 | 2*60                                                                                                                                                                                                         |    | 120,000  |              |                   |                 |
| 8                        | K   | 944 94-1103.R00 | Ochranné zábradlí na leš. konstrukcích, dvoutýčové                                                                                                                                                           | m  | 124,000  | 1 200,00     | 148 800,00        |                 |
| PP                       |     |                 | Ochranné zábradlí na leš. konstrukcích, dvoutýčové                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| P                        |     |                 | Poznámka k položce:<br>Montáž ochranného pracovního lešení po obvodě podpěrného lešení Plížmo, v místech výsunu a manipulace s podpěrnými nosníky musí být odnímatelné, v první řadě podpěrných nosníků haly |    |          |              |                   |                 |
| VV                       |     |                 | 2+60+2+60                                                                                                                                                                                                    |    | 124,000  |              |                   |                 |
| 9                        | K   | 942 94-4821.R00 | Demont. lešení těž. řad. bez podl. š 2,5 H10m 300kg                                                                                                                                                          | m2 | 150,000  | 250,00       | 37 500,00         |                 |
| PP                       |     |                 | Demont. lešení těž. řad. bez podl. š 2,5 H10m 300kg                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| P                        |     |                 | Poznámka k položce:<br>Konečná demontáž podpěrného lešení Plížmo, po ukončení stavební akce, přesuny lešení jsou ocelény v položce 13.14                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| VV                       |     |                 | 2,5*60                                                                                                                                                                                                       |    | 150,000  |              |                   |                 |
| 10                       | K   | 943 95-5821.R00 | Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m                                                                                                                                                            | m2 | 120,000  | 200,00       | 24 000,00         |                 |
| PP                       |     |                 | Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| P                        |     |                 | Poznámka k položce:<br>onečná demontáž podlah lešení Plížmo, po ukončení stavební akce, přesuny lešení jsou ocelény v položce 13.14                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| VV                       |     |                 | 2*60                                                                                                                                                                                                         |    | 120,000  |              |                   |                 |



| PČ | Typ | Kód             | Popis                                                                                                                                                                         | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 11 | K   | 949 94-6821.R00 | Demontáž leševné konstrukce trubkové kce zábradlí                                                                                                                             | m  | 124,000   | 300,00       | 37 200,00         |                 |
|    | PP  |                 | Demontáž leševné konstrukce trubkové kce zábradlí                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|    | P   |                 | Poznámka k položce:<br>onečná demontáž zábradlí lešení Plížno, po ukončení stavební akce, přesuny lešení jsou ocelěny v položce 13, 14                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |                 | 2+60+2+60                                                                                                                                                                     |    | 124,000   |              |                   |                 |
|    |     |                 |                                                                                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
| D  | 96  |                 | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                            |    |           |              | 6 999,60          |                 |
| 12 | K   | 967 04-1111.R00 | Úprava úložné spáry úložného prahu do tl. 10 cm                                                                                                                               | m2 | 0,307     | 22 800,00    | 6 999,60          |                 |
|    | PP  |                 | Úprava úložné spáry úložného prahu do tl. 10 cm                                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|    | P   |                 | Poznámka k položce:<br>Úprava stávající hlavy podpěrných sloupů vybouráním krycí vrstvy betonu, úprava spáry podkladovým betonem, uložení vyztuže ložiska, navazuje položka 5 |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |                 | 0,65*0,45*0,015*70                                                                                                                                                            |    | 0,307     |              |                   |                 |
|    |     |                 |                                                                                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
| D  | 99  |                 | Staveništní přesun hmot                                                                                                                                                       |    |           |              | 360 000,00        |                 |
| 13 | K   | 998 00-9101.R00 | Přesun hmot lešení samostatně budovaného                                                                                                                                      | t  | 180,000   | 2 000,00     | 360 000,00        |                 |
|    | PP  |                 | Přesun hmot lešení samostatně budovaného                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|    | P   |                 | Poznámka k položce:<br>Přesun podpěrné skruže po skončení montáže podpěrných nosníků z polohy 1 do polohy 2 a 3                                                               |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |                 | 90*2                                                                                                                                                                          |    | 180,000   |              |                   |                 |
|    |     |                 |                                                                                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
| D  | 767 |                 | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                         |    |           |              | 1 908 322,50      |                 |
| 14 | K   | 424-95402       | Konstrukce podpěrného nosníku ocelová                                                                                                                                         | T  | 57,050    | 33 450,00    | 1 908 322,50      |                 |
|    | PP  |                 | Konstrukce podpěrného nosníku ocelová                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|    | P   |                 | Poznámka k položce:<br>Výroba 36 ks podpěrných nosníků ve výrobně, včetně dopravy na staveniště Ústí nad Orlicí - Kerhartice                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |                 | 1,63*35                                                                                                                                                                       |    | 57,050    |              |                   |                 |
|    |     |                 |                                                                                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
| D  | 783 |                 | Natěry                                                                                                                                                                        |    |           |              | 1 082 214,00      |                 |
| 15 | K   | 783 17-2510.R00 | Natěr polyuretanový OK "A" 2x + 2x email                                                                                                                                      | m2 | 1 145,200 | 625,00       | 715 750,00        |                 |
|    | PP  |                 | Natěr polyuretanový OK "A" 2x + 2x email                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|    | P   |                 | Poznámka k položce:<br>Základní natěr 2x + Vrchní natěr ve výrobně ocelových nosníků, včetně opravných natěrů po montáži na staveništi                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |                 | 32, 72*35                                                                                                                                                                     |    | 1 145,200 |              |                   |                 |

| PČ           | Typ | Kód             | Popis                                                                                                                        | MJ | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenova soustava |
|--------------|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 16           | K   | 783-99-2000.R00 | Nátěr bezpečnostními protipožárními nátěrem                                                                                  | m2 | 1 145,200  | 320,00       | 366 464,00        |                 |
|              | PP  |                 | Nátěr bezpečnostními protipožárními nátěrem                                                                                  |    |            |              |                   |                 |
|              | P   |                 | Poznámka k položce:<br>Požární nátěr dle TPP platný pro vybraný typ nátěru. včetně opravného nátěru po montáži na staveništi |    |            |              |                   |                 |
| VV           |     | 32,72-35        |                                                                                                                              |    | 1 145,200  |              |                   |                 |
| 3 204 309,70 |     |                 |                                                                                                                              |    |            |              |                   |                 |
| D            | M43 |                 | Montáže ocelových konstrukcí                                                                                                 |    |            |              |                   |                 |
| 17           | K   | 430-86-2003.R00 | Montáž podpěrných nosníků, hmotnosti do 2000 kg                                                                              | kg | 57 050,000 | 26,05        | 1 486 152,50      |                 |
|              | PP  |                 | Montáž podpěrných nosníků, hmotnosti do 2000 kg                                                                              |    |            |              |                   |                 |
| P            |     |                 | Poznámka k položce:<br>Montáž ocelových podpěrných nosníků na sloupech, včetně aktivace hydraulickými zvedáky a rektifikace  |    |            |              |                   |                 |
| VV           |     | 1630*35         |                                                                                                                              |    | 57 050,000 |              |                   |                 |
| 18           | K   | 309-00952       | Šroub přesný 02 1101 M16 x 120 mm                                                                                            | 1M | 0,280      | 175 850,00   | 49 238,00         |                 |
|              | PP  |                 | Šroub přesný 02 1101 M16 x 120 mm                                                                                            |    |            |              |                   |                 |
| P            |     |                 | Poznámka k položce:<br>Materiál rektifikačních šroubů kvality 10K                                                            |    |            |              |                   |                 |
| VV           |     | (4*70)/1000     |                                                                                                                              |    | 0,280      |              |                   |                 |
| 19           | K   | 134-85325       | Týč průřezu UPE 240 hrubé, jakost oceli 11 375                                                                               | T  | 1,220      | 29 800,00    | 36 356,00         |                 |
|              | PP  |                 | Týč průřezu UPE 240 hrubé, jakost oceli 11 375                                                                               |    |            |              |                   |                 |
| P            |     |                 | Poznámka k položce:<br>Kontové svislice příhradových vazníků                                                                 |    |            |              |                   |                 |
| 20           | K   | 134-87125       | Týč průřezu HEB 240, hrubé, jakost oceli 11 375                                                                              | T  | 34,886     | 29 800,00    | 1 039 602,80      |                 |
|              | PP  |                 | Týč průřezu HEB 240, hrubé, jakost oceli 11 375                                                                              |    |            |              |                   |                 |
| P            |     |                 | Poznámka k položce:<br>Horní pásy příhradových vazníků                                                                       |    |            |              |                   |                 |
| 21           | K   | 135-22522       | Ocel široká jakost S235 JRG2 250x12 mm                                                                                       | T  | 1,082      | 29 800,00    | 32 243,60         |                 |
|              | PP  |                 | Ocel široká jakost S235 JRG2 250x12 mm                                                                                       |    |            |              |                   |                 |
| P            |     |                 | Poznámka k položce:<br>Sklýkové desky příhradových vazníků, včetně podkladových desek na sloupech                            |    |            |              |                   |                 |
| 22           | K   | 133-31830       | Uhelník rovnoramenný L jakost 11375 100x100x 6 mm                                                                            | T  | 1,069      | 29 800,00    | 31 856,20         |                 |
|              | PP  |                 | Uhelník rovnoramenný L jakost 11375 100x100x 6 mm                                                                            |    |            |              |                   |                 |
| P            |     |                 | Poznámka k položce:<br>Spojovací uhelníky příhradových vazníků                                                               |    |            |              |                   |                 |
| 23           | K   | 145-87757       | Profil obdélník, uzavř. svařovaný S235 60x40x4 mm                                                                            | T  | 5,425      | 29 800,00    | 161 665,00        |                 |
|              | PP  |                 | Profil obdélník, uzavř. svařovaný S235 60x40x4 mm                                                                            |    |            |              |                   |                 |



| PČ                                                                | Typ | Kód       | Popis                                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenova soustava |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Poznámka k položce:                                               |     |           |                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| Diagonály a svítilny příhradových vazníků                         |     |           |                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| 24                                                                | K   | 145-87796 | Profil obdélník, uzavř. svařovaný S355 160x60x4 mm výroba,doprava | T  | 12,322   | 29 800,00    | 367 195,60        |                 |
| PP                                                                |     |           |                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| Profil obdélník, uzavř. svařovaný S355 160x60x4 mm výroba,doprava |     |           |                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| P                                                                 |     |           |                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| Poznámka k položce:                                               |     |           |                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| Kancové svítilny a diagonály příhradových nosníků                 |     |           |                                                                   |    |          |              |                   |                 |

|                                                  |     |           |                                          |     |         |           |  |            |
|--------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------|-----|---------|-----------|--|------------|
| Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla |     |           |                                          |     |         |           |  | 109 865,00 |
| D                                                | 748 |           |                                          |     |         |           |  |            |
| 25                                               | K   | 381999991 | Demontáž svítidel                        | kus | 250,000 | 135,00    |  | 33 750,00  |
| 26                                               | K   | 381999992 | Zpětná montáž svítidel                   | kus | 250,000 | 154,00    |  | 38 500,00  |
| 27                                               | K   | 381999993 | Doprava                                  | kpl | 1,000   | 8 725,00  |  | 8 725,00   |
| 28                                               | K   | 381999994 | Podružný materiál (svorky, spoj.mat.)    | kpl | 1,000   | 4 230,00  |  | 4 230,00   |
| 29                                               | K   | 381999995 | Nosný materiál (kabeláž, spojky, zdroje) | kpl | 1,000   | 7 305,00  |  | 7 305,00   |
| 30                                               | K   | 381999996 | Pronájem plošiny                         | kpl | 1,000   | 12 455,00 |  | 12 455,00  |
| 31                                               | K   | 381999997 | Výchozí revize                           | kus | 1,000   | 4 900,00  |  | 4 900,00   |

|                                            |     |              |                                                                                                                                                                       |     |        |           |  |            |
|--------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|--|------------|
| Zdravotechnika - vnitřní vodovod a parovod |     |              |                                                                                                                                                                       |     |        |           |  | 10 000,00  |
| D                                          | 722 |              |                                                                                                                                                                       |     |        |           |  |            |
| 32                                         | K   | 899999991    | Demontáž parovodu a vodovodu                                                                                                                                          | kpl | 1,000  | 7 000,00  |  | 7 000,00   |
| 33                                         | K   | 899999992    | Zpětná montáž vodovodu                                                                                                                                                | kpl | 1,000  | 3 000,00  |  | 3 000,00   |
| Ostatní práce                              |     |              |                                                                                                                                                                       |     |        |           |  | 206 224,00 |
| 34                                         | K   | 341941001 R1 | Nosné nebo spojovací svary tl. do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců s. dodáním, L profilů /280*120*160 - 56 ks) a násovin (250*120*50 - 28 ks) | ks  | 56,00  | 436,00    |  | 24 416,00  |
| 35                                         |     | 341941001 R2 | Nosné nebo spojovací svary tl. do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců s. dodáním, L profilů /280*120*160 - 56 ks) a násovin (250*120*50 - 28 ks) | ks  | 28,00  | 246,00    |  | 6 888,00   |
| 36                                         |     | 341941001 R3 | Úprava ocelových stolic na pilích (seřiznutí a zabroušení)                                                                                                            | ks  | 44,00  | 520,00    |  | 22 880,00  |
| 37                                         |     | 451475121 R4 | Podkladní vrstva z materiálu Sika Top 122 SP vrstva tl. do 25 mm (vyplnění mezer mezi ocelovými nosníky a stropem)                                                    | m3  | 0,35   | 98 300,00 |  | 34 405,00  |
| 38                                         |     | 451475121 R5 | Podkladní vrstva z materiálu Sika Top 122 SP s příměsí betonu vrstva tl. do 50 mm (vyplnění mezer mezi ocelovými nosníky a stropem)                                   | m3  | 0,54   | 67 400,00 |  | 36 396,00  |
| 39                                         | K   | 945412112    | Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m                                                                                                        | den | 14,00  | 2 310,00  |  | 32 340,00  |
| 40                                         | K   | R6           | Demontáž a montáž el. Rozvodů k osvětlení hal, výroba a uchyt kabelů, pronájem plošiny                                                                                | hod | 100,00 | 350,00    |  | 35 000,00  |
| 41                                         | K   | R7           | Výroba a uchyt kabelů, pronájem plošiny                                                                                                                               | ks  | 27,00  | 87,00     |  | 2 349,00   |
| 42                                         | K   | R8           | Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m pro elektrorozvody                                                                                     | den | 5,00   | 2 310,00  |  | 11 550,00  |