

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 27. 7. 2015

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:

Zapsaný:

Jejímž jménem jedná:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Tel./Fax:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký – tel.: 973 204 091, fax 973 204 092

- jednat ve věcech technických: Václav Ondrůj: tel.: 602 551 088, e-mail: vaclav.ondruij@as-po.cz
(dále jen „objednatel“)

Armádní Servisní, příspěvková organizace

v OR u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 1342

Ing. Martin Lehký – ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

60460580, CZ60460580

973 204 090, 973 204 092

dugmkm6

ZHOTOVITEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

SYNER Morava, a.s.

Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1844

Ing. Martinem Veselým, místopředsedou představenstva,

Ing. Michalem Renátem, členem představenstva

1. máje 532, 767 01 Kroměříž

63493675, CZ63493675

Komerční banka, a.s., Kroměříž

721541-691/0100

7k7giey

Ing. Martin Veselý, místopředseda představenstva

Ing. Michal Renát, člen představenstva, tel.: 573 343 713,

e-mail: office@synermorava.cz

Ing. Marek Tezele, technický ředitel, tel.: 739 5047 455,

e-mail: tezzele@synermorava.cz

Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele (Příloha č. 1) a z důvodů neočekávaných víceprací oproti Projektové dokumentaci dohodly, v souladu s ustanovením čl. XI. (ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ) odstavce 11.4, na Dodatku č. 1, kterým ruší čl. II. (TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ) a čl. III. (CENA DÍLA) a nahrazuje jej tímto zněním:

II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění:

ihned po podpisu SoD

Termín ukončení plnění:

31. 12. 2015

Místem plnění je: **Vojenské zařízení 4190, Jevíčská 937/7, 570 01 Moravská Třebová**
VŠŠ a VOŠ Moravská Třebová, budova č. 63

III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí: **16 007 626,64 Kč**

Cena dle SoD bez DPH:	13 457 898,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	2 549 728,64 Kč
Cena dle SoD a Dodatku č. 1 bez DPH:	16 007 626,64 Kč

slovy: „šestnáctmilionůsedmtisícšestsetdvacetšestkorunčeských, 64/100“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- Odůvodnění změny termínu je uvedeno v Příloze č. 1 této smlouvy.
- Ostatní ustanovení smlouvy se tímto Dodatkem nemění.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech originálech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení termínu

Příloha č. 2 - Oznámení změny č. 01 – č. 05/2015 + změnové listy

V Praze dne: *23. 11. 2015*

V Kroměříži dne:

[Signature]
v zastoupení
Ing. Pavel KOTOUCH

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel AS-PO



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1583/1, 160 00 Praha 8
IČO: 60460680

[Signature]
SYNER MORAVA, a.s.
Ing. Martin Veselý
místopředseda představenstva

[Signature]
SYNER MORAVA, a.s.
Ing. Michal Renát
člen představenstva



SYNER Morava, a.s., 1. máje 532
767 01 Kroměříž, IČ: 63493675 92
DIČ: CZ63493675



V Kroměříži dne 20.10.2015

Akce: Moravská Třebová - „Stavební úpravy budovy č.63 – II.etapa“

Věc: Žádost o prodloužení termínu

Firma SYNER Morava, a.s. zastoupena hlavním stavbyvedoucím Ing. Petrem Málkem by chtěla požádat o posunutí termínu dokončení díla na zakázce: “Moravská Třebová - „Stavební úpravy budovy č.63 – II.etapa““ z původního smluvního termínu 30.11.2015 na 31.12.2015.

Důvody pro posunutí termínu dokončení stavby je navýšení objemu prací v 4. a 5. NP, kde oproti původní PD měli původní hygienické buňky zůstat zachovány, ale museli se zbourat. Důvodem byly rozsáhlé praskliny ve spojích příček s nosnou panelovou konstrukcí skeletu objektu a obavy, že nové rozvody instalací by navíc narušily i statické vlastnosti. Proto se po konzultaci s investorem a TDI dohodlo jejich odstranění a nové vyzdění příček v hygienických buňkách. Oproti PD je to navýšení prací o 2/3 objemu prací, které zabrali 4 týdny navíc.

Doufám, že mé argumenty budou vzaty v potaz a žádosti bude vyhověno, myslím, že by to bylo ku prospěchu všech zúčastněných, ale především kvalitě budoucího užívání budovy č.63 internátu V Moravské Třebové.


S pozdravem

Ing. Málek Petr
hlavní stavbyvedoucí
SYNER Morava, a.s.
1.máje 532, Kroměříž 767 01

mobil: 739504458
malek@synermorava.cz



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 01/2015	
Zhotovitel:	SYNER Morava, a.s., 1.máje 532, 767 01 Kroměříž		
Investor:	Armádní Servisní, p.o.	Datum: 1.9.2015	
Název akce: Moravská Třebová – „Stavební úpravy budovy č.63, II.etapa“			
Způsob odeslání / předání datum: 1.9.2015	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Vybourání stávajícího zdiva hygienických buněk v 4. a 5.NP, včetně odvozu suti na skládku a nové vyzdívky hygienických buněk Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu nesoudržnosti stávajícího zdivo a nedodržení projekčních a normových rozměrů hygienických buněk je nutné stávající zdivo vybourat a nově vyzdít. Jedná se kompletně o 4. a 5.NP budovy internátu č.63.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává: Ing. Málek Petr, SYNER Morava, a.s.			
		 SYNER Morava, a.s., 1. máje 532 767 01 Kroměříž, IČ: 63493675 DIČ: CZ63493675	
Stanovisko technického dozoru stavby:			
SOUHLASÍ SE ZL.		 Přerovská 434/60 770 00 GLOUMOC IČ: 285 71 690	
Stanovisko projektanta stavby:			
V příloze PD byly poradeny ani prováděny do projektovní sady. Nevalitka stávajícího zdiva bylo možno zjistit. Souhlasíme s ZL.		 IMAG Architekt, s.r.o. Lidická 49, 602 00 BRNO, ČR KS Brno, Obch. rejstř. odd. C, v. l. 21320 IČ: 420541214476, IČ: 420541246521 DIČ: CZ63493672	
Příloha : Krycí list rozpočtu a položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01/2015
Zhotovitel:	SYNER Morava, a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Málek Petr	
Datum:	1.9.2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Vybourání stávajícího zdiva hygienických buněk v 4. a 5.NP. Nové vyzdívky hygienických buněk v 4. a 5.NP. Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu nesoudržnosti stávajícího zdivo a nedodržení projekčních a normových rozměrů hygienických buněk je nutné stávající zdivo vybourat a nově vyzdít. Jedná se kompletně o 4. a 5.NP budovy internátu č.63.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	534 367,44 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
534 367,44 Kč	Bez změny SoD termínu	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	 SYNER Morava SYNER Morava, a. s., 1. máje 532 761 01 Kroměříž, IČ: 63493675 DIČ: CZ63493675	
Datum:	Datum:	

VCP na vybourání a vyzdění 1 hygienické buňky včetně přesunu hmot a odvozu suti na skládku

11 501,64

Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				3 497,92
	342 94	Kotvení příček ke konstrukcím				
	342948111R00	...kotvami na hmoždinky	m	10,52000	98,70	1 038,32
		včetně dodavky kotví a spojovacího materiálu				
		- ubytovací buňky ke stávající zdem : 2,63*4		10,52000		
	622 47-0	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem				
		vnějších pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,				
	622471115R00	...malta vápenocementová	m2	3,55400	81,50	289,65
		vnitřní zdi bez obkladů				
		- předsín nová příčka : (2,63*2,40-2*0,70*1,97)		3,55400		
	622 48-12	Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou				
	622481211RT2	...s dodávkou vyztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	7,71880	145,00	1 119,23
		Pořízka obsahuje natažení stěrkového tmelu, vtláčení vyztužné sítě a rozetření tmelu				
		vnitřní zdi bez obkladů				
		- předsín nová příčka : (2,63*2,40-2*0,70*1,97)		3,55400		
		stěna mezi umyvadlem a sprchou : 2*(2,68*1,43)-(0,70*2,5)		4,16480		
4	962086111	Bourání příček z plynosilikátu a siporexu do tl. 15 cm	m2	4,55600	83,10	378,60
		...tloušťky 100 mm				
		stěna mezi WC a sprchou : 2,68*1,70		4,55600		
5	962086111	Bourání příček z plynosilikátu a siporexu do tl. 15 cm	m2	5,75640	83,10	478,36
		...tloušťky 75 mm				
		stěna mezi předsíní a hygienickou buňkou : 2,68*2,40-2*0,70*1,97		3,67400		
		stěna mezi umyvadlem a sprchou : (2,68*1,43)-(0,70*2,5)		2,08240		
6	962086111	Bourání příček z plynosilikátu a siporexu do tl. 15 cm	m2	2,33160	83,10	193,76
		...tloušťky 50 mm				
		stěna WC - slupačka : 2,68*0,87		2,33160		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				1 317,77
	979 01-7	Svislé přemístění suti k místu nakládky				
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům				
	979017111R00	Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m	t	1,25959	288,00	362,76
	979017191R00	Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m	t	1,25959	114,50	144,22
	979 08-1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku				
	979081111R00	...do 1 km	t	1,25959	172,60	217,41
	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	1,25959	10,10	12,72
	979 08-2	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot				
	979082111R00	...do 10 m	t	1,25959	137,50	173,19
	979 99-9	Poplatky za skládku suti				
	979999999R00	... 10% příměsí	t	1,25959	266,40	335,55
	979 08-7	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky				
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům				
		do 10 m				
	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	1,25959	57,10	71,92
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				6 316,74
	342 27	Příčky z cihel a tvárnic nepálených				
		včetně pomocného lešení				
	342 27-1	příčky z příčkových pórobetonových				
	342255020R00	...tloušťky 50 mm	m2	1,97160	458,20	903,39
		- ubytovací buňky :				
		stěna WC - slupačka : 2,68*0,87 - 0,6*0,6		1,97160		
	342 27	Příčky z cihel a tvárnic nepálených				
		včetně pomocného lešení				
	342 27-1	příčky z příčkových pórobetonových				
	342255022R00	...tloušťky 75 mm	m2	5,75640	481,70	2 772,86
		stěna mezi předsíní a hygienickou buňkou : 2,68*2,40-2*0,70*1,97		3,67400		
		stěna mezi umyvadlem a sprchou : (2,68*1,43)-(0,70*2,5)		2,08240		
	342 27	Příčky z cihel a tvárnic nepálených				
		včetně pomocného lešení				
	342 27-1	příčky z příčkových pórobetonových				
	342255024R00	...tloušťky 100 mm	m2	4,55600	558,10	2 542,70
		- ubytovací buňky :				


List I


	13331710R	stěna mezi WC a sprchou 2,68*1,70 tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S 235JR), rovnoramenná; tl = 4,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm - ubytovací bunky WC-stupačka 0,90*3,2*0,0012	T	4,55600 0,00346 0,00346	23 794,90	82,24
	317 94	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L				
	317941121R00	...bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm - ubytovací bunky WC-stupačka 0,90*3,2*0,001	t	0,00288 0,00288	5 398,10	15,55
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				369,21
	999 28	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812				
	999 28-1	pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů				
7	999281111R00	...výšky do 25 m	t	0,73519	502,20	369,21
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				74 301,84
	342 27-1	příčky z příčekovek pórobetonových				
	342255022R00	...tloušťky 75 mm	m2	41,64800 41,64800	481,70	20 061,84
		3.NP – stěna mezi umyvadlem a sprchou (2,68*1,43)-(0,70*2,5)				
	9999-1280	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY	hod	240,00000	226,00	54 240,00

VCP na vybourání a vyzdění 40 hygienické buňky včetně přesunu hmot a odvozu suti na skládku
+ 20x stěna mezi umyvadlem a sprchou v 3.NP

534 367,44

SYNER
Morava
SYNER Morava, s.r.o. IČ: 63493675
767 01 Kroměříž, IČ: 63493675 60
DIČ: CZ63493675

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 02/2015	
Zhotovitel:	SYNER Morava, a.s., 1.máje 532, 767 01 Kroměříž		
Investor:	Armádní Servisní, p.o.	Datum: 1.9.2015	
Název akce: Moravská Třebová – „Stavební úpravy budovy č.63, II.etapa“			
Způsob odeslání / předání datum: 30.09.2015	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Vybourání stávajících copilitových stěn ve schodišti budovy č. 63, včetně odvozu suti na skládku a nové dodávky a montáže plastových výplní. Popis a zdůvodnění změny: S ohledem na stávající nevyhovující stav copilitových stěn (praskliny, průrazy atd.), který ohrožuje zdraví a bezpečnost studentů a dále vzhledem k tomu, že se jedná o únikovou cestu, kterou je třeba mít při kolaudaci v bezchybném a bezpečnost zaručujícím stavu navrhujeme tuto změnu.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:		Ing. Málek Petr SYNER Morava, a.s.	
		 SYNER Morava, a.s., 1. máje 532 767 01 Kroměříž, IČ: 63493675 60 DIČ: CZ63493675	
Stanovisko technického dozoru stavby: <i>SOUHLASA Z PODNIKATEL SPRÁVNÝ ROZPOČTOVÝCH PŘÍKAZŮ PLÁNOVÁNÍ ZATEPLENÍ OBV. PÍKBTĚ.</i> Stanovisko projektanta stavby: <i>Postaveno pro důstojnou oproti tomu stavby ovlivnění v čase. Souhlasím s tím.</i>  IMAG Architekt, s.r.o. Lidická 49, 602 00 BRNO, ČR KS Brno, Obch. rejstř. odd. C, v. 1. 21320 IČ: 42054121, IČ: 430844246, DIČ: CZ63485672			
Příloha : Krycí list rozpočtu a položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02/2015
Zhotovitel:	SYNER Morava, a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Málek Petr	
Datum:	30.09.2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Vybourání stávajících copilitových stěn ve schodišti. Dodávka a montáž nových plastových výplní schodišťových stěn. Popis a zdůvodnění změny: S ohledem na stávající nevyhovující stav copilitových stěn (praskliny, průrazy atd.), který ohrožuje zdraví a bezpečnost studentů a dále vzhledem k tomu, že se jedná o únikovou cestu, kterou je třeba mít při kolaudaci v bezchybném a bezpečnost zaručujícím stavu navrhujeme tuto změnu.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněpráci bez DPH :	Cena vícepráci bez DPH :	
0,00 Kč	195 662,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
195 662,00 Kč	Bez změny SoD termínu	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 SYNER Morava SYNER Morava a.s., 1. máje 532 767 01 Kroměříž, IČ: 63493675 DIČ: CZ63493675	
Datum:	Datum:	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **50108** **Moravská Třebová, Jevíčská7, VÚZ internát**
 Objekt: **01** **Budova č.63**
 Rozpočet: **005** **VCP_09_2015**

Objednatel: _____ IČ: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **SYNER Morava, a.s.** IČ: **63493675**
 1. máje 532 DIČ: **CZ63493675**
 76701 Kroměříž

Vypracoval: Martin Kuchařík DiS

Rozpis ceny			Celkem
HSV			12 771,62
PSV			182 890,40
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			195 662,02


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	195 662,02 CZK
Základní DPH	21 %	41 089,02 CZK

Zaokrouhlení -0,04 CZK

Cena celkem s DPH **236 751,00 CZK**

v


 SYNER Morava, a.s. 1. máje 532
 767 01 Kroměříž, IČ: 63493675 60
 DIČ: CZ63493675

Za zhotovitele

dne

27.10.2015

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací práce	HSV			630,20	
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 213,60	
97	Prorážení otvorů	HSV			7 927,82	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			131 606,00	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			49 218,00	
783	Nátěry	PSV			2 066,40	
Cena celkem					195 662,02	


SYNER
 Morava
 SYNER Morava, s.r.o., IČ: 63493675
 767 01 Kroměříž, IČ: 63493675 60
 DIČ: CZ63493675



Položkový rozpočet

S:	50108	Moravská Třebová, Jevíčská7, VÚZ internát
O:	01	Budova č.63
R:	005	VCP_09_2015

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	95	Dokončovací práce				630,20
7	952901104	Čistění budov omytí oken	m2	46,00000	13,70	630,20
Díl:	96	Bourání konstrukcí				4 213,60
1	962081131	Bourání příček skleněných tl. 10 cm	m2	46,00000	91,60	4 213,60
Díl:	97	Prorážení otvorů				7 927,82
2	460600041	Svislá doprava suti za 1.NP	t	3,23000	211,00	681,53
3	460600051	Příplatek za každé další podlaží	t	16,15000	147,00	2 374,05
4	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla	t	2,53000	1 200,00	3 036,00
5	460600061	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,23000	372,00	1 201,56
6	460600071	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	49,20000	12,90	634,68
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				131 606,00
8	766622137	Montáž plastových oken	m2	46,00000	511,00	23 506,00
9	611430250	Výplň plastová	m2	46,00000	2 350,00	108 100,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				49 218,00
10	767996803	Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg	kg	720,00000	18,90	13 608,00
11	767111140	Montáž stěn pro zasklení z ocelových profilů	m2	46,00000	435,00	20 010,00
12	154255400	Profil U ocel ohýbaný 60x40x40 tl. 3 mm	t	0,50000	31 200,00	15 600,00
Díl:	783	Nátěry				2 066,40
13	783222100	Nátěr syntetické ocelových konstrukci doplňkových	m2	21,00000	98,40	2 066,40


 SYNER Morava s.r.o. IČ: 63493675 60
 767 01 Kromětič, IČ: 63493675
 DIČ: CZ63493675

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 03/2015

Zhotovitel: SYNER Morava, a.s., 1.máje 532, 767 01 Kroměříž

Investor: Armádní Servisní, p.o. Datum: 30.09.2015

Název akce: Moravská Třebová – „Stavební úpravy budovy č.63, II.etapa“

Způsob odeslání / předání
datum: 30.09.2015poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☒**Odkazy**

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Položkový rozpočet**Předmět změny:****Demontáž a likvidace stávajícího kanalizačního svodného potrubí z azbestocementu.****Popis a zdůvodnění změny:**

Po odstranění bytových jader bylo zjištěno, že v rozporu s PD je stávající svodné potrubí kanalizace provedeno z azbestocementu. S ohledem na nutnost výměny svodného kanalizačního potrubí a na speciální realizační podmínky pro demontáž a likvidaci azbestocementových výrobků je třeba realizovat práce ve zcela jiném režimu se zcela jinými finančními nároky.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐chyba v PD ☒chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává:

Ing. Málek Petr, SYNER Morava, a.s.

SYNER Morava, a.s., 1.máje 532, 60
767 01 Kroměříž, IČ: 63493675
DIČ: CZ63493675

Stanovisko technického dozoru stavby:*SOUHLASA SE ZL.***SAFETY PRO s.r.o.**

Přerovská 434/60

779 00 OLOMOUČ

IČ: 285 71 690

**IMAG Architekt, s.r.o.**

Lidická 49, 602 00 BRNO, ČR

KS Brno, Obch. rejstř., odd. C, vl. 21320

I. - 420541214476, E. - 420541246521

IČO: 634 85 672

DIČ: CZ63485672

Stanovisko projektanta stavby:

*V přípravě PD nebyly pořadová
ani prováděny destruktivní sondy.
Prítomnost azbestu nebylo možno ověřit.
Souhlasíme se ZL.*

Příloha : Položkový rozpočet, Postup demontáží a likvidace potrubí z AZC

Položkový rozpočet

S:	2013/06/27	Moravská Třebová - internát
O:	SO01	Internát – budova č. 63, patra 3-5
R:	004	Demontáž a likvidace potrubí z AZC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				1 392 049,76
1	32002000	Vybavení staveniště Zajištění odsávacích vzduchu - pronájem a provoz Zajištění kontejnerů - pronájem a provoz příručních Zajištění vybavení zaměstnanců - obleky, roušky Informační systém - popisy na zařízení staveniště výstrahy Dodávka a montáž vč. Demontáže stavebního výtahu	kpl	1,00000	445 300,00	445 300,00
2	34002000	Zabezpečení staveniště Rozdělení prostoru jednotlivých podlaží na chráněné a těsné úseky Zajištění kolem vyústění kanalizace na střeše Zajištění pokojů a chodeb	kpl	1,00000	403 800,00	403 800,00
3	90001000	Zabezpečení uzavřeného kontejneru pro odpad přepravením na skládku Ostatní náklady Kompletní úklid prostor zasažených demontáží a přesunem suti Zajištění vysavačů - pronájem, provoz (odsátí vody s prachem) Ruční dvojité mytí zasažených prostor Likvidace materiálů použitých k rozdělení prostor Náklady na školení zaměstnanců Náklady spojené s omezením prací na stavbě - následné zvýšení nákladů pro navýšené kapacity	kpl	1,00000	529 800,00	529 800,00
4	721160802	Demontáž potrubí vláknocementového DN 100 postupným rozebíráním	m	220,00000	49,20	10 824,00
5	721290823	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 24 m	t	1,47200	1 580,00	2 325,76
Díl: 99		Přesuny suti a vybouraných hmot				6 204,44
6	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením do 1 km	t	1,47200	310,00	456,32
7	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,00000	9,70	213,40
8	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu z azbestem na skládce - upraveno dle ceníku osoby oprávněné k odběru NO v místě provádění	t	1,47200	3 760,00	5 534,72

Celkem za likvidaci potrubí z AZC

1 398 254

Postup demontáže a likvidace potrubí z AZC:

1. Příprava prostor pro zahájení prací na demontážích:

Prostory kde bude realizována demontáž a následná přeprava potrubí z AZC je třeba oddělit od ostatních prostor, aby se zamezilo případnému šíření prachu s obsahem vláken AZC.

Oddělení bude realizováno utěsněným zakrytím vstupních otvorů (dveří) do ostatních prostor. Potřebný materiál: pevná PE folie, oboustranná lepící páska dřevěné latě, vruty

Postup utěsnění: PE folie bude ve dvou vrstvách přilepena oboustrannou lepící páskou k zárubním nebo ke zdivu (v obou případech bude přesah folie minimálně 250mm přes zakrývaný otvor) s pečlivou kontrolou těsnosti, jako druhé jištění budou použity dřevěné latě, které se budou k folii přilepeny v části přesahu přes zakrývaný otvor a následně zajištěny vruty do zdiva.

Toto utěsnění bude provedeno ve všech vstupech z bytové chodby do pokojů, dále mezi bytovou chodbou a centrální chodbou, takto budou vznikat uzavřené buňky, schodiště, které nebude využito k přepravě demontovaného potrubí bude odděleno stejným způsobem.

Na střeše, kde budou demontovány výustky budou nad každým výustkem, u kterého bude probíhat demontáž postaveny boxy z pevné PE folie a dřevěných latí.

2. Demontáž potrubí

Demontáž bude probíhat postupným rozebíráním ve směru shora dolů. Po odebrání střešního vyústění (probíhá ze střechy), budou další demontáže probíhat v jednotlivých bytových buňkách.

Potřebný materiál: nářadí pro uvolnění těsnícího provazce, příruční kontejnery pro uložení demontovaného potrubí, vysavač na prach, odsavač na vzduch

BOZP : speciální oblek včetně roušky

3. Přeprava demontovaného materiálu

Po rozebrání bude potrubí ukládáno do příručních kontejnerů, které se, po provedení úklidu v uzavřené buňce a otevření buňky, odnesou přes centrální chodbu do prostoru schodiště, kde je umístěn stavební vrátek. Tam budou kontejnery uloženy na přepravní plošinu a svezeny do přízemí. Z výtahu budou kontejnery odneseny na přistavený kontejner, který bude po celou dobu prací uzavřený a nesmí být na něj ukládán jiný materiál než kontejnery s potrubím.

4. Potřebná kvalifikace pracovníků a zajištění bezpečnosti

Demontáže budou provádět pouze zaškolení pracovníci, vybavení speciálními obleky včetně příkrývky hlavy a roušky.

Bezpečnost na staveništi bude zajištěna jednak uzavřením a utěsněním vedlejších prostor, jednak tím, že na stavbě bude po dobu realizace demontáží omezen pohyb na minimum.

Všechny okolní prostory budou v dostatečné vzdálenosti od exponovaných míst opatřeny výstražným nápisem a zákazem vstupu bez ochranného obleku a roušky.

Vnější obvod staveniště bude označen kromě standardního zákazu vstupu i nápisem pozor probíhají práce s azbestem.

Kontejner určený pro sběr příručních kontejnerů s potrubím a následný odvoz bude zřetelně označen a bude na něm umístěn zákaz ukládání jiného odpadu.

5. Dokončovací úklid prostor

Po dokončení demontáží a uložení veškerého demontovaného odpadu na kontejner bude proveden konečný úklid prostor zasažených demontáží nebo přepravou potrubí.

Potřebný materiál: Speciální stavební vysavače pro mokré mytí, těsné boxy pro sběr vody, hadice na vodu, funkční přívod vody

BOZP: speciální oblek včetně roušky

Postup prací bude opět shora dolů, zasažené prostory budou zvlhčeny, aby se zamezilo prášení a rozptýlu prachu s vlákny AZC. Následně bude přistoupeno k mokrému mytí všech prostor zasažených demontáží nebo přepravou potrubí. Voda znečištěná prachem s obsahem vláken AZC bude odsávána do těsných nádob, které budou ukládány na kontejner s potrubím. Otevření okolních prostor musí být prováděno s velkou pečlivostí a důrazem na omezení průvanu. Při otevírání okolních prostor bude prováděno odsávání ve spárách.

Veškerý materiál použitý pro utěsnění, a úklid bude uložen na kontejner a předán k likvidaci oprávněné osobě a uložen na příslušnou skládku.

6. Předpokládané termínové nároky

Přípravné práce – utěsnění prostor a zajištění potřebného materiálu - budou probíhat průběžně ve smíšeném režimu (souběžně budou probíhat bourací práce a demontáže ostatních konstrukcí), aby se zajistil jednoduchý přístup k potrubí a aby prostor, ve kterém bude probíhat demontáž nebyl zbytečně omezován jinými konstrukcemi a prvky než je nezbytně nutné. Z toho vyplývá, že přípravné práce nebudou znamenat žádný významný posun v termínech realizace.

Samotné demontáže budou probíhat na několika stoupacích potrubích zároveň, aby se zkrátila výluka ostatních stavebních prací. Předpoklad omezení ostatních činností na minimum je cca 14 dnů. Toto zdržení bude nahrazeno navýšením výrobních kapacit po ukončení demontáží potrubí.





7. Finanční nároky

Všechny tyto činnosti a nároky jsou zahrnuty v cenové nabídce, která je přílohou tohoto popisu.

Za SYNER Morava, a.s. zpracoval



SYNER Morava, a.s. I. máje 537
757 01 Kroměříž, IČ 53493575, IČ
DIČ CZ63453575

Ing. Petr Málek

hlavní stavbyvedoucí

739 504 458, malek@synermorava.cz

č. aut. ČKAIT 130 2044

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 34187

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Petr Málek

jméno a příjmení

800122/4407

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

pozemní stavby

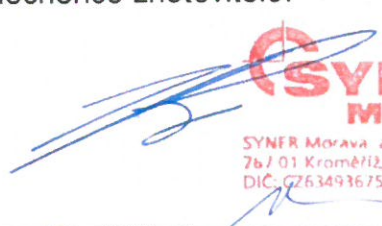
V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

1302044

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:

Autorizace je udělena ke dni 22. 6. 2012

Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 03/2015
Zhotovitel:	SYNER Morava, a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Málek Petr	
Datum:	30.09.2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Demontáž a likvidace stávajícího svodného potrubí z azbestocementu. Popis a zdůvodnění změny: Po odstranění bytových jader bylo zjištěno, že v rozporu s PD je stávající svodné potrubí kanalizace provedeno z azbestocementu. S ohledem na nutnost výměny svodného kanalizačního potrubí a na speciální realizační podmínky pro demontáž a likvidaci azbestocementových výrobků je třeba realizovat práce ve zcela jiném režimu se zcela jinými finančními nároky.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,00 Kč	1 398 254,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1 398 254,00 Kč	Bez změny SoD termínu	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	 SYNER[®] Morava SYNER Morava a. s., 1. máje 532 767 01 Kroměříž, IČ: 63493675 DIČ: CZ63493675	
Datum:	Datum:	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 04/2015	
Zhotovitel:	SYNER Morava, a.s., 1.máje 532, 767 01 Kroměříž		
Investor:	Armádní Servisní, p.o.	Datum: 30.09.2015	
Název akce: Moravská Třebová – „Stavební úpravy budovy č.63, II.etapa“			
Způsob odeslání / předání datum: 30.09.2015	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Oprava původní podkladní betonové vrstvy. Popis a zdůvodnění změny: Po odstranění stávající vrstvy podlahové krytiny (lino) bylo zjištěno, že podkladní betonová vrstva je nesoudržná a na mnoha místech popraskaná mimo dilatační spáry. Při realizaci nových podlahových vrstev na stávající podklad by nedošlo ke spojení nové a staré vrstvy a praskliny by se po krátké době objevily i v novém souvrství a došlo by k jejich prokreslení až do podlahové krytiny.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:		Ing. Málek Petr, SYNER Morava, a.s.	
		 SYNER Morava, a.s., 1. máje 532 767 01 Kroměříž, IČ: 63493675 60 DIČ: CZ63493675	
Stanovisko technického dozoru stavby:		 SAFETY PRO s.r.o. Přerovská 434/60 779 00 PLOMBOUC IČ: 285 71 690 ⑧	
<i>SOUHLASÍ SE ZL.</i>		 IMAG Architekt, s.r.o. Lidická 49, 602 00 BRNO, ČR KS Brno, Obeh. rejstř., odd. C, v.l. 21320 t. +420541214476, f. +420541246521 IČO: 634 85 672 DIČ: CZ63485672	
Stanovisko projektanta stavby: <i>Projekt vycházel ze zhušenosti z předchozí etapy, kde se hoší kvalitou podkladu neprojevovat v takové kvalitativní míře. V příloze PD se doporučují ani neprovoďte destrukční zhoštění. Souhlasím se ZL.</i>			
Příloha : Položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 04/2015
Zhotovitel:	SYNER Morava, a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Málek Petr	
Datum:	30.09.2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Oprava původní podkladní betonové vrstvy. Popis a zdůvodnění změny: Po odstranění stávající vrstvy podlahové krytiny (lino) bylo zjištěno, že podkladní betonová vrstva je nesoudržná a na mnoha místech popraskaná mimo dilatační spáry. Při realizaci nových podlahových vrstev na stávající podklad by nedošlo ke spojení nové a staré vrstvy a praskliny by se po krátké době objevily i v novém souvrství a došlo by k jejich prokreslení až do podlahové krytiny.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,00 Kč	256 381,20 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
256 381,20 Kč	Bez změny SoD termínu	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	  SYNER Morava a. s., 1. máje 532 767 01 Kroměříž, IČ: 63493675 DIČ: CZ63493675	
Datum:	Datum:	

Stavba :	50108	Moravská Třebová, Jevíčská7, VÚZ internát
Objekt :	01	Budova č.63

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
Budova č.63

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	3-5NP	256 381,20
	Celkem objekt 01	256 381,20

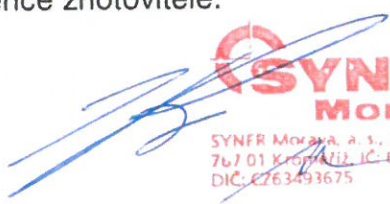
Rekapitulace soupisu 01 3-5NP

Stavební díl		Cena (Kč)
776	Podlahy povlakové	256 381,20
	Celkem soupis 01	256 381,20

SYNER
 Morava
 SYNER Morava, a.s. IČ: 63493675 60
 767 01 Kraměříž, IČ: 63493675
 DIČ: CZ63493675

Položkový soupis prací a dodávek						
S:	50108	Moravská Třebová, Jevíčská7, VUZ internát				
O:	01	Budova č.63				
R:	01	3-5NP				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	776	Podlahy povlakové				256 381,20
1	632683111	Sešívání třtin v betonových podlahách ocelovými sponkami	m	234,00000	616,00	144 144,00
2	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm	m2	954,20000	55,80	53 244,36
3	776991852	Odstanění lepidla z podlah	m2	555,78000	101,00	56 133,78
4	9999-1280	Hodinové zúčtovací sazby zpracování detailů, místní opravy omítek na sokliku, penetrace	hod	12,79170	211,49	2 705,32
998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové						
vodorovně do 50 m						
5	998776203	...v objektech výšky do 24 m	%	2 562,27460	0,06	153,74
Celkem za objekt						256 381,20

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 05/2015	
Zhotovitel:	SYNER Morava, a.s., 1.máje 532, 767 01 Kroměříž		
Investor:	Armádní Servisní, p.o.	Datum: 30.09.2015	
Název akce: Moravská Třebová – „Stavební úpravy budovy č.63, II.etapa“			
Způsob odeslání / předání datum: 30.09.2015	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci: _____		
	na výkresy: _____		
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet		
na jinou část smlouvy:	_____		
Předmět změny: Doplnění elektroinstalačních prací. Popis a zdůvodnění změny: Po zahájení prací na elektroinstalacích bylo zjištěno, že ve výkazu výměr a PD chybí rozvody pro blokování chodu topného panelu v koupelnách a rozvody pro napojení VZT. Dále nejsou zahrnuty požární ucpávky pro průchody elektroinstalací.			
Počet připojených listů specifikací:	_____		
Důvod vícepráce / méněpráce:	_____		
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:	Ing. Málek Petr, SYNER Morava, a.s. SYNER Morava, a.s., 1. máje 532 767 01 Kroměříž, IČ: 63493675 DIČ: CZ63493675		
Stanovisko technického dozoru stavby: <i>Souhlasím se ZL.</i>			
Stanovisko projektanta stavby: <i>Souhlasím se ZL.</i> <i>ve výkresové části byly totylo poh.</i> <i>zahrnuty. Položky chyby ve IV.</i>			
 IMAG SAFETY PRO s.r.o. Průmysl 434/60 799 01 OLOMOUČ IM 285 architekt, s.r.o. Lidická 49, 602 00 BRNO, ČR KS Brno, Obch. rejstř., odd. C, vl. 21320 t. +420 541 214 476, f. +420 541 246 521 IČO: 634 85 672 DIČ: CZ634 85 672			
Příloha : Položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 05/2015
Zhotovitel:	SYNER Morava, a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Málek Petr	
Datum:	30.09.2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Doplnění elektroinstalačních prací. Popis a zdůvodnění změny: Po zahájení prací na elektroinstalacích bylo zjištěno, že ve výkazu výměr a PD chybí rozvody pro blokování chodu topného panelu v koupelnách a rozvody pro napojení VZT. Dále nejsou zahrnuty požární ucpávky pro průchody elektroinstalací.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,00 Kč	165 064,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
165 064,00 Kč	Bez změny SoD termínu	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	 SYNER[®] Morava SYNER Morava, a. s., I. máje 532 767 01 Krompach, IČ: 63493675 DIČ: CZ63493675	
Datum:	Datum:	

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	12 248,00
Montáž - materiál		28 489,00
Montáž - práce		40 737,00
Mezisoučet 1	0,00	40 737,00
Základní náklady celkem		40 737,00

Vedlejší náklady

Náklady celkem		42 549,00
Základ a hodnota DPH %	21,00	42 549,00
Základ a hodnota DPH %	15,00	0,00
Náklady celkem bez DPH		42 549,00

Podružný materiál 1 812,00


SYNER Morava, a.s. I. máje 532
767 01 Kroměříž, IČ: 63493675 60
DIČ: CZ63493675

Pol.č.	Věta	Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Cena	Montáž celkem	Cena celkem
Moravská Třebová - stavební úpravy objektu č.63 II.etapa											
Vícepráce - elektromontáže rozvody blokování chodu topného panelu v koupelně											
1	7002-22		Kabel CYKY-O 3x1,5 pevně	m	460,00	11,30	5 198,00	17,62	8 105,20	28,92	13 303,20
3	9998-3116		Ukončení vodičů do 2,5 mm ² v rozvaděči, na přístroji	ks	250,00	0,00	0,00	15,27	3 817,50	15,27	3 817,50
4			Jádrové vrtání otvoru v panelu do D=75mm, tl. do 150	ks	60,00	0,00	0,00	76,37	4 582,20	76,37	4 582,20
5	1197-7		EI 60 Těsnící zátky PROMASTOP 75 mm	ks	60,00	117,50	7 050,00	93,99	5 639,40	211,49	12 689,40
	9999-1280		HODINOVÉ ZÚCTOVACÍ SAZBY								
85			stavební přípomoci	hod	30,00	0,00	0,00	211,49	6 344,70	211,49	6 344,70
Součet											
							12 248,00		28 489,00		
C e l k e m							12 248,00		28 489,00		40 737,00
Podružný materiál											
							1 812,00				1 812,00
6			Elektromontáže - celkem				14 060,00		28 489,00		42 549,00

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Montáž - materiál		47 033,00
Montáž - práce		70 493,40
Mezisoučet 1	0,00	117 526,40
Základní náklady celkem		117 526,40

Vedlejší náklady

Náklady celkem		122 515,00
Základ a hodnota DPH %	21,00	122 515,00
Základ a hodnota DPH %	15,00	0,00
Náklady celkem bez DPH		122 515,00

Podružný materiál

4 988,60


SYNER Morava, a.s. - územní úřad
767 01 Kroměříž, IČ: 63493675
DIČ: CZ63493675

Pol.č. Věra	Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Moravská Třebová - stavební úpravy budova č.63 - II.etapa										
Vícepráce - elektromontáže rozvody pro napojení vzduchotechniky										
1	345751310	Žlab kazetový PVC - kabelový žlab s víkem	m	115,00	184,00	21 160,00	0,00	0,00	184,00	21 160,00
2	210020504	Montáž žlabů plastových šířky do 170 mm	m	115,50	0,00	0,00	179,00	20 674,50	179,00	20 674,50
3	341110900	Kabel CYKY-J 5x1,5 pevně	m	980,00	14,60	14 308,00	0,00	0,00	14,60	14 308,00
4	210800115	Montáž měděných kabelů 5x1,5mm2	m	980,00	0,00	0,00	24,90	24 402,00	24,90	24 402,00
5	7002-22	Kabel CYKY-O 3x1,5 pevně	m	150,00	11,30	1 695,00	17,62	2 643,00	28,92	4 338,00
7	9998-3116	Ukončení vodičů do 2,5 mm2 v rozvaděči, na přístroji	ks	395,00	0,00	0,00	15,27	6 031,65	15,27	6 031,65
8	1123-4	KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ	ks	75,00	14,10	1 057,50	52,87	3 965,25	66,97	5 022,75
9		Jádrové vrtání otvoru v panelu do D=75mm, tl. do 150mm	ks	75,00	0,00	0,00	76,37	5 727,75	76,37	5 727,75
10	1197-7	EI 60 Těsnící zátka PROMASTOP 75 mm	ks	75,00	117,50	8 812,50	93,99	7 049,25	211,49	15 861,75
		Součet				47 033,00		70 493,40		
C e l k e m										
			ks	1,00		47 033,00		70 493,40		117 526,40
Podružný materiál										
87		Elektromontáže - celkem				4 988,60		70 493,40		4 988,60
						52 021,60				122 515,00