

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 16. 1. 2015

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi smluvními stranami:

OBJEDNATEL:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Zapsaný v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka č. 1342

Jehož jménem jedná: Ing. Martin Lehký - ředitel

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Tel./fax: 973 204 090, 973 204 092

ID datové schránky: dugmkm6

Odpovědní zástupci pro jednání:

- *ve věcech smluvních:* Ing. Martin Lehký – ředitel, tel.: 973 204 091

- *ve věcech technických:* Ing. Monika Rešl Kletečková, tel.: 973 203 992, 702 209 151

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

LB 2000, s. r. o

Zapsaný v obchodním rejstříku: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14167

Zastoupený: Ing. Tomáš Svetko, jednatel

Sídlo: U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc - Holice

IČ, DIČ: 64618081, CZ64618081

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 944562/0800

ID datové schránky: veihwuy

Odpovědní zástupci pro jednání:

- *ve věcech technických:* Radko Svák, vedoucí provozního úseku, tel.: 776 641 418

(dále jen „zhotovitel“)

„Kozlov – výstavba zdroje vody, úpravný vč. technologie a dopravy do vodojemu“

Smluvní strany se z důvodu naskytnutých méněprací a víceprací dohodly, v souladu s čl. XI. (Závěrečná ustanovení) odst. 11.4, na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

Vícepráce jsou nezbytně nutné k řádnému dokončení realizace díla, a vznikly z důvodu změn ve vedení trasy výtlačného řádu, které jsou vyvolané místními poměry (vyhnutí se propustku, vedení v menším sklonu), doplnění a úprava technologie na úpravně vody a vodojemu, úprava stavebních materiálů a postupu prací na stavebních objektech úpravní vody a vodojemu. Dále jde o doplnění armaturní šachty pro přívod vody k vrátnici vojenského areálu.

Méněpráce vznikly kvůli okolnostem nepředpokládaným projektovou dokumentací, které nebylo nutné provést.

1. Článek III. Cena díla se mění takto:

Cena dle SoD:	12 538 458,00 Kč bez DPH
Cena méněprací:	- 442 749,16 Kč bez DPH
Cena víceprací:	949 926,92 Kč bez DPH
Cena Dodatku č. 1:	507 177,76 Kč bez DPH
Cena dle SoD včetně Dodatku č. 1:	13 045 635,76 Kč bez DPH

Cena za předmět díla je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí: 13 045 635,76 Kč bez DPH.

Slovy: „Třináctmilionůčtyřicetpěttisícšestsetřicetpětkorunčeských,76/100“.

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Kontaktní údaje objednatele, řádek 3 a 8 jsou nahrazeny následovně:

Jehož jménem jedná:

Ing. Martin Lehký, ředitel

Odpovědní zástupci pro jednání- ve věcech smluvních:

Ing. Martin Lehký, tel.: 973 204 091


- Změnové listy méněprací a víceprací jsou nedílnými přílohami tohoto Dodatku č. 1.
- Ostatní ustanovení smlouvy se Dodatkem č. 1 nemění.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech originálech, z nichž dvě obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č. 1: Přehledný seznam Změnových listů

Příloha č. 2: Změnové listy č. 1 až č. 13, č. 15, č. 16 - na CD

V Praze dne: 02 -12- 2015




.....
Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1, 180 00 Praha 6
IČO: 60460580

V Olomouci dne: 4. 12. 2015

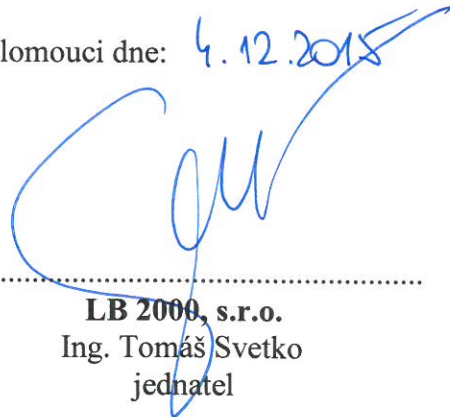

.....
LB 2000, s.r.o.
Ing. Tomáš Svetko
jednatel

LB 2000, s.r.o.
OLOMOUČ
Kompletní dodávky inženýrských sítí
U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc
tel./fax: +420 585 410 000
e-mail: lb2000@lb2000.cz, www.lb2000.cz

21

PŘEHLEDNÝ SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Kozlov - výstavba zdroje vody, úpravy vč. technologie a dopravy do vodojemu

ČÍSLO ZP	NÁZEV ZP	CENA ZP
MÉNĚPRÁCE		
Z03	SO 05 - stavební úpravy	414 352,61 Kč
Z05	SO 04, SO 02 - změna provedení protlaku	28 396,55 Kč
CELKEM		442 749,16 Kč

ČÍSLO ZP	NÁZEV ZP	CENA ZP
VÍCEPRÁCE		
Z01	SO 04 - V1 a SO 04.1 - změna vedení trasy výtlačného řadu	18 276,51
Z02	PS 01, PS 02 - ČS 02, SO 5.1 - doplnění technologie	160 424,25
Z03	SO 05 - stavební úpravy	281 640,79
Z04	SO 02, SO 04 - změna vedení trasy výtlačného řadu	18 379,31
Z05	SO 04, SO 02 - změna provedení protlaku	95 373,98
Z06	SO 09 - prodloužení napojovacího bodu do stávající šachty	47 034,59
Z07	SO 08 - úprava kanalizační šachty	10 490,00
Z08	SO 06 - zateplení stropu jímky	3 274,39
Z09	SO 09 - vodovodní řad pro ZP VTP - doplnění potrubí d 63	42 713,59
Z10	Vodoměrná šachta - pro strážnici	187 523,00
Z11	SO 06 - stavební úpravy	46 802,80
Z12	SO 03 - přípojka NN k VDJ Kozlov	3 099,55
Z13	SO 02 - přípojn k prameništi	7 400,16
Z14	nebyla odsouhlasena	
Z15	SO 01.1. Terénní úpravy -vrt	11 800,00
Z16	SO 08 - Terénní úpravy VDJ Kozlov	15 694,00
CELKEM		949 926,92 Kč
REKAPITULACE		
	VÍCEPRÁCE	949 926,92 Kč
	MÉNĚPRÁCE	442 749,16 Kč
	ROZDÍL	507 177,76 Kč
	Cena dle SoD	12 538 458,00 Kč
	Vícepráce z ceny SoD	4,0%

OZNÁMENÍ ZMĚNY

Zhotovitel: LB 2000, s.r.o. U Hřiště 810/8, Olomouc, 779 00

Investor: Armádní servisní, příspěvková organizace

Datum: 24. 4. 2015

Název akce: Kozlov – výstavba zdroje vody, úpravy vč. technologie a dopravy do vodojemu.

Způsob odeslání / předání
datum: 11.5. 2015

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☐

Odkazy na specifikaci:

na rozpočtové podklady: **rozpočet**

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: SO 04 –V 1 a SO 04.1

Popis a zdůvodnění změny:

a) Popis stávajícího stavu – Trasa vytyčená geodetem mezi lomovými body L65a – L65 prochází přes skalnatý svah, lesní porost a obhospodařovaný pozemek.

b) Navrhované řešení - Prodloužení trasy o 60m za lomový bod 65a a sejítí na lomový bod 65. Navýšení trasy výkopu oproti PD cca 15m.

1, Vyhnutí se výškovému převýšení a skalnatému podloží.

2, Kácení stromů.

3, Obhospodařovaný pozemek.

Důvod vícepráce / méněpráce: vícepráce

záměr objednatele ☐

chyba v PD ☒

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: zhotovitel – LB 2000, s.r.o., U Hřiště 801/8, Olomouc, 779 00

LB 2000
OLOMOUC
Kompletní dodávky inženýrských sítí
U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc ©
tel./fax: +420 585 426 557, +420 585 416 575
e-mail: technici@lb2000.cz, www.lb2000.cz

Stanovisko technického dozoru stavby:

TDI se změnou souhlasí, řešení je z hlediska obslužnosti trasy a odstranění nepříznivých vlivů při výstavbě podle původní PD.

SAFETY PRO s.r.o.

Přerovská 434/60

Safety Pro, Ing. Ivan Mička

Olomouc
IČ: 285 71 690

Stanovisko projektanta stavby:


Vzhledem k zjištěnému výskytu skalního podloží v původní trase souhlasíme s navrženou změnou trasy a vyvolaným prodloužením vodovodního řadu.

Navržená změna je bez vlivu na funkci stavby.

Vedení trasy vodovodu mimo zemědělsky obhospodařovaný soukromý pozemek je výhodné z hlediska budoucího přístupu při provozu a údržbě díla.

AGPOL s.r.o

Ing. Jiří Balabuch


5
APPL

AgPOL s.r.o.
Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc
Česká republika

tel.: 585 208 456, IČ: 28597044, DIČ: CZ28597044

Příloha :

1) položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST

Z01 -

Zhotovitel:	LB 2000, s.r.o., U Hřiště 810/8, Olomouc, 779 00
Změnový list vystavil:	Radko Svák
Datum:	24. 4. 2015

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: SO 04 - V1, SO 04.1

Popis a zdůvodnění změny:

- c) Popis stávajícího stavu - Trasa vytyčená geodetem mezi lomovými body L65a – L65 prochází přes skalnatý svah, lesní porost a obhospodařovaný pozemek.
- d) Navrhované řešení- Prodloužení trasy o 60m za lomový bod 65a a sejítí na lomový bod 65. Navýšení trasy výkopu oproti PD cca 15m.
- 1, Vyhnutí se výškovému převýšení a skalnatému podloží.
 - 2, Kácení stromů.
 - 3, Obhospodařovaný pozemek.

Počet připojených listů specifikací:

Cena víceprací bez DPH :

18 276,51Kč

Počet připojených výkresů:

2

Výsledná cena změny bez DPH :

18 276,51 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Nemá vliv na dokončení díla dle SoD

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum:

LB 2000, s.r.o.
OLOMOUC
Kompletní dodávky inženýrských sítí
U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc ©
tel./fax: +420 585 425 067, +420 585 416 575
e-mail: technici@lb2000.cz, www.lb2000.cz

Ověřil:

Schválil:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Libavá-Kozlov-Vodovod, úprava vody a AT stanice
Objekt: SO 04 Výtlačný řád V1- prodloužení 15 m

Objednatel: Armádní servisní p.o.
Zhotovitel: AgPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc
Místo: k.ú. Slavkov u Města Libavá

Zpracoval:
Datum: 4. 5. 2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	----------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

15 807,66

0,078

1 Zemní práce

10 573,28

0,048

1 R	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	1,000	56,88	56,88	0,000	0,000
2 001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	18,000	37,13	668,34	0,000	0,000
		prodloužení v délce 15 m, sejmutí ornice o tl. 0,3 m a šířce 4 m						
3 001	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	19,200	109,81	2 108,35	0,000	0,000
4 R	132201209	Příplatek za lepičnost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	19,200	18,96	364,03	0,000	0,000
		30% lepičnost						
5 001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	48,000	7,11	341,28	0,001	0,048
6 001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	48,000	4,74	227,52	0,000	0,000
7 R	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	19,200	61,62	1 183,10	0,000	0,000
8 001	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	19,200	65,57	1 258,94	0,000	0,000
9 R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m3	18,000	73,47	1 322,46	0,000	0,000
10 R	181 41-1121	Založení trávníku lučního výsev 1:5	M2	60,000	19,75	1 185,00	0,000	0,000
11 005	00572473	Směs travní luční IV-suší a vlhčí podmínky PROFÍ	kg	1,854	107,00	198,38	0,000	0,000
12 001	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	60,000	22,91	1 374,60	0,000	0,000
13 R	185 80-3111	Ošetření trávníku jednorázově do 1:5	M2	60,000	4,74	284,40	0,000	0,000

8 Trubní vedení

5 234,38

0,030

14 271	671241121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm	m	15,000	33,18	497,70	0,000	0,000
15 286	286131150R	potrubí vodorovné PE100 PN24 SDR 7,4	m	15,000	244,00	3 660,00	0,002	0,030
16 271	692273121	Proplach a desinfekce vodorovného potrubí DN od 80 do 125	m	15,000	51,35	770,25	0,000	0,000
17 R	692241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	15,000	11,06	165,90	0,000	0,000
18 R	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,632	86,11	140,53	0,000	0,000

M Práce a dodávky M

2 468,85

0,000

21-M Elektromontáže

642,00

0,000

19	899721111	Signalizační vodič na potrubí z PVC do DN 150	m	15,000	42,80	642,00	0,000	0,000
----	-----------	---	---	--------	-------	--------	-------	-------

23-M Montáže potrubí

161,10

0,000

20 946	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	15,000	4,74	71,10	0,000	0,000
21 581	58124839R	Folie PVC do výkopu	m	15,000	6,00	90,00	0,000	0,000

Položení optického kabelu

1 665,75


22		Optický kabel venkovní ANTIRODENT PE CLT, ochrana proti hlod. (skei. vlákná), černý PE, d6,3mm, pev. v tahu 500N, vlákná v prim. ochraně 250µm, CLT, dielektrický, 4 vl. MM 50/125, povolený r ohybu 125mm	m	15,000	16,90	253,50		
23		montáž opt. Kabelu	m	15,000	28,00	420,00		
24		Trubka pevná HDPE vč. Spojek	m	15,000	16,15	242,25		
25		Montáž trubky HDPE vč. Spojek (bez výkop. prací)	m	15,000	35,00	525,00		
26		Zakrytí výstražnou fólií vč. Folie	m	15,000	15,00	225,00		

Celkem


18 276,51

0,078

OLOMOUČ
 Kompletní dodávky inženýrských sítí
 U Hrástě 810/8, 779 00 Olomouc
 tel./fax: +420 585 428 997, +420 585 418 575
 e-mail: technicka@ol2000.cz, www.ol2000.cz

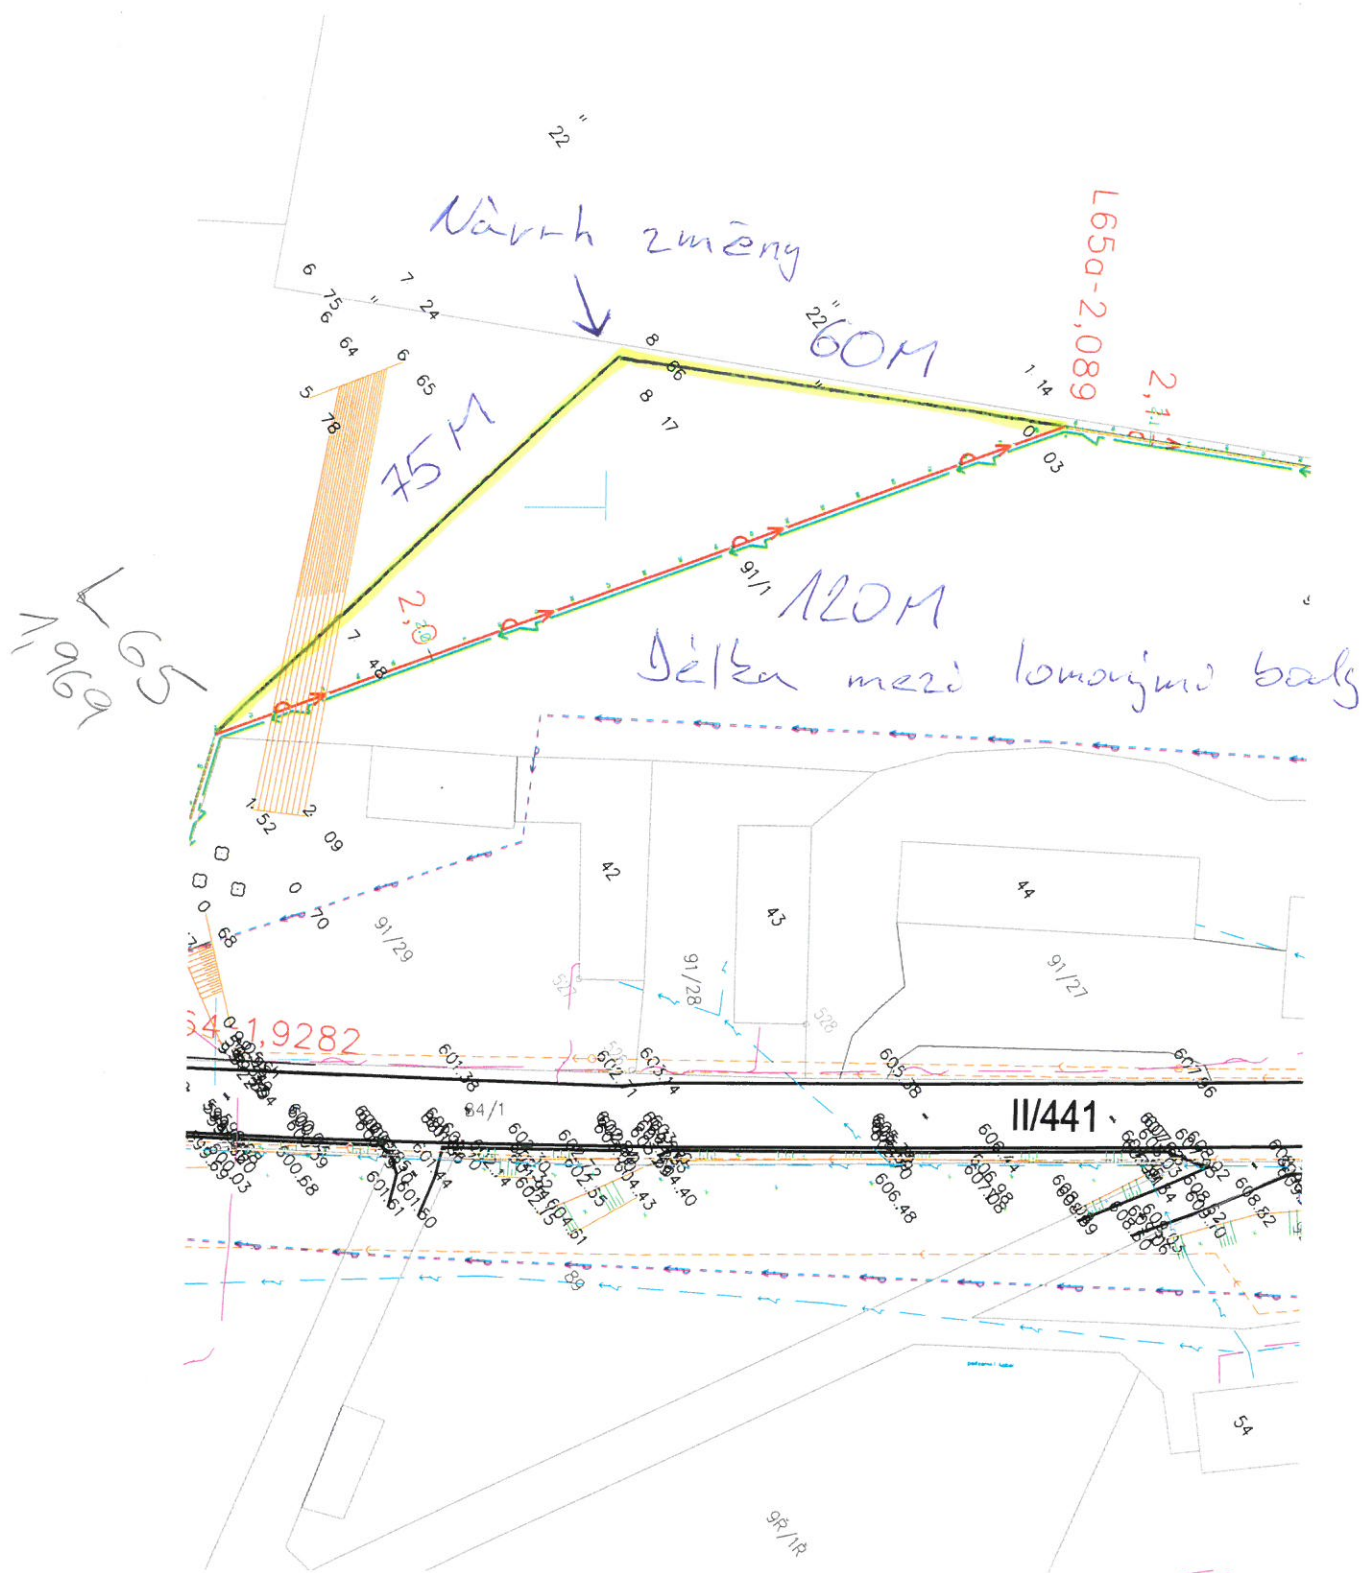

V mēritē 1:1000

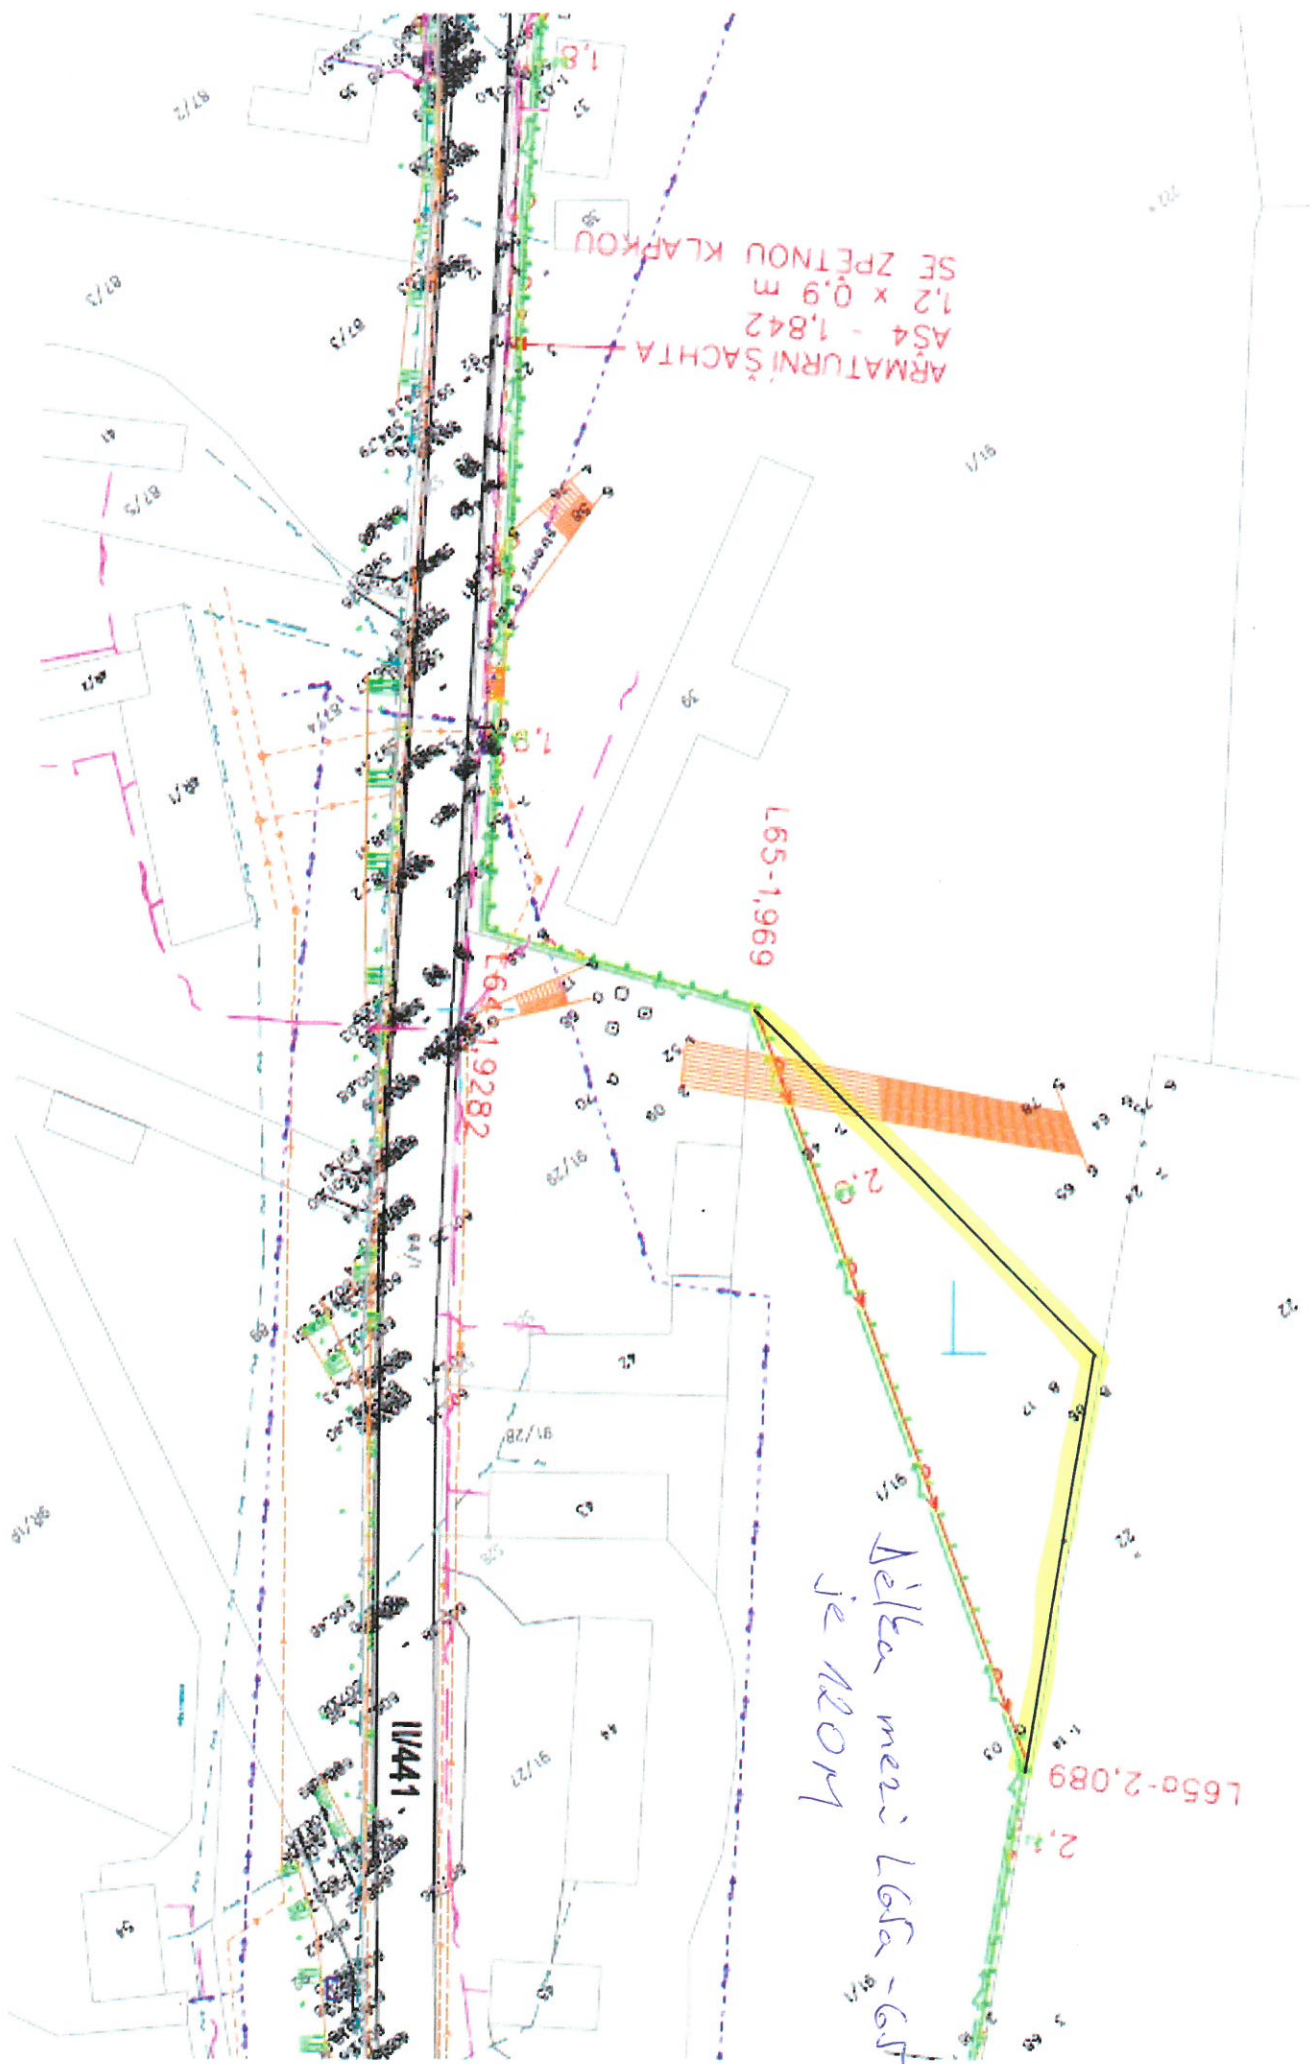

ARMATURNIŠAČTA
AŠ4 - 1,842
1,2 x 0,9 m
SE ZPĚTNOU KLAPKOU

L65-1,969

L64-1,9282

11441

Delka mezi L65a - 65f
je 120M

L65-2,089

OZNÁMENÍ ZMĚNY

Č.: 2

Zhotovitel:	LB 2000, s.r.o. se sídlem Olomouc – Holice, U Hřiště 810/8, 779 00, IČ: 64618081	
Investor:	Armádní servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha, IČ: 60460580	Datum: 15.10.2015

Název akce:

Kozlov – výstavba zdroje vody, úpravny vč. technologie a dopravy do VDJ

Č. projektu: V-00-002-00/15

Způsob odeslání / předání

poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐

datum: 2.11.2015

Odkazy

na specifikaci:

na rozpočtové podklady:

rozpočet

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: PS 01 – vystrojení vrtu, PS 02 – ČS 02 – úpravna a AT stanice, SO 5.1**Popis a zdůvodnění změny:**

- a) Popis stávajícího stavu: navržená PD má nedostatky, které by bránili řádnému provozu díla a bezpečnosti práce obsluhy a případných nepředvídatelných událostí s následky v podobě prac.úrazů nebo jiných materiálových škod. Úpravy a změny jsou těžko předvídatelné a byly identifikovány v procesu výstavby.
- b) Navrhované řešení: v průběhu provádění díla byly identifikovány některé nedostatky, které by bránily řádnému provozu díla a jejich technický detail PD v daném rozsahu neřešil, nebo řešil jinak tj. PD pro provádění stavby, která byla součástí PD na výběr zhotovitele stavebních prací. Jedná se o nepředvídatelné okolnosti rozlišené až v průběhu provádění prací.

Popis změn:

PS 01 – vystrojení vrtu

1. Čerpadlo pro úkapovou vodu ve zhlaví vrtu (šachty) chybí ve výkazu výměr. Bez daného čerpadla může dojít k zatopení obslužného prostoru zhlaví vrtu a tím materiálovým škodám na strojích a zařízeních v tomto prostoru.
2. Ventilátor pro odvětrání vlhkosti dtto bod 1.
3. Magnetický stavoznak protirázové ochrany slouží pro hlídání předepsaného poměru vzduch/voda v tlakové nádobě a zajišťuje správnou účinnost protirázové ochrany.

PS 02 – ČS 02 – úpravna a AT stanice

1. Bez tenzometrického snímače a snímání hladiny nelze reálně blokovat provoz čerpadel proti chodu nasucho a současně řídit automatiku provozu čerpadla na vrtu.
2. Dávkování chlorů zajišťuje základní hygienizaci vody a je nutný automatický režim.
3. Snímání minimální hladiny chlorů dtto bod 2.
4. Dávkování mang.draselného zajišťuje, doplňuje základní hygienizaci vody a je nutný automatický režim.
5. Snímání min.hladiny mang.draselného dtto bod.4
6. Vlastní automatika praní filtru, resp.skutečnost, že do řídicího systému bude tato automatika signalizovat, že filtr provádí PRÁNÍ doplňuje možnost z řídicího systému kdykoliv vyprat filtr i externím pokynem.
7. Vlastní tlakoví spínání kompresoru tlakového vzduchu, je podstatné pro jeho automatický provoz.
8. Snímání min.tlaku v tlak.rozvodu vzduchu, je důležitý poruchový prvek pro práci obsluhy.
9. Elektroventil a jeho automatické ovládání pro nátok do VDJ vč.hlídání funkčnosti tohoto ventilu zajišťuje automatický provoz celého systému a zvýšenou odolnost celého systému.

SO 5.1.

1. Kompozitní rošty slouží především pro zvýšenou ochranu bezpečnosti práce obsluhy.
2. Přivzdušnění odběrného potrubí DN 25 zabrání zavzdušňování odběrného potrubí.

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: zhotovitel LB 2000, s.r.o., U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc

LB 2000
OLOMOUC
Kompletní dodávky inženýrských sítí
U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc
tel./fax: +420 585 426 067, +420 585 416 575
e-mail: technici@lb2000.cz, www.lb2000.cz

Stanovisko technického dozoru stavby:

Veškeré práce budou splňovat podmínky SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.tak, jak požaduje nebo předkládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

SAFETY PRO s.r.o.

Přerovská 434/60
779 00 OLOMOUC

IČ: 285 71 690

6.11.2015

Stanovisko projektanta stavby:

Uvedené armatury a zařízení doplňující navržené armaturní a technologické zařízení v úpravně vody čerpací stanici vod. zdroje, jsou nezbytné pro správnou a automatickou funkci úpravny vody a čerpací stanice nad vodním zdrojem.

5
APPL
AgPOL s.r.o.
Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc
Česká republika
tel.: 585 208 458, IČ: 28597044, DIČ: CZ28597044

Příloha :

1) položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		ZL - č.2
Zhotovitel:	LB 2000, s.r.o., U Hřiště 810/8, Olomouc, 779 00	
Změnový list vystavil:	Radko Svák	
Datum:	2.11.2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny: a) <u>Popis stávajícího stavu:</u> navržená PD má nedostatky, které by bránili řádnému provozu díla a bezpečnosti práce obsluhy a případných nepředvídatelných událostí s následky v podobě prac.úrazů nebo jiných materiálových škod. Úpravy a změny jsou těžko předvídatelné a byly identifikovány v procesu výstavby. b) <u>Navrhované řešení:</u> v průběhu provádění díla byly identifikovány některé nedostatky, které by bránily řádnému provozu díla a jejich technický detail PD v daném rozsahu neřešil, nebo řešil jinak tj. PD pro provádění stavby, která byla součástí PD na výběr zhotovitele stavebních prací. Jedná se o nepředvídatelné okolnosti rozlišené až v průběhu provádění prací		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena víceprací bez DPH : 160 424,25 Kč	rozpočet	
Výsledná cena změny bez DPH : 160 424,25 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemá vliv na dokončení díla dle SoD.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Datum:	Datum: 2.11. 2015	

Ověřil:

Schválil:

Stavební rozpočet

Stavební rozpočet											
Název stavby: VVP Libavá – Kozlov (503941), úprava vody a AT stanice				Doba výstavby:		Objednatel:					
Druh stavby: PS 01, PS 02 a SO 5.1, vícepráce				Začátek výstavby:		Projektant:					
Lokalita:				Konec výstavby:		Zhotovitel:					
JKSO:				Zpracováno dne: 14.10.2015		Zpracoval: Ing. Karel Dvořák					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	Celkem	Genová soustava
							Dodávka	Montáž			
01			PS 01 - Vystrojení vrtů				6 500,00	15 837,80		22 437,80	0,00
01		M171VD	Montáž čerpadel					0,00	4 840,00	4 840,00	0,00
1	01	171MOFDP308	Montáž čerpadla Grundfos	kpl	1,00	4 840,00		0,00	4 840,00	0,00	0,00
01		M179VD	Montáž technologii úpraven vody					0,00	10 997,80	10 997,80	0,00
2	01	179388SVENTV	Ventilátor montáž	kpl	1,00	7 147,80		0,00	7 147,80	7 147,80	0,00
3	01	179MOSTVD	Montáž stavoznaku	kpl	1,00	3 850,00		0,00	3 850,00	0,00	0,00
01		155M2VD	Čerpadlo s vertik. plovákem a kabel, 0,3kW, 230V, 1,3A, Typ. Grundfos UNILIFT KP 150 AV1	ks	1,00	3 850,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
5	01	180388SVVD	Ventilátor 38 - 85W, 230 V, P= 0,28 - 0,40, Typ. VORTICE CA 125 MD E RF	ks	1,00	1 650,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00
6	01	182STAVVD	Magnetický stavoznak PN 10	ks	1,00	1 100,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00
02		PS 02, CS 02 - úprava a AT stanice					1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
02		M179VD	Montáž technologii úpraven vody				70 950,00	42 815,30	113 765,30	0,00	0,00
7	02	179MOTENZVC	Tenzometrický snímač hladiny vody, montáž	kpl	1,00	4 950,00	0,00	23 980,00	23 980,00	0,00	0,00
8	02	179MODAV620D	Dávkovací souprava, montáž	kpl	2,00	3 300,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00
9	02	179MOMEMINI	Montáž měření min. hladiny v zás. nádrži na chlor a manganistan	kpl	2,00	3 905,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00
10	02	179MOFIFN12V	Montáž tlakového filtru	kpl	2,00	990,00	0,00	7 810,00	7 810,00	0,00	0,00
11	02	179MOKOMTVI	Kompresor tlakového vzduchu, montáž	kpl	2,00	990,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00
02		M182VD	Montáž ventilů				0,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00
12	02	182MOTLSVD	Tlakový spínač poklesu tlaku vzduchu, montáž	ks	1,00	2 750,00	0,00	18 835,30	18 835,30	0,00	0,00
13	02	182MOVEE40V	Montáž elektroventilu na náloku do VDJ	ks	1,00	16 085,30	0,00	16 085,30	16 085,30	0,00	0,00
02		OSTATNÍ MATERIÁL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	02	182TENZAZ20VC	Tenzometrický snímač hladiny vody - 4-20mA	ks	1,00	8 800,00	70 950,00	0,00	70 950,00	0,00	0,00
15	02	175DAV620VD	Dávkovací souprava na chlornan sodný 6 l/h vč.příslušenství, 230V, 20W, zásuvka, vč. orig barelu, zách. vana, konektor od pulsního vodoměru a min. hla	kpl	1,00	15 180,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00
16	02	175SPRPMCHLV	Měření min. hladiny v zás. nádrži na chlor	kpl	1,00	1 375,00	15 180,00	0,00	15 180,00	0,00	0,00
17	02	175DAV620VD	Dávkovací souprava na mang.draselný 6 l/h vč.příslušenství, 230V, 20W, zásuvka, vč. barelu 100l s ručním míchadlem, zách. vana, konektor od pulsního v	kpl	1,00	15 180,00	15 180,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00
18	02	175SPRPMMAVI	Měření min. hladiny v zás. nádrži na manganistan draselný	kpl	1,00	1 375,00	0,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00
19	02	175TLFMANVD	Tlakový nerzový odmanganovací filtr TVK 40S, 230V, 20W s vlastní automatikou prání filtru	kpl	1,00	1 375,00	1 375,00	0,00	15 180,00	0,00	0,00
20	02	155KOMTVK15	Kompresor tlakového vzduchu pro ovládání ventilů na filtech TVK, 230V, 1,5kW	kpl	2,00	4 290,00	8 580,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00
21	02	166TLASPVVD	Tlakový spínač poklesu tlaku vzduchu	kpl	1,00	2 310,00	2 310,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00
22	02	181ELV40230V	Elektroventil na náloku do VDJ DN 40, 230V	ks	1,00	2 750,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00
03		SO 5.1		ks	1,00	15 400,00	15 400,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00
03		M23	Montáž potrubí				16 314,96	7 906,19	24 221,15	0,00	0,00
23	03	230140020R00	Montáž trubek z nerez oceli ř.17, 32 x 2	m	12,00	130,35	1 202,98	3 093,69	4 296,67	0,00	0,00
24	03	230140150R00	Montáž trubních dílů přívadecích ř. 17, 32 x 2	kus	6,00	455,41	345,71	1 218,49	1 564,20	0,00	0,00
03		M230VD	Montáž kompozitů				857,27	1 875,20	2 732,47	0,00	0,00
25	03	230MOKONH62	Montáž kompozitních rošů	m2	3,50	1 375,00	0,00	4 812,50	4 812,50	0,00	0,00
03		OSTATNÍ MATERIÁL					0,00	4 812,50	4 812,50	0,00	0,00
26	03	321RKOMP38A	Kompozitní roš 38x1000x4000 mm, šedý, protiskluz	m2	3,50	3 805,00	15 111,88	0,00	15 111,88	0,00	0,00
27	03	14703215VD	Trubka nerez 1.4301, 32x1,5 AKROS 09/2015	m	12,00	149,25	13 321,00	0,00	13 321,00	0,02	0,07
							Celkem:		160 424,25		
									1 790,98		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									0,00		

Poznámka

LEBETZ 2000
 Kompletní dodávky inženýrské síly
 U Hřeš 6 010/8, 779 00 Olomouc
 tel./fax: +420 585 426 067, +420 585 426 579
 e-mail: lebetz2000@lebetz2000.cz, www.lebetz2000.cz

9OZNÁMENÍ ZMĚNY

Č.: 3

Zhotovitel:	LB 2000, s.r.o. se sídlem Olomouc – Holice, U Hřiště 810/8, 779 00, IČ: 64618081	
Investor:	Armádní servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha, IČ: 60460580	Datum: 15.10.2015

Název akce:

Kozlov – výstavba zdroje vody, úpravny vč. technologie a dopravy do VDJ

Č. projektu: V-00-002-00/15

Způsob odeslání / předání
datum: 2.11.2015poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐**Odkazy**

na specifikaci:

na rozpočtové podklady: **rozpočet**

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: SO 05**Popis a zdůvodnění změny:**

- a) Popis stávajícího stavu: PD řeší rekonstrukci pomocí aquapanelů. Povlakových krytin, klempířských výrobků z Cu a dřevěné dveře.
- b) Navrhované řešení: v průběhu provádění díla byly identifikovány některé nedostatky, které by bránily řádnému provozu díla a jejich technický detail PD v daném rozsahu neřešil, nebo řešil jinak tj. PD pro provádění stavby. Jedná se o nepředvídatelné okolnosti rozlišené až v průběhu provádění prací.

Popis změn:

SO 05

1. Úprava omítek (otlučení – dorovnání).
2. Potažení stěn sklolaminátovým pletivem vtlačení do tmele vč.penetrace (venek).
3. Zateplení VDJ (venek).
4. Přebroušení stěn VDJ + oplach tlak.vodou.
5. Okapové chodníky (kačirek), nopová fólie.
6. Ochranné nátěry podlahy budovy.
7. Bourání bet.základů ve VDJ pod armaturami vč.srovnání podlahy.
8. Pohled v budově
9. Klempířské výrobky z opláštěvaného plechu
10. Střecha – fólie FetraFol
11. Plastové dveře vč.kování
12. Montáž hromosvodu vč.revizí a dokumentace

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: zhotovitel LB 2000, s.r.o., U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc

LB 2000
OLOMOUC
Kompletní dodávky inženýrských sítí
U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc
tel./fax: +420 585 426 087, +420 585 416 575
e-mail: technici@lb2000.cz, www.lb2000.cz

Stanovisko technického dozoru stavby:

TDI se změnou souhlasí, řešení je opodstatněné oproti původní PD.

SAFETY PRO s.r.o.

Přerovská 434/60

779 00 OLOMOUC

IČ: 285 71 690 ⑦

Stanovisko projektanta stavby:

Navržené změny jsou stejnohodnotné s původním řešením vnitřních stěn podlah, stropů a vnitřních povrchů vodní nádrže. Co se týká dalších úprav na rámec zadání PD povedou ke zkvalitnění technického stavu objektu.

5

APPL

AgPOL s.r.o.

Jungmannova 153/12

779 00 Olomouc

Česká republika

tel.: 585 208 458, IČ: 28567044, DIČ: CZ28567044

Příloha :

1) položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST

ZL - č.3

Zhotovitel:	LB 2000, s.r.o., U Hřiště 810/8, Olomouc, 779 00
Změnový list vystavil:	Radko Svák
Datum:	2.11.2015

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:**Popis a zdůvodnění změny:**

- a) Popis stávajícího stavu: PD řeší rekonstrukci pomocí aquapanelů. Povlakových krytin, klempířských výrobků z Cu a dřevěné dveře.
- b) Navrhované řešení: v průběhu provádění díla byly identifikovány některé nedostatky, které by bránily řádnému provozu díla a jejich technický detail PD v daném rozsahu neřešil, nebo řešil jinak tj. PD pro provádění stavby. Jedná se o nepředvídatelné okolnosti rozlišené až v průběhu provádění prací

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena víceprací bez DPH :**SO 05: 281 640,79 Kč****Cena méněprací bez DPH****SO 05: -414 352,61 Kč****Výsledná cena změny bez DPH :****SO 05: - 132 711,82 Kč**

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Nemá vliv na dokončení díla dle SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

LB 2000
OLOMOUČ
Kompletní dodávky inženýrských sítí
U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc
tel./fax: +420 585 420 067, +420 585 415 575
e-mail: lueh@lb2000.cz, www.lb2000.cz

Datum:

Datum:

Ověřil:

Schválil:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Libavá-Kozlov-Vodovod, úprava vody a AT stanice

Objekt: Stavební úpravy stávajícího vodojemu - vícepráce

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Petr Březina

Datum: 22. 9. 2015

Objednatel: LB 2000, s.r.o.

Zhotovitel: ZAK PLUS - stavba s.r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HSV		Práce a dodávky HSV				159 421,58		3,078
1	Zemní práce					1 787,94		0,000
1	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3	m3	1,800	993,30	1 787,94	0,00000	0,000
		pro osazení zahradních obručníků		0,000				
		15,0*0,30*0,40		1,800				
		Součet		1,800				
4	Vodorovné konstrukce					3 368,59		0,611
2	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,236	5 368,00	1 266,85	2,45343	0,579
		(3,14*0,50*0,50)*0,30		0,236				
		Součet		0,236				
3	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	2,250	426,80	960,30	0,00297	0,007
		1,50*1,50		2,250				
		Součet		2,250				
4	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	2,250	127,60	287,10	0,00000	0,000
5	411354175	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m	m2	2,250	227,70	512,33	0,00747	0,017
		1,50*1,50		2,250				
		Součet		2,250				
6	411354176	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m	m2	2,250	47,19	106,18	0,00000	0,000
7	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,008	29 480,00	235,84	1,05306	0,008
		KARI síť 150 x 150 x 6 mm		0,000				
		(1,50*1,50*3,03)/1000		0,007				
		Součet		0,007				
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					132 570,85		0,531
8	622481118	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačením do tmele vč. penetrace	m2	94,440	200,20	18 906,89	0,00469	0,443
		73,0+21,44		94,440				
		Součet		94,440				
9	622711215	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS tl 50 mm s hmoždinkami s kovovým trnem	m2	6,500	743,60	4 833,40	0,00917	0,060
31	919732111	Úprava povrchu betonového broušením	m2	103,984	522,50	54 331,64	0,00004	0,004
		'vodojem		0,000				
		70,007		70,007				
		'strop dolní + horní		0,000				
		2*(3,6*4,2)		30,240				
		'želez.b.sloup		0,000				
		(2*3,14*0,15)*2,5		2,355				
		(2*3,14*0,4)*0,2		0,502				
		4*((0,8+0,3)/2*0,4)		0,880				
		Součet		103,984				
30	622903140	Mytí zdíva stupně složitosti 7 tlakovou vodou	m2	202,812	116,60	23 647,88	0,00012	0,024
		'vodojem		0,000				
		70,007		70,007				
		'spodní místnost stěny		0,000				
		2*(3,6*2,4)+2*(4,2*2,44)		37,776				
		'horní místnost stěny		0,000				
		2,*(3,6*4,2)+2*(4,2*4,2)		65,520				
		'odpočet okna		0,000				
		-2*(1,1*1,3)		-2,860				

		-2,01*0,8		-1,608				
		'strop dolní + horní		0,000				
		2*(3,6*4,2)		30,240				
		'želez.b.sloup		0,000				
		(2*3,14*0,15)*2,5		2,355				
		(2*3,14*0,4)*0,2		0,502				
		4*((0,8+0,3)/2*0,4)		0,880				
		Součet		202,812				
10	631400000	Ochr.nátěr podlah protiskl.s křem.pí	M2	16,500	369,60	6 098,40	0,00000	0,000
11	637121113	Okapový chodník z kačírku tl.200mm	M2	7,500	281,60	2 112,00	0,00000	0,000
		15,0*0,50		7,500				
		Součet		7,500				
0	59034037R1	systémy z desek cementových AQUAPANEL OUTDOOR systém pro venkovní použití odolný proti vlhkosti a povětrnostním vlivům AQUAPANEL DISPERSIONSPUTZ bal. 25 kg disperzní omítka - bílá	m2	21,440	1 056,00	22 640,64	0,00000	0,000
		2*4,0*2,1		16,800				
		2*1,7*1,0		3,400				
		2,1*0,4+1,0*0,4		1,240				
		Součet		21,440				

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 21 694,20 1,936

12	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	15,000	179,30	2 689,50	0,10108	1,516
13	592172110	obrubník betonový zahradní Granitoid ABO100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	15,000	93,50	1 402,50	0,02800	0,420
14	961044111	Bourání základů z betonu prostého + srovnání podlahové konstrukce vč. odvozu suti	sou bor	1,000	10 857,00	10 857,00	0,00000	0,000
15	978015391	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC o rozsahu do 100 %	m2	73,000	92,40	6 745,20	0,00000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 109 817,81 0,397

712 Povlakové krytiny 29 632,68 0,143

34	283220090	folie hydroizolační FATRAFOL	m2	76,968	385,00	29 632,68	0,00186	0,143
		51,312+25,656		76,968				
		Součet		76,968				

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 358,51 0,000

25	28323045	Folie multifunkční profilovaná/nopová	M2	19,350	126,50	2 447,78	0,00000	0,000
26	28323087	Lišta ukončovací 2m	KUS	32,350	151,80	4 910,73	0,00000	0,000

763 Konstrukce montované z desek, dílců a panelů 13 539,90 0,217

27	763131451	SDK podhled desky 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	16,500	820,60	13 539,90	0,01314	0,217
----	-----------	---	----	--------	--------	-----------	---------	-------

764 Konstrukce klempířské 17 834,32 0,036

36	764331320	Lemování z PLX plechu zdí na obýlých střeších ze segmentů délky do 250 mm rš 250 mm	m	2,600	357,50	929,50	0,00057	0,001
		2*1,30		2,600				
		Součet		2,600				
35	764331360	Lemování z PLX plechu zdí na plochých střeších s krycím plechem nadezdívky ze dvou dílů rš 660 mm	m	15,000	678,70	10 180,50	0,00149	0,022
		15,0		15,000				
		Součet		15,000				
37	764391320	Žlab PLX podokapní půlkruhový rš 330 mm	m	4,500	655,60	2 950,20	0,00077	0,003
		4,50		4,500				
		Součet		4,500				
38	764391330	Žlab z PLX plechu podokapní půlkruhové montáž žlabu půlkruhového	m	2,600	104,50	271,70	0,00093	0,002
39	764421260	Oplechování říms z PLX plechu rš 400 mm	m	2,600	711,70	1 850,42	0,00226	0,006
28	764552302	Dodávka a montáž dešťových svodů	ks	1,000	1 652,00	1 652,00	0,00005	0,000

766 Konstrukce truhlářské 41 452,40 0,001

16	766641141	Dodávka a montáž plastových vchodových dveří	kus	2,000	14 278,00	28 556,00	0,00041	0,001
17	766641142	Dodávka a montáž vnitřních plastových dveří	kus	1,000	12 896,40	12 896,40	0,00042	0,000


M	Práce a dodávky M	12 401,40	0,000
21-M	Elektromontáže	12 401,40	0,000

29	210220101	Dodávka a montáž hromosvodné sítě vč. revize	sou bor	1,000	12 401,40	12 401,40	0,00000	0,000
----	-----------	--	------------	-------	-----------	-----------	---------	-------

Celkem

281 640,79 3,475

Méně práce



HSV	Práce a dodávky HSV	-361 233,31	3,078
-----	---------------------	-------------	-------

6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-361 233,31	0,531
---	--	-------------	-------

32	59034038R	systémy z desek cementových AQUAPANEL OUTDOOR systém pro venkovní použití odolný proti vlhkosti a povětrnostním vlivům AQUAPANEL DISPERSIONSPUTZ bal. 25 kg disperzní omítka - bílá	m2	-70,007	1 056,00	-73 927,39	0,00000	0,000
		'vodojem		0,000				
		-(2*3,14*3,015)*3,5		-66,270				
		'želez.b.sloup		0,000				
		-(2*3,14*0,15)*2,5		-2,355				
		-(2*3,14*0,4)*0,2		-0,502				
		-4*((0,8+0,3)/2*0,4)		-0,880				
		Součet		-70,007				
33	59034037R	systémy z desek cementových AQUAPANEL OUTDOOR systém pro venkovní použití odolný proti vlhkosti a povětrnostním vlivům AQUAPANEL DISPERSIONSPUTZ bal. 25 kg disperzní omítka - bílá	m2	-272,070	1 056,00	-287 305,92	0,00000	0,000
		'vodojem		0,000				
		-70,007		-70,007				
		'spodní místnost stěny		0,000				
		-(2*(3,6*2,4)+2*(4,2*2,44))		-37,776				
		'horní místnost stěny		0,000				
		-(2*(3,6*4,2)+2*(4,2*4,2))		-65,520				
		'odpočet okna		0,000				
		2*(1,1*1,3)		2,860				
		2,01*0,8		1,608				
		'strop dolní + horní		0,000				
		-2*(3,6*4,2)		-30,240				
		'venkovní		0,000				
		-(2*(5*4,25)+2*(4,4*4,25)-1*2,2)		-77,700				
		'odpočet vchod.dveře		0,000				
		"okna"2*1,3*1,1		2,860				
		0,9*2,05		1,845				
		Součet		-272,070				

PSV	Práce a dodávky PSV	-53 119,30	0,397
-----	---------------------	------------	-------

712	Povlakové krytiny	-1 924,20	0,143
-----	-------------------	-----------	-------

0	56289120R	součásti tvářené z plastů pro výrobní spotřebu ostatní střešní a obkladové šablony z plastů EUREKO BNC ("Břidlice německý čtverec") šablona tl. 3,1 mm, 20 ks/ 1 m2 BNC černá	kus	-51,312	25,00	-1 282,80	0,00000	0,000
0	56289110R	součásti tvářené z plastů pro výrobní spotřebu ostatní střešní a obkladové šablony z plastů EUREKO BNC ("Břidlice německý čtverec") šablona tl. 3,1 mm, 20 ks/ 1 m2 BNC černá	kus	-25,656	25,00	-641,40	0,00000	0,000

764	Konstrukce klempířské	-33 458,10	0,036
-----	-----------------------	------------	-------

0	764234260	Lemování z měděného Cu plechu zdi na plochých střechách s krycím plechem nadezdívky ze dvou dílů rš 660 mm	m	-15,000	1 393,00	-20 895,00	0,00000	0,000
40	764235920	Lemování z měděného Cu plechu zdi na obých střechách ze segmentů délky do 250 mm rš 250 mm	m	-2,600	969,00	-2 519,40	0,00000	0,000
		-2*1,3		-2,600				

		Součet		-2,600				
41	764252203	Žlab Cu podokapní půlkruhový rš 330 mm	m	-4,500	1 045,00	-4 702,50	0,00000	0,000
0	764252211	Žlaby z měděného Cu plechu podokapní půlkruhové montáž žlabu půlkruhového	m	-2,600	147,00	-382,20	0,00000	0,000
42	764521260	Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného Cu plechu včetně rohů rš 400 mm	m	-5,700	870,00	-4 959,00	0,00000	0,000
		-(4,0+1,7)		-5,700				
		Součet		-5,700				

766

Konstrukce truhlářské

-17 737,00

0,001

18	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	-1,000	155,00	-155,00	0,00000	0,000
19	61160321R	dveře dřevěné vnitřní hladké (bez povrchové úpravy nebo s povrchovou úpravou) s povrchovou úpravou povrchová úprava bílý lak standardní provedení dveře vnitřní hladké - plné vč. mřížky ventilační plastové jednokřídlové 80-90 x 197 cm	kus	-1,000	2 569,00	-2 569,00	0,00000	0,000
20	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	-2,000	1 258,00	-2 516,00	0,00000	0,000
21	61173113R	dveře dřevěné vchodové dveře palubkové a kazetové - jednokřídlové a dvoukřídlové - zámek vložkový, bez vrchního kování dveře plné palubkové model A (svislé palubky) 90 x 197 cm	kus	-2,000	2 569,00	-5 138,00	0,00000	0,000
22	766660722	Montáž dveřního kování	kus	-3,000	324,00	-972,00	0,00000	0,000
23	54914100R	kování vrchní okenní a dveřní kování bezpečnostní ROSTEX bezpečnostní kování R 802 knoflík-klika, rozteč: 90, 72 mm R 802 Cr	kus	-3,000	843,00	-2 529,00	0,00000	0,000
24	549146100	kování vrchní okenní a dveřní kování AC-Tservis klika včetně rozet a montážního materiálu Una R BB nerez PK	kus	-3,000	1 286,00	-3 858,00	0,00000	0,000

Celkem

-414 352,61

Vícepráce
Méně práce

281 640,79
-414 352,61

celkem**-132 711,82**

LB=2020
OLOMOUČ
Kompletní dodávky inženýrských sítí
U Hřbitě 810/8, 779 00 Olomouc ©
tel./fax: +420 555 426 067, +420 555 416 575
e-mail: le-hmci@lb2000.cz, www.lb2000.cz

OZNÁMENÍ ZMĚNY

Č.: 4

Zhotovitel:	LB 2000, s.r.o. se sídlem Olomouc – Holice, U Hřiště 810/8, 779 00, IČ: 64618081	
Investor:	Armádní servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha, IČ: 60460580	Datum: 15.10.2015

Název akce:

Kozlov – výstavba zdroje vody, úpravny vč. technologie a dopravy do VDJ

Č. projektu: V-00-002-00/15

Způsob odeslání / předání

poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐

datum: 2.11.2015

Odkazy

na specifikaci:

na rozpočtové podklady:

rozpočet

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: SO 02, SO 04**Popis a zdůvodnění změny:**

- a) Popis stávajícího stavu: trasa vytyčená geodetem mezi lomovými body L39 a L40 prochází přes bet.propustek se základy z lomového kamene.
- b) Navrhované řešení: prodloužení trasy o 13 m z důvodu vyhnutí se bet.propustku a jeho základu.

Popis změn:

1. Vyhnutí se bet.propustku
2. Nenarušení jeho základu

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: zhotovitel LB 2000, s.r.o., U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc

LB 2000
OLOMOUČ
Kompletní dodávky inženýrských sítí
U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc
tel./fax: +420 585 426 067, +420 585 416 575
e-mail: technici@lb2000.cz, www.lb2000.cz

Stanovisko technického dozoru stavby:

TDI se změnou souhlasí, řešení je z hlediska obslužnosti a bezpečnosti trasy a odstranění nepříznivých vlivů oproti původní PD.

SAFETY PRO s.r.o.

Přetovská 434/60

779 00 OLOMOUČ

IČ: 285 71 690

4.11. 2015

Stanovisko projektanta stavby:

Navržená změna je vyvolaná zjištěním skutečného rozsahu, stavu a polohy konstrukce stávajícího mostku. Ze změnou souhlasíme.

APL

APOL s.r.o.

Jungmannova 153/12


779 00 Olomouc

Česká republika

tel.: 585 208 458, IČ: 28597044, DIČ: CZ28597044

Příloha :

1) položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		ZL - č.4
Zhotovitel:	LB 2000, s.r.o., U Hřiště 810/8, Olomouc, 779 00	
Změnový list vystavil:	Radko Svák	
Datum:	2.11.2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny: a) <u>Popis stávajícího stavu:</u> trasa vytyčená geodetem mezi lomovými body L39 a L40 prochází přes bet.propustek se základy z lomového kamene. b) <u>Navrhované řešení:</u> prodloužení trasy o 13 m z důvodu vyhnutí se bet.propustku a jeho základu.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena víceprací bez DPH : 18 379,31 Kč	rozpočet	
Výsledná cena změny bez DPH : 18 379,31 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemá vliv na dokončení díla dle SoD.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum: 2.11.2015	

Ověřil:

Schválil:

Stavba: Libavá-Kozlov-Vodovod, úprava vody a AT stanice
Objekt: SO 04 Výtlačný řád V1

Objednatel: Armádní servisní p.o.

Zhotovitel: AgPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc

Místo: k.ú.Slavkov u Města Libavá

Zpracoval:

Datum: 29.1.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	----------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

13 360,79	0,072
-----------	-------

1

Zemní práce

I		Zemní práce				5 285,19		0,042	
9 001	121101201	Odstranění lesní hrabanky		m2	11,700	16,59	194,10	0,000	0,000
		vedení v lesním pozemku							

13 001	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	18,720	109,81	2 055,64	0,000	0,000
--------	-----------	---	----	--------	--------	----------	-------	-------

vedení v lesním pozemku
13*0,9*1,6

14 R	13201209	Příplatek za lepirovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	5,616	18,96	106,48	0,000	0,000
30% lepirovost								

19/001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	41,600	7,11	295,78	0,001	0,042
--------	-----------	--	----	--------	------	--------	-------	-------

vedení v lesním pozemku
13*1,6*2

20	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	41,600	4,74	197,18	0,000	0,000
31	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	18,720	73,47	1 375,36	0,000	0,000
36	001	181301115	Rozproštění ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	11,700	15,01	175,62	0,000	0,000
37		18130521R	Hrabanka k úpravě povrchu na lesním pozemku	M3	1,560	514,00	801,84	0,000	0,000
41	001	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	11,700	7,11	83,19	0,000	0,000

4

Vodorovné konstrukce

4		Vodorovné konstrukce			0,000	
52 271	451595111		m3	1,170	338,12	395,60
Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku						0,000
						0,000

8		Trubní vedení					7 680,00		0,030
73	271	871241121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop	m					
74	286	286131150R	svažovaných vnější průměr 90 mm	m		33,18	431,34	0,000	0,000
80	286	286148970R5	potrubí vodovodní PE100 PN24 SDR 7,4	m		244,00	3 172,00	0,002	0,026
			oblouk 45°, SDR 7,4, PE 100 RC, PN 25, d 90	kus		1 127,00	4 508,00	0,001	0,004
99		Přesun hmot HSV					6,20		0,000
124	R	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t		86,11	6,20	0,000	0,000

Celkem

13 360,79

0,072

LB 2000
OLOMOUČ
 Kompletní dodávky inženýrských sítí
 U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc
 tel./fax: +420 585 429 907, +420 585 416 375
 e-mail: technika@lb2000.cz, www.lb2000.cz

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr **položkový seznam**

Název stavby			Libavá-Kozlov-zpracování projektové dokumentace			Číslo stavby																				
Název PS, SO :			vodovodu, úpravy vody a AT stanice			Číslo PS,SO																				
Datum zpracování:			05 / 2014			Datum aktualizace :																				
SO 02 Přípojka k prameništi																										
Poř. číslo položky			Název položky			Měrná jedn.			Množství			C E N A														
												materiál		montáž												
1			2			3			4			5			jednotková		celkem		jednotková		celkem					
															6		7		8		9					
						Přípojka k prameništi:																				
3						Kabel 1-AYKY 3×50+35			m			13,00			92,02			1 196,26			25,68			333,84		
4						Tuhá dvouplošťová korugovaná chránička KD 09110 BC			m			13,00			48,15			625,95			22,47			292,11		
13						Zřízení písk.kabel.lože a zakrytí			m			13,00			21,40			278,20			53,50			695,50		
14						Zakrytí výstražnou fólií vč. fólie			m			13,00			3,21			41,73			8,56			111,28		
						Součet												2 142,14						1 432,73		
																								3 574,87		

Poznámka:

Nejsou počítány výkopové práce (má se za to, že budou v rámci SO04)

LBZ 2009
OLOMOUC
Kompletní dodávky inženýrských služeb
U Hřiště 610/8, 779 00 Olomouc
tel./fax: +420 585 429 067, +420 585 429 068
e-mail: technika@lbz2009.cz, www.lbz2009.cz


Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr **položkový seznam**

Název stavby		Libavá-Kozlov-zpracování projektové dokumentace				Číslo stavby			
Název PS, SO :		vodomodu, úpravný vody a AT stanice				Číslo PS,SO			
Datum zpracování:		SO 04.1 Výtlačný řad V1				Datum aktualizace :			
		05 / 2014							
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jedn.	Množství	C E N A				
					materiál		montáž		
1	2	3	4	5	jednotková	celkem	jednotková	celkem	
		Položení optického kabelu:				7	8	9	
1		Optický kabel venkovní ANTIRODENT PE CLT ochrana proti hlod. (skel. vlákna), černý PE, d6,3mm, pev. v tahu 500N, vlákna v prim. ochraně 250µm, CLT, dielektrický, 4 vl. MM 50/125, povolený r ohybu 125mm	m	13,00	16,90	219,70	28,00	364,00	
2		Trubka pevná HDPE vč. spojek	m	13,00	16,15	209,95	35,00	455,00	
4		Zakrytí výstražnou fólií vč. fólie	m	13,00	15,00	195,00	0,00	0,00	
Součet						624,65		819,00	
								1 443,65	

Poznámka:

Nejsou počítány výkopové práce (pouze položení optického kabelu)

LIBAVÁ-KOZLOV
 OLČOVSKÝ
 Kompletní dodávky inženýrských sítí
 U Hrástě 810/8, 779 00 Olčovice
 tel./fax: +420 585 426 007, +420 585 415 573
 e-mail: technice@olc.cz, info@olc.cz

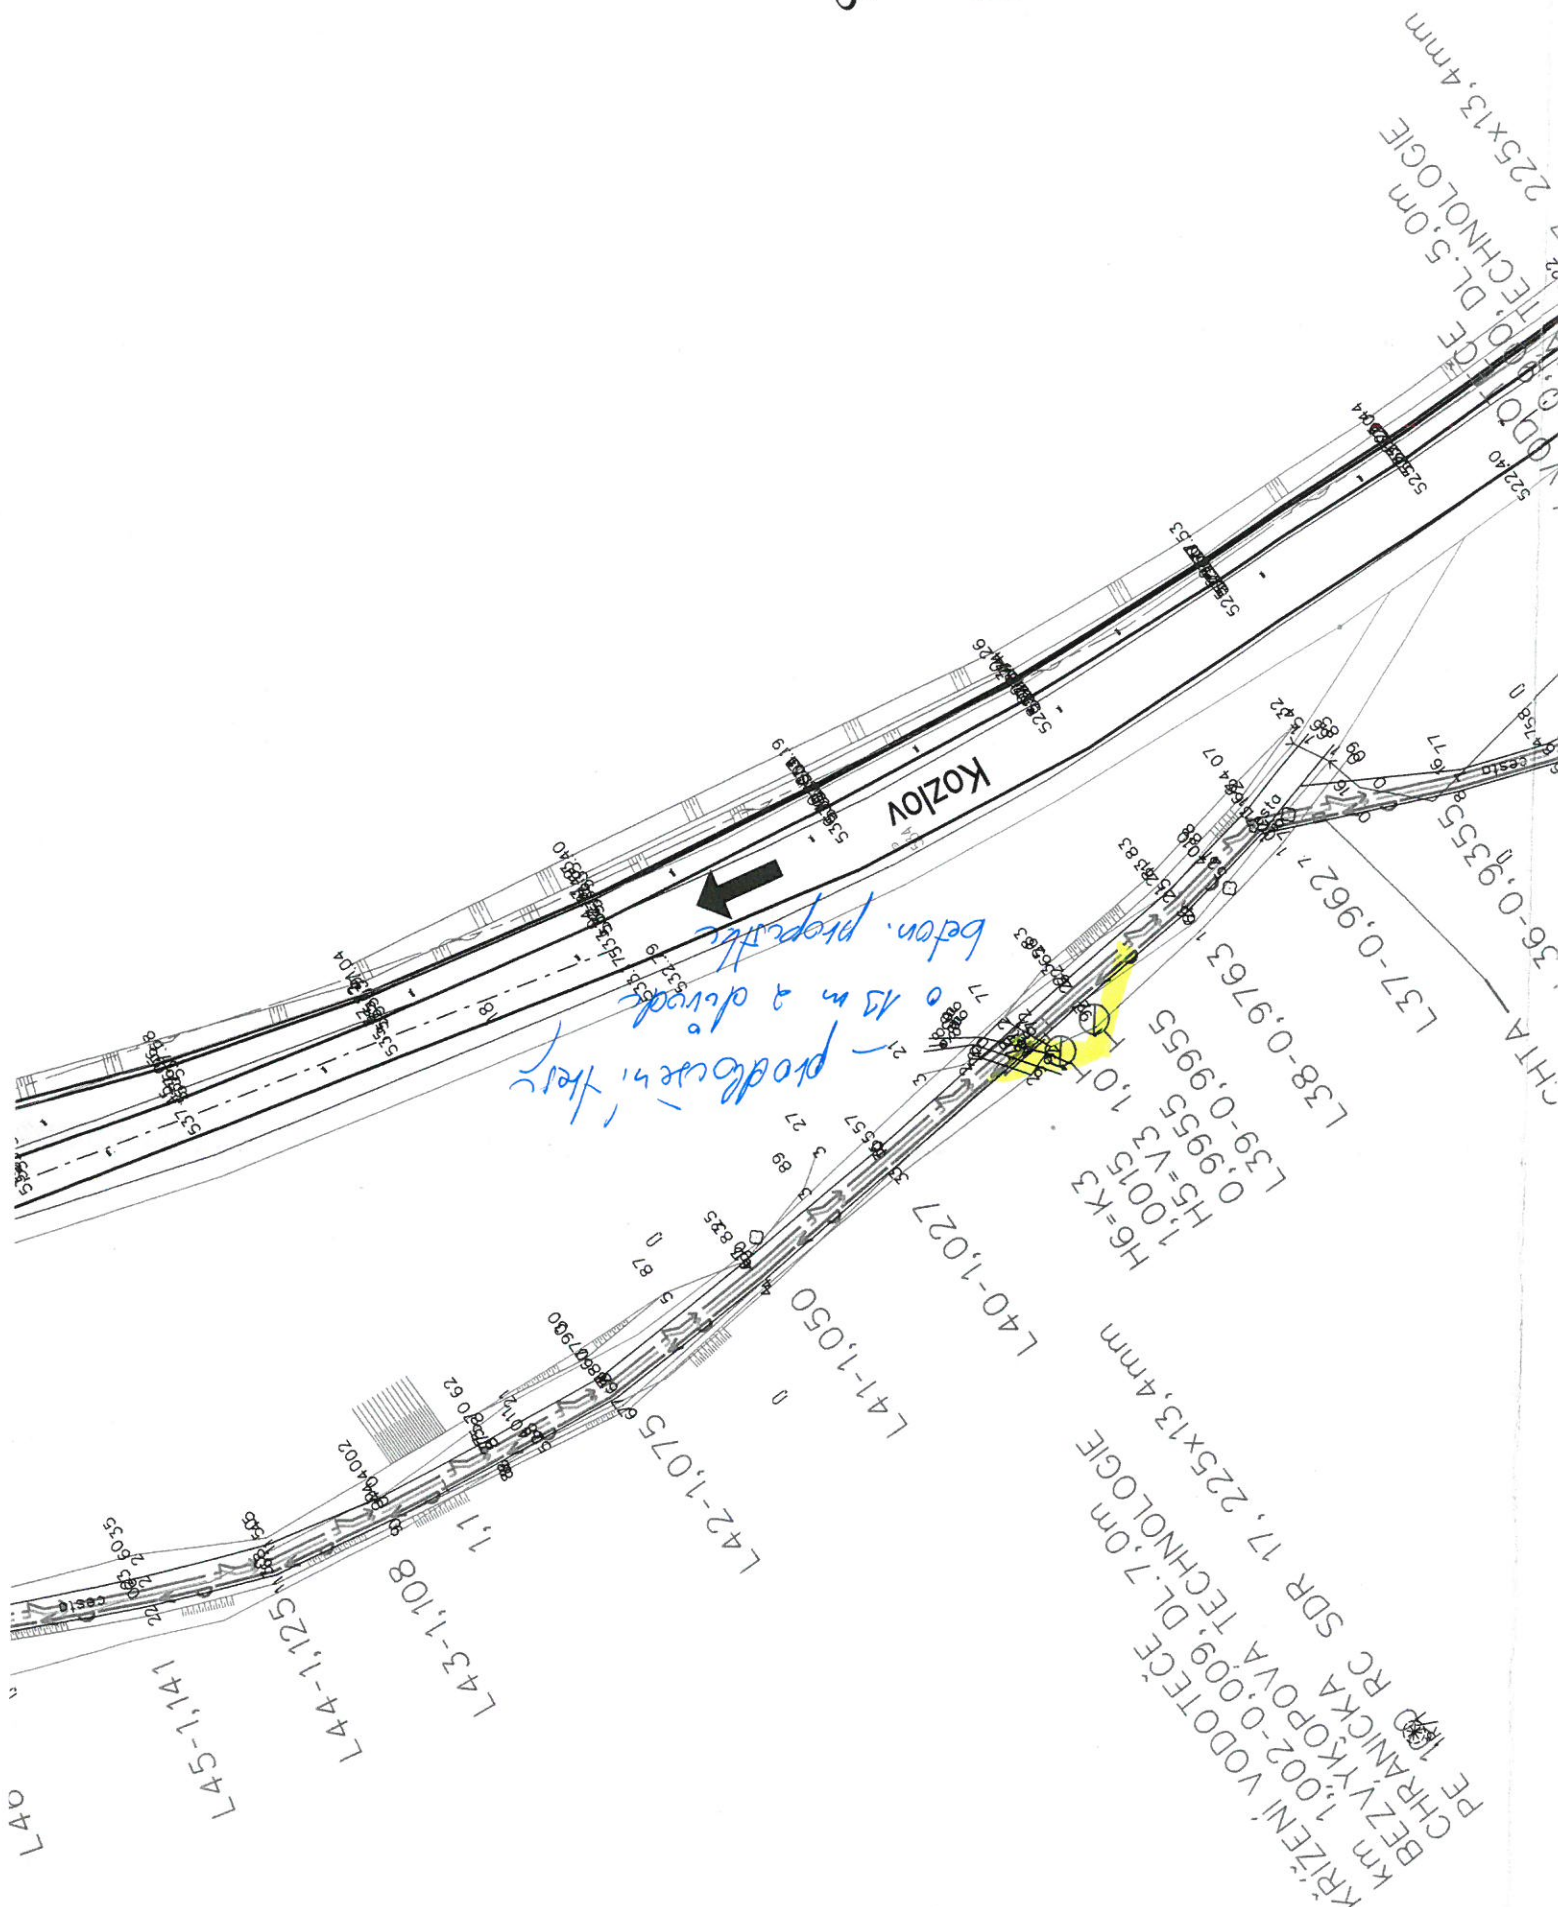

OZNÁMENÍ ZMĚNY

Č.: 5

Zhotovitel:	LB 2000, s.r.o. se sídlem Olomouc – Holice, U Hřiště 810/8, 779 00, IČ: 64618081	
Investor:	Armádní servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha, IČ: 60460580	Datum: 15.10.2015

Název akce:

Kozlov – výstavba zdroje vody, úpravny vč. technologie a dopravy do VDJ

č. projektu: V-00-002-00/15

Způsob odeslání / předání
datum: 2.11.2015poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐

Odkazy na specifikaci:

na rozpočtové podklady: **rozpočet**

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: SO 04, SO 02**Popis a zdůvodnění změny:**

- a) Popis stávajícího stavu: křížení silnice II/441 protlakem v dl. 13 m dle PD.
- b) Navrhované řešení: změna provedení protlaku z důvodu skalnatého podloží vrtáním

Popis změn:

1. Skalnaté podloží

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☒jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: zhotovitel LB 2000, s.r.o., U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc

LB 2000
OLOMOUC
Kompletní dodávky inženýrských sítí
U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc
tel./fax: +420 585 426 067, +420 585 418 575
e-mail: technika@lb2000.cz, www.lb2000.cz

Stanovisko technického dozoru stavby:
TDI se změnou souhlasí.

SAFETY PRO s.r.o.
Přerovská 434/60
779 00 OLOMOUC
IČ: 285 71 690


4.11.2015



Stanovisko projektanta stavby:

Se změnou řešení bezvýkopového křížení , vyvolaného geologickými podmínkami,
zjištěnými při stavbě souhlasíme.

3.11.2015



APOL s.r.o.
Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc
Česká republika
tel.: 585 208 458, IČ: 28597044, DIČ: CZ28597044

Příloha :

1) položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST

ZL - č.5

Zhotovitel:	LB 2000, s.r.o., U Hřiště 810/8, Olomouc, 779 00
Změnový list vystavil:	Radko Svák
Datum:	2.11.2015

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:**Popis a zdůvodnění změny:**

- a) Popis stávajícího stavu: křížení silnice II/441 protlakem v dl. 13 m dle PD.
- c) Navrhované řešení: změna provedení protlaku z důvodu skalnatého podloží vrtáním

Počet připojených listů specifikací:

Cena víceprací bez DPH :
95 373,98 Kč

Počet připojených výkresů:

Rozpočet
- 28 396,55 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :
66 977,43 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Nemá vliv na dokončení díla dle SoD.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum:

LB 2000
OLOMOUČ
Kompletní dodávky inženýrských sítí
U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc
tel./fax: +420 585 426 067, +420 585 415 575
e-mail: technici@lb2000.cz, www.lb2000.cz

Ověřil:

Schválil:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Libavá-Kozlov-Vodovod, úprava vody a AT stanice
Objekt: SO 04 Výtlačný řád V1 - Změna protlačení na vrtání

Objednatel: Armádní servisní p.o.
Zhotovitel: AgPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc
Místo: k.ú.Slavkov u Města Libavá

Zpracoval:
Datum: 29.1.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV - MNP -28 396,55

1 Zemní práce -28 396,55

17	001	141721116	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 225 mm v hornině tř 1 až 4	m	-13,000	2 184,35	-28 396,55
----	-----	-----------	--	---	---------	----------	------------

"Dle PD 13m, křížení se silnicí II tř."

13

13,000

HSV Práce a dodávky HSV - VCP 95 373,98

1 Zemní práce 95 373,98


		R1	Vrtání pod komunikací DN 200	m	13,000	3 925,23	51 027,99
		R2	Vrtání pod komunikací DN 150	m	13,000	3 047,23	39 613,99
		R3	Potrubí IPE 160 SDR 17	m	13,000	364,00	4 732,00

Celkem

66 977,43


LB2000
 OLOMOUČ
 Kompletní dodávky inženýrských děl
 U Hřbitvě 810/8, 779 00 Olomouc
 tel./fax: +420 585 426 067, +420 585 426 575
 e-mail: technici@lb2000.cz, www.lb2000.cz

S0 04
VÝTLAK V1
PE 100 RC
DL. 2777,0

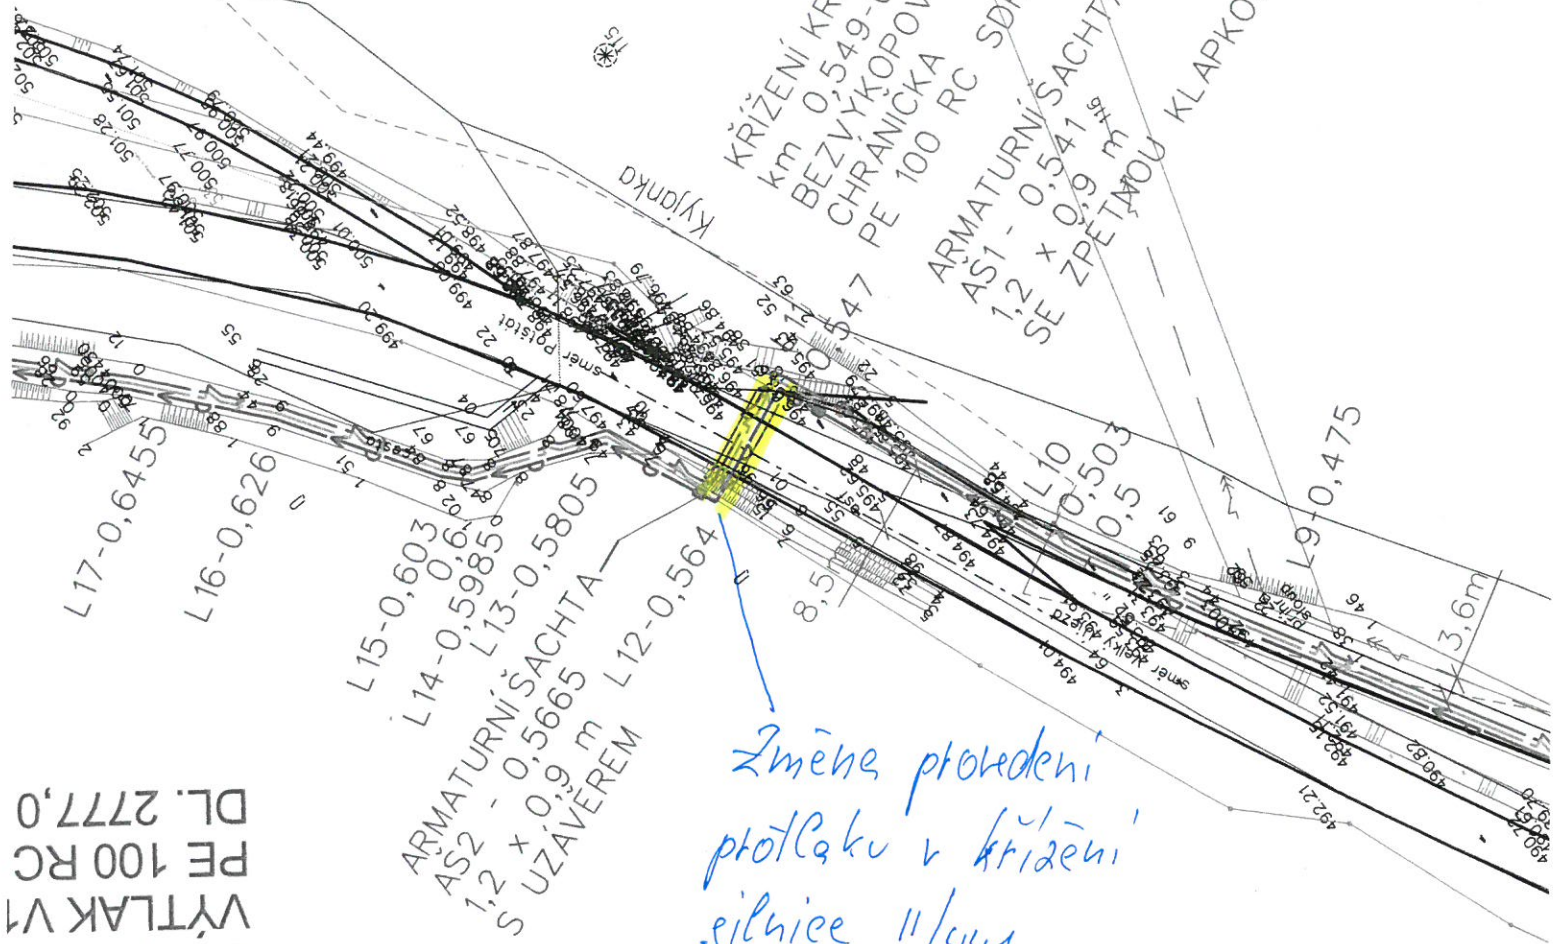

Změna provedení
protoklu v křižení
silnice II/441

KŘÍŽENÍ KRAJ. SILNICE II/441
km 0,549-0,562 DL. 13,0m
BEZVÝKOPOVÁ TECHNOLOGIE
CHŘÁNICKÁ
PE 100 RC SDR 17,225x13,4mm
ARMATURNÍ ŠACHTA
AS1 - 0,541 m
1,2 x 0,9 m
SE ZPEŤMOU KLAPKOU

Křižanka

L15-0,603
L14-0,603
L13-0,5805
ARMATURNÍ ŠACHTA
AS2 - 0,5665
S UZÁVĚREM L12-0,564

L17-0,6455

L16-0,626

L10-0,503

L9-0,475

3,6m

OZNÁMENÍ ZMĚNY

Č.: 6

Zhotovitel: LB 2000, s.r.o.
se sídlem Olomouc – Holice, U Hřiště 810/8, 779 00, IČ: 64618081

Investor: Armádní servisní, příspěvková organizace
Podbabská 1589/1
160 00 Praha, IČ: 60460580

Datum: 15.10.2015

Název práce:

Rekonstrukce stávajícího kabelového vedení v ulici Podbabská v Olomouci

poslat e-mailem: ☐ předání: ☐ poštou: ☐ e-mailem: ☒ osobně: ☐
datum: 21.10.2015
Odkaz: na specifikaci

na rozpočtové podklady: ☐ rozpočítat
na nové části smlouvy: ☐

Předmět změny: 540 08 - prodloužení o 52 m
Popis a zdůvodnění změny:

1. Popis stávajícího stavu: napojení na stávající kabelové vedení dle PD
2. Navrhované řešení: prodloužení napojovacího kabelu dle stávajícího rozvržení šachty o 52 m

Popis záležitosti:

1. Rozpracování měření
2. Stanovení výměnového materiálu

Důvod výměny: ☐ měřič práce:

zájem objednatel: ☒ chyba v PD: ☐ chyba zhotovitele: ☐ vyšší inak: ☐ jiné okolnosti: ☐

Oznámení vypracoval: J. B. 2000, s.r.o. U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc

Podpis zhotovitele
Podpis investora
Podpis objednatele

Stanovisko technického dozoru stavby:
TDI se změnou souhlasí dle požadavku investora.

4.11.2015
SAFETY PRO s.r.o.
Přerovská 434/60
779 00 OLOMOUČ
IČ: 285 71 690

Stanovisko projektanta stavby:

Navržená změna vede ke zvýšení spolehlivosti zásobování vodou v dané oblasti. Se změnou souhlasíme.

3.11.2015
APL
Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc
Česká republika
tel.: 585 208 458, IČ: 28597044, DIČ: CZ28597044

Příloha :

1) položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		ZL - č.6
Zhotovitel:	LB 2000, s.r.o., U Hřiště 810/8, Olomouc, 779 00	
Změnový list vystavil:	Radko Svák	
Datum:	2.11.2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny: a) <u>Popis stávajícího stavu:</u> napojení na stávající rozvod vodovodu dle PD. c) <u>Navrhované řešení:</u> prodloužení napojovacího bodu do stávající vodovodní šachty o 32 m.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena víceprací bez DPH : 47 034,59 Kč	rozpočet	
Výsledná cena změny bez DPH : 47 034,59 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemá vliv na dokončení díla dle SoD.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	 Kompletní dodávky inženýrských sítí U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc tel./fax: +420 585 420 007, +420 585 416 576 e-mail: info@lb2000.cz, www.lb2000.cz Datum: 2.11.2015	

Ověřil:

Schválil:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Libavá-Kozlov-Vodovod, úprava vody a AT stanice
Objekt: SO 09 prodloužení o 32 m

Objednatel: Armádní servisní p.o.
Zhotovitel:
Místo: k.ú Slavkov u Města Libavá

Zpracoval:
Datum: 13.2.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Práce a dodávky HSV

44 333,15 0,161

1		Zemní práce			31 706,74	0,096
4 R	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	24,000	67,90	0,000
5 R	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,000	48,09	0,000
7 001	121101101	Sejmout omítku s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m ³	32,000	45,26	0,000
9 001	132201203	Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m ³	m ³	38,976	147,11	0,000
10 R	132201209	Příplatek za leptost k hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m ³	11,693	22,63	0,000
					264,61	0,000
30% leptavost						0,000

11	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	96,000	8,49	815,04	0,001	0,096
12	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	96,000	5,66	543,36	0,000	0,000
13	R	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	38,976	71,67	2 793,41	0,000	0,000
14	001	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	25,600	78,27	2 003,71	0,000	0,000
15	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	12,800	18,86	241,41	0,000	0,000
16	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	12,800	55,64	712,19	0,000	0,000
17	001	17120120R	Uložení sypaniny na skládky	m3	12,800	14,15	181,12	0,000	0,000
18	001	171201211	Příplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	12,800	110,00	1 408,00	0,000	0,000
19	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	25,600	87,70	2 245,12	0,000	0,000
21	R	175101101	Odsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu	m3	10,240	809,09	8 285,08	0,000	0,000
103	001	181301105	Rozproštění ornice II vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	32,000	86,76	2 776,32	0,000	0,000
124	231	181451121	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	32,000	14,15	452,80	0,000	0,000
26	005	00572473	Směs travní luční IV.-suší a vltčí podmínky PROFÍ	kg	0,320	107,00	34,24	0,000	0,000
105	231	185803111	Ošetření trávníku shrábáním v rovině a svahu do 1:5	m2	32,000	2,83	90,56	0,000	0,000

4 Vodorovné konstrukce

VODOTRNOVÉ KONSTRUKCE					1 033,22	0,000
106 271	451595111	Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopu	m3	2,560	403,60	0,000
					1 033,22	0,000

8		Trubní vedení					9 192,64		0,065		
47 271	871241121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm					m	32 000	39,61	1 267,52	0,000
48 286	286131150R	potrubí vodovodní PE100 RC SDR 11 90x8,2 ztrátě 1,5%					m	32 480	244,00	7 925,12	0,002

89		Trubní vedení - ostatní konstrukce				2 384,00	0,000
75/271	892273121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125				61,30	0,000
116/271	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80				13,20	0,000
						422,40	0,000

99		Přesun hmot HSV					16,55	0,000				
95 R	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop					t	0,161	102,79	16,55	0,000	0,000

M **Práce a dodávky M** **2 701,44** **0,000**

21-M		Elektromontáže				1 162,24		0,000
96 921	210900002	Montáž hliníkových vodičů AYY 750 V 4 mm2 pod omítku				11,32	362,24	0,000
97 341	341773310	vodič izolovaný s Al jádrem AYY 4 mm2				25,00	800,00	0,000


23-M		Montáže potrubí				1 176,96	0,000
99 923	230120045	Čištění potrubí protukováním nebo proplachováním DN 80				36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	0,000
						m	1 176,96
						36,78	0,000
						32,000	

46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				362,24	0,000
123 946	460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm				11,32	0,000
						362,24	0,000

Celkem **47 034,59** **0,161**

12.3.2023
OLOMOUČ
Kompletní dodávky inženýrských sítí
U Hrádků 812/8, 779 00 Olomouc
tel/fax: +420 585 429 097, +420 585 418 875
e-mail: termich@2000.cz, termich@3000.cz

SO 04
VÝTLAK V1
PE 100 RC SDR 7,4 PN 24 D 90mm
DL. 2777,0 m

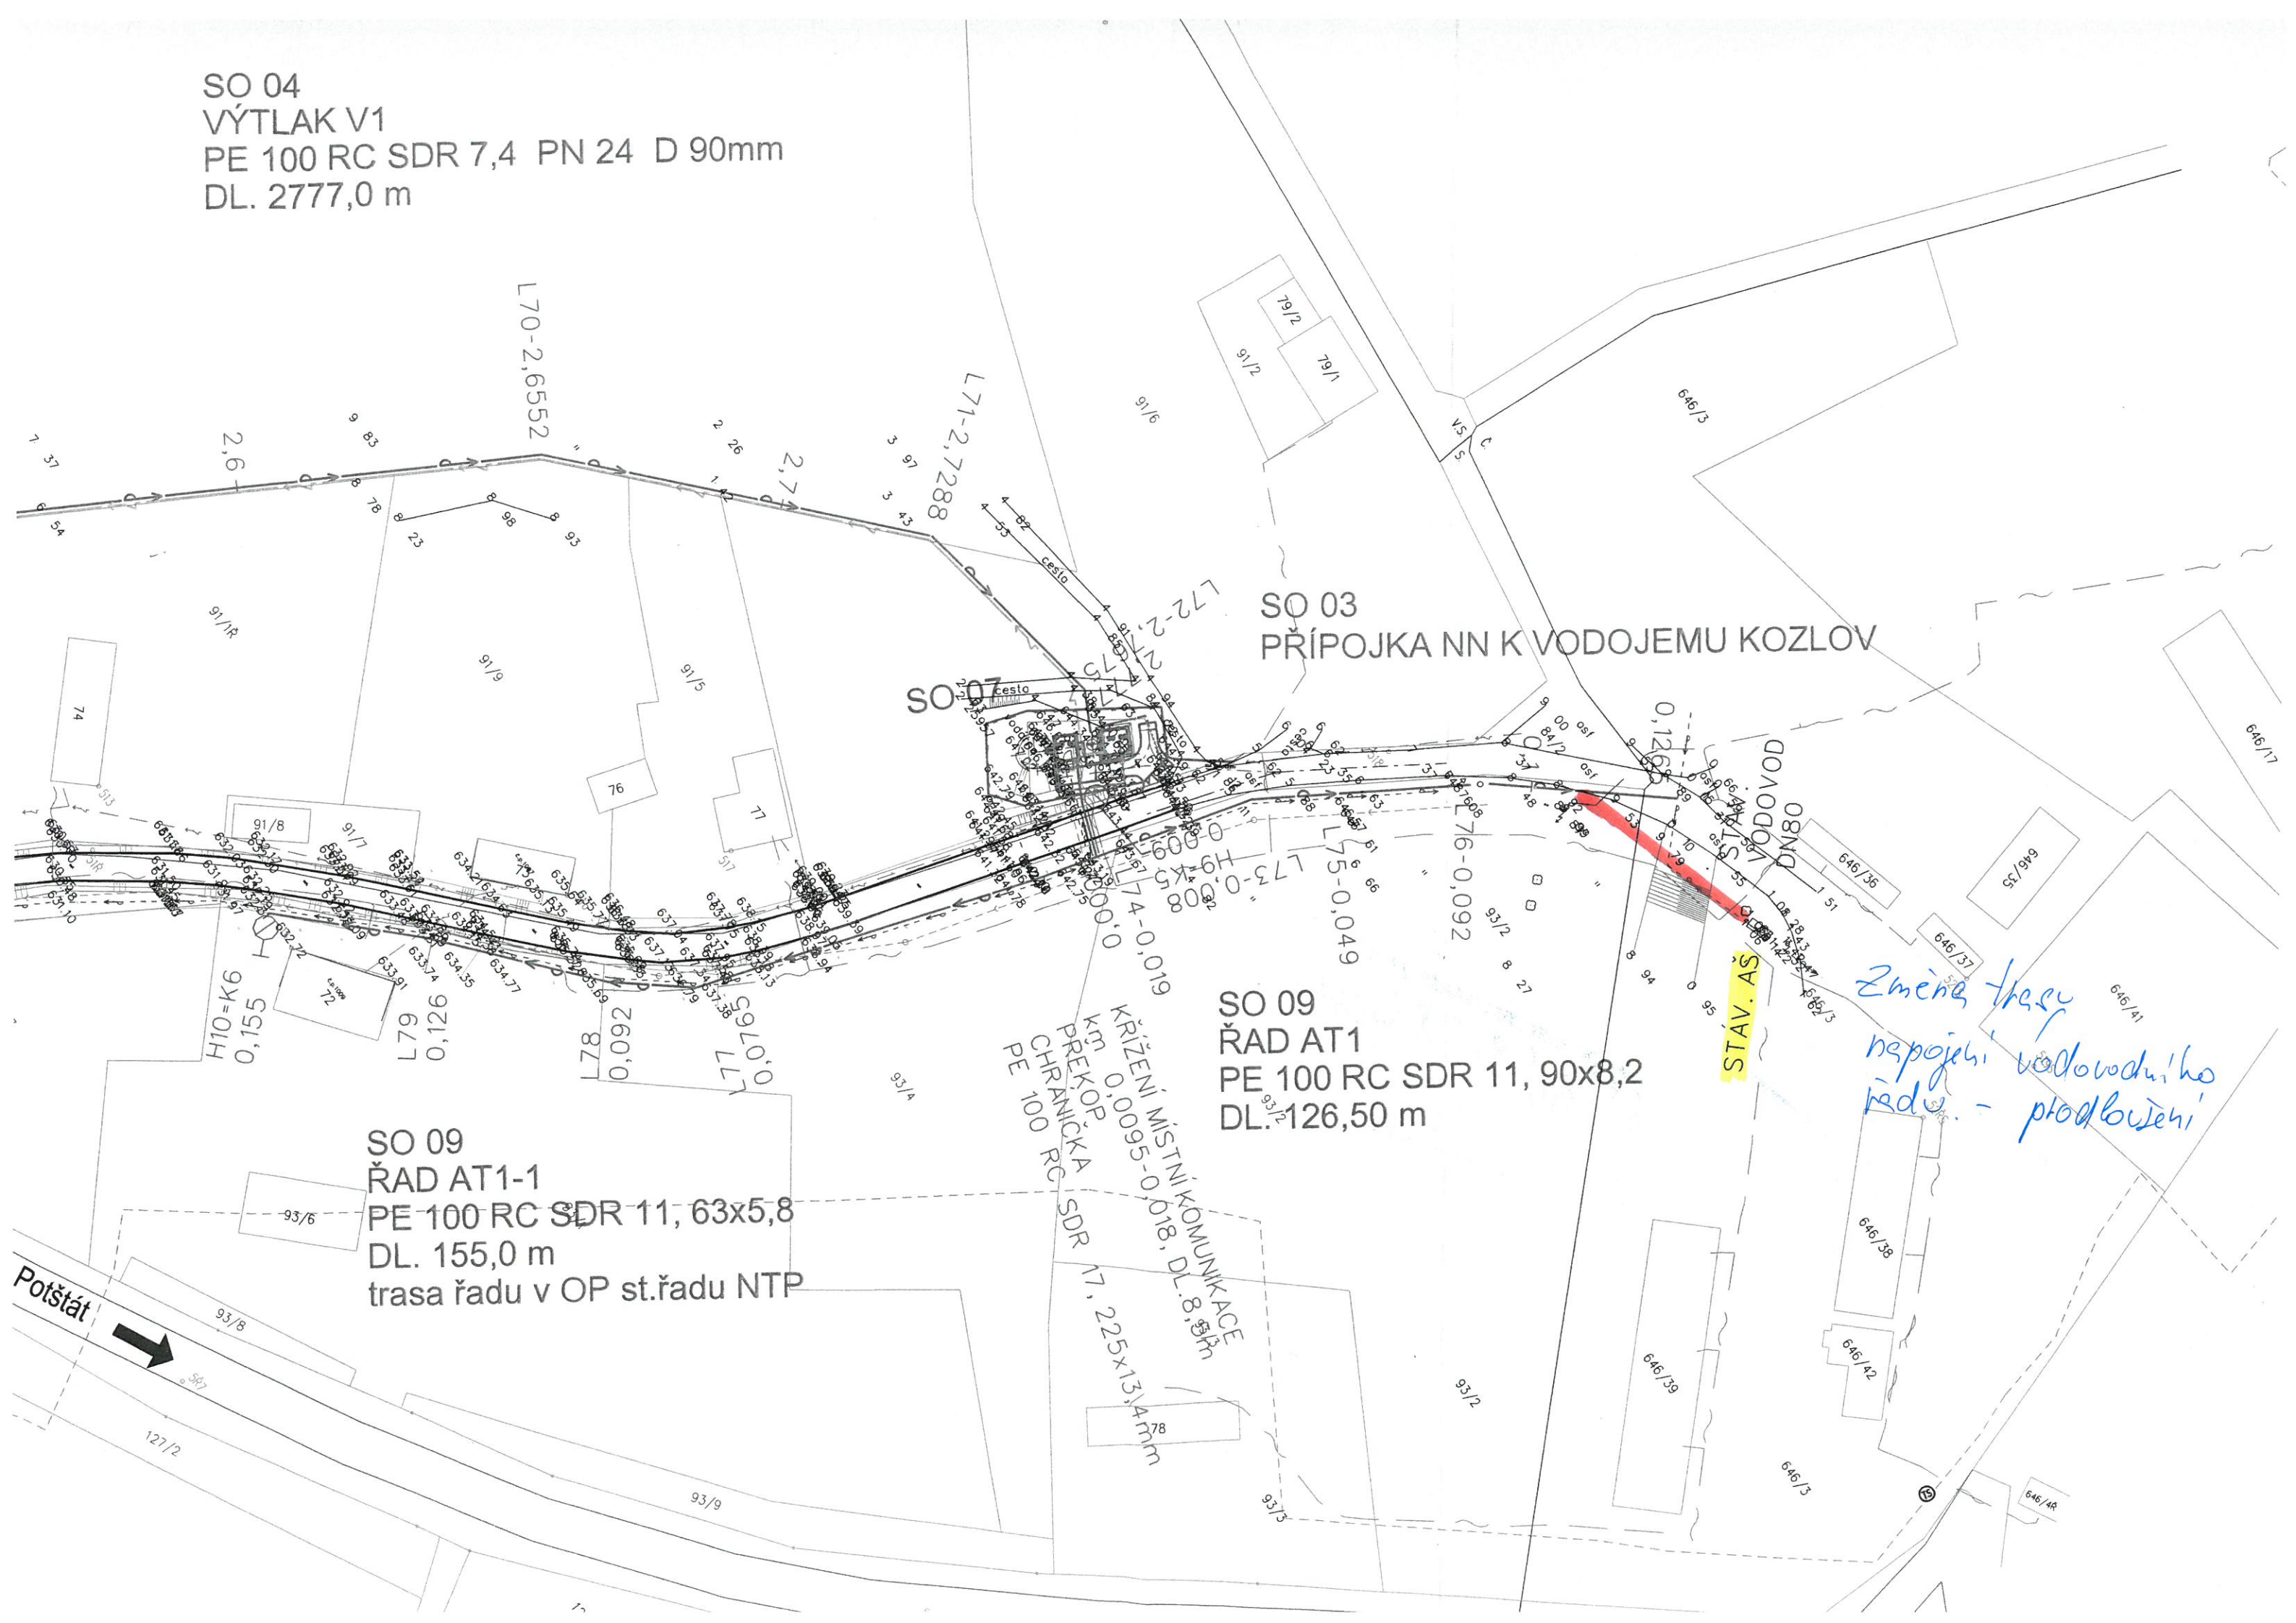

SO 03
PŘÍPOJKA NN K VODOJEMU KOZLOV

SO 07

SO 09
ŘAD AT1
PE 100 RC SDR 11, 90x8,2
DL. 126,50 m

SO 09
ŘAD AT1-1
PE 100 RC SDR 11, 63x5,8
DL. 155,0 m
trasa řadu v OP st.řadu NTP

Změna trasy
napojení vodojemu
na řadu - prodloužení

Potštát

OZNÁMENÍ ZMĚNY

Č.: 7

Zhotovitel: **LB 2000, s.r.o.**
se sídlem Olomouc – Holice, U Hřiště 810/8, 779 00, IČ: 64618081

Investor: **Armádní servisní, příspěvková organizace**
Podbabská 1589/1
160 00 Praha, IČ: 60460580

Datum: 15.10.2015

Název akce:

Kozlov – výstavba zdroje vody, úpravny vč. technologie a dopravy do VDJ

č. projektu: V-00-002-00/15

Způsob odeslání / předání
datum: 2.11.2015poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐**Odkazy**

na specifikaci:

na rozpočtové podklady:

rozpočet

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: SO 08**Popis a zdůvodnění změny:**

- a) Popis stávajícího stavu: v příjezdové komunikaci k VDJ se nachází stávající kanalizační šachta vyčnívající nad úroveň komunikace.
- b) Navrhované řešení: výměna kónusu na stávající šachtě za přechodovou zákrytovou desku vč. nového poklopu

Popis změn:

1. Nelze provést výšková úprava nové příjezdové komunikace k VDJ

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: zhotovitel LB 2000, s.r.o., U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc

LB 2000
OLOMOUC
Kompletní dodávky inženýrských sítí
U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc
tel./fax: +420 585 426 067, +420 585 418 111
e-mail: technici@lb2000.cz, www.lb2000.cz

Stanovisko technického dozoru stavby:
TDI se změnou souhlasí.

SAFETY PRO s.r.o.
Přerovská 434/60
779 00 OLOMOUC
IČ: 285 71 690

4.11.2015

Stanovisko projektanta stavby:

Navržená změna je vyvolaná zjištěním skutečného technického stavu po odkrytí při stavbě. Změnou dochází k napravení technického stavu kanalizační šachty. Se změnou souhlasíme.

3. 11. 2015
APL AgPOL s.r.o.
Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc
Česká republika
tel.: 585 208 458, IČ: 28597044, DIČ: CZ28597044

Příloha :

1) položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST

ZL - č.7

Zhotovitel:	LB 2000, s.r.o., U Hřiště 810/8, Olomouc, 779 00
Změnový list vystavil:	Radko Svák
Datum:	2.11.2015

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:**Popis a zdůvodnění změny:**

- a) Popis stávajícího stavu: v příjezdové komunikaci k VDJ se nachází stávající kanalizační šachta vyčnívající nad úroveň komunikace..
- b) Navrhované řešení: výměna kónusu na stávající šachtě za přechodovou zákrytovou desku vč.nového poklopu.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena víceprací bez DPH :

rozpočet**10 490,- Kč**

Výsledná cena změny bez DPH :

10 490,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Nemá vliv na dokončení díla dle SoD

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

LB 2000
OLOMOUČ
Kompletní dodávky inženýrských sítí
U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc
tel./fax: +420 585 426 067, +420 585 418 375
e-mail: leonnie@lb2000.cz, www.lb2000.cz

Datum:

Datum: 2.11.2015

Ověřil:

Schválil:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Libavá-Kozlov-Vodovod, úprava vody a AT stanice
 Objekt: VCP oprava šachty před úpravňovnu vody v komunikaci

Objednatel: Armádní servisní p. o.
 Zhotovitel:
 Místo: k. ú. Slavkov u Města Libavá

Zpracoval:
 Datum: 13.2.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							10 490,00		0,000
1 Zemní práce							10 490,00		0,000
1	R1		Zakrytová deska DN 1000	kus	1,000	3 350,00	3 350,00		0,000
3	R2		Poklop D 400	kus	1,000	2 500,00	2 500,00		0,000
4	R3		Vyrovnávací prstýnky	kus	2,000	170,00	340,00		0,000
5	R4		Doprava materiálu	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00		0,000
6	R5		Montáž + zemní práce	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00		0,000
Celkem							10 490,00		0,000

LB=2000
OLOMOUČ
 Kompletní dodávky inženýrských sítí
 U Hřbitě 810/8, 779 00 Olomouc
 tel./fax: +420 585 429 067, +420 585 416 575
 e-mail: technika@lb2000.cz, www.lb2000.cz

OZNÁMENÍ ZMĚNY

Č.: 8

Zhotovitel:

LB 2000, s.r.o.

se sídlem Olomouc – Holice, U Hřiště 810/8, 779 00, IČ: 64618081

Investor:

**Armádní servisní, příspěvková organizace
Podbabská 1589/1
160 00 Praha, IČ: 60460580**

Datum:

15.10.2015

Název akce:

Kozlov – výstavba zdroje vody, úpravny vč. technologie a dopravy do VDJ

č. projektu: V-00-002-00/15

Způsob odeslání / předání

poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐

datum: 2.11.2015

Odkazy

na specifikaci:

na rozpočtové podklady:

rozpočet

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: SO 06 - zateplení šachty**Popis a zdůvodnění změny:**a) Popis stávajícího stavu: dle PD je část ČJ surové vody nad terénem .b) Navrhované řešení: zateplení stropu jímky a přisypání svahováním zeminou.

Popis změn:

1. Nutnost zateplení z důvodu klimatických podmínek (zámrz)

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐chyba v PD ☒chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: zhotovitel LB 2000, s.r.o., U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc

LB 2000
OLMOUC
Kompletní dodávky inženýrských sítí
U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc
tel./fax: +420 585 426 067, +420 585 418 575
e-mail: technice@lb2000.cz, www.lb2000.cz

Stanovisko technického dozoru stavby:

TDI se změnou souhlasí.

SAFETY PRO s.r.o.
Přerovská 434/60
779 00 OLOMOUC
IČ: 285 71 690

4.11.2015

Stanovisko projektanta stavby:

Zteplení provedeno na vnitřní líc stropu jímky z důvodu navázání upraveného terénu nad stropem na okolní terén. Se změnou souhlasíme.

5
APOL AgPOL s.r.o.
Jungmannova 153/12
779 00 OLOMOUC
Česká republika
tel.: 585 208 458, IČ: 28597044, DIČ: CZ28597044

Příloha :

1) položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		ZL - č.8
Zhotovitel:	LB 2000, s.r.o., U Hřiště 810/8, Olomouc, 779 00	
Změnový list vystavil:	Radko Svák	
Datum:	2.11.2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny: a) <u>Popis stávajícího stavu:</u> dle PD je část ČJ surové vody nad terénem. b) <u>Navrhované řešení:</u> zateplení stropu jímky a přisypání svahováním zeminou..		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena víceprací bez DPH :	rozpočet	
3 274,39 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
3 274,39 Kč	Nemá vliv na dokončení díla dle SoD	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 LB 2000, s.r.o. OLOMOUC Kompletní dodávky inženýrských sítí U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc © tel./fax: +420 585 426 067, +420 585 426 575 e-mail: technici@lb2000.cz, www.lb2000.cz	
Datum:	Datum: 2.11.2015	

Ověřil:

Schválil:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zateplení stropu šachty

Objekt:


JKSO:

EČO:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HSV		Práce a dodávky HSV				3 274,39		0,040
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 274,39		0,040
1	622712224	Zateplení stropu deskami z polystyrénu XPS tl 140 mm s hmoždinkami s kovovým trnem	m2	3,140	1 042,80	3 274,39	0,01272	0,040
		strop šachty prům. 2 m		0,000				
		3,14*1,0*1,0		3,140				
		Součet		3,140				
Celkem						3 274,39		0,040

LEBETEC 2000 s.r.o.
OLOMOUC
Kompletní dodávky inženýrských sítí
U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc
tel./fax: +420 585 426 067, +420 585 416 575
e-mail: technice@lebetec2000.cz, www.lebetec2000.cz

SO 04
VÝTLAK V1
PE 100 RC SDR 7,4,
D 90 mm
DL. 2777,0 m



L72-27675

3600

4400

4000

5400

3500

30

*zateplení šachy
úprava terénu*

VDJ

1600

9/14

ŽLABOVKA DN 600

SO 05

MANIPUL. KOMORA
NAD. PODL.

ČS-3

± 0,000=644,40

ŽLABOVKA DN 600

SO 06
ČJ

SO 06

ÚPRAVNA VODY
NAD. PODL.

± 0,000=644,75

KO3
0,053

5100

500

nezp

0,030

20

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

0,030

ODPAD

1500

500

9/13

OPĚRNÁ ZĚď

DRĚN Ø 100 mm

PŘEPAD

DN 150 mm

DN-PE 100
DL. 13,0m

OBRUBNÍK 100/250
DO BETONU

ODPAD UV: SO 06 PP
DN 200 mm - 18,0m

13

OZNÁMENÍ ZMĚNY

Č.: 9

Zhotovitel:	LB 2000, s.r.o. se sídlem Olomouc – Holice, U Hřiště 810/8, 779 00, IČ: 64618081
Investor:	Armádní servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha, IČ: 60460580
Datum:	15.10.2015

Název akce:

Kozlov – výstavba zdroje vody, úpravny vč. technologie a dopravy do VDJ

Č. projektu: V-00-002-00/15

Způsob odeslání / předání

datum: 2.11.2015

poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐

Odkazy

na specifikaci:

na rozpočtové podklady: **rozpočet**

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: SO 09 - vodovodní řady pro ZP VTP**Popis a zdůvodnění změny:**

a) Popis stávajícího stavu: ve výkazu výměr jsou uvedeny jen výkopové práce pro uložení potrubí PE d 63 bez potrubí a jeho montáže.

b) Navrhované řešení: doplnění potrubí PE d 63.

Popis změn:

1. Nutnost dodávky potrubí PE d 63 a jeho montáže.

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☒ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává: zhotovitel LB 2000, s.r.o., U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc

LB 2000
OLOMOUČ
Kompletní dodávky inženýrských sítí
U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc
tel./fax: +420 585 426 067, +420 585 426 575
e-mail: technici@lb2000.cz, www.lb2000.cz

Stanovisko technického dozoru stavby:
TDI se změnou souhlasí.

SAFETY PRO s.r.o.
Přerovská 434/60
779 00 OLOMOUC
IČ: 285 71 690

4.11.2015

Stanovisko projektanta stavby:

Napojení objektů zásobovaných ve VTP je nutné provést novým vodovodním řadem
PE D=63 mm.

3.11.2015
APL s.r.o.
Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc
Česká republika
tel.: 565 208 458, IČ: 28597044, DIČ: CZ28597044

Příloha :

1) položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		ZL - č.9
Zhotovitel:	LB 2000, s.r.o., U Hřiště 810/8, Olomouc, 779 00	
Změnový list vystavil:	Radko Svák	
Datum:	2.11.2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny: a) <u>Popis stávajícího stavu:</u> ve výkazu výměr jsou uvedeny jen výkopové práce pro uložení potrubí PE d 63 bez potrubí a jeho montáže. b) <u>Navrhované řešení:</u> doplnění potrubí PE d 63.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena víceprací bez DPH :	rozpočet	
42 713,59 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
42 713,59 Kč	Nemá vliv na dokončení díla dle SoD.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 LB 2000 OLOMOUČ Kompletní dodávky inženýrských sítí U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc tel./fax: +420 585 425 067, +420 585 419 675 e-mail: technici@lb2000.cz, www.lb2000.cz	
Datum:	Datum: 2.11.2015	

Ověřil:

Schválil:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Libavá-Kozlov-Vodovod,úprava vody a AT stanice
Objekt: SO 09 Vodovodní řády pro ZP VTP - doplnění potrubí 63

Objednatel: Armádní servisní p.o.
Zhotovitel:
Místo: k.ú.Slavkov u Města Libava

Zpracoval:
Datum: 13.2.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	----------	-----------------


HSV		Práce a dodávky HSV				42 713,59		0,315	
	R1	Trubka vodovodní PE RC SDR 11 63x5,8 mm	m	157,325	185,00	29 105,13	0,002	0,315	
		ztrátě 1,5%							
		155*1,015		157,325					
		230180022R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,7	m	155,000	39,21	6 077,55	0,000	0,000
113	271	891181111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	1,000	380,97	380,97	0,001	0,001
	R2	Šoupě veválcové 63		kus	1,000	6 375,00	2 530,00	0,013	0,065
86	271	898401112	Osazení poklopu litinových šoupátkových	kus	1,000	364,94	364,94	0,123	0,123
87	422	422913520	poklop litinový typ SO4-šoupátkový	kus	1,000	506,00	2 530,00	0,013	0,065
61	422	422910790	souprava zemní LADA typ A pro šoupátka DN 65-80 mm, Rd 2,0 m	kus	1,000	1 335,00	1 335,00	0,004	0,004
	R3	Elektro spojka 63		kus	2,000	195,00	390,00		

Celkem 42 713,59 0,315

13.2.2014
OLONG
Kancelářní dodávky inženýrských firm
J.HŘÍM - 7/8, 7/9 a 10. díl
tel./fax: +420 585 413 575
e-mail: technika@olong.cz, www.olong.cz

ARMATURNIŠ
AŠ5 - 2,405
1,2 x 110

SO 04
VÝTLAK V1
PE 100 RC SDR 7,4 PN 24 D 90mm
DL. 2777,0 m

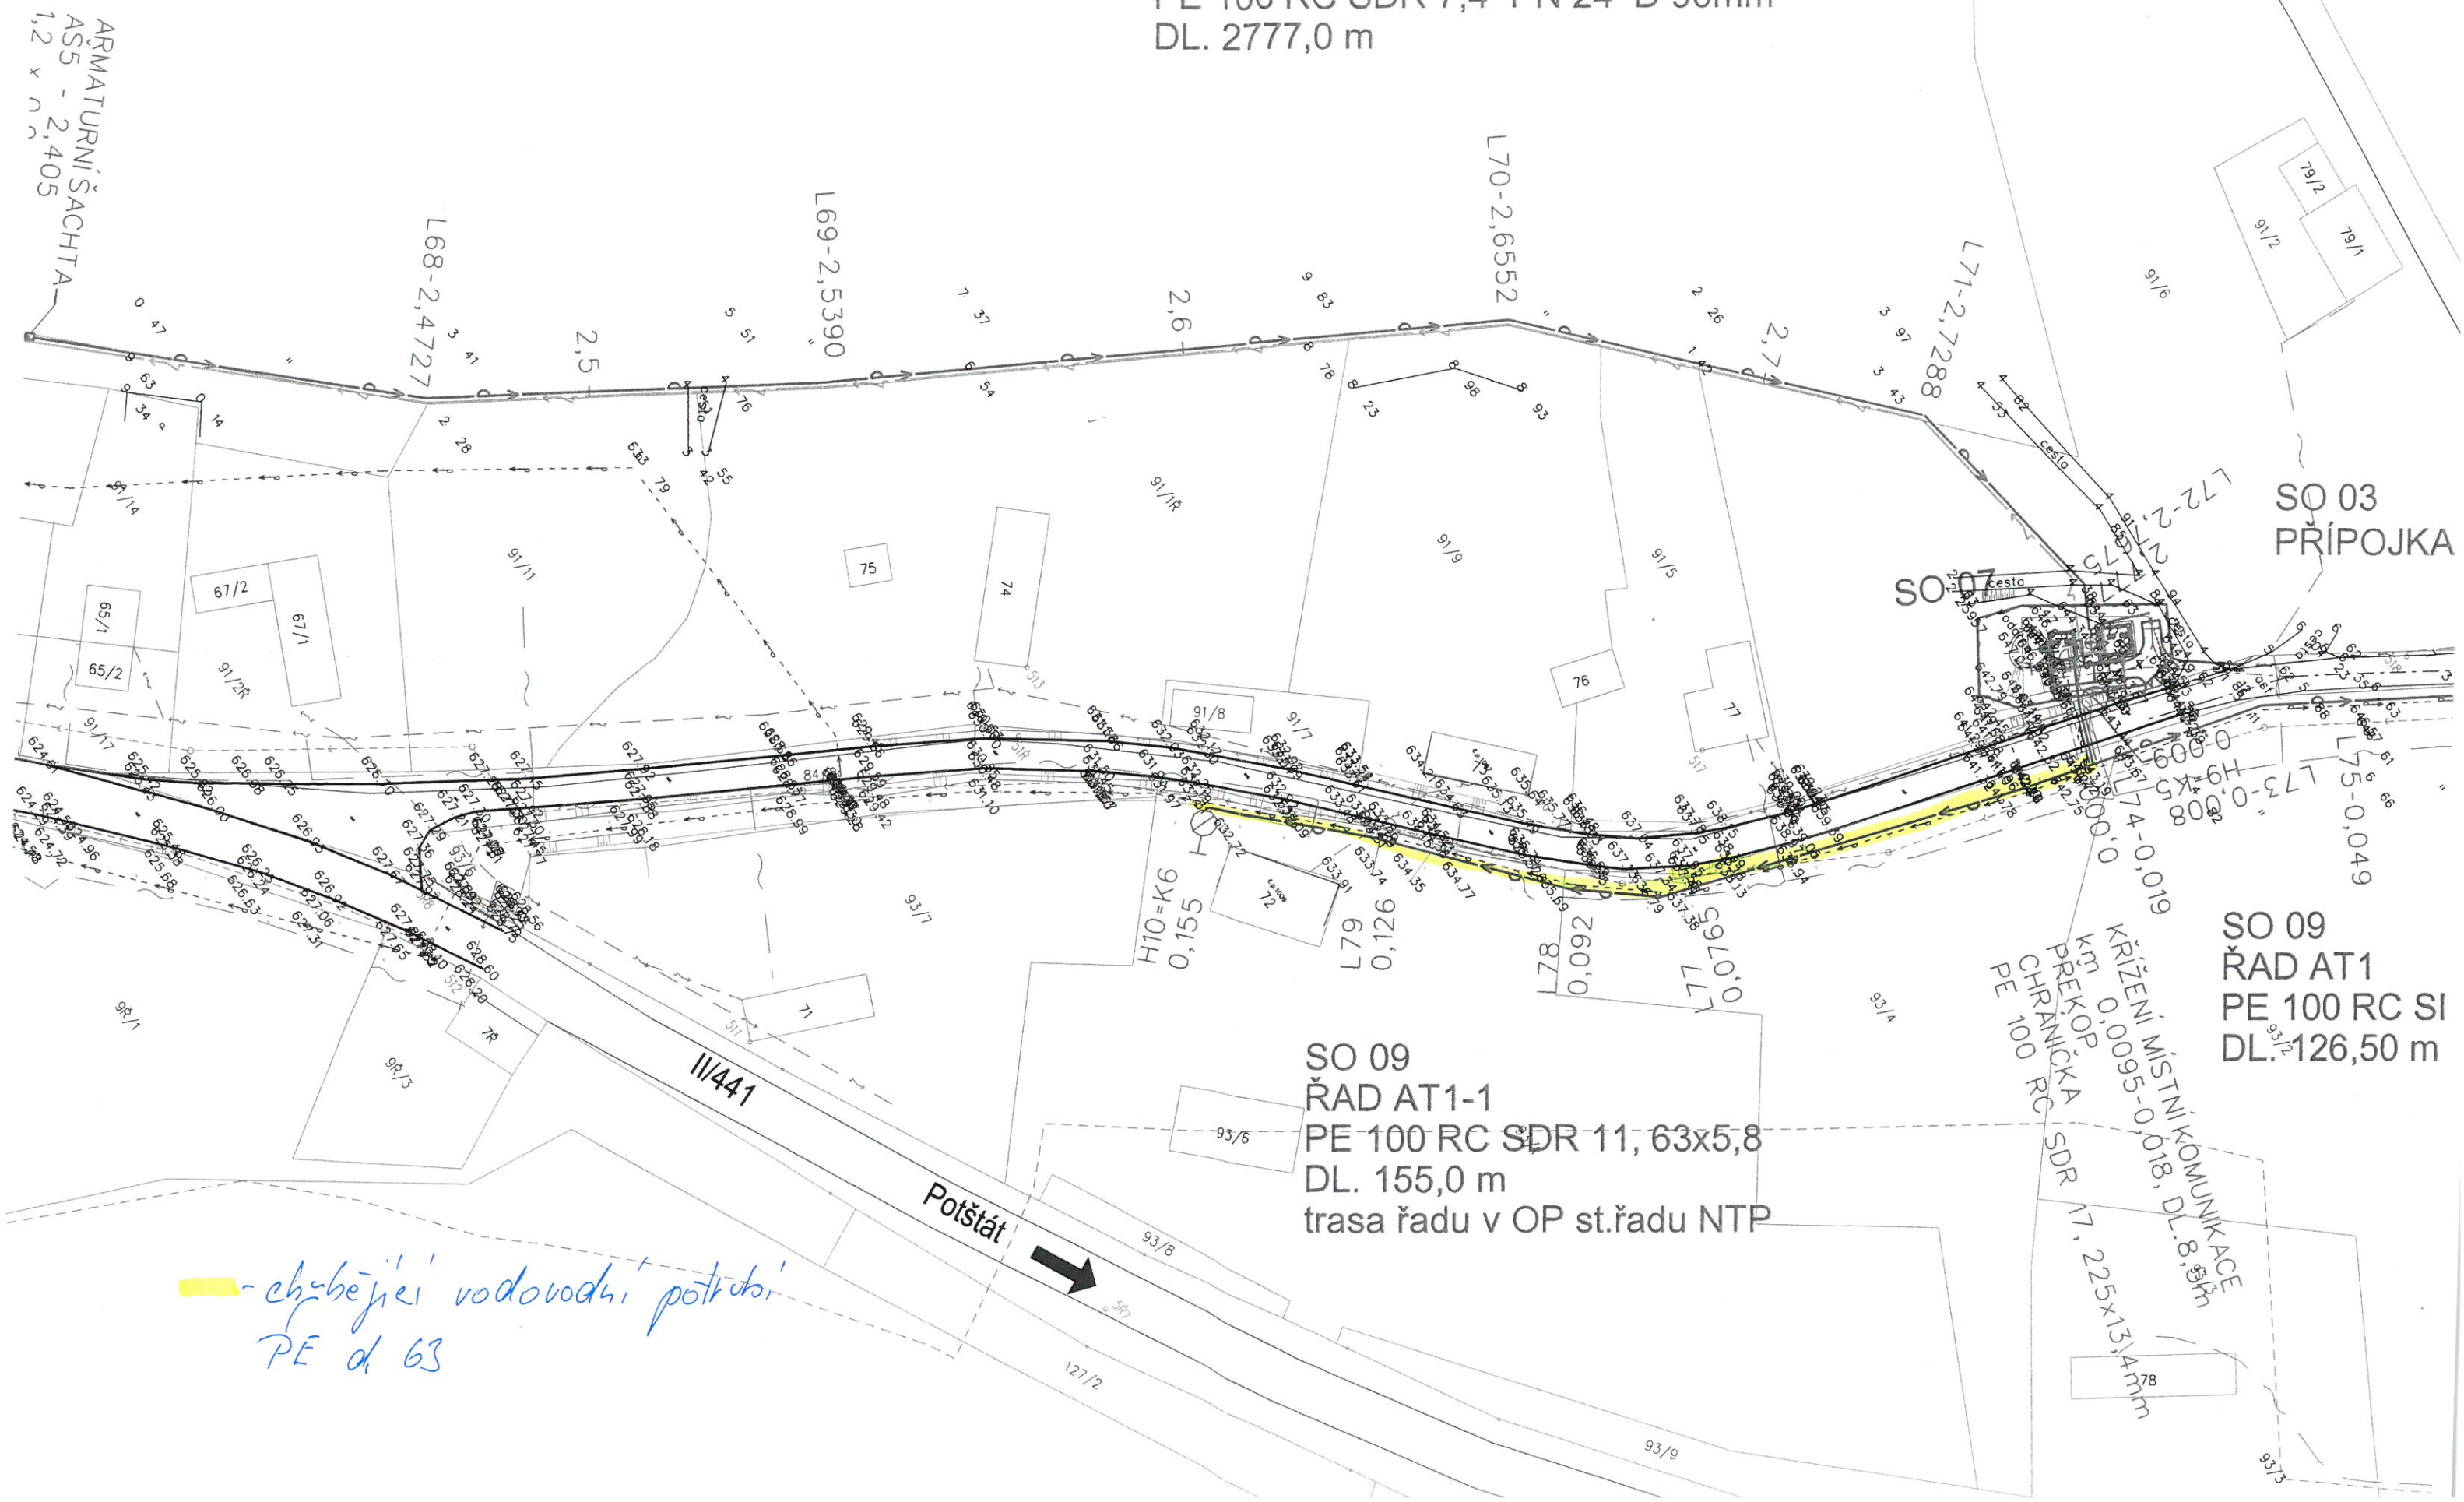

- chybějící vodovodní potrubí
PE d. 63

9OZNÁMENÍ ZMĚNY		Č.: <i>M</i>	
Zhotovitel:	LB 2000, s.r.o. se sídlem Olomouc – Holice, U Hřiště 810/8, 779 00, IČ: 64618081		
Investor:	Armádní servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha, IČ: 60460580	Datum: 15.10.2015	
Název akce: Kozlov – výstavba zdroje vody, úpravny vč. technologie a dopravy do VDJ č. projektu: V-00-002-00/15			
Způsob odeslání / předání		poštou ☐	e-mailem ☒
datum: 2.11.2015		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na rozpočtové podklady: rozpočet		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: SO 06 Popis a zdůvodnění změny:			
a) <u>Popis stávajícího stavu:</u> PD řeší rekonstrukci pomocí aquapanelů. Povlakových krytin, klempířských výrobků z Cu a dřevěné dveře.			
b) <u>Navrhované řešení:</u> v průběhu provádění díla byly identifikovány některé nedostatky, které by bránily řádnému provozu díla a jejich technický detail PD v daném rozsahu neřešil, nebo řešil jinak tj. PD pro provádění stavby. Jedná se o nepředvídatelné okolnosti rozlišené až v průběhu provádění prací.			
Popis změn:			
SO 06 1. Okapový chodník (obrubník) – v rozpočtu neuveden 2. Požadavek TDI neprůhlednost oken do objektu – dodávka fólií na okna 3. Podbití střechy – dodávka a montáž palubek 4. Montáž a dodávka 2 ks střešních svodů 5. Montáž hromosvodu vč. revizí a dokumentace			
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává: zhotovitel LB 2000, s.r.o., U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc			
			

Stanovisko technického dozoru stavby:

TDI se změnou souhlasí, řešení je opodstatněné oproti původní PD.

SAFETY PRO s.r.o.
Přerovská 434/60
779 00 OLOMOUC
IČ: 285 71 690


Stanovisko projektanta stavby:

Navržené změny jsou stejnohodnotné s původním řešením vnitřních stěn podlah, stropů a vnitřních povrchů vodní nádrže. Co se týká dalších úprav na rámec zadání PD povedou ke zkvalitnění technického stavu objektu

⁵
AgPOL s.r.o.
Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc
Česká republika
tel.: 585 208 458, IČ: 28597044, DIČ: CZ28597044

Příloha :

1) položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		ZL – č. <i>11</i>
Zhotovitel:	LB 2000, s.r.o., U Hřiště 810/8, Olomouc, 779 00	
Změnový list vystavil:	Radko Svák	
Datum:	2.11.2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny: a) <u>Popis stávajícího stavu:</u> PD řeší rekonstrukci pomocí aquapanelů. Povlakových krytin, klempířských výrobků z Cu a dřevěné dveře. b) <u>Navrhované řešení:</u> v průběhu provádění díla byly identifikovány některé nedostatky, které by bránily řádnému provozu díla a jejich technický detail PD v daném rozsahu neřešil, nebo řešil jinak tj. PD pro provádění stavby. Jedná se o nepředvídatelné okolnosti rozlišené až v průběhu provádění prací		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena víceprací bez DPH : SO 06: 46 802,80 Kč	rozpočet	
Výsledná cena změny bez DPH : SO 06: 46 802,80 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemá vliv na dokončení díla dle SoD.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	 Datum: <i>2.11.2015</i>	

Ověřil:

Schválil:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Libavá-Kozlov-Vodovod, úprava vody a AT stanice
Objekt: Úpravna vody a ČST2 - vícepráce

JKSO:
EČO:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HSV		Práce a dodávky HSV				14 793,90		3,227
1		Zemní práce				2 979,90		0,000
1	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	3,000	993,30	2 979,90	0,00000	0,000
		pro osazení zahradních obrubníků		0,000				
		25,0*0,30*0,40		3,000				
		Součet		3,000				
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 994,00		0,000
2	62099100000	Dodávka a montáž neprůhledných fólií na okna	sou bor	1,000	4 994,00	4 994,00	0,00011	0,000
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				6 820,00		3,227
3	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	25,000	179,30	4 482,50	0,10108	2,527
4	592172110	obrubník betonový zahradní Granitoid ABO100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	25,000	93,50	2 337,50	0,02800	0,700
PSV		Práce a dodávky PSV				22 856,90		0,000
762		Konstrukce tesařské				19 222,50		0,000
5	762841310	Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z palubek vč. dodávky materiálu	sou bor	1,000	19 222,50	19 222,50	0,00017	0,000
764		Konstrukce klempířské				3 634,40		0,000
6	764552302	Dodávka a montáž dešťových svodů	ks	2,000	1 817,20	3 634,40	0,00005	0,000
M		Práce a dodávky M				9 152,00		0,000
21-M		Elektromontáže				9 152,00		0,000
7	210220101	Dodávka a montáž hromosvodné sítě vč. revize	sou bor	1,000	9 152,00	9 152,00	0,00000	0,000
Celkem						46 802,80		3,227

LEZ 2000
OLOMOUČ
 Kompletní dodávky inženýrských sítí
 U Hrástě 610/8, 779 00 Olomouc
 tel./fax: +420 585 425 067, +420 585 416 575
 e-mail: lecnmies@lez2000.cz, www.lez2000.cz

OZNÁMENÍ ZMĚNY		Č.: 10 10	
Zhotovitel:	LB 2000, s.r.o. se sídlem Olomouc – Holice, U Hřiště 810/8, 779 00, IČ: 64618081		
Investor:	Armádní servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha, IČ: 60460580	Datum: 15.10.2015	
Název akce: Kozlov – výstavba zdroje vody, úpravny vč. technologie a dopravy do VDJ č. projektu: V-00-002-00/15			
Způsob odeslání / předání datum: 2.11.2015		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na rozpočtové podklady: rozpočet		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Vodoměrná šachta Popis a zdůvodnění změny: a) <u>Popis stávajícího stavu:</u> chybějící měření spotřeby vody pro vojenský objekt (vrátnice). b) <u>Navrhované řešení:</u> na žádost objednatele bude provedena nová VŠ pro měření spotřeby vody pro vrátnici vojenského objektu. Popis změn: 1. Nová VŠ vč.zemních prací a vystrojení, přepojení na vodovodní potrubí vrátnice.			
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			
Oznámení vydává: zhotovitel LB 2000, s.r.o., U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc			
 LB 2000, s.r.o. OLMOUC Kompletní dodávky inženýrských sítí U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc © tel./fax: +420 585 425 067, +420 585 418 575 e-mail: technika@lb2000.cz, www.lb2000.cz			

Stanovisko technického dozoru stavby:
TDI se změnou souhlasí.

SAFETY PRO s.r.o.
Přerovská 434/60
779 00 OLOMOUC
IČ: 285 71 690 ⑦

4.11.2015


Stanovisko projektanta stavby:

Zřízení šachty vychází v návaznosti na změny ve správě území. Se zřízením šachty souhlasíme.

5 3.11.2015
AgPOL s.r.o.
Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc
Česká republika
tel.: 585 208 458, IČ: 28597044, DIČ: CZ28597044

Příloha :

1) položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		ZL - č. 11 10
Zhotovitel:	LB 2000, s.r.o., U Hřiště 810/8, Olomouc, 779 00	
Změnový list vystavil:	Radko Svák	
Datum:	2.11.2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny: a) <u>Popis stávajícího stavu:</u> chybějící měření spotřeby vody pro vojenský objekt (vrátnice). b) <u>Navrhované řešení:</u> na žádost objednatele bude provedena nová VŠ pro měření spotřeby vody pro vrátnici vojenského objektu.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena víceprací bez DPH :	rozpočet	
187 523,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
187 523,- Kč	Nemá vliv na dokončení díla dle SoD.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 LB 2000, s.r.o. OLOMOUC Kompletní dodávky inženýrských sítí U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc tel./fax: +420 585 425 967, +420 585 715 575 e-mail: servis@lb2000.cz, www.lb2000.cz	
Datum:	Datum: 2.11.2015	

Ověřil:

Schválil:

Typ	K/P	Položka	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hm.	Hmotnost
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ									
Stavba : Libavá-Kozlov-zpracování projektové dokumentace vodovodu,UV a AT stanice									
Objekt : Vodoměrná šachta									
Místo stavby : Kozlov-k.ú. Slavkov u Města Libavá									
Investor : Armádní Servis p.o. Polabská 1589/1 Praha									
Projektant : AgPOL s.r.o Jungmannova 153/12 77900 Olomouc									
Zhotovitel : Datum:11.06.2014									
							cena		
NÁKLADY SOUPISU CELKEM							187 523		
HSV-Práce a dodávky HSV							16 197		
001 Zemní práce							12 678		
002 Základy							1 768		
004 Vodorovné konstrukce							1 751		
D+M Práce a dodávky montáží							171 326		
023 Potrubí							171 326		
SOUPIS PRACÍ									
Poznámka									
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS,									
položky soupisu prací které nemají kód nepochází z Cenové soustavy URS.									
D	001	Zemní prace					12 678		
C	1	115 10-1201	Čerpání vody výš -10m obj -500l/min	HOD	10,000	75,65	757		
C	2	121 10-1101	Sejmutí ornice s přemístěním -50m	M3	3,631	50,29	183		
C	3	131 20-1201	Hloubení jam paž horn 3 -100m3	M3	9,643	625,95	6 036		
C	4	151 10-1201	Pažení přílož bez rozepř -4m zřízení	M2	6,313	71,90	454		
C	5	151 10-1211	Pažení přílož bez rozepř -4m odstr	M2	6,313	26,96	170		
C	6	151 10-1301	Rozepření pažení přílož hl -4m zřiz	M3	9,643	43,76	422		
C	7	151 10-1311	Rozepření pažení přílož hl -4m odstr	M3	9,643	10,81	104		
C	8	161 10-1101	Svislé přem výkopku hor 1-4 hl -2,5m	M3	9,643	78,86	760		
C	9	162 30-1101	Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -500m	M3	2,510	58,42	147		
C	10	162 70-1105	Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -10km	M3	2,449	263,76	646		
C	11	174 10-1101	Zásyp zhutněný jam šachet rýh	M3	5,964	65,59	391		
C	12	175 10-1201	Obsyp objektů sypaninou bez prohoz	M3	1,230	554,26	682		
C	13	182 20-1101	Svahování násypů	M2	8,897	38,63	344		
H	14	005 72480	Směs jetelotravní	KG	0,347	90,95	32		
X	15	171 20-1211	Skládkovné-zemina-skládka obce	M3	2,462	110,00	271		
X	16	181 30-1101	Rozprošť.ornice do1:5-500m2do 100mm	M2	2,319	29,75	69		
X	17	181 30-5111	Převrstvení ornice	M3	2,510	243,43	611		
X	18	181 41-1121	Založení trávníku lučního 1:5 výsev	M2	2,319	8,56	20		
X	19	181 41-1122	Založení trávníku lučního 1:2 výsev	M2	8,897	11,66	104		
X	20	181 95-1101	Úprava pláně bez zhutnění hor.1-4	M2	2,319	5,35	12		
X	21	181 95-1102	Úprava pláně se zhutněním hor.1-4	M2	1,248	11,77	15		
X	22	182 30-1121	Rozprošť ornice přes 1:5-500m2 10cm	M2	8,897	43,44	386		
X	23	185 80-3111	Ošetření trávníku jednorázově do 1:5	M2	2,319	4,28	10		
X	24	185 80-3112	Ošetření trávníku jednorázově 1:2	M2	8,897	5,89	52		
D	002	Zaklady					1 768		
C	1	271 57-1112	Polštář pod základy štěrkopis netříd	M3	0,818	830,32	679		
C	2	273 36-2021	Výztuž základ desek svař síť KARI	T	0,032	34 026,00	1 089		
D	004	Vodorovne konstrukce					1 751		
X	1	452 11-1131	Podkl.desky v ot.výk.bet.tř.C 12/15	M3	0,586	2 675,00	1 568		
X	2	452 35-1101	Bednění desek pod potrubí otevř.výk.	M2	0,587	312,44	183		
D	023	Potrubí					171 326		
	1	R1	Vodoměrná šachta prefa	kus	1,000	42 900,00	42 900		
	2	R2	Poklop	kus	1,000	8 800,00	8 800		
	3	R3	Montáž šachty + poklop	kpl	1,000	4 620,00	4 620		
	4	R4	T kus DN 80/50	kus	2,000	2 222,00	4 444		
	5	R5	Příruba pro ocelové potrubí DN 80	kus	2,000	2 390,30	4 781		
	6	R6	Montážní vložka DN 80	kus	1,000	9 667,90	9 668		
	7	R7	Šoupě DN 80	kus	1,000	4 816,90	4 817		
	8	R8	TP DN 80/200	kus	1,000	1 320,00	1 320		
	9	R9	Příruba s vnitřním závitem Dn 50/1"	kus	2,000	782,10	1 564		
	10	R10	Přírubové koleno Q DN 50	kus	2,000	1 529,00	3 058		
	11	R11	Vodoměrná sestava (bez vodoměru)	kus	1,000	2 821,50	2 822		
	12	R12	Prostupové těsnění	kus	2,000	4 950,00	9 900		
	13	857244121R0	Montáž litinových armatur DN 80	kus	7,000	346,50	2 426		
	14	R13	Montáž litinových armatur DN 50	kus	5,000	291,50	1 458		
	15	R14	Přírubové spoje DN 80	kus	6,000	327,80	1 967		
	16	R15	Přírubové spoje DN 50	kus	4,000	289,30	1 157		
	17	R16	Nadzemní hydrant DN 80	kus	1,000	33 437,80	33 438		
	18	R17	TP DN 80/200	kus	1,000	1 320,00	1 320		

19	R18	TP DN 80/500	kus	1,000	3 982,00	3 982
20	R19	Patkové koleno DN 80	kus	1,000	1 474,00	1 474
21	R20	Šoupě DN 80	kus	1,000	6 272,20	6 272
22	R21	Zemní souprava + poklop + podklad	kus	1,000	3 951,20	3 951
23	R22	T kus DN 80/80	kus	1,000	1 969,00	1 969
24	R23	Zaslepovací příruba DN 80	kus	1,000	543,40	543
25	R24	Protitahová příruba DN 80	kus	1,000	4 055,70	4 056
26	857244121R0	Montáž litinových armatur DN 80	kus	9,000	346,50	3 119
27	R24	Propoje vodovodu	kus	2,000	2 750,00	5 500


Objekt celkem

187 523

0,000


LB 2000
OLOMOUC
Kompletní dodávky inženýrských sítí
U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc
tel./fax: +420 585 426 067, +420 585 417 575
e-mail: technici@lb2000.cz, www.lb2000.cz

Vodoměrná šachta – potrubní schema M 1:20

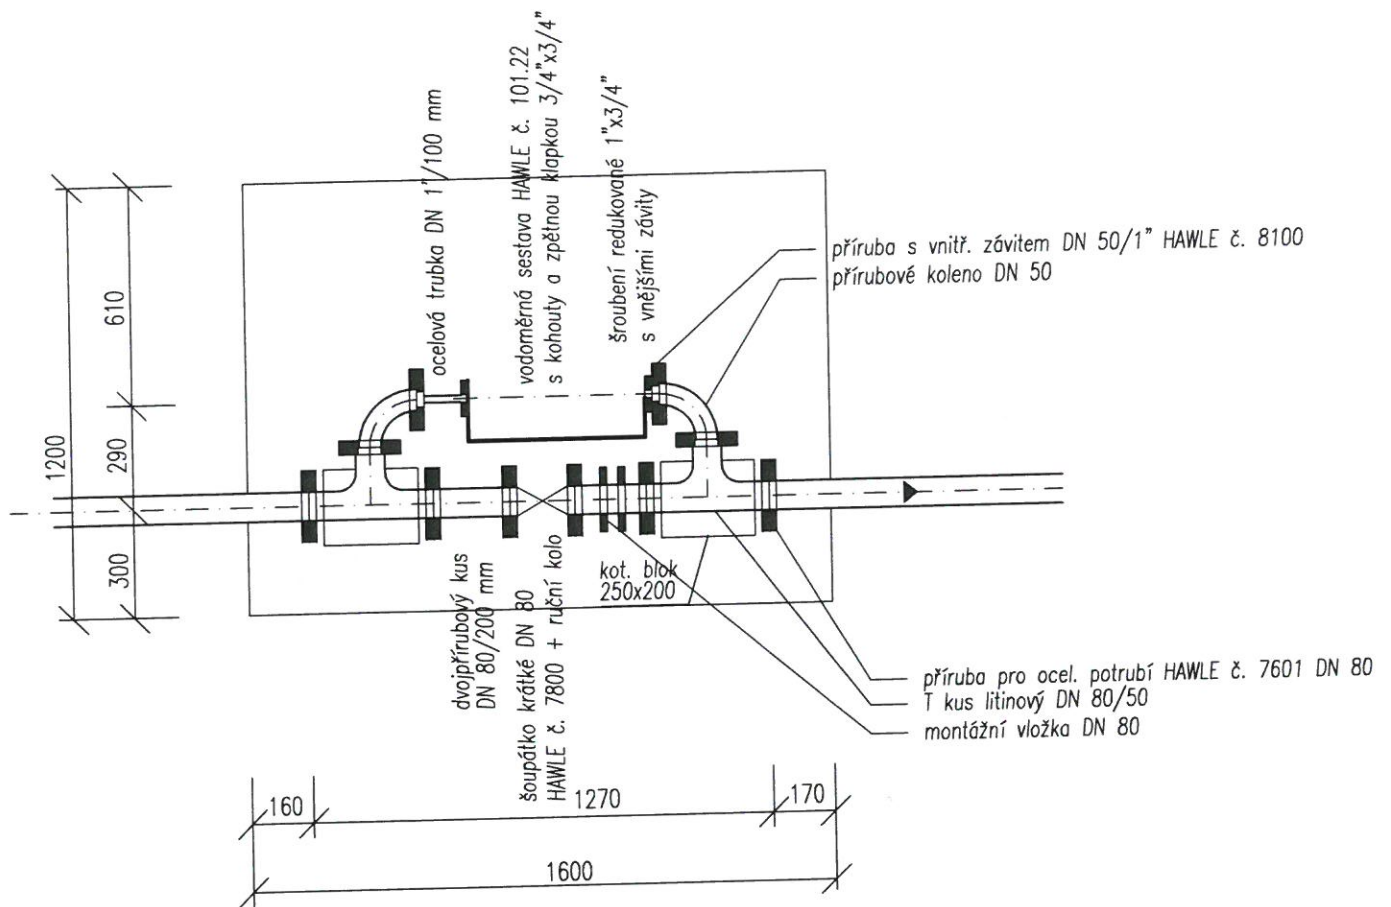

materiálové řešení šachty (plast, beton) je v kompetenci dodavatele stavby

Koncový hydrant – schema

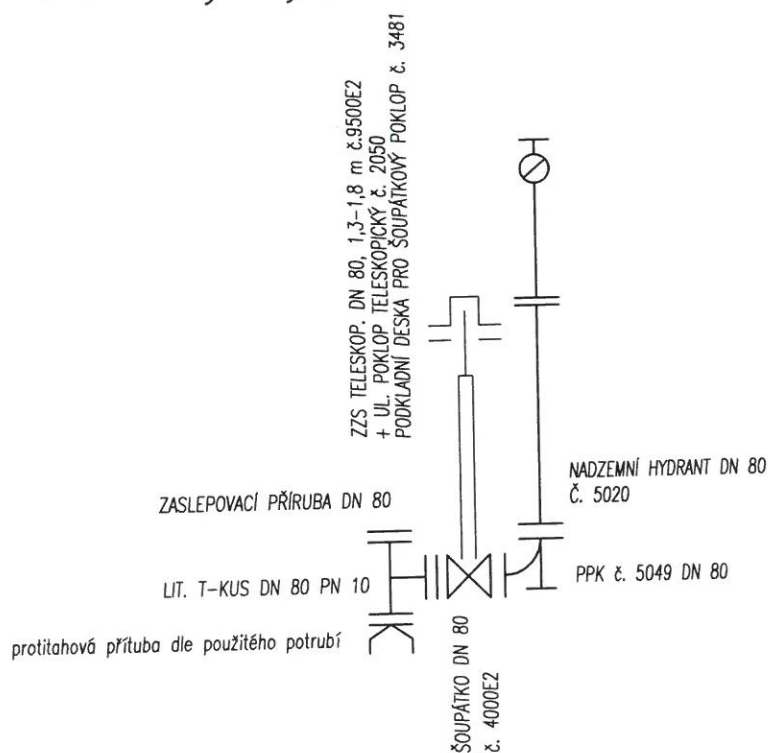

OZNÁMENÍ ZMĚNY

Č.: 12

Zhotovitel:

LB 2000, s.r.o.

se sídlem Olomouc – Holice, U Hřiště 810/8, 779 00, IČ: 64618081

Investor:

Armádní servisní, příspěvková organizace**Podbabská 1589/1****160 00 Praha, IČ: 60460580**

Datum:

18.10.2015

Název akce:

Kozlov – výstavba zdroje vody, úpravny vč. technologie a dopravy do VDJ

Č. projektu: V-00-002-00/15

Způsob odeslání / předání

datum: 18.11.2015

poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐**Odkazy**

na specifikaci:

na rozpočtové podklady:

rozpočet

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: SO 03 přípojka NN k VDJ Kozlov**Popis a zdůvodnění změny:**a) Popis stávajícího stavu: PD neobsahovala požadavky ČEZu k připojení na DS.b) Navrhované řešení: dle požadavku ČEZ jde o doplnění způsobu připojení.

Popis změn:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: zhotovitel LB 2000, s.r.o., U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČ: 60460580
Investiční technika - oblast Morava
Dobrovského 2649/27, 612 00 Brno

Václav Ondrůj

LB 2000 s.r.o.
OLOMOUČ
Kompletní dodávky inženýrských sítí
U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc
tel./fax: +420 585 426 067, +420 585 415 575
e-mail: technici@lb2000.cz, www.lb2000.cz

ZMĚNOVÝ LIST		ZL - č.12
Zhotovitel:	LB 2000, s.r.o., U Hřiště 810/8, Olomouc, 779 00	
Změnový list vystavil:	Radko Svák	
Datum:	18.11.2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny: a) <u>Popis stávajícího stavu:</u> PD neobsahovala požadavky ČEZu k připojení na DS. b) <u>Navrhované řešení:</u> dle požadavku ČEZ jde o doplnění způsobu připojení.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena víceprací bez DPH :	rozpočet	
3 099,55 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
3 099,55 Kč	Nemá vliv na dokončení díla dle SoD.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 IČ: 60560880 Investiční technik - oblasť táčrava Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno <i>Václav Ondrůj</i>	 LB 2000 s.r.o. OLOMOUC Kompletní dodávky inženýrských sítí U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc tel./fax: +420 585 426 067, +420 585 418 575 e-mail: technika@lb2000.cz, info@lb2000.cz	
Datum: 20.11.	Datum: 18.11.2015	

Ověřil:

Schválil:

Stanovisko technického dozoru stavby:

TDI se změnou souhlasí.



SAFETY PRO s.r.o.

Přerovská 434/60
779 00 OLOMOUC
IČ: 285 71 690 ⑦

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasíme s úpravou přípojky dle nových požadavků ČEZu.

⁵
APL

AgPOL s.r.o.
Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc
Česká republika
tel.: 585 208 458, IČ: 28597044, DIČ: CZ28597044

Příloha :

1) položkový rozpočet

Cenová nabídka
Libavá Kozlov - SO 03 Přípojka nn k VDJ Kozlov

R1	SP100 + třmen + průchodka	ks	1	1 107,27	1 107,27
R2	Pojistka PH 000 100A	ks	3	59,09	177,28
R3	Montážní práce elektro	cen	1	1 320,00	1 320,00
R4	Doprava	cen	1	495,00	495,00
Celkem bez DPH				3 099,55	

Projektová dokumentace neobsahovala požadavky společnosti ČEZ k připojení na distribuční síť.

SAFETY PRO s.r.o.

Přerovská 434/60

779 00 OLOMOUC

IČ: 285 71 690

LIBAVÁ KOZLOV 2009
OLOMOUC
Kompletní dodávky inženýrských sítí
U Hrástě 810/8, 779 00 Olomouc
tel./fax: +420 585 495 067, +420 585 495 075
e-mail: tek@libava-kozlov.cz, www.libava-kozlov.cz

OZNÁMENÍ ZMĚNY

Č.: 13

Zhotovitel:	LB 2000, s.r.o. se sídlem Olomouc – Holice, U Hřiště 810/8, 779 00, IČ: 64618081		
Investor:	Armádní servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha, IČ: 60460580	Datum:	18.10.2015

Název akce:

Kozlov – výstavba zdroje vody, úpravny vč. technologie a dopravy do VDJ

Č. projektu: V-00-002-00/15

Způsob odeslání / předání

datum: 18.11.2015

poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐**Odkazy**

na specifikaci:

na rozpočtové podklady: **rozpočet**

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: SO 02 Přípojka NN k prameništi**Popis a zdůvodnění změny:**

- a) Popis stávajícího stavu: PD počítala s napojením skříně, která je měřená z objektu ČOV.
- b) Navrhované řešení: tato skříň je neměřená a je nutné změnit bod napájení. Napájení provedeno ze stávajícího rozvaděče ČOV.

Popis změn:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: zhotovitel LB 2000, s.r.o., U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc

LB 2000, s.r.o.
OLOMOUC
Kompletní dodávky inženýrských sítí
U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc
tel./fax: +420 585 426 087, +420 585 419 575
e-mail: lb2000@volny.cz, lb2000@seznam.cz

Stanovisko technického dozoru stavby:

TDI se změnou souhlasí.

 **SAFETY PRO s.r.o.**
Přerovská 434/60
779 00 OLOMOUC
IČ: 285 71 690

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasíme s napojením přípojky v rozvaděči ČOV.

⁵  AgPOL s.r.o.
Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc
Česká republika
tel.: 565 208 498, IČ: 28597044, DIČ: CZ28597044

Příloha :

1) položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		ZL - č.13
Zhotovitel:	LB 2000, s.r.o., U Hřiště 810/8, Olomouc, 779 00	
Změnový list vystavil:	Radko Svák	
Datum:	18.11.2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny: a) <u>Popis stávajícího stavu:</u> PD počítala s napojením skříně, která je měřená z objektu ČOV. a) <u>Navrhované řešení:</u> tato skříň je neměřená a je nutné změnit bod napájení. Napájení provedeno ze stávajícího rozvaděče ČOV.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena víceprací bez DPH :	rozpočet	
7 400,16 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
7 400,16 Kč	Nemá vliv na dokončení díla dle SoD.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podlebská 15/9/1, 160 00 Praha 6 IČ: 69469580 Investiční technika – Olomoucký územní úřad Dobrovského 2649/27, 612 00 Brno Václav Ondrůj	 LB 2000 s.r.o. OLMOUC Kompletní dodávky inženýrských sítí U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc tel./fax: +420 585 426 067, +420 585 416 515 e-mail: technika@lb2000.cz, www.lb2000.cz	
Datum: 20.11.2015	Datum: 18.11.2015	

Ověřil:

Schválil:

Cenová nabídka
Libavá Kozlov - SO 02 Přípojka nn k prameništi

R1	Průraz do rozvaděče ČOV	cen	1	418,00	418,00
R2	CY 10	m	6	24,28	145,66
R3	Jistič 63A/3f	ks	1	1 573,00	1 573,00
R4	Din lišta	ks	1	93,50	93,50
R5	Záslepka	ks	1	132,00	132,00
R6	Úprava masky	cen	1	715,00	715,00
R7	Demontáž pojistkových spodků	cen	1	143,00	143,00
R8	Podružný elektroměr	ks	1	1 320,00	1 320,00
R9	Montáž elektroměru	cen	1	385,00	385,00
R10	Montážní práce elektro	cen	1	1 980,00	1 980,00
R11	Doprava	cen	1	495,00	495,00
Celkem bez DPH				7 400,16	

Projektová dokumentace počítala s napojením ze skříně, která je měřená.
Tato skříň je neměřená a je nutné změnit bod napájení.
Napájení provedeno ze stávajícího rozvaděče technologie vrtu.

SAFETY PRO s.r.o.
Přerovská 434/60
779 00 OLOMOUC
IČ: 285 71 690

LB=2000
OLOMOUC
Kompletní dodávky inženýrských sítí
U Hrástě 615/3, 779 00 Olomouc
tel./fax: +420 585 425 057, +420 585 425 575
e-mail: technika@lb-2000.cz

OZNÁMENÍ ZMĚNY

Č.: 14

Zhotovitel:	LB 2000, s.r.o. se sídlem Olomouc – Holice, U Hřiště 810/8, 779 00, IČ: 64618081	
Investor:	Armádní servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha, IČ: 60460580	Datum: 18.10.2015

Název akce:

Kozlov – výstavba zdroje vody, úpravný vč. technologie a dopravy do VDJ

Č. projektu: V-00-002-00/15

Způsob odeslání / předání

datum: 18.11.2015

poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐**Odkazy**

na specifikaci:

na rozpočtové podklady: **rozpočet**

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Stanice AT – připojení na síť ČEZ (vícepráce)**Popis a zdůvodnění změny:**

a) Popis stávajícího stavu:...připojení na DS měl provést ČEZ na základě vydaného stanoviska ČEZ Olomouc.

b) Navrhované řešení: Z důvodu urychlení připojení byl investorem vznesen požadavek na připojení sítě v kratším termínu než uvádí ČEZ.

Popis změn:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: zhotovitel LB 2000, s.r.o., U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc

LB 2000, s.r.o.
OLMOUC
Kompletní dodávky inženýrských sítí
U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc
tel./fax: 4420 585 420 007, +420 585 420 175
e-mail: lee@lb2000.cz, www.lb2000.cz

Stanovisko technického dozoru stavby:

TDI se změnou souhlasí.

SAFETY PRO s.r.o.

Přerovská 434/60

779 00 OLOMOUC

IČ: 285 71 690



Stanovisko projektanta stavby:

Změna je nutná s ohledem na termín dokončení, urychlení připojení.

5

AgPOL


AgPOL s.r.o.

Jungmannova 153/12

779 00 Olomouc

Česká republika

tel.: 585 208 458, IČ: 28597044, DIČ: CZ28597044



Příloha :

1) položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		ZL - č.14
Zhotovitel:	LB 2000, s.r.o., U Hřiště 810/8, Olomouc, 779 00	
Změnový list vystavil:	Radko Svák	
Datum:	18.11.2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny: a) <u>Popis stávajícího stavu:</u> připojení na DS měl provést ČEZ na základě vydaného stanoviska ČEZ Olomouc. b) <u>Navrhované řešení:</u> Z důvodu urychlení připojení byl investorem vznesen požadavek na připojení sítě v kratším termínu než uvádí ČEZ.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena víceprací bez DPH :	rozpočet	
7 606,38 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
7 606,38 Kč	Nemá vliv na dokončení díla dle SoD.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNÍ FIDUSPĚVNOVÁ ORGANIZACE Podatelství 19/1, 160 00 Praha 6 tel.: 602 803 300 Investiční technik - oblast Morava Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno <i>[Signature]</i>	LB 2000 OLOMOUČ Kompletní dodávky inženýrských sítí U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc tel./fax: +420 585 426 067, +420 585 416 515 e-mail: technika@lb2000.cz <i>[Signature]</i>	
Datum:	Datum:	
Václav Ondrůj	18.11. 2015	

Ověřil:

Schválil:

Cenová nabídka
Libavá Kozlov - Stanice AT - připojení na síť ČEZ (vícepráce)

R1	AYKY 4x35	m	9	69,09	621,82
R2	Bandimex páska + svorky	ks	4	269,50	1 078,00
R3	Síťová svorka velká	ks	4	129,14	516,56
R4	Montážní práce+práce pod napětím	cen	1	2 530,00	2 530,00
R5	Montážní plošina	hod	3	495,00	1 485,00
R6	Doprava plošiny	km	40	22,00	880,00
R7	Doprava+ režie ELKOR	cen	1	495,00	495,00
Celkem bez DPH					7 606,38

Tyto práce měly být provedeny na základě vydaného stanoviska ČEZ Olomouc.
Z důvodu urychlení připojení byl investorem vznesen požadavek na připojení sítí v kratším termínu než uvádí ČEZ (do 3 měsíců).

SAFETY PRO s.r.o.
Prerovská 434/60
779 00 OLOMOUC
IČ: 285 71 690

LIBAVÁ KOZLOV
OLOMOUC
Kompletní dodavatel inženýrských sítí
Jednotlivé odd. 179 00 Olomouc
tel./fax: 585 425 021, +420 585 425 075
e-mail: libava@seznam.cz, libava@libava.cz

OZNÁMENÍ ZMĚNY		Č.: 15	
Zhotovitel:	LB 2000, s.r.o. se sídlem Olomouc – Holice, U Hřiště 810/8, 779 00, IČ: 64618081		
Investor:	Armádní servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha, IČ: 60460580	Datum: 18.10.2015	
Název akce: Kozlov – výstavba zdroje vody, úpravný vč. technologie a dopravy do VDJ č. projektu: V-00-002-00/15			
Způsob odeslání / předání datum: 18.11.2015		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
na rozpočtové podklady:	rozpočet		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: SO 01.1 Terénní úpravy, oplocení PHO 1.stupně			
Popis a zdůvodnění změny:			
a) <u>Popis stávajícího stavu:</u> PD neobsahovala uzavírací nátěr komunikace 2x			
b) <u>Navrhované řešení:</u> vzhledem k záruce za dílo a správnosti technologického provedení úpravy komunikace je potřeba provést 2x živičný nátěr s posypem drceným kamenivem (1 nátěr v množství 1,5 kg/m ²)			
Popis změn:			
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává: zhotovitel LB 2000, s.r.o., U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc			
 Kompletní dodávky inženýrských sítí U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc tel./fax: +420 585 425 087, +420 585 425 575 e-mail: technika@lb2000.cz, www.lb2000.cz			

Stanovisko technického dozoru stavby:

TDI se změnou souhlasí.

SAFETY PRO s.r.o.

Přerovská 434/60

779 00 OLOMOUC

IČ: 285 71 690

Stanovisko projektanta stavby:

Vzhledem ke zvýšení trvanlivosti díla souhlasíme s dvojnásobným živичným nátěrem.

⁵
APL

AgPOL s.r.o.

Jungmannova 153/12

779 00 Olomouc

Česká republika

tel.: 585 208 458, IČ: 28597044, DIČ: CZ28597044

Příloha :

1) položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		ZL - č.15
Zhotovitel:	LB 2000, s.r.o., U Hřiště 810/8, Olomouc, 779 00	
Změnový list vystavil:	Radko Svák	
Datum:	18.11.2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny: a) <u>Popis stávajícího stavu:</u> PD neobsahovala uzavírací nátěr komunikace 2x b) <u>Navrhované řešení:</u> vzhledem k záruce za dílo a správnosti technologického provedení úpravy komunikace je potřeba provést 2x živičný nátěr s posypem drceným kamenivem (1 nátěr v množství 1,5 kg/m²)		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena víceprací bez DPH :	rozpočet	
11 800,00 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
11 800,00 Kč	Nemá vliv na dokončení díla dle SoD.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podpatečná 150/1, 160 00 Praha 6 tel. 60/60580 Investiční podnik - oblast Morava Dobrovského 154/27, 602 00 Brno Václav Ondrůj	 LB 2000 s.r.o. OLOMOUC Kompletní dodávky inženýrských sítí Hrástě 810/8, 779 00 Olomouc tel. +420 585 420 311	
Datum: 18.11.2015	Datum: 18.11.2015	

Ověřil:

Schválil:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Libavá-Kozlov-Vodovod,úprava vody a AT stanice
 Objekt: SO 01.1 Terénní úpravy,oplocení PHO 1.st.

Objednatel: Armádní servisní p.o.

Zhotovitel: AgPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc

Místo: k.ú.Slavkov u Města Libavá

Zpracoval:

Datum: 29.1.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

11 800,00

5

Komunikace

11 800,00

27 221	56475111	Živičný nátěr s posypem drceným kamenivem 1,5 kg/m2 - 2 vrstvy	m2	100,000	118,00	11 800,00
--------	----------	--	----	---------	--------	-----------

Celkem

11 800,00


SAFETY PRO S.R.O.

Přetovská 434/60

779 00 OLMOUC

IC: 285 71 690

LIBAVÁ-KOZLOV
 Kompletní dodávky inženýrských sítí
 U Hřiště 6708, 779 00 Olomouc
 tel./fax: 4420 555 426 067, 4420 555 456 075
 e-mail: libava@libava.cz, kozlov@libava.cz

OZNÁMENÍ ZMĚNY		Č.: 16	
Zhotovitel:	LB 2000, s.r.o. se sídlem Olomouc – Holice, U Hřiště 810/8, 779 00, IČ: 64618081		
Investor:	Armádní servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 160 00 Praha, IČ: 60460580	Datum: 18.10.2015	
Název akce: Kozlov – výstavba zdroje vody, úpravny vč. technologie a dopravy do VDJ č. projektu: V-00-002-00/15			
Způsob odeslání / předání datum: 18.11.2015		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na rozpočtové podklady: rozpočet		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: SO 08 Terénní úpravy VDJ Kozlov			
Popis a zdůvodnění změny:			
a) <u>Popis stávajícího stavu:</u> PD neobsahovala uzavírací nátěr komunikace 2x			
b) <u>Navrhované řešení:</u> vzhledem k záruce za dílo a správnosti technologického provedení úpravy komunikace je potřeba provést 2x živičný nátěr s posypem drceným kamenivem (1 nátěr v množství 1,5 kg/m ²)			
Popis změn:			
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává: zhotovitel LB 2000, s.r.o., U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc			
			

Stanovisko technického dozoru stavby:
TDI se změnou souhlasí.

SAFETY PRO s.r.o.
Přerovská 434/60
779 00 OLOMOUC
IČ: 285 71 690

Stanovisko projektanta stavby:

Vzhledem ke zvýšení trvanlivosti díla souhlasíme s dodatečným živičným dvojnásobným nátěrem.

AgPOL s.r.o.
Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc
Česká republika
tel.: 585 208 458, IČ: 28597044, DIČ: CZ28597044

Příloha :

1) položkový rozpočet

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Libavá-Kozlov-Vodovod,úprava vody a AT stanice
Objekt: SO 08 Terénní úpravy vodojemu Kozlov

Objednatel: Armádní servisní p.o.

Zhotovitel: AgPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc

Místo: k.ú.Slavkov u Města Libavá

Zpracoval:

Datum: 29.1.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

15 694,00

5

Komunikace

20 221	564751111	Živičný nátěr s posypem drceným kamenivem 1,5 kg/m2 - 2 vrstvy	m2	133,000	118,00	15 694,00
--------	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Celkem

15 694,00

